

**Makita**<sup>®</sup>


牧田<sup>®</sup>

牧田牌  
专业电动工具

# 使用说明书

# 充电式曲线锯

JV100D 型

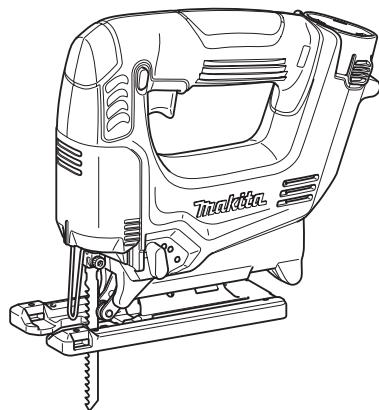

012311

重要事项：使用前请阅读。

# 规格

型号		JV100D
冲程长度		18 毫米
冲程速度 (/min)		0 - 2400
锯片类型		B 型
最大切割能力	木材	65 毫米
	软钢	2 毫米
	铝	4 毫米
长度		231 毫米
净重		1.7 公斤
额定电压		D.C. 10.8 V

- 生产者保留变更规格不另行通知之权利。
- 规格和电池组可能因销往国家之不同而异。
- 重量（带电池组）符合 EPTA-Procedure 01/2003

## 符号

END004-4

## 用途

ENE019-1

以下显示本工具使用的符号。

在使用工具之前请务必理解其含义。



- 阅读使用说明书。



- 仅限于欧盟国家  
请勿将电气设备或电池组  
与家庭普通废弃物一同丢  
弃！  
请务必遵守欧洲 2002/96/  
EC 关于废弃电子电气设备  
的指令、2006/66/EC 关于电  
池和蓄电池以及废弃电池  
和蓄电池的指令并根据法  
律法规执行。达到使用寿命  
的电气设备和电池组必须  
分类回收至符合环境保护  
规定的再循环机构。

## 电动工具一般安全警告

GEA006-2

### △ 警告：

请通读所有的安全警告和所有的说  
明事项。若不遵循警告和说明事项，  
可能导致触电、起火和／或严重的人  
身伤害。

**请保留所有的警告和说明事项，  
以备日后参考。**

警告中所说的“电动工具”指用电源  
(接线式) 或电池(充电式)驱动的  
电动工具。

## 工作区域安全事项

1. 保持工作区域清洁，照明情况良好。混乱或黑暗的工作区域容易招致意外情况发生。
2. 请勿在易爆环境，如有可燃性液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。电动工具产生的火花可能会引燃粉尘或气体。
3. 操作电动工具时请让儿童和旁观者远离。操作时的分心会使您无法正常控制工具。

## 电气安全事项

4. 电动工具的插头必须与插座相匹配。切勿以任何方式对插头进行改装。请勿将任何适配器插头用于接地的电动工具。未经改装的插头和相匹配的插座可降低触电的危险。
5. 请避免与接地的表面如管子、散热器、炉灶以及冰箱等进行身体接触。如果您的身体接地，将会增加触电的危险。
6. 请勿将电动工具暴露在雨水或潮湿的环境中。水进入电动工具将增加触电的危险。
7. 请勿不当使用导线。切勿拖着导线移动工具，或拉导线拔出插头等。避免使导线受热、沾染油脂，碰到尖锐的边缘或移动的部件。破损或缠绕的导线会增加触电的危险。
8. 在室外操作电动工具时，请使用户外专用的延长线。使用户外专用的导线可降低触电的危险。
9. 如果必须要在潮湿的场所操作电动工具时，请使用带漏电断路器（GFCI）保护功能的电源。使用漏电断路器可降低触电的危险。

## 人身安全注意事项

10. 操作电动工具时请保持警惕，注意您的操作，并运用常识。请勿在疲劳时或受到药物、酒精或治疗影响时操作电动工具。在操作电动工具期间分心可能会导致严重的人身伤害。
11. 请使用个人劳防用品。请务必佩带眼罩。正确使用防尘面罩、防滑安全鞋、硬质帽子或耳罩等劳防用品可减少人身伤害的危险。
12. 防止意外起动。在连接至电源和／或电池组，拿起或搬运工具之前，请确保开关处于关闭位置。搬运工具时手指放在开关上或者在开关打开的情况下给工具通电会招致意外情况发生。

13. 在起动工具之前请取下所有的调节钥匙或扳手。如果工具上旋转部件上留有扳手或调节钥匙，则可能会导致人身伤害。

14. 操作时手不要伸得太长。操作时请双脚站稳，随时保持平衡。这样可在意外情况下较好地控制工具。

15. 注意衣装。请勿穿戴宽松的衣服或佩戴首饰。勿使您的头发、衣服和手套靠近运动部件。宽松的衣服、首饰或长头发会被卷入运动部件中。

16. 如果提供了与除尘和集尘设备连接用的装置，请确保将其正确连接和使用。使用集尘设备可减少与粉尘有关的意外事件。

## 用电源驱动的电动工具的使用和保养

17. 不要滥用电动工具。根据用途使用正确的电动工具。使用工具时不可超出其设计额定值，这样才能更好、更安全地完成作业。
18. 如果工具的开关无法使工具开启和关闭，则请勿使用该工具。无法通过开关控制的电动工具非常危险，必须进行维修。
19. 在进行任何调节、更换附件或存放电动工具之前，请将插头从电源上拔下，并且／或将电池组从工具上取下。这些安全防卫措施可降低工具意外起动的危险。
20. 将闲置的电动工具存放于儿童无法触及之处，并且不得让任何不熟悉工具或这些说明事项的人员操作工具。电动工具在未经训练的用户手中是危险的。
21. 保养电动工具。检查运动部件是否有偏差或粘连、部件是否破损以及其它可能会影响工具运行的情况。如果部件有损坏，请在使用之前将工具送去维修。许多意外是由于电动工具的保养不良引起的。
22. 保持切割工具的锋利和清洁。保养良好，具有锋利切边的切割工具不易粘连，并且易于控制。
23. 按照这些说明事项，根据作业条件和作业特点来使用电动工具、附件和起子头。将电动工具用于除了这些设计用途以外的操作时将导致意外情况发生。

## 用电池驱动的电动工具的使用和保养

24. 请仅使用制造商指定的充电器进行充电。将适用于某一种类型电池组的充电器用于其它类型的电池组时，可能会导致起火。
25. 电动工具仅可使用专门指定的电池组。使用其它类型的电池组可能会导致人身伤害或起火。
26. 不使用电池组时请将其远离纸夹、硬币、钥匙、钉子、螺丝或其他小型金属物体放置。这些物体会形成从一端到另一端的连接。使电池端子短路，可能会引起燃烧或起火。
27. 使用过度时，电池中可能溢出液体。请避免接触。如果意外接触到电池漏液，请用水冲洗。如果液体接触到眼睛，请就医。电池漏液可能会导致过敏发炎或灼伤。

## 维修

28. 请将您的电动工具交由有资格的专业维修人员处理，仅可使用与原部件相同的更换部件。这样可确保工具的安全性。
29. 根据以下说明进行润滑和更换附件。
30. 保持手柄干燥、清洁，没有油污和润滑脂。

## 充电式曲线锯使用安全警告

GEB045-2

1. 当进行作业时切割附件可能会接触到隐藏的电线，请握住电动工具的绝缘抓握表面。切割附件接触到“带电”的电线时，电动工具上暴露的金属部分可能也会“带电”，并使操作者触电。
2. 请使用螺丝钳或其他可行的方式将工件夹紧并稳固地放置在平稳的平台上。手持工件或将工件抵在身侧，可能会导致工件摆放不稳，使工具失去控制。
3. 请使用安全眼镜或护目镜。普通眼镜或太阳眼镜并非安全眼镜。
4. 注意不要切割到铁钉。在操作前请检查工件上是否有铁钉，如有须将其清除。
5. 请勿切割尺寸过大的工件。
6. 切割作业前请检查确认已在工件周围留出合适的间隙，以免切割时锯片接触到地板或工作台等物体。

7. 请牢握本工具。

8. 打开开关前，请确认锯片未与工件接触。
9. 手应远离移动的部件。
10. 运行中的工具不可离手放置。只可在手握工具的情况下操作工具。
11. 将锯片从工件上取下之前，请务必关闭工具电源并等待锯片完全停止。
12. 操作之后，请勿立刻触摸锯片或工件，因为它们可能会非常烫而导致烫伤皮肤。
13. 如无必要，请勿在空载状态下操作工具。
14. 某些材料含有有毒化学物质。小心不要吸入粉尘，并避免皮肤接触。遵循材料供应商的安全提示。
15. 根据您操作的材料及应用，请务必使用正确的防尘面罩／呼吸器。

## 请保留此说明书。

### △ 警告：

请勿为图方便或因对产品足够熟悉（由于重复使用而获得的经验）而不严格遵循相关产品安全规则。使用不当或不遵循使用说明书中的安全规则会导致严重的人身伤害。

## 电池组的重要安全注意事项

ENC009-1

1. 在使用电池组之前，请仔细通读所有的说明以及（1）电池充电器，（2）电池，以及（3）使用电池的产品上的警告标记。
2. 请勿拆解电池组。
3. 如果机器运行时间变得过短，请立即停止使用。否则可能会导致过热、起火甚至爆炸。
4. 如果电解液进入您的眼睛，请用清水将其冲洗干净并立即就医。否则可能会导致视力受损。
5. 请勿使电池组短路：
  - (1) 请勿使任何导电材料碰触到端子。

- (2) 避免将电池组与钉子、硬币等其他金属物品放置在同一容器内。
- (3) 请勿将电池组置于水中或使其淋雨。电池短路将产生大的电流，导致过热，并可能导致起火甚至击穿。
- 6. 请勿将工具和电池组置于温度可能达到或超过 50 °C (122 °F) 的场所。
- 7. 即使电池组已经严重损坏或完全磨损，也请勿焚烧电池组。电池组会在火中爆炸。
- 8. 请小心，勿撞击电池或使其掉落。
- 9. 请勿使用损坏的电池。

## 请保留此说明书。

### 保持电池最大使用寿命的提示


1. 在电池组电量完全耗尽前及时充电。  
发现工具电量低时，请停止工具操作，并给电池组充电。
2. 请勿对已充满电的电池组重新充电。  
过度充电将缩短电池的使用寿命。
3. 请在 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) 的室温条件下给电池组充电。  
请在灼热的电池组冷却后再充电。

## 功能描述

### △ 注意：

- 调节或检查工具功能之前，请务必关闭工具的电源并取出电池组。

### 电池组的安装或拆卸

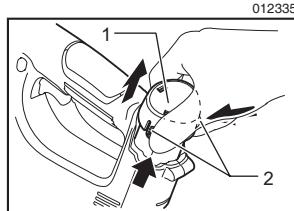

- 安装或拆卸电池组之前，请务必关闭工具电源。

- 取出电池组时，要在按下电池组两侧按钮的同时将其从机器中抽出。
- 安装电池组时，注意将电池组前端与电池组座开口对齐，然后将电池组插入到位。务必将其完全插入到位，直到电池组被锁定并发出卡嗒声为止。否则它可能会意外从机器中脱落出来从而造成自身或他人受伤。
- 安装电池组时不可使用蛮力。如果电池组难以插入，可能是插入方法不当。


### 电池保护系统

本工具配备有电池保护系统。该系统可自动切断电机电源以延长电池寿命。

作业时，如果工具和／或电池处于以下情况时工具将会自动停止运转：

- 过载：  
工具在以导致异常高电流的方式进行操作。在这种情况下，松开工具上的扳机开关并停止导致工具过载的应用操作。然后，再次扣动扳机开关即可重新启动。
- 电池电压低：  
剩余电池电量过低且工具不运行。如果您扣动开关扳机，电机将再次启动但将很快停止。在这种情况下，请拆下电池并予以充电。

### 选择切割操作

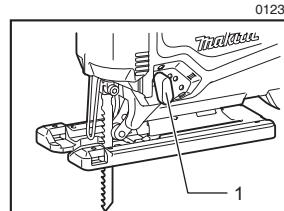

本工具可用于轨道或直线（上下）切割操作。轨道切割操作在切削冲程中向前刺入锯片，极大地增加了切割速度。


要更改切割操作，只需将切割操作变换杆转至所需切割操作的位置即可。

请参阅下表，选择正确的切割操作。

006582

位置	切割操作	应用场合
0	直线切割操作	用于切割软钢、不锈钢和塑料。
		用于木材和夹板的干净切割。
I	小型轨道切割操作	用于切割软钢、铝和硬木。
II	中型轨道切割操作	用于切割木材和夹板。
		用于快速切割铝和软钢。
III	大型轨道切割操作	用于快速切割木材和夹板。

## 开关操作

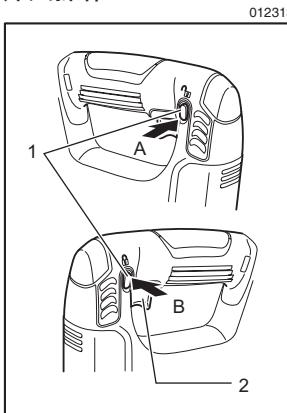

### △ 注意：

- 在将电池组安装至工具之前，请务必检查开关扳机是否能扣动自如，松开时能否退回至“OFF”（关）位置。
- 不再操作工具时，从A侧按下锁止按钮，将开关扳机锁定在“OFF”（关）位置。

为避免使用者不小心扣动开关扳机，本工具采用锁止按钮。

要启动工具时，从B侧按下锁止按钮，然后扣动开关扳机即可。


随着在开关扳机上施加压力的增大，工具速度会提高。松开开关扳机工具即停止。使用之后，请务必从A侧按锁止按钮。

## 装配

### △ 注意：


- 对工具进行任何装配操作前，请务必关闭工具电源，并取出电池组。

## 安装或拆卸锯片

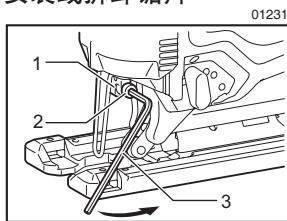

### △ 注意：

- 清除全部碎屑以及附着在锯片和／或锯片支架上的异物。否则可能会导致锯片紧固不足，从而导致严重人身伤害。
- 操作之后，请勿立刻触摸锯片或工件，因为它们可能会非常烫而导致烫伤皮肤。
- 请务必牢牢固定锯片。锯片紧固不足可能会导致锯片破损或严重的人身伤害事故。
- 仅使用B型锯片。使用B型以外的锯片会导致锯片紧固不足，从而导致严重的人身伤害事故。

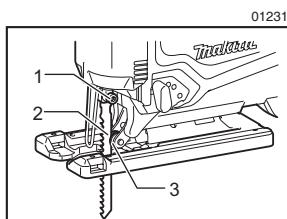

要安装锯片时，请使用六角扳手逆时针拧松锯片支架上的螺栓。


保持锯齿朝前，将锯片插入锯片支架，尽量将其推到底。确保锯片后缘进入辊轮。然后再将锯片用六角螺栓拧紧。

要拆下锯片时，请按照与安装相反的步骤进行。

注：

- 偶尔润滑一下辊轮。

## 六角扳手的贮存

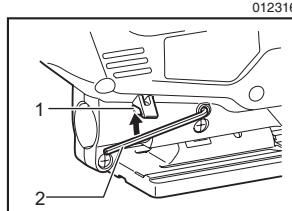


012316  
1. 挂钩  
2. 六角扳手

不使用时，请如图所示贮存六角扳手以防丢失。

首先，将六角扳手插入孔中。然后将其推入挂钩，直至锁定。

## 防尘罩

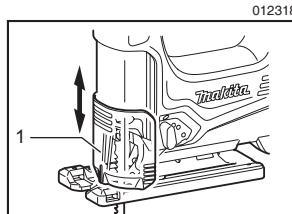

012318  
1. 防尘罩

### △ 注意：


- 请务必佩戴护目镜，即使在调低防尘罩的情况下操作本工具。

调低防尘罩以防止碎屑飞溅。但是，进行斜切割时，请务必调高防尘罩。

## 操作

### △ 注意：


- 务必让基座与工件保持平齐。否则可能会导致锯片破裂，造成严重人身伤害。
- 切割曲面或卷轴面时，请非常缓慢地推进工具。对工具过度施力可能会导致倾斜的切割面及锯片破损。

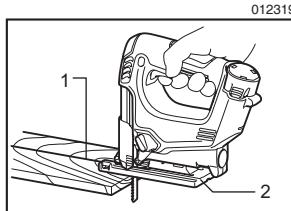

012319  
1. 切割线  
2. 基座

将工具电源打开，勿让锯片接触工件，等待其转速达到全速。然后，将工具基座水平地放在工件上，沿着事先画好的切割线向前移动工具。


## 斜切割

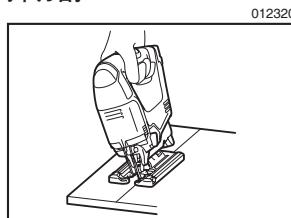

012320

### △ 注意：


- 在倾斜基座之前，请务必关闭工具电源并取出电池组。
- 进行斜切割前，请务必调高防尘罩。

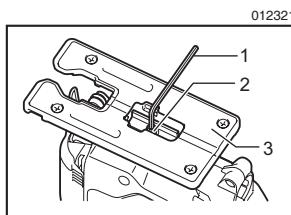

012321  
1. 六角扳手  
2. 螺栓  
3. 基座

基座倾斜后，您可以进行 0° 到 45° 角之间任意角度（左边或右边）的斜切割。

用六角扳手拧松基座背面的螺栓。移动基座，直到螺栓位于基座上十字形槽的中心位置。

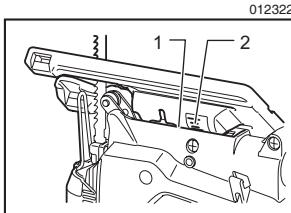


1. 边缘  
2. 刻度

倾斜基座直至达到所需的斜切割角度。

电机外罩边缘上标有刻度，可测出斜切割角度。然后将基座用螺栓拧紧。

### 前平齐切割

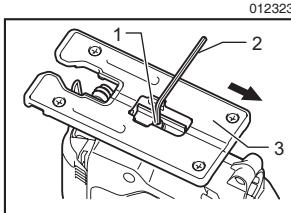


1. 螺栓  
2. 六角扳手  
3. 基座

用六角扳手将基座背面的螺栓拧松，向后将基座推到底。然后将基座用螺栓拧紧。

### 挖切

通过下面的A或B方法都可以完成挖切操作。


#### A) 钻一个起始孔

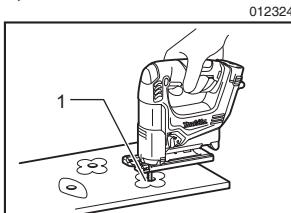

1. 起始孔

对于内部挖切，如果在边缘没有切割导入点，可以先钻一个直径 12 毫米以上的起始孔。将锯片插入孔中，然后开始切割作业。

#### B) 切入式切割

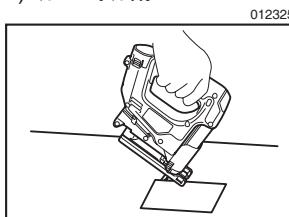


012325

如果按照下列方法认真执行，您不需要钻起始孔或准备切割导入点。

- (1) 将基座后端抬起，同时将基座前端的锯片尖端置于工件表面上方。
- (2) 紧握工具以确保基座前端在您启动工具并慢慢降低工具后端时不会移动。
- (3) 慢慢地放下工具基座，在锯片穿过工件后，将基座落在工件的表面。
- (4) 以标准方式完成整个切割过程。

### 边缘修整

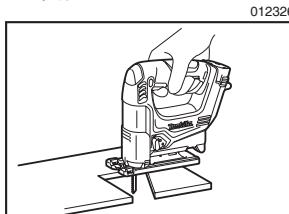

012326


要修整切边或工件进行尺寸调整时，沿切边轻轻移动锯片。

### 金属切割

切割金属时，请务必使用合适的冷却液（切割油）。否则会导致锯片严重磨损。

工件的背面可以使用润滑脂代替冷却液。

## 除尘

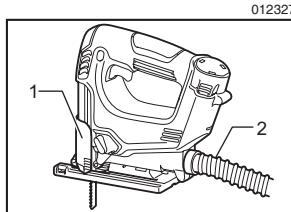

012327

1. 防尘罩
2. 软管

可将该工具连接至 Makita (牧田) 吸尘器来执行清洁切割操作。将吸尘器软管插入工具后部的孔中。操作前，请务必调低防尘罩。

注：


- 斜切割时不能执行除尘操作。

## 切锯导板 (选购附件)

△ 注意：

- 安装或者取下附件之前，请务必关闭工具电源并取出电池组。


### 1. 直线切割

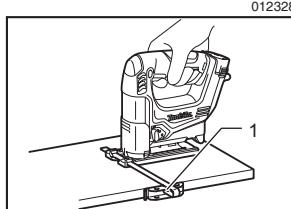

012328

1. 切锯导板  
(导尺)

当重复进行切割宽度为 160 毫米以下的作业时，使用切锯导板可以快速、清洁、笔直地进行切割。

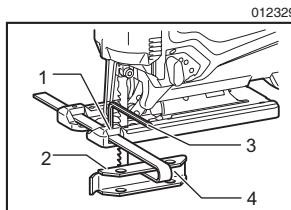


012329

1. 螺栓
2. 切锯导板导向板
3. 六角扳手
4. 切锯导板  
(导尺)

将切锯导板安装、插入工具基座侧的矩形孔时使切锯导板导向板正面朝下。将切锯导板滑至所需切割宽度位置，然后用螺栓拧紧。

### 2. 圆形切割


切割半径为 170 毫米以下的圆或者圆弧时，按以下说明安装切锯导板。

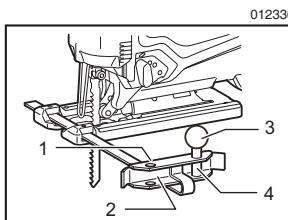

012330

1. 切锯导板导向板
2. 切锯导板
3. 螺纹旋钮
4. 销

将切锯导板插入工具基座侧的矩形孔时使切锯导板导向板正面朝上。将圆形导销插入切锯导板导向板上的孔（两孔中任意一孔）中。将螺纹旋钮旋入导销以将其固定。

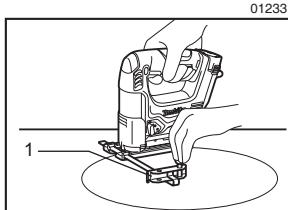

012331

1. 切锯导板


再将切锯导板滑至所需切割半径，然后拧紧螺栓将其紧固到位。最后将基座向前推到底。

注：

- 切割圆形或者圆弧时务必使用编号为 B-17、B-18、B-26 或 B-27 的锯片。

## 防裂片设备（选购附件）

012333

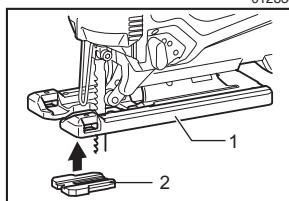

1. 铝基座
2. 防裂片设备


如果不希望切割时产生裂片，可使用防裂片设备。安装防裂片设备时，将工具基座向前推到底，然后将防裂片设备装在工具基座的背面。如果同时使用盖板的话，就将防裂片设备安装于盖板上。

### △ 注意：

- 防裂片设备不能用于斜切割。

## 盖板（选购附件）

012334

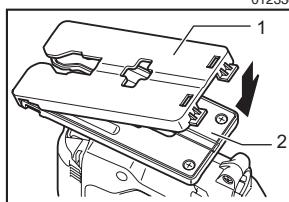

1. 盖板
2. 铝基座

在切割装饰板、塑料等材料时使用盖板，可以保护易损或易碎材料表面在切割过程中免遭破坏。将它装在工具基座的背面。

## 保养

### △ 注意：

- 检查或保养工具之前，请务必关闭工具电源并取出电池组。
- 切勿使用汽油、苯、稀释剂、酒精或类似物品清洁工具。否则可能会导致工具变色、变形或出现裂缝。

为了保证产品的安全与可靠性，维修、任何其他的维修保养或调节需由 Makita（牧田）授权的维修服务中心完成。务必使用 Makita（牧田）的替换部件。

## 选购附件

### △ 注意：

- 这些附件或装置专用于本说明书所列的 Makita（牧田）电动工具。如使用其他厂牌零件或装置，可能导致伤人的危险，仅可将附件或装置用于规定目的。

如您需要了解更多关于这些选购附件的信息，请咨询当地的 Makita（牧田）维修服务中心。

- 曲线锯锯片
- 六角扳手 3
- 切锯导板（导尺）装置
- 防裂片设备
- 软管（吸尘器用）
- 盖板（用于铝基座型）
- 各类 Makita（牧田）原装电池和充电器

---

## 备忘录

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**总制造商 :** 株式会社牧田  
日本国爱知县安城市住吉町 3-11-8

**生产厂 :** 牧田（中国）有限公司  
江苏省昆山市玉山镇吴淞江南路 318 号

**牧田（昆山）有限公司**  
                  江苏省昆山出口加工区楠梓路