



充電式高枝鏈鋸
UA004G 300mm (12")



XGT
40V L^{ITHIUM}
max

高功率 X 長距離 = 高效能




空載鏈條速度
20.0m/s

BL
MOTOR
無碳刷馬達

AFT
防止回彈技術

WG
WET GUARD
高防水性

XPT
防塵防水滴

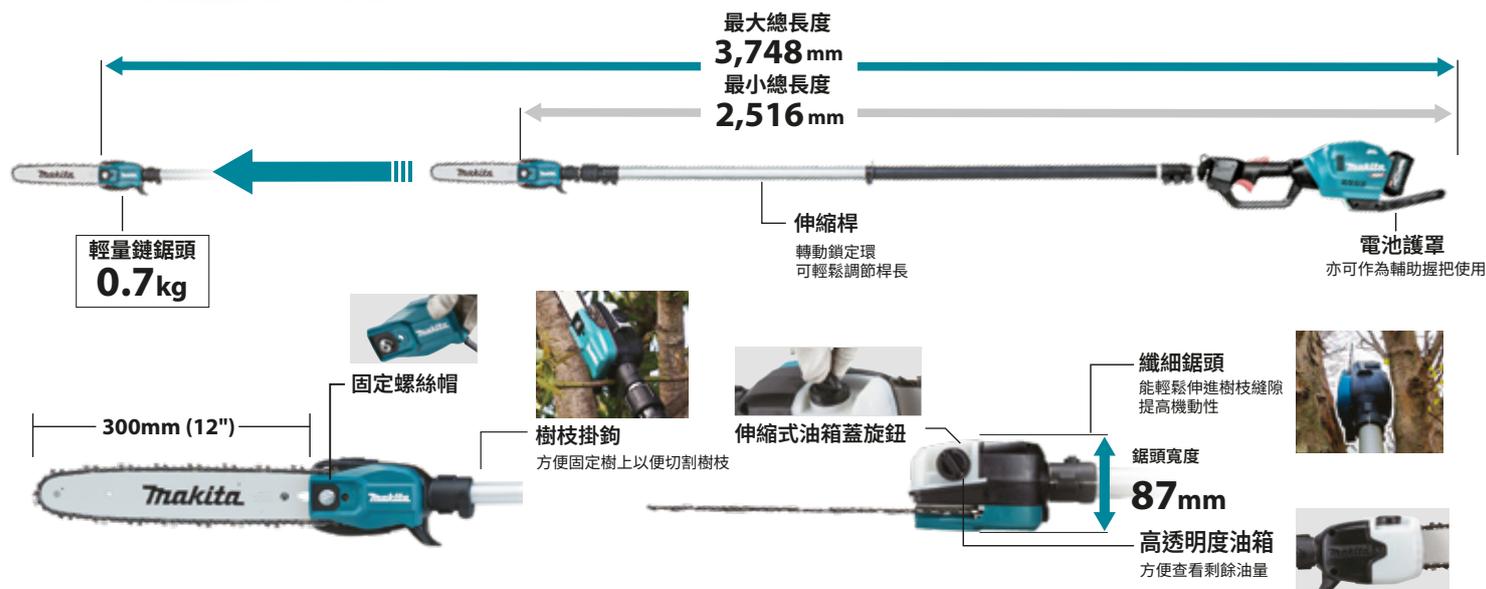

卓越的工具平衡性


馬達位於工具底部的電池殼內，底部馬達設計有效減輕鋸頭重量，實現：

- 輕鬆控制鋸頭，方便抵達理想切割位置
- 減少使用者的疲勞與壓力



AFT
防止回彈技術

在工具突然受阻或鎖死時自動關閉馬達。



卓越的防水性能

確保機器即使沾濕也能正常運作

XPT **WG** **IPX4**
防塵 防水滴 高防水性



配件

導板/鋸鏈/導板護板

刀刃類型：導角刀頭

導板



鋸鏈



導板安全護罩



鏈輪



導板				鋸鏈				導板護板		鏈輪		
導板長度	馬達支架	類型	零件編號	鏈條目數	鏈條厚度	間距	切割類型	刀刃類型	零件編號	零件編號	類型	零件編號
30cm/12"	A041	鏈輪 前端導板	191G15-1	46	1.1mm/.043"	3/8"	90PX	導角刀頭	191H01-8	419288-5	鏈輪 3/8"	226992-7
30cm/12"			191G23-2	46	1.3mm/.050"		91PX		191H10-7			

肩背帶

零件編號：

122906-3
122A37-4

工具重量可分散於雙肩，有效減輕操作者的疲勞。



背包電池

PDC1200

36V-40Vmax
內置電池



PDC01

最多可放
四顆18V
電池



40V適配器

零件編號：191N62-4



充電時間

電池	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22分鐘	30分鐘
BL4025 2.5Ah	28分鐘	38分鐘
*1BL4040 4.0Ah	45分鐘	67分鐘
*1BL4050F 5.0Ah	50分鐘	85分鐘

*1 推薦使用電池

充電式伸縮高枝鋸

UA004G 300mm (12")

無段變速

電子煞停

緩速啟動

標準附件：
鋸鏈、導板、導板安全護罩

導板長度	300 mm (12")
鏈條	鏈條厚度：1.3 mm (0.050") 間距：3/8"
鏈鋸速度	0 - 1,200 m/min (0 - 3,940 FPM)
鏈鋸油箱容量	160 mL
體積 (長 x 寬 x 高) (不含導板及鏈條)	2,516 - 3,748 x 156 x 187 mm (99 - 147-1/2 x 6-1/8 x 7-3/8")
(含導板及鏈條)	2,812 - 4,044 x 156 x 192 mm (110-1/2 - 159 x 6-1/8 x 7-9/16")
淨重	7.8 - 9.1 kg (17.2 - 20.1 lbs.)

所有產品規格資料僅供參考。

製造商保留不經聲明便可更改零件、附件規格和標準附件數量的權利。

