makita®

30TH Anniversary

綜合目錄

2022−06

選用牧田高效能鋰電產品，達致零排放、零污染

共同實踐「零碳生活」

ZERO EMISSION

世界名牌・信心保證

A World's Leading Manufacturer of Power Tools

牧田公司創立於1915年，為目前世界上最具規模、專門生產專業電動工具的製造商。牧田總部—株式會社牧田，於日本愛知縣設立堅固基地，擁有設備先進的綜合研究所，專業人員負責設計和管理，每年不斷地開發幾十種高科技產品，滿足各國不同行業的需要。

目前，牧田公司在世界各地已經建立9家獨資／自置先進設備的大型生產工廠，配合海外近50家銷售分公司，推行全球性的生產、銷售業務及售後服務。

牧田公司努力不懈，不斷改良、創新，務求能夠提供更多專業優質、安全可靠的產品，給予全世界190多個國家和地區的用戶使用。

牧田公司累積了100多年的豐富經驗，率先採用先進大型電腦進行立體設計，並裝置全自動機械生產設備，由專業人員管理，進行嚴格品質檢驗和安全測試，務求盡善盡美。牧田專業電動工具在世界上的領導地位由此而來。

註冊商標

上述商標已經在香港特區政府香港生產力促進局轄下的知識產權服務中心辦理註冊專利。對於任何侵犯上述商標專用權之行為，包括未經許可制造、批發或零售附有上述商標之電動工具及配件，本公司必定追究法律責任。

目錄功能符號說明

- 雙重絕緣
- 無段變速
- 電子自動剎車
- 正逆轉
- 機械式雙速
- 機械式三速
- 電子式雙速
- 電子式三速
- 電子式四速
- 無匙夾頭
- 轉矩調整檔 5
- 轉矩調整檔 9
- 轉矩調整檔 16
- 轉矩調整檔 18
- 轉矩調整檔 19
- 轉矩調整檔 20
- 轉矩調整檔 21
- SDS 四坑柄
- SDS 五坑柄
- 17mm 六角錐柄
- 28.6mm 六角錐柄
- 30mm 六角錐柄
- 牧田小型柄
- 轉矩限制器（安全離合器）
- 電子恆速
- 緩速起動
- 斜切割（左 45 度）
- 斜切割(左 / 右 45 度）
- 斜切割（左 45 度 / 右 5 度）
- 軌道切割
- 牧田曲線鋸鋸片
- B 型曲線鋸鋸片
- 鐳射標識
- 魔術貼式
- 深度調整
- 防震
- 自動潤滑功能
- 鏈條剎車
- 起動注油泵
- 電容放電式點火
- 防振功
- 減壓閥裝置
- 自動減壓
- 快速起動
- 不銹鋼貯箱
- 旋轉軟管
- 過濾紙
- 防靜電軟管
- 接駁集塵器
- 內置工作燈
- 木質包裝箱
- 攜帶箱
- 2 模式 錘擊＋錘鑽 / 錘鑽＋平鑽
- 3 模式 錘擊＋錘鑽＋平鑽
- 連發模式
- 防止空打功能
- 100V 備有 100V 電壓版本
- 110V 備有 110V 電壓版本
- 220V 備有 220V 電壓版本
- 每箱包裝數

牧田產品分類

牧田技術符號說明

- BL MOTOR 無碳刷馬達
- XPT 防水滴 ・ 防灰塵技術
- CXT 輕巧工具系列
- WG WETGUARD 防水技術
- 4 功能模式
- AVT 低震動結構
- HYBRID 雙供電系統
- AFT 防止回彈技術
- SOFT NO LOAD 無負載時抑制馬達回轉數
- 自動變速
- SUPER JOINT SYSTEM SJS 超級連接系統
- SJS II 超級連接系統 II
- AWS 藍芽連動吸塵技術
- DXT 深層精準切割技術
- MM4 牧田迷你四衝程
- GYUPPA! 自動清潔濾網

註：
- 所有產品規格資料僅供參考。製造廠保留不經聲明便可更改零件、 附件規格和標準附件數量的權利。
- 量度重量方法根據 EPTA Procedure 01/2003。
- 所有鋰電產品的淨重為包含電池時的重量。
- 部分產品同時提供 220V 及 110V 電壓版本，購買時請說明清楚需要哪個版本。

索引（以型號排序）

紅色型號為新產品

紅色型號為新產品


充電式金屬切割機
CS002G P.61


充電式牆身探測儀
DWD181Z P.78

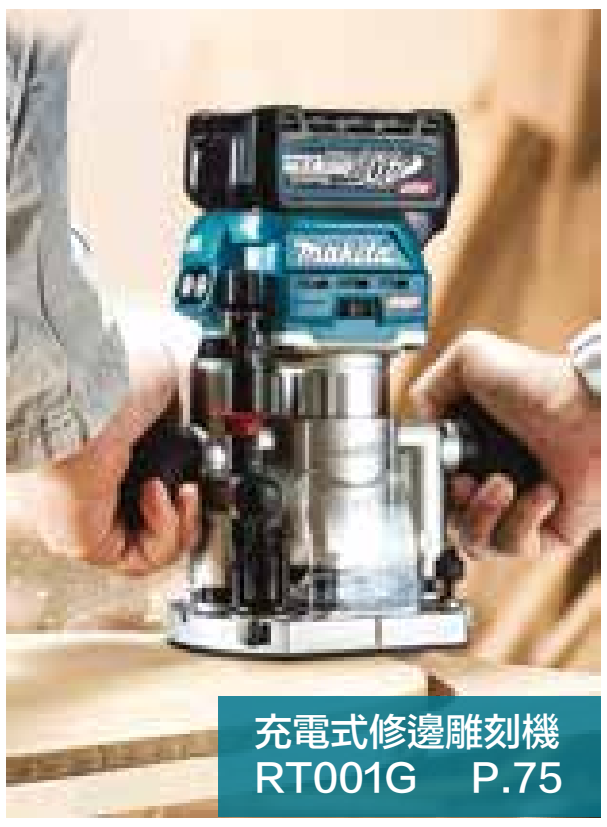
充電式修邊雕刻機
RT001G P.75


充電式冷暖保溫箱
CW001G P.99


充電式切斷機
CE001G P.52


充電式吸塵機
CL003G P.79


充電式熱風槍
DHG181 P.100

背包式電池

PDC1200

36V-40Vmax 電池組背包式電池

1,200 Wh 高電容量
(電容量約為 BL1860B x 2 的六倍)

IPX4

充電器：DC4001
充電時間：6 小時

電線長度：
電池方 : 1.1 m (3.6 ft)
轉接器方 0.6 m (2.0 ft)

尺寸：
428 x 261 x 164 mm
(16-7/8 x 10-1/4 x 6-1/2")

重量 (不計肩帶)：
8.8 kg (19.4 lbs.)

肩帶可調節高度

腰帶的位置可以根據個人的需要和舒適度進行調整。

可快速拆卸的肩帶

只要一個簡單的步驟便可從肩帶安裝或除下電池組。

反光物料

使用者透過反光物料也可在漆黑中找到背包式電池。

PDC01

18V電池擴充座(四個插槽)

432 Wh 高電容量
(插入四粒 BL1860B 電池)

IPX4

電線長度：
1.7 (5.6) m (5.6 ft)

尺寸：
400 x 270 x 149 mm
(15-3/4 x 10-5/8 x 5-7/8")

重量(不計電池)：
2.8 kg (6.1 lbs.)

背包式電池專用工具

適配器

零件號碼：191N62-4

+ XGT 40Vmax Li-ion

適配器

零件號碼：191J51-5

+ 18V + 18V 36V

適配器

零件號碼：191J50-7

+ 18V LITHIUM-ION

智能充電系統

高效能冷卻裝置

22分鐘超快速充電

剛使用完的電池處於高溫狀態，要冷卻後才能開始充電。牧田快速充電器則內置均等冷卻裝置，以風扇有效為電池降溫,令充電更早開始。開始充電後，風扇會持續冷卻電池，令充電時間更短。

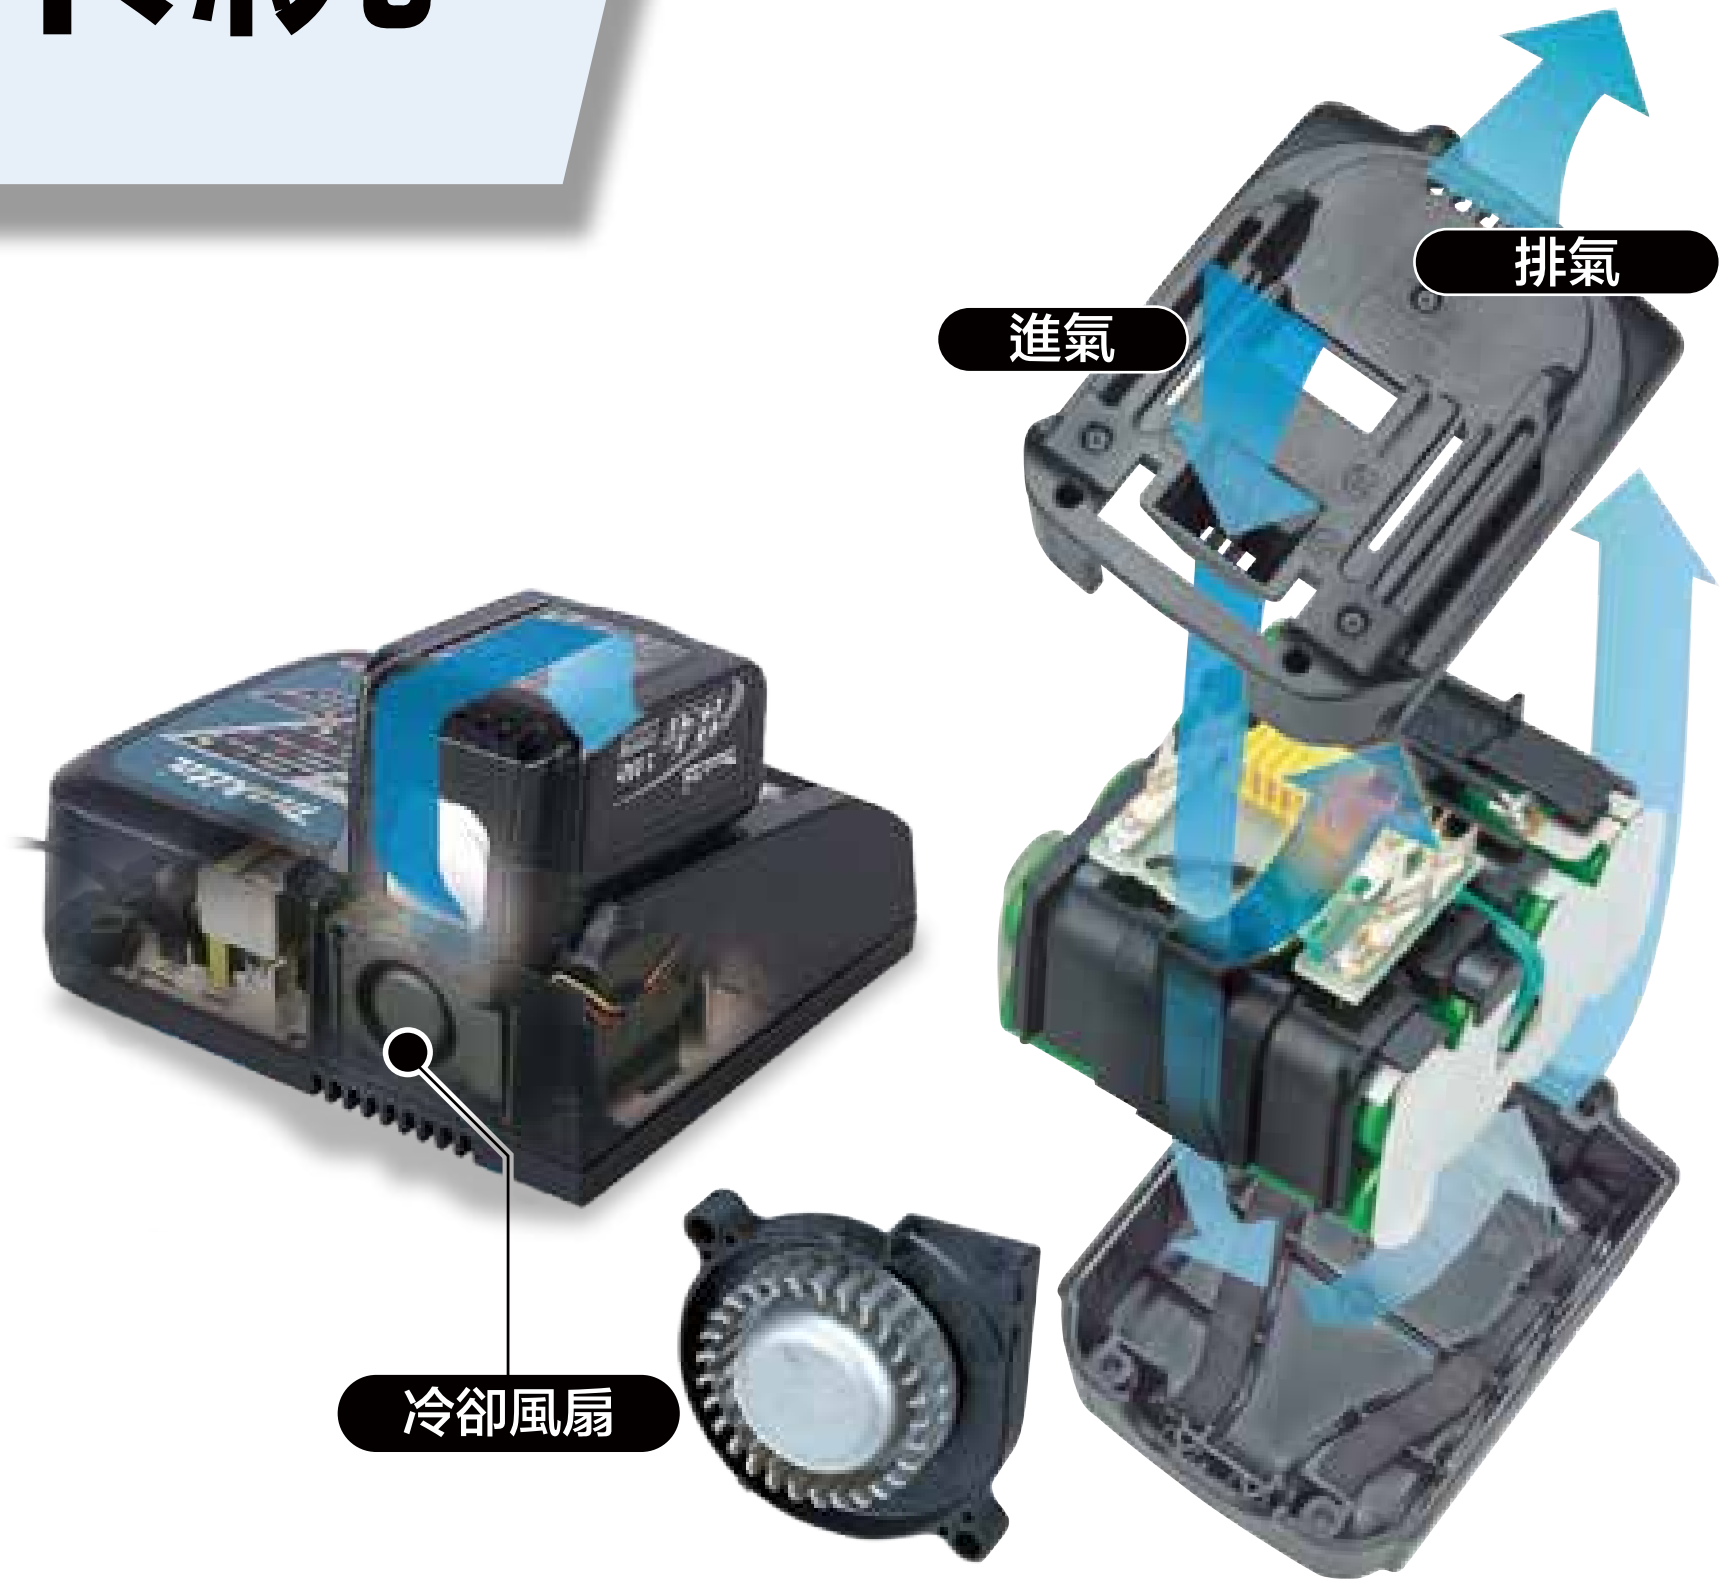

均等冷卻效果

整體流動空氣，能有效及平均地為每個電池元件降溫，避免出現電池元件容量不均狀況，從而延長電池壽命！

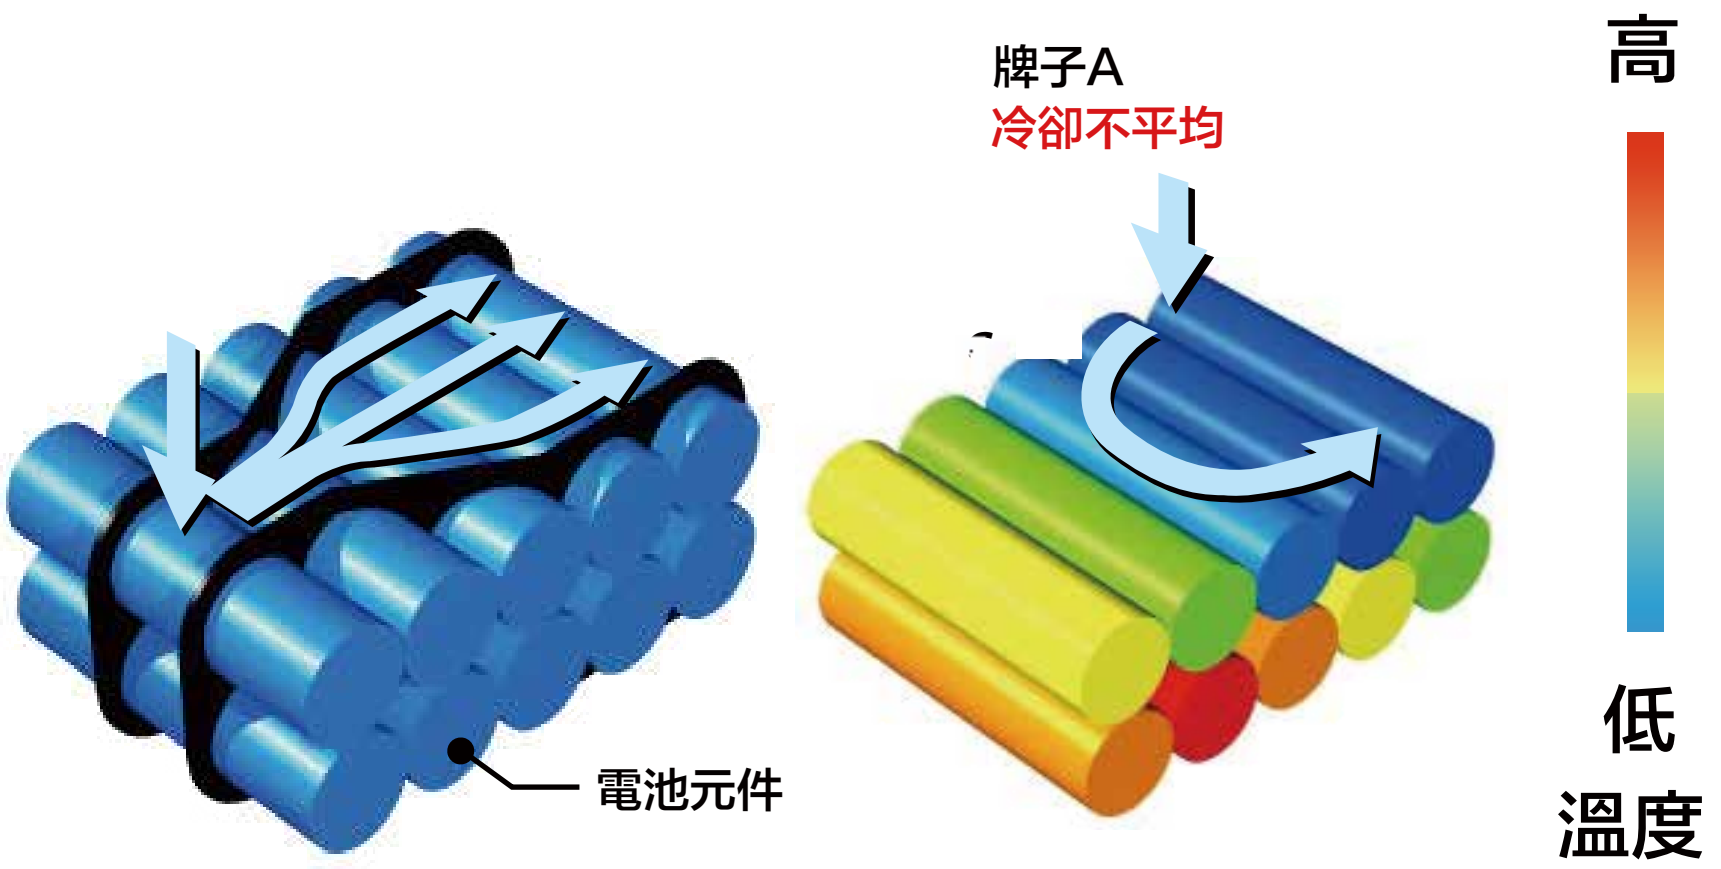

重量減少40%

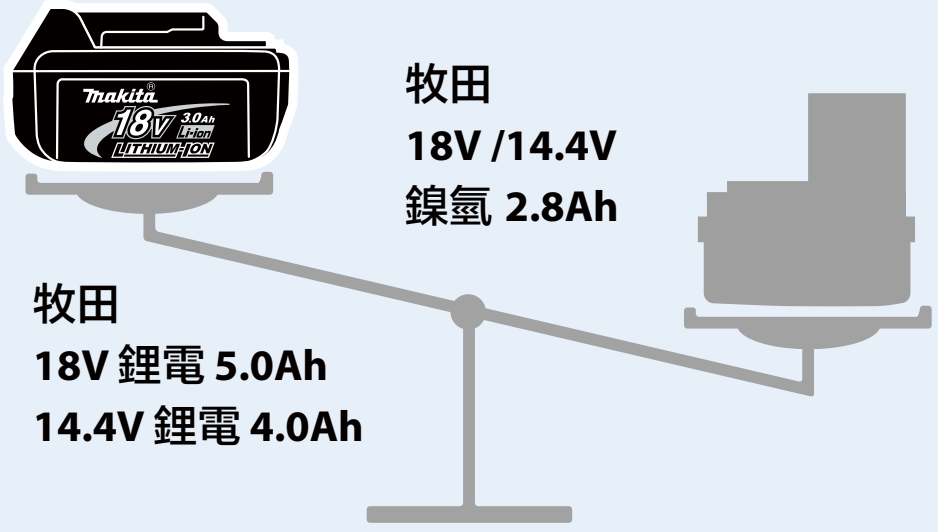

多重電池端子

- 減少電阻，令電力更有效率地輸送到工具
- 堅固外殼保護電池端子，不易損壞。
- 工具與電池連結更穩固。

耐力極限

電池及充電器分別內置記憶卡及晶片，會根據電池狀態，自動控制充電時的電流、電壓及溫度，令牧田鋰電池總釋出電量最高為其他類型充電池的4.3倍！

電池壽命週期內最大可釋出電量

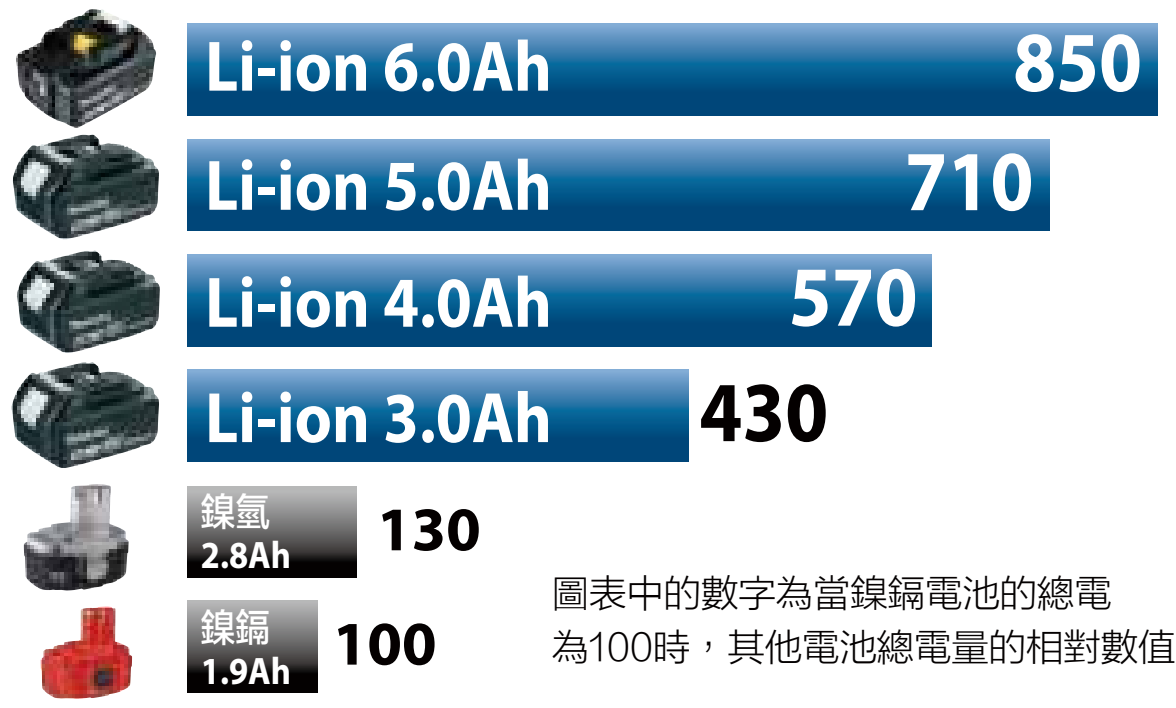

圖表中的數字為當鎳鎘電池的總電為100時，其他電池總電量的相對數值量

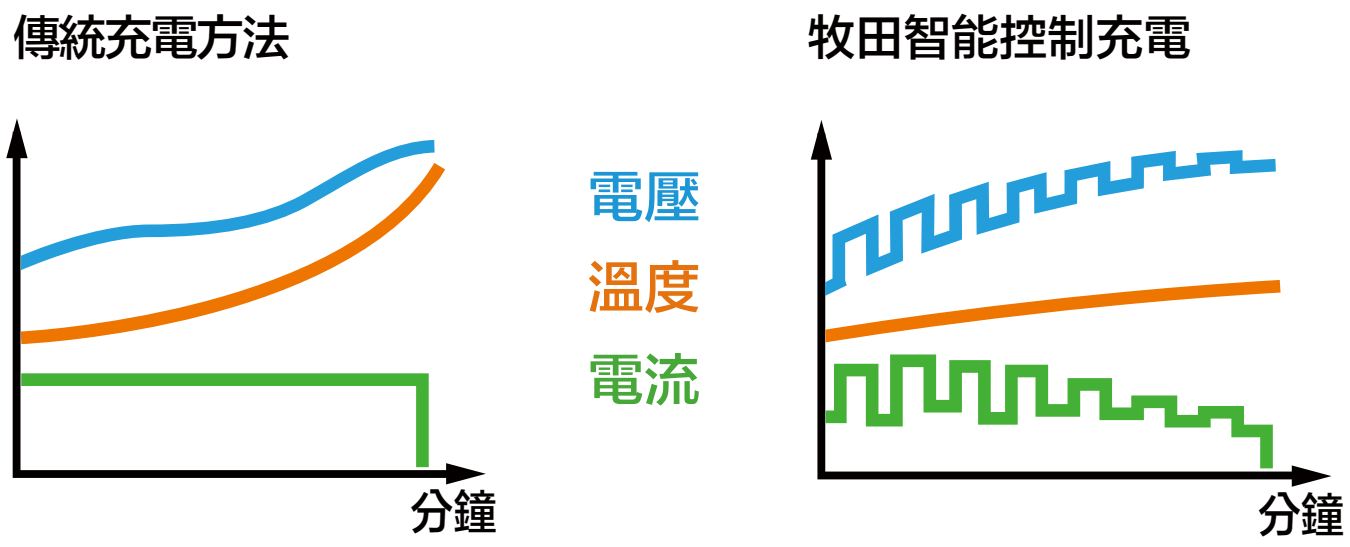

內置記憶卡

電池內置記憶卡，能自動記錄使用狀況，並把訊息傳送到充電的晶片。

內置晶片

充電器內置晶片，能分析電池記憶卡內的資料（是否有高/低溫充電或過度充/放電？電池使用了多少次？）晶片會根據情況，設定最佳充電時間及方法，為每個電池元件均等充電。

均等充電效果

牧田: 電池元件容量均等

- 因每個電池元件的容量均一，所以不會發生個別電池元件過度充/放電問題，有效延長電池壽命！
- 電池元件平均放電，有效利用整個電池容量，令供電更持久！

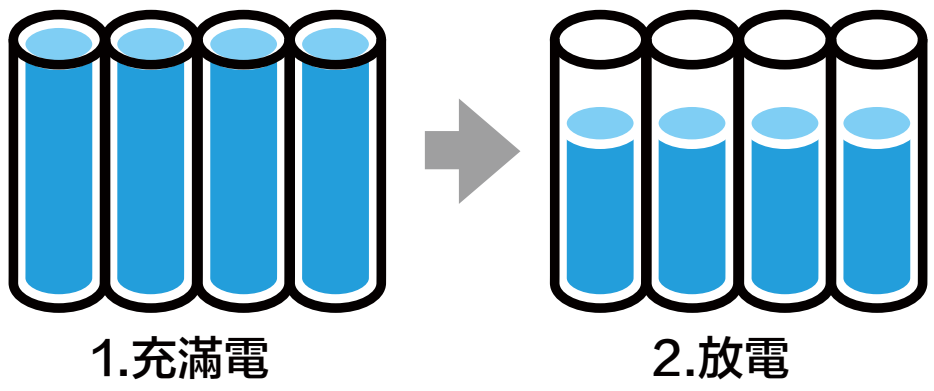

其他牌子 電池元件容量不均

- 因每個電池元件容量不一，所以個別電池元件會出現過度充/放電問題。當某個電池元件故障時，整個電池將不能再使用！
- 電池元件放電不平均，令整個電池容量沒有被有效使用，很快會沒電！

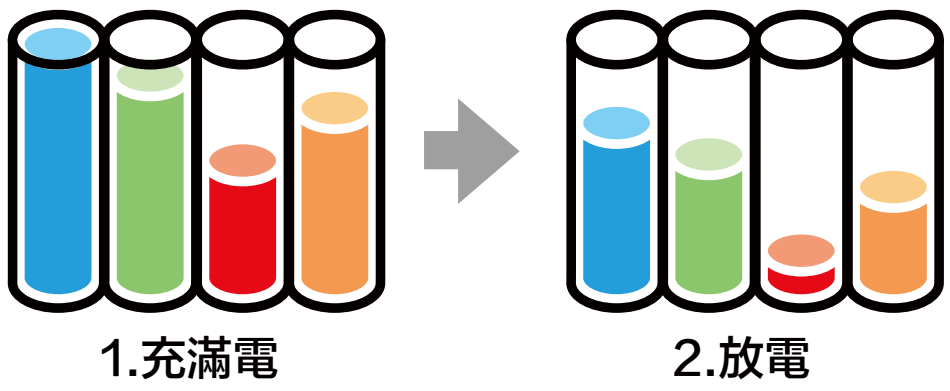

牧田鋰電池其他優點：

隨時可以充電，
不受記憶影響。



外殼堅固耐用，
不易損壞。

可以長時間存放，
自動排放電量極低。



牧田智能充電系統家族成員：

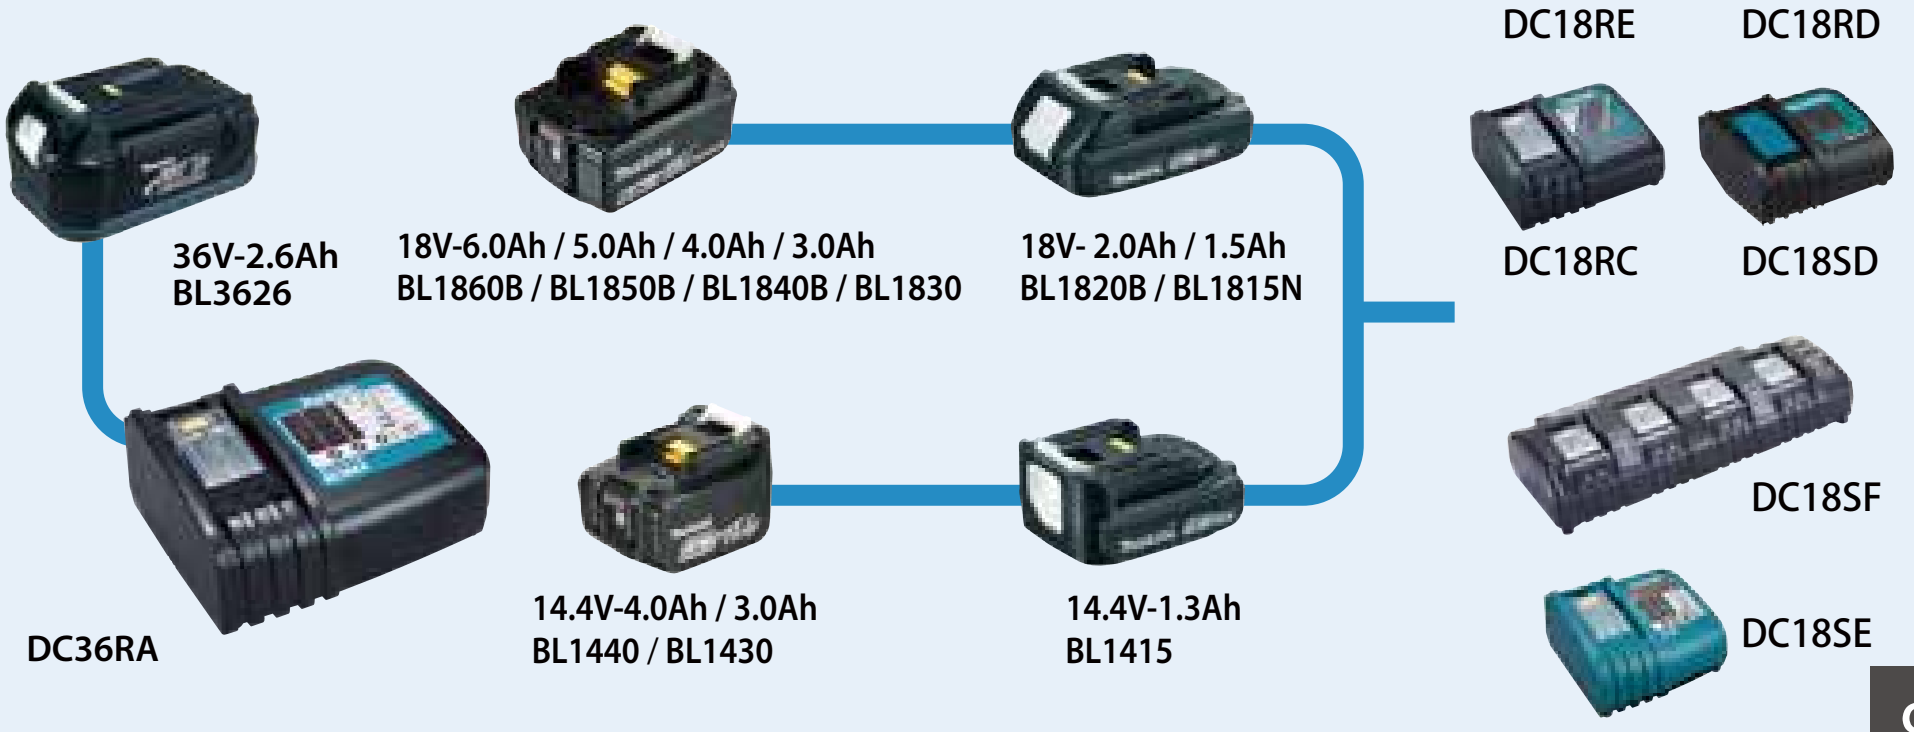

Li-ion 鋰離子電池

參考充電時間（分鐘）

	40Vmax 鋰電	18V 鋰電	 **DC40RB** (191N14-5) (191N05-6)(110V)  **DC40RA** (191E08-6) (191E05-2)(110V)
8.0 Ah	 **BL4080F** (191X65-8)		76分鐘
5.0 Ah	 **BL4050F** (191L47-8)		50分鐘
4.0 Ah	 **BL4040** (191B26-6)		45分鐘
2.5 Ah	 **BL4025** (191B36-3)		28分鐘
6.0 Ah		 **BL1860B** (197422-4)	須另加  **充電轉插座** ADP10 (191C10-7) 40分鐘

	36V 鋰電	
2.6 Ah	 **BL3626** (194873-2)	 DC36RA (194864-3) BL3626專用 22分鐘 快速充電

	18V 鋰電	14.4V 鋰電	**DC18RC** (195586-8) (195582-6)(110V)  **DC18RD** (196934-4) (630866-0)(110V)  **DC18RE** (198446-3) 	**DC18SF** (196427-1) (196423-9)(110V) 	*汽車用充電器 **DC18SE** (194621-9) 	**DC18SD** (194534-4) 
6.0 Ah	 **BL1860B** (197422-4)	 **BL1460B** (197709-4)	55分鐘 快速充電	130分鐘 1至2粒電池 260分鐘 3至4粒電池	130分鐘	130分鐘
5.0 Ah	 **BL1850B** (197280-8)		45分鐘 快速充電	110分鐘 1至2粒電池 220分鐘 3至4粒電池	110分鐘	110分鐘
4.0 Ah	 **BL1840B** (197265-4)	 **BL1440** (196388-5)	36分鐘 快速充電	90分鐘 1至2粒電池 180分鐘 3至4粒電池	90分鐘	90分鐘
3.0 Ah	 **BL1830B** (632G12-3)	 **BL1430B** (197615-3)	36分鐘 快速充電	90分鐘 1至2粒電池 180分鐘 3至4粒電池	90分鐘	90分鐘
2.0 Ah	 **BL1820B** (197254-9)		24分鐘 快速充電	45分鐘 1至2粒電池 90分鐘 3至4粒電池	45分鐘	45分鐘
1.5 Ah	 **BL1815N** (632A54-1)	 **BL1415N** (196875-4)	15分鐘 快速充電	30分鐘 1至2粒電池 60分鐘 3至4粒電池	30分鐘	30分鐘





12Vmax 鋰電		**DC10SB** (197370-7) (197435-5)(110V) **DC18RE** (198446-3)	**DC10WD** (197371-5)
4.0 Ah	**BL1041B** (197406-2)	60分鐘 快速充電	130分鐘
2.0 Ah	**BL1021B** (197396-9)	30分鐘 快速充電	70分鐘


10.8V 鋰電		**DC10WA** (194589-9)
1.3 Ah	**BL1013** (638593-3)	50 分鐘



7.2V 鋰電		**DC10WA** (194589-9) **DC07SA** (194321-1)
1.5 Ah	**BL0715** (198000-3)	35 分鐘

背包式電池擴充座 可提供更大電量給工具使用，延長工具使用時間。

PDC1200A01 (選購)

充電時間：6 小時
電量：33.5Ah
淨重：8.8kg(19.4lbs)

隨產品附送：背包帶、充電器、18Vx2適配器

PDC01 (選購)(191A59-5)

淨重(不計電池)：
2.8kg(6.1lbs)

最多可插入四粒18V電池

隨產品附送：背包帶、18V適配器、18Vx2適配器

40V適配器 XGT 40Vmax Li-ion



零件號碼：
191N62-4

18Vx2適配器 18V + 18V 36V

零件號碼：
191J51-5

18V適配器 18V LITHIUM-ION

零件號碼：
191J50-7

電池轉換器

18V LITHIUM-ION + 18V LITHIUM-ION → 36V LITHIUM-ION

BCV01 (選購)
(195511-9)

BCV01不適用於割草機
BBC231U / BUX360

BCV03 (選購)
(196809-7)

能轉換工具使用的電池，使電池可使用更多不同工具

BAP36N (選購) 36V LITHIUM-ION
(195311-7)

BAP36N不適用於割草機
BBC231U / BUX360

BAP182 (選購) 18V + 18V 36V
(197581-4)

BAP18 (選購) 18V LITHIUM-ION
(198590-6)

能將電池與電動工具分開配置，有助減少工具的重量，並且可避免手臂的疲勞。

XGT 40Vmax Li-ion

專業體驗・更強力量

60+

專業電動工具

40Vmax 鋰電池

鋰電 2.5Ah

BL4025
(191B36-3)



0.7kg

充電時間*:28分鐘

鋰電 4.0Ah

BL4040
(191B26-6)



1.0kg

充電時間*:45分鐘

鋰電 5.0Ah

BL4050F
(191L47-8)

1.3kg

充電時間*:50分鐘

鋰電 8.0Ah

BL4080F
(191X65-8)

1.9kg

充電時間*:76分鐘

*使用DC40RA充電器充電

睇片了解更多
有關 40V max 資料！

衝擊電鑽

HP001G

HP002G

起子電鑽

DF001G

DF002G

HR001G / HR003G

電錘

HR005G

HR006G

HM002G

電炮

HM001G

獨特設計
高耐用構造

端子防短路設計

三層防水結構

電量顯示燈

高強度導軌

防撞結構

衝擊起子機

TD001GZ

衝擊扳手

TW001G / TW004G / TW007G

角向電鑽

DA001G

往復鋸

JR001G / JR002G

金屬切割機

CS002G

帶鋸

PB002G

HS003G / HS004G / HS009G

圓鋸

RS002G

SP001G

LS001G / LS002G / LS003G

斜切鋸

角向磨光機

4吋 : GA003G / GA011G / GA021G / GA027G　4吋 : GA039G / GA042G XLOCK

5吋 : GA005G / GA013G / GA023G / GA029G　5吋 : GA041G / GA044G XLOCK

6吋 : GA035G / GA036G　7吋 : GA037G　9吋 : GA038G

18V充電轉插座

ADP10 (191C10-7)

40V快速充電器

DC40RA(191E08-6)

DC40RA(110V)(191E05-2)



40V快速充電器(雙座)

DC40RB(191N14-5)

DC40RB(110V)(191N05-6)

電池套裝

電池套裝 1　191K01-6 (4.0Ah)
(DC40RA + BL4040 x 2 + MAKPAC#1)

電池套裝 2　191J85-8 (2.5Ah)
(DC40RA + BL4025 x 2 + MAKPAC#1)

電池套裝 3　191U34-1 (4.0Ah)
(DC40RB + BL4040 x 4 + MAKPAC#3)

GD2系列
快速充電器(DC40RA)
2.5Ah電池兩粒(BL4025)

GM2系列
快速充電器(DC40RA)
4.0Ah電池兩粒(BL4040)

GT1系列
快速充電器(DC40RA)
5.0Ah電池一粒(BL4050F)

18V LITHIUM-ION

DLS211
DLS111
斜斷鋸

碼釘鎗
DST221
DST121

切斷機
DCE090

蚊釘鎗
DPT353

真空泵
DVP181

紮鐵機
DTR180

DHR400
電錘

手電筒收音機
DMR050

牆身探測儀
DWD181

填縫鎗
DCG180

釬釘鎗
DBN500
DFN350
DBN600

真空泵
DVP180

混凝土振動機
DVR350

拉釘鎗
DRV150
DRV250

DHR280
+
DX08

DML185

熱水壺
DKT360

有線/無線
LED工作燈
DML805
DML809
DML811

座地燈

DML800

DML186

DCF301

型材切斷機
DLW140

DML814

DML810

DML808

LED手電筒
DML806

DCF201
風扇
DCF300
DCF203
DCF102

手推車
DCU180

DML801

冷風外套
DFJ212A / DFJ213A /
DFJ214A / DFJ216A /
DFJ312A / DFJ416A

DML812

DML803

冷風背心
DFV210A /
DFV214A /
DFV215A

發熱氈
DCB200

發熱外套
DCJ205

發熱背心
DCV202

冷暖保溫箱
DCW180

收音機
DMR108 /
DMR300

DMR202
DMR200
藍芽揚聲器

DUB184
吹風機

DUB186
吹風機

咖啡機
DCM501

DUC254

剪草機
DUM111

DVF154
DUS054
噴霧機

DUR190L /
DUR191L

DUR187L

DUH601
DUH751

籬笆修剪機

DUH523

18V 鋰電池

DUR181

DRC200
吸塵機械人

集塵機
DVC350

割草機

DUN500W

DRC300

電刨
DKP180
DKP181

DVC750L

石膏板砂光機
DSL800

DBO180

DUN600L

籬笆修剪機

DCL280 /
DCL281 /
DCL282

牛油鎗
DGP180

DCL180
DCL181F
DCL182
吸塵機

充氣泵
DMP180 /
DMP181

熱風鎗
DHG181

石膏板切割機
DSD180

DBO380

DBO480
砂光機

旋風式吸塵機
DCL501

木工接合機
DPJ180

DJV180

DJV182

曲線鋸

DJV184

DTM52
多功能切割打磨機

LXT

380+
專業電動工具

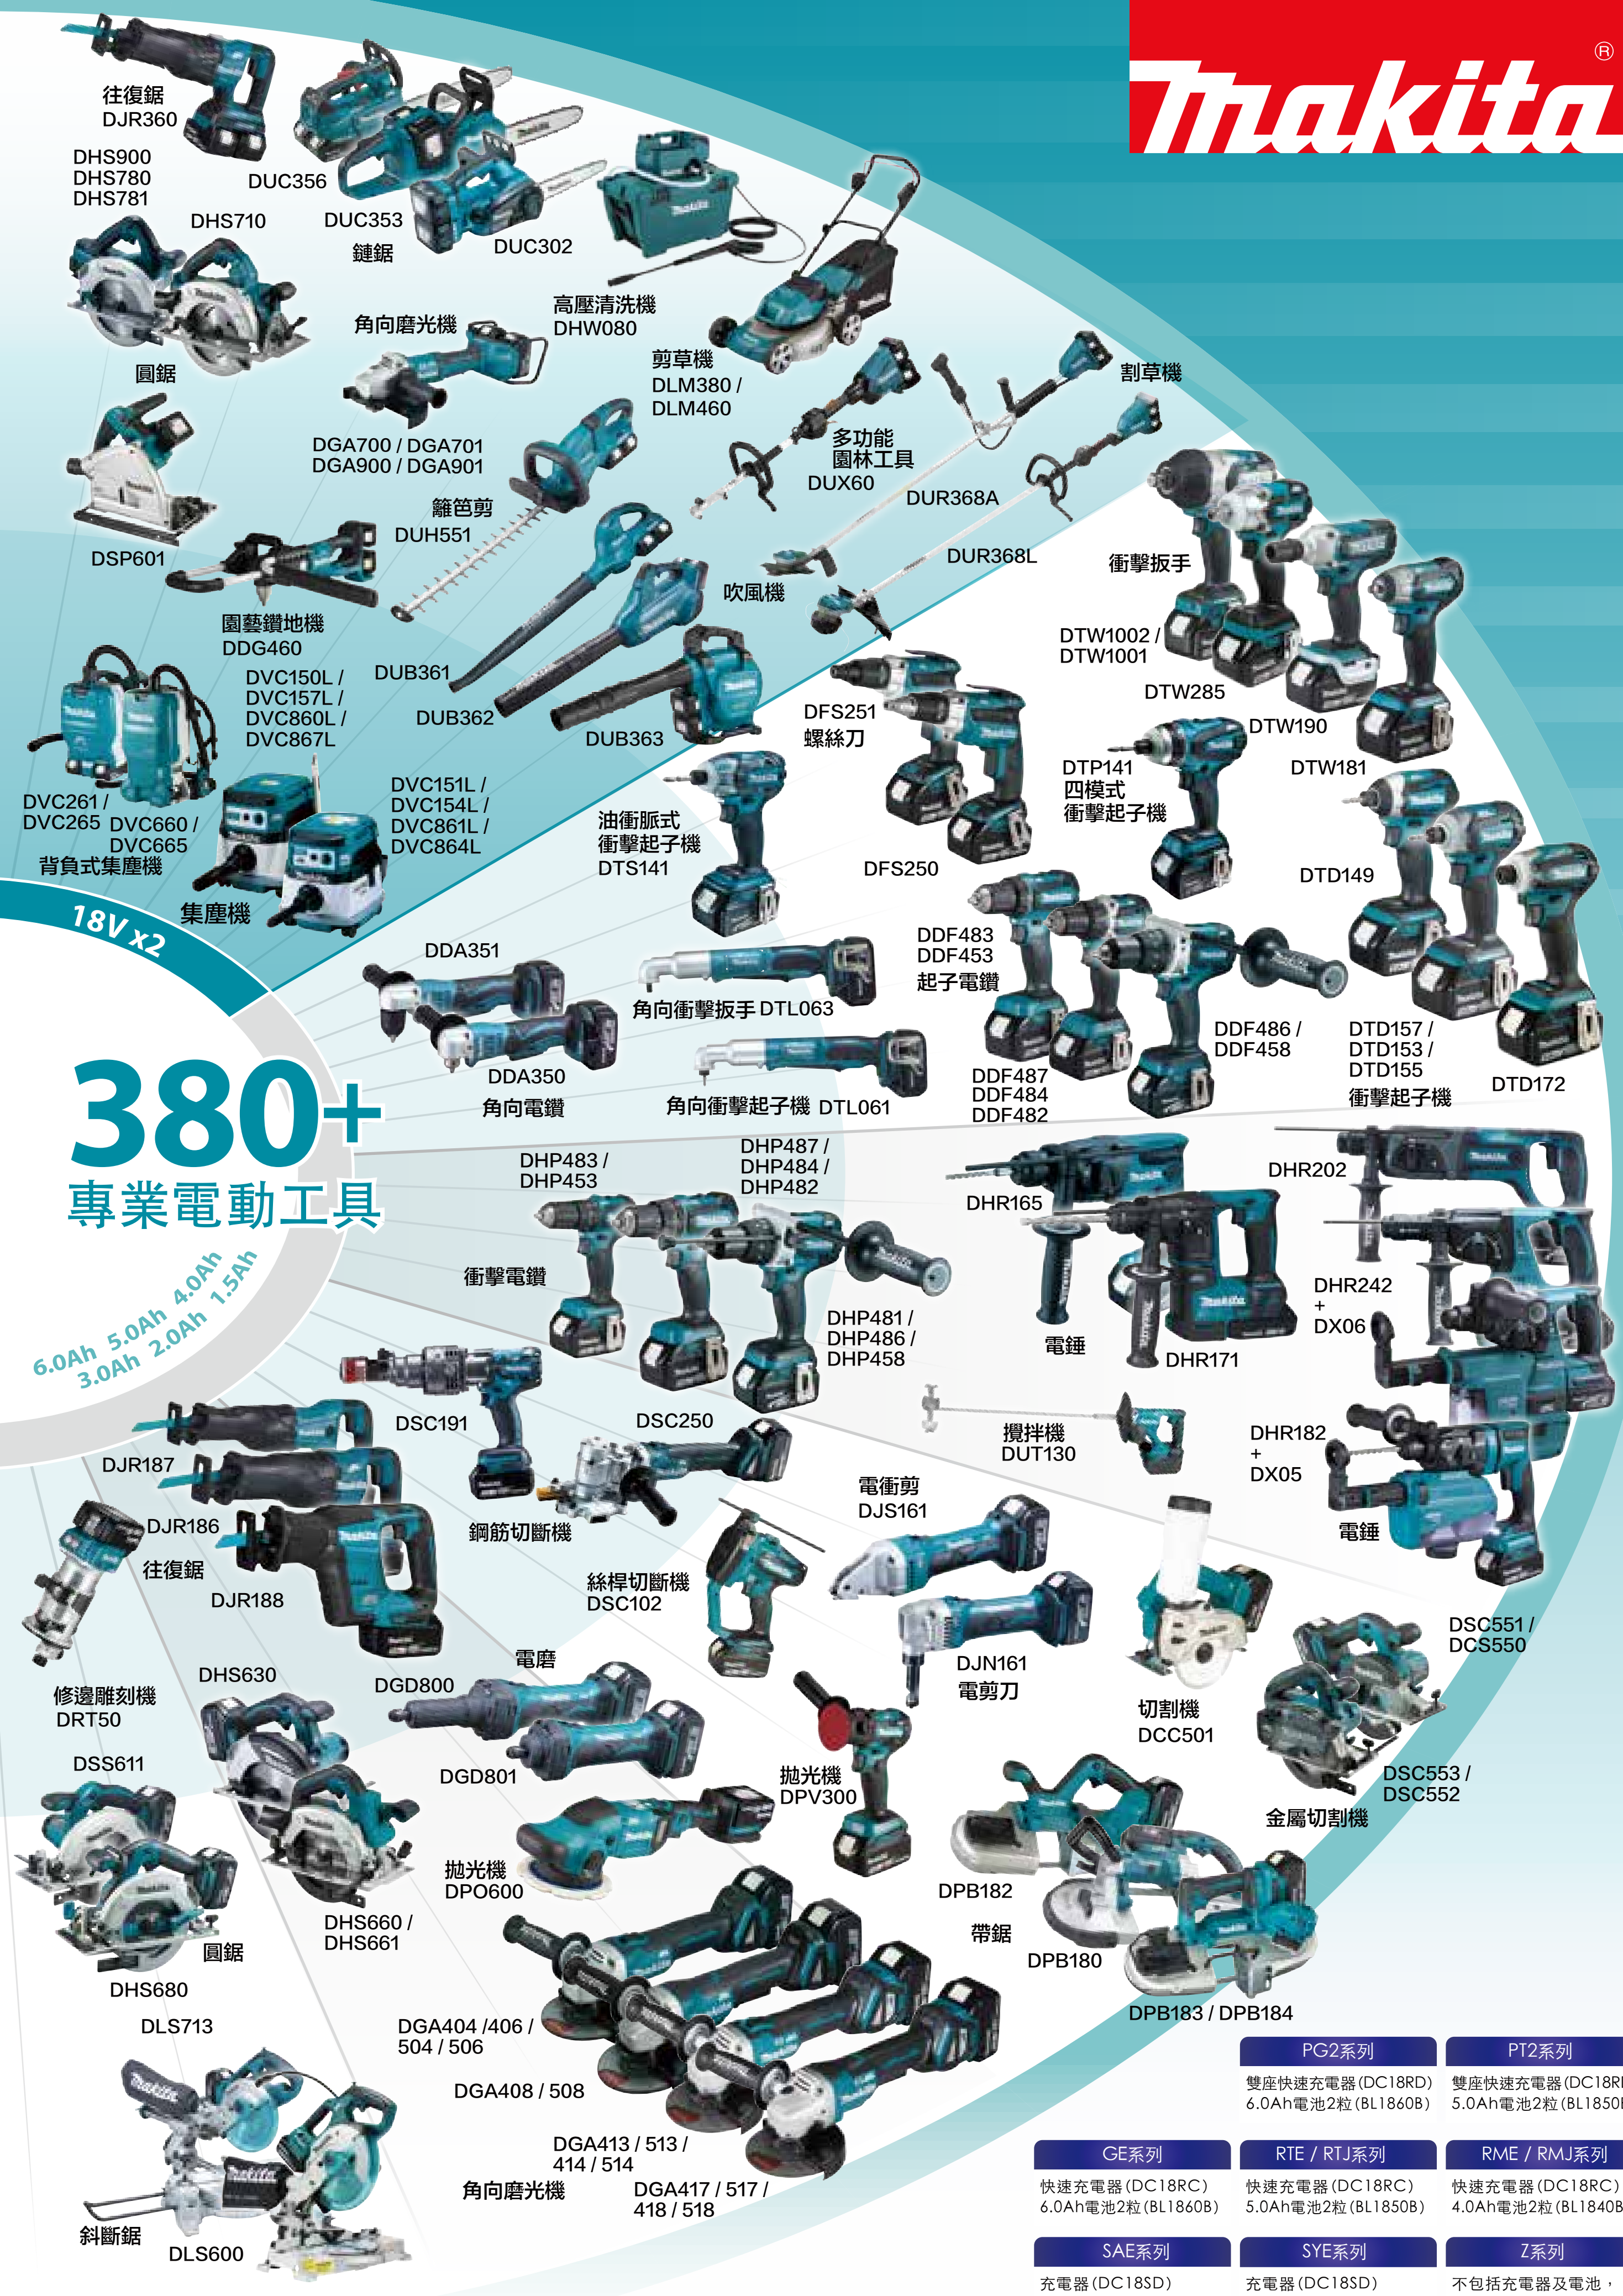

PG2系列	PT2系列
雙座快速充電器(DC18RD) 6.0Ah電池2粒(BL1860B)	雙座快速充電器(DC18RD) 5.0Ah電池2粒(BL1850B)

GE系列	RTE / RTJ系列	RME / RMJ系列
快速充電器(DC18RC) 6.0Ah電池2粒(BL1860B)	快速充電器(DC18RC) 5.0Ah電池2粒(BL1850B)	快速充電器(DC18RC) 4.0Ah電池2粒(BL1840B)

SAE系列	SYE系列	Z系列
充電器(DC18SD) 2.0Ah電池2粒(BL1820B)	充電器(DC18SD) 1.5Ah電池2粒(BL1815N)	不包括充電器及電池， 需另行購買。

18Vx2 鋰電系列

即插即用，無需另購轉換器

當18V不同容量的電池一同使用時(例如1.5Ah,BL1815N與4.0Ah,BL1840B,或充滿電的BL1840B和充電70%的BL1840B)，只要其中一粒電快將用盡時，機器便會停止操作。


DUR368L / DUR369L
DUR368A / DUR369A

割草機


剪草機
DLM532 / DLM462
DLM380 / DLM460
DLM480


籬笆剪草機
DUH551


園藝鑽地機
DDG460


多功能園林工具
DUX60

高枝鋸
DUA300


鏈鋸
DUC302 / DUC353 / DUC356


吹風機
DUB361 / DUB362


吹 / 吸葉機
DUB363


切割機
DCE090

DHR400


電錘
DHR280 / 282

DHS900
DHS780 / DHS781


圓鋸
DHS710
DSP601

DLS714


斜斷鋸
DLS111 / DLS211


型材切割機
DLW140


往復鋸
DJR360


角向電鑽
DDA460

角向磨光機
DGA700 / DGA900


角向磨光機
DGA701 / DGA901


集塵機
DVC150L / DVC151L / DVC154L
DVC860L / DVC861L / DVC864L


背負式集塵機
DVC261 / DVC265
DVC660 / DVC665


直立式集塵機
DVC560


高壓清洗機
DHW080


真空泵
DVP181

12Vmax LITHIUM-ION

CXT

冷風外套
DFJ212A / DFJ213A /
DFJ214A / DFJ216A /
DFJ312A / DFJ416A

DFV210A /
DFV214A /
DFV215A

收音機
DMR108 /
MR052

藍芽揚聲器
DMR200 / DMR202

拋光機
PV301D

起子電鑽
DF332D / DF032D
DF333D / DF033D

衝擊電鑽
HP332D / HP333D

衝擊起子機
TD111D / TD110D

扳手
TW140D / TW161D

棘輪扳手
WR100D

角向電鑽
DA332D / DA333D

角向衝擊起子機
TL064D

角向衝擊扳手
TL065D

電錘
HR166D

切割機
CC301D

圓鋸
HS301D

石膏板切割機
SD100D

絲桿切割機
SC103D

填縫槍
CG100D

多用途電剪刀
CP100D

多用途切割打磨機
TM30D

往復鋸
JR105D / JR103D

釘槍
PT354D

曲線鋸
JV103D / JV101D

噴霧器
US053D

割草機
UR100D

風扇
CF101D

風扇
CF100D

氣泵
MP100D

兩用園藝機
UM600D

籬笆修枝剪
UN460WD

籬笆剪
UH353D

吹風機
UB101D

吸塵機
CL106FD / CL107FD /
CL108FD / CL121D

LED 電筒
ML103
ML104
ML105
ML106

發熱外衣
DCV202Y

發熱背心
DCJ205Y

發熱氈
DCB200

超過60種產品

SMJ / SME 系列
快速充電器 (DC10SB)
4.0 電池 2 粒 (BL1041B)

SAJ / SAE 系列
快速充電器 (DC10SB)
2.0 電池 2 粒 (BL1021B)

WM 系列
充電器 (DC10WD)
4.0 電池 1 粒 (BL1041B)

SA 系列
快速充電器 (DC10SB)
2.0 電池 1 粒 (BL1021B)

充電式鋰電工具



充電式鏈鋸 UC015G

WG WET GUARD / IPX4

高度防水，可在天雨惡劣的環境下工作

扳手開關可控制鏈鋸轉動的速度

機身一邊設計更貼地，更易到達一些難以切割的位置

充電式鏈鋸

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

UC015GT101 / UC015GZ（淨機）

- 力量最高可達到 42mL 汽油鏈鋸級數。

40V MAX

鏈鋸速度	0 - 1,530 m/min
切割長度	350 mm (14")
鏈條	間距： 3/8"
厚度	0.043"
鏈目數	52
鏈油箱	260ml
體積（長 x 寬 x 高）	445 x 234 x 275 mm (17-1/2" x 9-1/4" x 10-7/8")
淨重（連電池）	7.5 kg (16.5 lbs.)

參考工作量：
雪松木直徑 300mm
使用 5.0Ah 電池：
35 條

UC015GT101—快速充電器 (DC40RA) 及 5.0Ah 電池 1
UC015GZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

1

鏈條・導板護罩

充電式鏈鋸

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

UC004GZ（淨機）

- 使用 40V 鋰電池，力量更強。

40V MAX



鏈鋸速度	0 - 1,490 m/min
切割長度	350 mm (14")
鏈條	間距： 3/8"
厚度	0.043"
鏈目數	52
鏈油箱	200ml
體積（長 x 寬 x 高）	266 x 194 x 227 mm (10-1/2" x 7-5/8" x 8-15/16")
淨重（連電池）	4.7 kg (10.4 lbs.)

參考工作量：
雪松木直徑 200mm
使用 4.0Ah 電池：
125 條

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

1

鏈條・導板護罩

充電式鏈鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUC356Z（淨機） 350 mm (14")

－馬達強勁！可媲美汽油鏈鋸！

18Vx2

＊上手柄

參考工作量：
杉樹桿直徑 200mm
使用 6.0Ah 電池：54 條

鏈鋸速度	0 - 1,200 m/min
切割長度	350 mm (14")
鏈條	間距： 3/8"
厚度	0.043"
鏈目數	52
鏈油箱	200ml
體積（長 x 寬 x 高）	612x205x232 mm (24-1/8"x8-1/8"x9-1/8")
淨重（連電池）	5.1 kg (11.1 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

1

鏈條・導板護罩

充電式鏈鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUC353Z（淨機） 350 mm (14")

－力量可達到 30ml 汽油鏈鋸級數。

18Vx2

參考工作量：
杉樹桿直徑 200mm
使用 6.0Ah 電池：54 條

鏈鋸速度	0 - 1,200 m/min
切割長度	350 mm (14")
鏈條	間距： 3/8"
厚度	0.043"
鏈目數	52
鏈油箱	200ml
體積（長 x 寬 x 高）	762x215x235 mm (30"x8-1/2"x9-1/4")
淨重（連電池）	5.5 kg (12.1 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

1

鏈條・導板護罩

充電式鏈鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUC302Z（淨機） 300mm (12")

－力量強大 、切斷快速能應付高負荷作業。

442

18Vx2



＊上手柄

參考工作量：
杉角材直徑 50mm
使用 6.0Ah 電池：670 條

鏈鋸速度	500m / min
切割長度	300mm (12")
鏈條	間距： 3/8"
厚度	0.043"
鏈目數	46
鏈油箱	85ml
體積（長 x 寬 x 高）	600x234x198mm (23-5/8"x9-1/4"x7-3/4")
淨重（連電池）	4.1kg (9.0lbs)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

1

鏈條・導板護罩

充電式鏈鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUC254Z（淨機） 250 mm (10")

－無碳刷馬達，效能更更強！

18V

＊上手柄

參考工作量：
杉樹桿直徑 50mm
使用 6.0Ah 電池：190 條

鏈鋸速度	0 - 1,440 m/min
切割長度	250mm (10")
鏈條	間距：3/8"
厚度	0.043"
鏈目數	40
鏈油箱	140 ml
體積（長 x 寬 x 高）	482x184x191 mm (19"x7-1/4"x7-1/2")
淨重（連電池）	3.2kg (6.9 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

3

鏈條・導板護罩

充電式鏈鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUC122RTE / DUC122RME / DUC122Z（淨機） 115mm (4-1/2")

－馬達強勁！精準切割速度！

430

18V



＊上手柄

參考工作量：
杉角材直徑 50mm
使用 5.0Ah 電池：315 條
使用 6.0Ah 電池：375 條

DUC122RME 2
DUC122RTE 2
DUC122Z 3

鏈鋸速度	300m / min
切割長度	115mm (4-1/2")
鏈條	間距：1/4"
厚度	0.050"
鏈目數	42
鏈油箱	80ml
體積（長 x 寬 x 高）	422x195x215mm (16-5/8"x7-5/8"x8-1/2")
淨重（連電池）	2.6kg (5.7lbs)

DUC122RTE─快速充電器 (DC18RC)・5.0Ah 電池 2
DUC122RME─快速充電器 (DC18RC)・4.0Ah 電池 2
DUC122Z─隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鏈條潤滑油・銼刀・鏈條・導板護罩

充電式高枝鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUA300Z（淨機） 300 mm (12")

－手持離地三米也可輕易切割樹上樹枝！

18Vx2



參考工作量：
使用 6.0Ah 電池：
238 條

鏈鋸速度	0 - 1,200 m/min
導板長度	300 mm (12")
鏈條	間距：3/8"
厚度	0.043"
鏈目數	46
鏈油箱	160ml
體積（長 x 寬 x 高）	2,478 x 155 x 191 mm (97-1/2 x 6-1/8 x 7-1/2")
淨重（連電池）	6.9 kg (15.2 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

1

鏈條・導板護罩

充電式割草機 UR012G

XGT X2 80Vmax

U型手柄獨有設計，任何時候也可與使用者中心線對齊，達致最舒適的使用效果

多功能控制面板：設置在使用者的右邊，方便控制及操作

逆轉功能



可把糾纏的雜草回轉出來

- 減少長時間使用時所產生的疲勞感覺
- 防止打草機過大幅度的擺動

自動變速功能

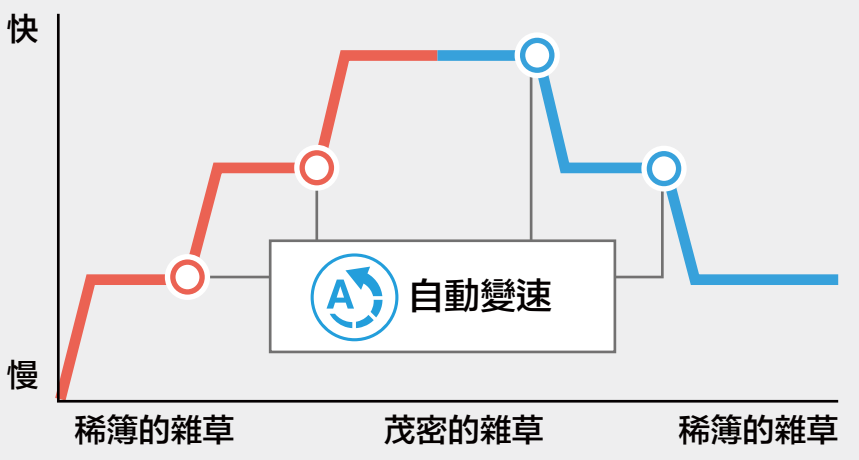

因應草叢密度自動調節打草機的速度，更有效節省能源。

最高輸出功率 **2.0 kW**

低噪音 **<96dB(A)** 使用 ø480mm 尼龍頭

充電式割草機

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

UR012GZ02（淨機）

- 力量最高可達到 42mL 汽油割草機。

40Vmax



XGT X2 80Vmax BL MOTOR XPT AFT WG WET GUARD NEW

參考使用時間 (分鐘)：
使用金屬刀片 , 5.0Ah
(高)85, (中) 135, (標準)249

切割寬度	尼龍頭 : 480 mm (18-7/8") 樹脂刀片 : 305 mm (12") 金屬刀片 : 305 mm (12")
最大輸出功率	2,000W
回轉數 (rpm)	高 : 0 - 6,800 中 : 0 - 5,000 標準 : 0 - 3,500
主軸尺寸	M10 X 1.25LH
體積（長 x 寬 x 高）	1,790 x 680 x 590 mm (70-1/2" x 26-3/4" x 23-1/4")
淨重（連電池）	9.3 kg (20.5 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

尼龍頭．樹脂刀片．保護罩．肩帶．六角扳手．工具袋．護目鏡

充電式割草機

UR101CZ（淨機）

- 接駁背包式電池，電量更大，使用時間更長。



背包式電池專用 WG WET GUARD BL MOTOR AFT XPT NEW

切割寬度	尼龍頭 : 430 mm (17") 樹脂刀片 : 305 mm (12") 金屬刀片 : 255 mm (10")
最大輸出功率	1,000 W
回轉數 (rpm)	尼龍頭 : 高 : 0 - 5,500 中 : 0 - 5,000 標準 : 0 - 4,600
主軸尺寸	M10 X 1.25LH
體積（長 x 寬 x 高）	1,760 x 628 x 550 mm (69-1/4" x 24-3/4" x 21-5/8")
淨重	5.2 kg (11.5 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

尼龍頭．樹脂刀片．保護罩．肩帶．六角扳手．工具袋．護目鏡

充電式割草機

UR201CZ（淨機）

- 接駁背包式電池，電量更大，使用時間更長。



背包式電池專用 WG WET GUARD BL MOTOR AFT XPT NEW

切割寬度	尼龍頭 : 430 mm (17") 樹脂刀片 : 305 mm (12") 金屬刀片 : 255 mm (10")
最大輸出功率	1,000 W
回轉數 (rpm)	尼龍頭 : 高 : 0 - 5,500 中 : 0 - 5,000 標準 : 0 - 4,600
主軸尺寸	M10 X 1.25LH
體積（長 x 寬 x 高）	1,795 x 400 x 269 mm (70-1/2" x 15-3/4" x 10-5/8")
淨重	4.7 kg (10.4 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

尼龍頭．樹脂刀片．保護罩．肩帶．六角扳手．工具袋．護目鏡

充電式割草機

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

UR006GZ02（淨機）

- 使用 40V 鋰電池，力量更強。

40VMAX



參考使用時間 (分鐘)：
使用 4.0Ah
(高)13, (中) 16, (低)25

切割寬度	尼龍頭 : 430 mm (17") 樹脂刀片 : 305 mm (12") 金屬刀片 : 255 mm(10")
回轉數 (rpm)	高 : 0 - 7,000 中 : 0 - 5,500 標準 : 0 - 4,600
主軸尺寸	M10 X 1.25LH
體積（長 x 寬 x 高）	1,815 x 677 x 540 mm (71-1/2" x 26-3/4" x 21-1/4")
淨重 (連電池)	6.3 kg (13.9 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

尼龍頭・樹脂刀片・保護罩・肩帶・六角扳手・工具袋・護目鏡

充電式割草機

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

UR007GZ01（淨機）

- 使用 40V 鋰電池，力量更強。

40VMAX

參考使用時間 (分鐘)：
使用 4.0Ah
(高)13, (中) 16, (低)25

切割寬度	尼龍頭 : 430 mm (17") 樹脂刀片 : 305 mm (12") 金屬刀片 : 255 mm(10")
回轉數 (rpm)	高 : 0 - 7,000 中 : 0 - 5,500 標準 : 0 - 4,600
主軸尺寸	M10 X 1.25LH
體積（長 x 寬 x 高）	1,815 x 396 x 266 mm (71-1/2" x 15-5/8" x 10-1/2")
淨重 (連電池)	5.9 kg (13.0 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

尼龍頭・樹脂刀片・保護罩・肩帶・六角扳手・工具袋・護目鏡

充電式割草機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUR369LZ（淨機）
DUR369AZ（淨機）

-18V x2 鋰電系列，力量強大、工作效率高。

18V x2

參考使用時間
(分鐘)：
樹脂刀片：
(高)18, (中) 24,
(低)33

切割寬度	尼龍頭 : 430 mm (17") 樹脂刀片 : 305 mm (12") 金屬刀片 : 255 mm(10")
回轉數 (rpm)	高 : 0 - 7,000 中 : 0 - 5,500 標準 : 0 - 4,600
主軸尺寸	M10 X 1.25LH
體積（長 x 寬 x 高）	DUR369L : 1,846x400x269mm (72-1/2" x 15-3/4" x 10-5/8") DUR369A : 1,846x628x530mm (72-1/2 x 24-3/4 x 20-7/8")
淨重 (連電池)	DUR368L : 6.4 kg (14.1 lbs.) DUR368A : 6.5 kg (14.3 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

尼龍頭・樹脂刀片・保護罩・肩帶・六角扳手・工具袋・護目鏡

充電式割草機

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

UR003GZ02（淨機）

- 使用 40V 鋰電池，力量更強。

40VMAX

切割寬度	尼龍頭 : 350mm (13-3/4") 樹脂刀片 : 255mm (10") 金屬鋸片 : 230 mm (9")
回轉數 (rpm)	高 : 0 - 6,500 中 : 0 - 5,300 標準 : 0 - 3,500
主軸尺寸	M10 x 1.25LH
體積（長 x 寬 x 高）	1,802 x 355 x 230 mm (71" x 14" x 9")
淨重 (連電池)	4.7 kg (10.4 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

尼龍頭・樹脂刀片・保護罩・肩帶・六角扳手・工具袋・護目鏡

充電式割草機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUR368LZ（淨機）
DUR368AZ（淨機）

-18V x2 鋰電系列，力量強大、工作效率高。

18V x2

參考使用時間
(分鐘)：
樹脂刀片：
(高)56, (中) 70,
(低)101

切割寬度	尼龍頭 : 350mm (13-3/4") 樹脂刀片 : 255mm (10") 金屬刀片 : 230mm (9")
回轉數 (rpm)	高 : 6,500 中 : 5,300 標準 : 3,500
主軸尺寸	M10 X 1.25LH
體積（長 x 寬 x 高）	DUR368L : 1,758x362x231mm (69-1/4"x14-1/4"x9-1/8") DUR368A : 1,758x615x442 mm (69-1/4"x24-1/4"x17-3/8")
淨重 (連電池)	DUR368L : 4.5 kg (10.0 lbs.) DUR368A : 4.7 kg (10.5 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

尼龍頭・樹脂刀片・保護罩・肩帶・六角扳手・工具袋・護目鏡

充電式割草機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUR190LZX6（淨機）

- 具有防水滴防灰塵設計，可在天氣不佳的情況下工作

18V

參考使用時間
(分鐘)：
樹脂刀片：
43-74(高 - 低速)
使用 6.0Ah 電池

切割寬度	尼龍頭 : 300mm (12") 樹脂刀片 : 255mm (10") 金屬鋸片 : 230mm (9")
回轉數 (rpm)	3,500 - 6,000
主軸尺寸	M10 x 1.25 LH
體積（長 x 寬 x 高）	1,836 x 348 x 236mm (72-1/4" x 13-3/4" x 9-1/4")
淨重 (連電池)	3.2 kg (7.1 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買

尼龍頭・樹脂刀片・保護罩・肩帶・六角扳手・工具袋・護目鏡

充電式割草機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUR191LZX6（淨機）

- 機身可分成兩節，更易於收藏。

18V

參考使用時間
(分鐘)：
金屬刀片：
(高)81, (中)113,
(標準)243
使用 6.0Ah 電池

切割寬度	尼龍頭 : 300mm (12") 樹脂刀片 : 255mm (10") 金屬鋸片 : 230mm (9")
回轉數 (rpm)	3,500 - 6,000
主軸尺寸	M10 x 1.25 LH
體積（長 x 寬 x 高）	1,836 x 345 x 236 mm (72-1/4" x 13-5/8" x 9-1/4")
淨重 (連電池)	3.5 kg (7.7 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買
如使用尼龍頭，須另行選購專用護罩

尼龍頭・樹脂刀片・保護罩・肩帶・六角扳手・工具袋・護目鏡

充電式割草機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUR187LZ（淨機）

- 備有自動模式，可因應切割硬度調節扭力及速度。

18V



參考使用時間 (分鐘)：
樹脂刀片：
(高)38, (中)75,
(標準)115
使用 6.0Ah 電池

切割寬度	尼龍頭 : 300mm (12") 樹脂刀片 : 255mm (10")
回轉數 (rpm)	高：6,000 中：5,000 標準：4,000 標準：4,000 - 6,000
主軸尺寸	M8 x 1.25LH
體積（長 x 寬 x 高）	1,791x258x232mm (70-1/2"x10-1/8"x9-1/8")
淨重 (連電池)	3.7kg (8.1lbs)

1

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

尼龍頭・保護罩・肩帶・背帶・扳手・護目鏡

充電式割草機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUR181Z（淨機）

- 平衡輕巧設計。

18V



參考使用時間 (分鐘)：
使用 6.0Ah 電池：54

切割寬度	尼龍頭：260mm (10-1/4")
回轉數 (rpm)	7,800
體積（長 x 寬 x 高）	1,433x267x257mm (56-1/2"x10-1/2"x10-1/8")
淨重 (連電池)	3.1kg (6.9lbs)

2

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

尼龍頭・肩帶・保護罩・護目鏡

充電式割草機

Li-ion Ah 4.0 2.0

UR100DZY

－ 手柄可伸縮調較，方便儲存及使用。

12V MAX



參考使用時間 (分鐘)：
使用 4.0Ah 電池：38

切割寬度	尼龍頭：260mm (10-1/4")
回轉數 (rpm)	10,000
主軸尺寸	M8 x 1.25RH
體積（長 x 寬 x 高）	1,185x267x315 mm (46-2/3"x10-1/2"x12-1/3")
淨重 (連電池)	2.1kg (4.4lbs)

2

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

尼龍頭・肩帶・保護罩・護目鏡

充電式直立剪草機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

MLM160DZ（淨機） 160 mm (6-5/16")

- 集草箱容量達 8.4L。

18V

參考使用時間 (分鐘)：
使用 6.0Ah 電池：34

切割寬度	160 mm (6-5/16")
回轉數 (rpm)	1,600
切割高度	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40mm
集草容量	8.4 L
體積（長 x 寬 x 高）	346x178x1,046 mm
淨重 (連電池)	5.8 kg

1

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

割草刀片

充電式兩用園藝機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUM111RAEX 110 mm (4-5/16")

- 能使用修剪刀片及剪切刀片，對應工作種類繁多！

18V

切割寬度 (剪草機模式)	110 mm (4-5/16")
切割長度 (籬笆剪模式)	200 mm (7-7/8")
切割高度 (剪草機模式)	15, 20, 25 mm (9/16", 13/16", 1")
衝程速度 (spm)	2,500
體積（長 x 寬 x 高）	330x120x130 mm (13 x 4-3/4 x 5-1/8")
淨重（連電池）	1.8 kg (4.0 lbs.)

2

參考使用時間 (分鐘)：
使用 6.0Ah 電池：220

快速充電器（DC18RC）・2.0Ah 電池 2

刀片蓋・剪切刀片・刀片套・籬笆修剪刀片・收集組件

充電式兩用園藝機

Li-ion Ah 4.0 2.0

UM600DSAEX 160mm (6-5/16")

－ 纖細手柄，使用時間長，高效率。

12V MAX

參考使用時間 (分鐘)：
使用 2.0Ah 電池：45
使用 4.0Ah 電池：90

切割寬度 (剪草機模式)	160 mm (6-5/16")
切割長度 (籬笆剪模式)	200 mm (7-7/8")
切割高度 (剪草機模式)	15, 20, 25 mm (9/16", 13/16", 1")
衝程速度 (spm)	2,500
體積（長 x 寬 x 高）	剪草機模式 329x177x131mm (13"x7"x5-1/8") 籬笆剪模式 504x120x131mm (19-7/8"x4-3/4"x5-1/8")
淨重（連電池）	1.5 kg (3.3 lbs.)

3

快速充電器（DC10SB）・2.0Ah 電池 2

刀片蓋・剪切刀片・高度調較底座・刀片套・籬笆修剪刀片・收集組件

DUM111 / UM600D
充電式園林工具專用配件

剪草刀片

籬笆剪 – 收集組件

籬笆剪刀片

延長手柄
195187–2 /
125815–5

零件編號	名稱	包裝
195267–4	割草刀片	1
195187–2 / 125815–5	延長手柄	1
198486–1	延長手柄 (附車輪)	1
195272–1	籬笆剪刀片	1
195279–7	籬笆剪收集組件	1

鋰電多功能園林工具系列

UX01G / DUX60 / DUX18

割草刀 EM402MP
(195952-9)
長度 : 876mm (34–1/2")
切割寬度 : 230mm(9")

地面剪 EN420MP
(198061-3)
長度 : 1,384mm (54–1/2")
工作闊度 : 250mm(9–7/8")

籬笆剪 EN400MP
(195738-1)
長度 : 1,500mm (59")
刀片長度 : 535mm(21")

修枝剪 EY401MP
(199925-4)
長度 : 1,166mm (46")
鏈板長度 : 255mm(10")

翻土刀 KR400MP
(195715-3)
長度 : 937mm (37")
工作闊度 : 160mm(6–3/8")

尼龍頭 EM400MP
(195659-7)
長度 : 907mm(35–3/4")
切割寬度 : 420mm(17")

修邊剪 EE400MP
(196751-2)
長度 : 878mm(34–1/2")
刀片長度 : 203mm(8")

籬笆剪 EN401MP
(196341-1)
長度 : 1,624mm (64")
刀片長度 : 490mm(19")

籬笆剪(經濟型)
EN410MP
(197742-6)
長度 : 1,104mm (43–1/2")

地面刷 BR400MP
(199318-5)
長度 : 1,145mm (45")
清掃寬度 : 600mm(23–5/8")

地面掃 SW400MP
(199339-7)
長度 : 1,159mm (45–1/2")
清掃寬度 : 600mm (23–5/8")

割草組件 EM404MP
(198772-0)
長度 : 914mm(36")
切割寬度 :
尼龍頭 : 420mm(16–1/2")
金屬刀片 : 230mm(9")(需另購)

尼龍頭 EM406MP
(198782-7)
長度 : 914mm(36")
切割寬度 : 420mm(17")

吹風組件 UB401MP
(191P72-3)

風速 : 65.3m/s (UX01G)	風量 : 16.4m^3/min (UX01G)
風速 : 58.1m/s (DUX60)	風量 : 14.6m^3/min (DUX60)
風速 : 49.7m/s (DUX18)	風量 : 12.4m^3/min (DUX18)

延長桿 LE400MP
(191E23-0)
長度 : 1,080mm (42–1/2")

充電式多功能園林工具 Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

UX01GZ (淨機)

- 使用 40V 鋰電池，力量更強。

40V MAX

XGT 40V max Li-ion
AFT
XPT
BL MOTOR

回轉數 (rpm)	高 : 0-9,700 中 : 0-8,200 標準 : 0-5,700
最大輸出功率	1,000 W
體積 (長 x 寬 x 高)	1,001x320x209 mm (39-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4")
淨重 (連電池)	4.8 kg (10.6 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及多功能工具，需另行購買。

1

肩帶 · 套筒扳手 · 工具袋

充電式多功能園林工具 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



DUX60Z (淨機)

- 使用 18V x2 鋰電池，既強力又環保。

18V x2

18V + 18V 36V
XPT
BL MOTOR
AFT

回轉數 (rpm)	高 : 0-9,700 中 : 0-8,200 標準 : 0-5,700
最大輸出功率	600 W
體積 (長 x 寬 x 高)	1,011x320x216mm (39-3/4"x12-5/8"x8-1/2")
淨重 (連電池)	4.7 kg (10.3 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及多功能工具，需另行購買。

1

肩帶 · 套筒扳手 · 工具袋

充電式多功能園林工具 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



DUX18Z (淨機)

- 既強力又環保。

18V

AFT
XPT
BL MOTOR

回轉數 (rpm)	高 : 0-9,700 標準 : 0-6,800
最大輸出功率	470 W
體積 (長 x 寬 x 高)	983 x 318 x 175 mm (38-3/4 x 12-1/2 x 6-7/8")
淨重 (連電池)	3.1 kg (6.8 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

1

肩帶 · 套筒扳手 · 工具袋

充電式剪草機

LM001CZ（淨機）

- 接駁背負式電池，電量更大，使用時間更長。

背包式電池專用

BL MOTOR

SOFT NO LOAD

XPT

NEW

切割寬度	534 mm (21")
切割高度	20-100mm (13/16" - 3-15/16")
建議割草面積 (手推)	2,300m²
自走速度	2.5 - 5.0 km/h
回轉數 (rpm)	2,300 - 2,800
集草容量	70L
體積（長 x 寬 x 高）	1,715 x 590 x 1,095mm (67-1/2" x 23-1/4" x43")
淨重 (連電池)	49.5 kg (109.1 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

扳手・刀片

充電式剪草機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DLM532Z（淨機）

- 具自動行走模式，減輕工作負擔。

18Vx2

18V + 18V 36V

BL MOTOR

XPT

參考使用時間 (分鐘)：
使用 4 粒 6.0Ah 電池：54

切割寬度	534 mm (21")
切割高度	20-100mm (13/16" - 3-15/16")
建議割草面積 (手推)	2,300m²
自走速度	2.5 - 5.0 km/h
回轉數 (rpm)	2,300 - 2,800
集草容量	70L
體積（長 x 寬 x 高）	1,715x590x1,095 mm (67-1/2" x 23-1/4 x 43")
淨重 (連電池)	42.8 kg (94.4 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

扳手・刀片

充電式剪草機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DLM481Z（淨機）

- 具自動行走模式，減輕工作負擔。

18Vx2



18V + 18V 36V

XPT

參考使用時間 (分鐘)：
使用 2 粒 6.0Ah 電池：28

切割寬度	480 mm (18-7/8")
切割高度	20-100mm (13/16" - 3-15/16")
建議割草面積 (手推)	650m²
自走速度	2.5 - 5.0 km/h
回轉數 (rpm)	3,100
集草容量	62L
體積（長 x 寬 x 高）	1,690 x 530 x 930 mm (66-1/2" x 20-7/8" x 36-5/8")
淨重 (連電池)	29.3 kg (64.6 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

扳手・刀片

充電式剪草機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DLM480Z（淨機）

- 噪音相對較低，使用時更寧靜。

18Vx2



18V + 18V 36V

XPT

參考使用時間 (分鐘)：
使用 2 粒 6.0Ah 電池：28

切割寬度	480 mm (18-7/8")
切割高度	20-100mm (13/16" - 3-15/16")
建議割草面積 (手推)	800m²
回轉數 (rpm)	3,100
集草容量	62L
體積（長 x 寬 x 高）	1,740 x 530 x 1,060 mm (68-1/2" x 20-7/8" x41-3/4")
淨重 (連電池)	26.8 kg (59.1 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

扳手・刀片

充電式剪草機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DLM462Z（淨機）

- 具自動行走模式，減輕工作負擔。

18Vx2

18V + 18V 36V

BL MOTOR

XPT

參考使用時間 (分鐘)：
使用 4 粒 6.0Ah 電池：51

切割寬度	460 mm (18")
切割高度	20-100mm (13/16" - 3-15/16")
建議割草面積 (手推)	1,400m²
自走速度	2.5 - 5.0 km/h
回轉數 (rpm)	2,500 - 3,300
集草容量	60L
體積（長 x 寬 x 高）	1,690x535x1,095 mm (66-1/2" x 21 x 43")
淨重 (連電池)	39.0 kg (86.0 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

扳手・刀片

充電式剪草機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DLM460Z（淨機）

- 微雨下仍可使用工作。

18Vx2

18V + 18V 36V

BL MOTOR

參考使用時間 (分鐘)：
使用 2 粒 6.0Ah 電池：21

切割寬度	460mm (18")
切割高度	20-75mm (13/16" - 2-5/16")
建議割草面積	800-1600m²
回轉數 (rpm)	2,500 - 3,300
集草容量	60L
體積（長 x 寬 x 高）	1,518x532x1,138 mm (59-3/4"x21"x44-3/4")
淨重 (連電池)	27.6 kg (60.8 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

扳手・刀片

充電式剪草機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DLM382Z（淨機）

-18V X2 充電式剪草機，操作簡單又環保。

18Vx2



18V + 18V 36V

XPT

參考使用時間 (分鐘)：
使用 2 粒 6.0Ah 電池：35

切割寬度	380mm (15")
切割高度	20 - 75 mm (13/16" - 2-15/16")
建議割草面積	560m²
回轉數 (rpm)	3,700
集草容量	40L
體積（長 x 寬 x 高）	1,410x450x1,005 mm (55-1/2"x17-3/4"x39-1/2")
淨重 (連電池)	16.9 kg (37.3 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

扳手・刀片

籬笆修剪機

充電式籬笆修剪機

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

UH004GZ（淨機） 600 mm (23-5/8")
UH005GZ（淨機） 750 mm (29-1/2")

- 具有防振設計，減少長期使用時導致手部的疲勞。

40VMAX

XGT 40Vmax Li-ion
BL MOTOR
WG WETGUARD

參考使用時間 (分鐘)*：
使用 4.0Ah
(高)85, (中) 160, (低)370
* 無負載時

刀片長度	600 mm (23-5/8")
衝程速度 (spm)	高 : 5,000 中 : 3,600 低 : 2,000
體積（長 x 寬 x 高）	UH004G: 1,120 x 223 x 191 mm (44" x 8-3/4" x 7-1/2") UH005G: 1,263 x 223 x 191 mm (49-3/4" x 8-3/4" x 7-1/2")
淨重 (連電池)	UH004G:4.9 kg (10.8 lbs.) UH005G:5.1 kg (11.2 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

鋸片套

充電式籬笆修剪機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUH601Z（淨機） 600 mm (23-5/8")
DUH751Z（淨機） 750 mm (29-1/2")

－無碳刷馬達，力量更大，使用時間更持久！

18V



XPT
BL MOTOR

參考使用時間 (分鐘)*：
使用 6.0Ah 電池：
高速 － 45
中速 － 70
低速 － 160
* 無負載時

刀片長度	DUH601:600mm (23-5/8") DUH751:750mm (29-1/2")
衝程速度 (spm)	高 : 0 - 4,400 中 : 0 - 3,600 低 : 0 - 2,000
體積（長 x 寬 x 高）	DUH601: 1,121x225x192 mm (44-1/4"x8-7/8"x7-1/2") DUH751: 1,261x225x192 mm (49-1/2"x8-7/8"x7-1/2")
淨重 (連電池)	4.5 kg (9.8 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

鋸片套

充電式籬笆修剪機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUH551Z（淨機） 550mm (21-5/8")

- 良好的平衡操作感，自由角度輕鬆作業！

442

18V x2



18V + 18V 36V
XPT

參考使用時間 (分鐘)*：
使用 6.0Ah 電池：
(高)97, (低)150
* 無負載時

刀片長度	550mm (21-5/8")
衝程速度 (spm)	1,000-1,800
體積（長 x 寬 x 高）	1,061x225x199mm (41-3/4"x8-7/8"x7-7/8")
淨重 (連電池)	5.0kg (11.1lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

鋸片套

充電式籬笆修剪機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUH523Z（淨機） 520mm (20-1/2")

- 機身平衡，舒適易用！

18V

刀片長度	520mm (20-1/2")
衝程速度 (spm)	2,700
體積（長 x 寬 x 高）	938x195x193mm (37"x7-5/8"x7-5/8")
淨重 (連電池)	3.1kg (6.8lbs)

參考使用時間 (分鐘)*：
使用 6.0Ah 電池：150
* 無負載時

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

鋸片套

充電式籬笆修剪機

Li-ion Ah 4.0 2.0

UH353DSA / UH353DZ 350mm (14")

- 機身輕巧，可更靈活使用。

12VMAX



CXT

刀片長度	350mm (14")
衝程速度 (spm)	3,300
體積（長 x 寬 x 高）	693x174x160mm (27-1/4"x6-7/8"x6-3/8")
淨重 (連電池)	2.1kg (4.6lbs)

參考使用時間 (分鐘)*：
使用 4.0Ah 電池：65
* 無負載時

UH353DSA: 快速充電器（DC10SB）• 2.0Ah 電池 1
UH353DZ: 隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

鋸片套

充電式籬笆修剪機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUN500WZ(淨機) 500 mm (19-3/4") 18V

- 機身可屈曲，修剪轉角位也沒難度。



XPT
BL MOTOR

參考使用時間 (分鐘)*：
使用 6.0Ah 電池：
高速 – 60
中速 – 90
低速 – 190
* 無負載時

刀片長度	500 mm (19-3/4")
齒距	35 mm (1-3/8")
最大切割枝桿直徑	23.5 mm (15-16")
衝程速度 (spm)	高 : 0 - 4,400 中 : 0 - 3,600 低 : 0 - 2,000
體積（長 x 寬 x 高）	2,115x97x137mm (83-1/4"x3-13/16"x5-3/8")
淨重 (連電池)	4.3 kg (9.5 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

鋸片套

充電式籬笆修剪機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUN600LZ(淨機) 600 mm (23-5/8") 18V

- 機身修長，可切修理一些較高身的籬笆。

XPT
BL MOTOR

參考使用時間 (分鐘)*：
使用 6.0Ah 電池：
高速 – 50
中速 – 80
低速 – 180
* 無負載時

刀片長度	600 mm (23-5/8")
齒距	35 mm (1-3/8")
最大切割枝桿直徑	23.5 mm (15-16")
衝程速度 (spm)	高 : 0 - 4,400 中 : 0 - 3,600 低 : 0 - 2,000
體積（長 x 寬 x 高）	2,050x230x178 mm (80-1/2"x9"x7")
淨重 (連電池)	4.1 kg (9.0 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

鋸片套

充電式籬笆修剪機

Li-ion Ah 4.0 2.0

UN460WDZ(淨機) 460mm (18-1/8")

- 機身輕巧，可更靈活使用。

12V MAX

CXT
XPT

參考使用時間 (分鐘)*：
使用 4.0Ah 電池：53
* 無負載時

NEW

刀片長度	460 mm (18-1/8")
衝程速度 (spm)	3,600
體積（長 x 寬 x 高）	2,511 x 87 x 134 mm (99" x 3-7/16" x 5-1/4")
淨重 (連電池)	3.0 kg (6.6 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

鋸片套

吹風機

充電式吹風機

UB001CZ(淨機)

- 接駁背負式電池，電量更大，使用時間更長。

背包式電池專用
BL MOTOR
WG WET GUARD

NEW

風量	0 - 15.0 m^3/min
風速	高速：58m/s
回轉數 (rpm)	0-21,000
體積（長 x 寬 x 高）	1,060 x 295 x 180 mm (41-3/4" x 11-1/2" x 7")
淨重 (連電池)	2.9 kg (6.5 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及多功能工具，需另行購買。

平噴嘴・延長噴嘴・末端噴嘴・前管・肩帶

充電式吹 / 吸葉機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUB363ZV（淨機）

－吹風及吸塵二合一。

18V x2

最大風量	13.4m³/min
最大風速	65m/s
最大密封吸力 (水柱)	3.2kPa
回轉數 (rpm)	0 - 7,850
體積（長 x 寬 x 高）	吹風 836x193x415mm (33"x7-5/8"x16-3/8") 吸塵 1,396x604x415 mm (55"x23-3/4"x16-3/8")
淨重 (連電池)	6.6 kg (14.6 lbs.)

參考使用時間 (分鐘)：
使用 6.0Ah 電池：
(高)9.5, (低)75

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

肩帶・長噴咀・收集袋

充電式吹風機

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

UB001GZ（淨機）

－使用 40V 鋰電池，力量更強。

40V MAX



風量	16m³/min
風速	高速：53.5m/s
回轉數 (rpm)	0-20,000
體積（長 x 寬 x 高）	1,005 x 167 x 297 mm (39-1/2 "x 6-9/16" x 11-3/4")
淨重 (連電池)	3.9 kg (8.6 lbs.)

參考使用時間 (分鐘)：
使用 4.0Ah 電池：
6 - 60 (視乎風力)

隨機不包括電池、充電器及多功能工具，需另行購買。

平噴嘴・延長噴嘴・末端噴嘴・前管・肩帶

充電式吹風機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUB362Z（淨機）

－獨有雙重風量，風速控制。

18V x2



風量	高速：13.4m³/min 低速：6.7m³/min
風速	高速：54m/s 低速：27m/s
回轉數 (rpm)	高速：21,500 低速：11,400
體積（長 x 寬 x 高）	930 x 205 x 295mm (36-5/8" x 8-1/8" x 11-5/8")
淨重 (連電池)	3.9kg (8.6lbs)

參考使用時間 (分鐘)：
使用 6.0Ah 電池：
(高)12, (低)84

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

肩帶・長噴咀

充電式吹風機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUB361Z（淨機）

－可調較高 / 低風量，對應不同的工作。

430

18V x2

風量	高速 : 4.4m³/min 低速 : 2.6m³/min
風速	高速 : 93m/s 低速 : 57m/s
回轉數 (rpm)	高速 : 17,000 低速 : 10,000
體積（長 x 寬 x 高）	905x142x194mm (35-5/8"x5-5/8"x7-5/8")
淨重 (連電池)	2.6kg (5.9lbs)

參考使用時間 (分鐘)：
使用 6.0Ah 電池：
(高)36, (低)108

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

噴咀 ・背帶

充電式吹風機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUB184Z（淨機）

－設有定速功能，方便長時間作業。

18V

風量	13m³/min
風速	高速：52m/s
回轉數 (rpm)	0-18,000
體積（長 x 寬 x 高）	825x160x285 mm (32-1/2"x6-5/16"x11-1/4")
淨重 (連電池)	3.0 kg (6.7 lbs.)

參考使用時間 (分鐘)：
使用 6.0Ah 電池：
(高)12, (低)380

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

背帶・長噴嘴・平噴嘴

充電式吹風機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUB186Z（淨機）

－長型吹葉噴咀的末端呈扁弧形，令機身可以豎立式操作，
方便舒適。

18V



風量	3.2m³/min
風速	68m/s
回轉數 (rpm)	0-18,000
體積（長 x 寬 x 高）	861x156x210mm (34"x6-1/8"x8-1/4")
淨重 (連電池)	2.1kg (4.6lbs)

參考使用時間 (分鐘)：
使用 6.0Ah 電池：
(高)24, (中) 60, (低)160

* 此型號不能代替吸塵機使用，因為會被樹葉或樹枝碎片堵塞。
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

吹葉噴嘴・短噴嘴

充電式吹風機

Li-ion Ah 4.0 2.0

UB101DZ

－使用 12V 鋰電池更輕。

12V MAX

風量	2.6m³/min
風速	56m/s
回轉數 (rpm)	0-15,800
體積（長 x 寬 x 高）	852x155x202mm (33-1/2 x 6-1/8 x 8")
淨重 (連電池)	1.9 kg (4.2 lbs.)

參考使用時間 (分鐘)：
使用 4.0Ah 電池：
(高)18, (中) 53, (低)120

* 此型號不能代替吸塵機使用，因為會被樹葉或樹枝碎片堵塞。
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

吹葉噴嘴・短噴嘴

其他園林工具

充電式噴霧器
DUS054 / US053D

伸縮噴霧管





XPT 防水滴・防灰塵

H型雙頭噴嘴

可控制單 / 雙頭噴霧

雙頭噴嘴噴霧的範維更闊更廣

2-模式選擇

水柱模式射程更遠，適合灌溉距離較遠的植物。



人體工學水箱設計



當噴霧器掛在肩上時，兩側都符合人體工程設計，水箱彎曲更貼合身體，從而使用時更加舒適。

易於安裝電池

只需按下電池的掛鉤即可彈出電池，方便拆卸。

充電式噴霧器

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUS054Z（淨機）

－尺寸更小，使用更靈活方便！

18V

XPT

參考使用時間 (分鐘)：
使用 6.0Ah 電池：
480(噴灑模式)

NEW

最大壓力	0.3Mpa (3kgf/cm²)
化學品箱容量	5L
體積（長 x 寬 x 高）	343 x 182 x 368mm (13-1/2" x 7-1/8" x 14-1/2")
淨重 (連電池)	3.5 kg (7.7 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

2

Y 型雙頭噴嘴・噴霧管固定器・廣角式除草劑噴嘴 ・背帶

充電式噴霧器

Li-ion Ah 4.0 2.0

US053DZ（淨機）

－尺寸更小，使用更靈活方便！

12VMAX

CXT
XPT

參考使用時間 (分鐘)：
使用 4.0Ah 電池：
190(噴灑模式)

NEW

最大壓力	0.3Mpa (3kgf/cm²)
化學品箱容量	5L
體積（長 x 寬 x 高）	343 x 182 x 343mm (13-1/2" x 7-1/8" x 13-1/2")
淨重 (連電池)	3.0 kg (6.6 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

2

Y 型雙頭噴嘴・噴霧管固定器・廣角式除草劑噴嘴 ・背帶

充電式噴霧器

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DVF154Z（淨機）

- 可配合不同噴嘴，適合不同工作需要！

18V



參考使用時間 (分鐘)：
使用 6.0Ah 電池：
240

最大壓力	0.3Mpa (3kgf/cm^2)
化學品箱容量	15L
體積（長 x 寬 x 高）	345x235x525mm (13-5/8"x9-1/4"x20-3/4")
淨重 (連電池)	4.1kg (9.0lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

Y 型雙頭噴嘴・噴霧管固定器・廣角式除草劑噴嘴 ・背帶

充電式翻土機

Li-ion Ah 2.6

UK360DZ（淨機）

- 使用 36V 鋰電池，既強力又環保！

36V

選購配件
BCV03
配合以上配件
可以兩個 18V
鋰電池驅動

參考使用時間 (分鐘)：
使用兩個 2.6Ah 電池：30
使用一個 2.6Ah 電池：15

翻土闊度	350/ 225mm (13-3/4"/ 8-7/8")
刀片直徑	245mm (9-5/8")
體積 (長 x 寬 x 高)	1,119x488x925mm (44"x19-1/4"x36-1/2")
淨重 (連電池)	23.3kg (51.4lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式園藝鑽地機 DG001G / DDG460

產品編號：E-07294

產品編號：E-07303

產品編號：E-07319

工作量*	
XGT 40Vmax 40V, 4.0Ah	18V 18V, 6.0Ah x 2
ø200mm	ø200mm
約 65 次	約 90 次

*設定為標準速度使用

用鑽土機挖坑的方法

▶

▶

充電式園藝鑽地機

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

DG001GZ09（淨機）

- 使用 40V 鋰電池，力量更強。

40VMAX



XGT 40Vmax Li-ion
BL MOTOR
XPT

NEW

能力	粘土：150 mm 砂質土：200 mm
索頭能力	2 - 13 mm (1/16 - 1/2")
回轉數 (rpm)	高 : 0 - 1,500 標準 : 0 - 400
最大轉距：	高 : 55 N.m 標準 : 136 N.m
最大輸出功率	1,350 W
體積（長 x 寬 x 高）	863 x 605 x 199 mm (34 "x 23-3/4" x 7-7/8")
淨重 (連電池)	8.1 kg (17.9 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

工具套裝・三種鑽頭適配器

充電式園藝鑽地機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DDG460ZX11（淨機）

- 可鑽直徑達 200mm 的洞。

18V x2

BL MOTOR
XPT

NEW

能力	粘土：150 mm 砂質土：200 mm
索頭能力	2 - 13 mm (1/16 - 1/2")
回轉數 (rpm)	高 : 0 - 1,400 標準 : 0 - 350
最大轉距：	高 : 48 N.m 標準 : 136 N.m
最大輸出功率	1,350 W
體積（長 x 寬 x 高）	840 x 607 x 223 mm (33" x 23-7/8 "x 8-3/4")
淨重 (連電池)	8.2 kg (18.1 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

工具套裝・三種鑽頭適配器

充電式搬運車

DCU180Z

BL MOTOR
無碳刷馬達

XPT
防灰塵・防水滴

兩種變化　多種用途

最大負重能力 130公斤　**最大上坡能力 12°**　**最長使用時間 120分鐘**（兩粒電池）


貨架型


泥斗型


選購配件
貨架
零件號碼：199116-7


選購配件
泥斗
零件號碼：198494-2

左手手柄下方設有**急剎手制**，
可在溜前、溜後或上斜時使用

搬運車有**兩段速度**選擇，
另有倒車功能

輔助輪


選購配件
輔助輪
零件號碼：191A01-6


車頭設置**雙LED燈**

充電式搬運車　Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



DCU180Z（淨機）
- 最大載重可達 130kg。

18V

XPT BL MOTOR

連續使用時間 (分鐘)	6.0Ah : 120(兩粒電池)
最大載重	130 kg (290 lbs.)
最高速度	前進（高 / 低）： 0 - 3.5 / 0 - 1.5 km/h 後退 : 0 - 1km/h
最大上斜角度	12˚
體積（長 x 寬 x 高）	安裝貨架： 1,315x1,060x900mm 安裝泥斗： 1,310x820x900mm
淨重 (連電池)	貨架型 : 44.8 kg (98.7 lbs.) 泥斗型 : 39.6 kg (87.2 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

安全鍵 ・ 扳手

充電式高壓清洗機 DHW080ZK

BL MOTOR　18V + 18V ➡ 36V

最高可達
80 Bar

雙壓調節

萬用連結箱(選購)
萬用連結箱可連結於儲存箱箱面上

手拉車(選購)
儲存箱可放上手拉車上移動
零件編號： TR00000002

多功能儲存箱

可儲水或儲存機身及配件

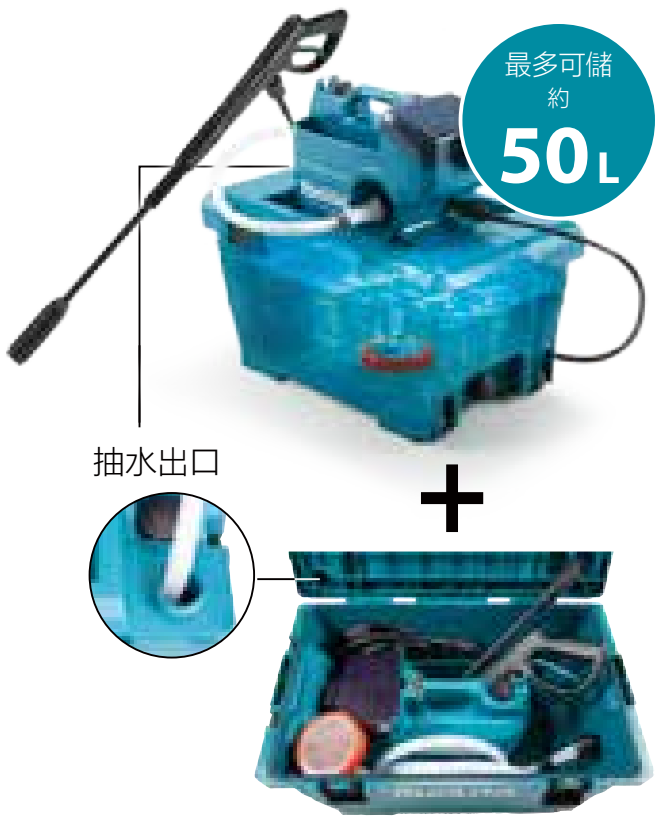

易於運送
儲存箱底一邊設有小轆，
方便移動箱子

充電式高壓清洗機　Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHW080ZK（淨機）
- 牧田首部無線高壓清洗機。

18V x2

18V + 18V ➡ 36V　BL MOTOR

最大允許壓力	80 bar
工作壓力 (使用噴嘴時)	高：55 bar 標準：30 bar
最大水量 (使用清洗刷時)	6.3 L/min
水量 (使用噴嘴時)	高：5.5 L/min 標準：4.0 L/min
最高允許水溫	40 ºC
最大抽吸高度	1m
體積 (長 x 寬 x 高)	438x218x269 mm (17-1/4"x8-5/8"x10-5/8")
淨重 (連電池)	7.7 kg (17.0 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

噴槍 ・ 高壓軟喉 ・ 可調式噴嘴 ・ 貯水箱 ・ 吸水組件

18V孖機套裝

電錘 ＋ 衝擊電鑽

DLX2204TX1

DHP484 BL MOTOR XPT

DHR242 BL MOTOR XPT

1x 快充 2x 5.0Ah

DLX2345BJ (黑色/BLACK) / DLX2345J (藍色/BLUE)

DHP483 BL MOTOR XPT

DHR171 BL MOTOR XPT

1x 快充 1x 5.0Ah 1x 2.0Ah

電錘 ＋ 起子電鑽

DLX2425TX1

DDF484 BL MOTOR XPT

DHR242 BL MOTOR XPT

1x 快充 2x 5.0Ah

電錘 ＋ 4吋磨機

DLX2161TX (藍色 / BLUE) / DLX2161TBX (黑色 / BLACK)

DGA404
*推制開關
Slide Switch
BL MOTOR AFT XPT

DHR242 BL MOTOR XPT

1x 快充 2x 5.0Ah

DLX2217TX1

DGA408
*安全開關
Paddle Switch
BL MOTOR AFT XPT

DHR242 BL MOTOR XPT

1x 快充 2x 5.0Ah

DLX2346J

DGA402
*推制開關
Slide Switch

DHR182 BL MOTOR XPT

1x 快充 1x 5.0Ah 1x 2.0Ah

4吋磨機 ＋ 衝擊電鑽

DLX2178T

DGA404
*推制開關
Slide Switch
BL MOTOR AFT XPT

DHP484 BL MOTOR XPT

1x 快充 2x 5.0Ah

DLX2215TX1

DGA408
*安全開關
Paddle Switch
BL MOTOR AFT XPT

DHP484 BL MOTOR XPT

1x 快充 2x 5.0Ah

4吋磨機 ＋ 起子電鑽

DLX2426TX1

DGA404
*推制開關
Slide Switch
BL MOTOR AFT XPT

DDF484 BL MOTOR XPT

1x 快充 2x 5.0Ah

DLX2436TX1

DGA408
*安全開關
Paddle Switch
BL MOTOR AFT XPT

DDF484 BL MOTOR XPT

1x 快充 2x 5.0Ah

曲線鋸 + 衝擊電鑽

DLX2202TX1

1 x 快充 2 x 5.0Ah

曲線鋸 + 起子電鑽

DLX2437TX1

1 x 快充 2 x 5.0Ah

衝擊起子機 + 衝擊電鑽

DLX2180TX

1 x 快充 2 x 5.0Ah

DLX2221BX5 (黑色/BLACK) / DLX2221X5 (藍色/BLUE)

1 x 快充 2 x 2.0Ah

衝擊起子機 + 起子電鑽

DLX2189T

1 x 快充 2 x 5.0Ah

其他孖機套裝

衝擊起子機 + 起子電鑽

CLX224SAX1

LCT204

起子電鑽

充電式起子電鑽

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

DF001GD201 / DF001GM201 / DF001GZ（淨機） 13mm (1/2")

－牧田最高扭力的 40V 充電式起子電鑽！

40V MAX



DF001GD201 1
DF001GM201 1
DF001GZ 5

能力	鋼材 : 20 mm (13/16") 木材 : 152 mm (6")
回轉數（rpm)	高速 : 0-2,600 低速 : 0-650
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 140/ 68N.m
體積（長 x 寬 x 高）	181 x 86 x 282 mm (7-1/8" x 3-3/8" x 11-1/8")
淨重 (連電池)	3.0 kg (6.6 lbs.)

DF001GD201—快速充電器 (DC40RA）及 2.5Ah 電池 2
DF001GM201—快速充電器 (DC40RA）及 4.0Ah 電池 2
DF001GZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

雙頭批嘴・側柄

充電式起子電鑽

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DDF486RTE / DDF486Z（淨機） 13mm (1/2")

－牧田最高扭力的 18V 充電式起子電鑽！

18V



DDF486RTE 2
DDF486Z 2

能力	鋼材 : 13mm (1/2") 木材 : 76mm (3")
回轉數（rpm)	高速 : 0-2,100 低速 : 0-550
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 130 / 65N.m
體積（長 x 寬 x 高）	178 x 81 x 265 mm (7"x 3-3/16"x 10-3/8")
淨重 (連電池)	2.6 kg (5.7 lbs.)

DDF486RTE—快速充電器 (DC18RC）及 5.0Ah 電池 2
DDF486Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

雙頭批嘴・側柄

充電式起子電鑽

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DDF458RTE / DDF458Z（淨機） 13mm (1/2") 440

－採用鋁金屬外殼及全金屬齒輪，加倍耐用！

18V



DDF458RTE 2
DDF458Z 5

能力	鋼材：13mm (1/2") 木材：76mm (3")
回轉數 (rpm)	高速：0-2,000 低速：0-400
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 91 / 58N.m
體積（長 x 寬 x 高）	225x79x259mm (8-7/8"x3-1/8"x10-1/4")
淨重 (連電池)	2.3kg (5.0lbs)

DDF458RTE—快速充電器 (DC18RC）及 5.0Ah 電池 2
DDF458Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

雙頭批嘴・側柄

充電式起子電鑽

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

DF002GM201 / DF002GZ（淨機） 13mm (1/2")

－牧田 40V 充電式起子電鑽！

40V MAX

DF002GM201 1
DF002GZ 5

能力	鋼材 : 13 mm (1/2") 木材 : 51 mm (6")
回轉數（rpm)	高速 : 0-2,200 低速 : 0-600
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 64 / 30N.m
體積（長 x 寬 x 高）	164 x 86 x 272 mm (6-1/2" x 3-3/8" x 10-3/4")
淨重 (連電池)	2.5 kg (5.5 lbs.)

DF002GM201—快速充電器 (DC40RA）及 4.0Ah 電池 2
DF002GZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

雙頭批嘴・側柄

充電式起子電鑽

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DDF484RTE / DDF484SYE / DDF484Z（淨機） 13mm (1/2")

－工具運作超出負荷時會立即停機，防止扭傷手部。

18V

DDF484RTE 5
DDF484SYE 5
DDF484Z 6

能力	鋼材 : 13mm (1/2 ") 木材 : 38mm (1-1/2")
回轉數 (rpm)	高速 : 0-2,000 低速 : 0-500
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 54 / 30N.m
體積（長 x 寬 x 高）	172x79x261mm (6-3/4"x3-1/8"x10-1/4")
淨重 (連電池)	1.5 kg (3.4 lbs)

DDF484RTE—快速充電器 (DC18RC)・5.0Ah 電池 2
DDF484SYE—充電器 (DC18SD)・1.5Ah 電池 2
DDF484Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

雙頭批嘴

充電式起子電鑽

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DDF487SAE / DDF487Z（淨機） 13mm (1/2")

－機身僅長 150mm，較狹窄的位置也能輕易操作。

18V



NEW

DDF487SAE 1
DDF487Z 4

能力	鋼材 : 13mm (1/2 ") 木材 : 35mm (1-3/8")
回轉數 (rpm)	高速 : 0-1,700 低速 : 0-500
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 40 / 25N.m
體積（長 x 寬 x 高）	150 x 81 x 248 mm (5-7/8" x 3-3/16" x 9-3/4")
淨重 (連電池)	1.6 kg (3.5 lbs.)

DDF487SAE—標準充電器 (DC18SD)・2.0Ah 電池 2
DDF487Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

雙頭批嘴

充電式起子電鑽

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DDF482RTE / DDF482Z（淨機）13mm (1/2") 440

- 牧田最佳 18V 充電式起子電鑽！

18V



能力	鋼材 : 13mm (1/2") 木材 : 38mm (1-1/2")
回轉數 (rpm)	高速 : 0-1,900 低速 : 0-600
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 62 / 36N.m
體積（長 x 寬 x 高）	185x79x249mm (7-1/4"x3-1/8"x9-3/4")
淨重 (連電池)	1.7kg (3.8lbs)

DDF482RTE—快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2
DDF482Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

雙頭批嘴

充電式起子電鑽

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DDF483SYE / DDF483Z（淨機） 13mm (1/2")
DDF083Z（淨機） 6.35 mm (1/4")

- 工具運作超出負荷時會立即停機，防止扭傷手部。

18V

能力	鋼材 : 13mm (1/2 ") 木材 : 36mm (1-1/2")
回轉數 (rpm)	高速 : 0-1,700 低速 : 0-500
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 40 / 23N.m
體積（長 x 寬 x 高）	DDF483 : 162x79x247mm (6-3/8"x3-1/8"x9-3/4") DDF083 : 124x79x247mm (4-7/8"x3-1/8"x9-3/4")
淨重 (連電池)	DDF483 : 1.3 kg (2.8 lbs) DDF083 : 1.4 kg (3.0lbs)

DDF483SYE—充電器 (DC18SD)．1.5Ah 電池 2
DDF483Z / DDF083Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

雙頭批嘴

充電式起子電鑽

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DDF453SYE / DDF453Z（淨機） 13mm (1/2")

- 人體工學設計手柄，使用舒適！

18V

能力	鋼材：13mm (1/2") 木材：36mm (1-7/16")
回轉數 (rpm)	高速：0-1,300 低速：0-400
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 42 / 27N.m
體積（長 x 寬 x 高）	214x79x244mm (8-7/16"x3-1/8"x9-5/8")
淨重 (連電池)	1.6kg (3.5lbs)

DDF453SYE—充電器 (DC18SD) 及 1.5Ah 電池 2
DDF453Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

雙頭批嘴

充電式起子電鑽

Li-ion Ah 4.0 2.0

DF333DSAE / DF333DZ（淨機） 10mm (3/8")
DF033DZ（淨機） 6.35 mm (1/4")

-12V max 起子電鑽，提升馬達能力及扭力。

12V MAX



能力	鋼材：10mm (3/8") 木材：21mm (13/16")
回轉數 (rpm)	高速： 0-1,700 低速： 0-450
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 30 /14N.m
體積（長 x 寬 x 高）	DF333D : 179x66x212mm (7"x2-5/8"x8-3/8") DF033D : 149x66x212mm (5-7/8 x 2-5/8 x 8-3/8")
淨重 (連電池)	DF333D : 1.2 kg (2.7 lbs.) DF333D : 1.1 kg (2.4 lbs.)

DF333DSAE—快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2
DF333DZ / DF033DZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

雙頭批嘴

充電式起子電鑽

Li-ion Ah 4.0 2.0

DF332DSME / DF332DSAE /
DF332DZ（淨機） 10mm (3/8")

- 採用無碳刷馬達，力量更大。

12V MAX



能力	鋼材：10mm (3/8") 木材：28mm (1-1/8")
回轉數 (rpm)	高速： 0-1,500 低速： 0-450
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 35N.m/21N.m
體積（長 x 寬 x 高）	154x66x217mm (6-1/6"x2-5/8"x8-1/2")
淨重 (連電池)	1.1kg (2.4lbs)

DF332DSME—快速充電器 (DC10SB) 及 4.0Ah 電池 2
DF332DSAE—快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2
DF332DZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱， 需另行購買。

雙頭批嘴

充電式起子電鑽

Li-ion Ah 4.0 2.0

DF032DSME / DF032DSAE /
DF032DZ（淨機） 6.35 mm (1/4")

- 採用無碳刷馬達，力量更大。

12V MAX



能力	鋼材：10mm (3/8") 木材：28mm (1-1/8")
回轉數 (rpm)	高速： 0-1,500 低速： 0-450
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 35N.m/21N.m
體積（長 x 寬 x 高）	124x66x217mm (4-7/8"x2-5/8"x8-1/2")
淨重 (連電池)	0.88 kg (1.9 lbs)

DF032DSME—快速充電器 (DC10SB) 及 4.0Ah 電池 2
DF032DSAE—快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2
DF032DZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱， 需另行購買。

雙頭批嘴

充電式起子電鑽

Li-ion Ah 1.3

DF330DZ（淨機） 10mm (3/8")
DF030DZ（淨機） 6.35 mm (1/4")

- 準確與輕巧的完美結合。

10.8V



能力	鋼材：10mm (3/8") 木材：21mm (13/16")
回轉數 (rpm)	高速：0-1,300 低速：0-350
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 24 / 14N.m
體積（長 x 寬 x 高）	DF330D : 189x53x183mm (7-7/16"x2-1/16"x7-1/4") DF030D : 157x53x183mm (6-3/16"x2-1/16"x7-1/4")
淨重 (連電池)	DF330D : 1.0kg (2.2lbs) DF030D : 0.9kg (2.0lbs)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式起子電鑽

Li-ion Ah 1.5

DF012DSE

- 電子扭力設計，讓工具使用更有效精確！

7.2V

能力	鋼材：5mm (3/16") 木材：6mm (1/4")
回轉數 (rpm)	高速：650 低速：200
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 5.6/3.6N.m
體積（長 x 寬 x 高）	槍形：218x44x142 mm (8-5/8"x1-3/4"x5-5/8") 直形：273x44 mm (10-3/4"x1-3/4")
淨重 (連電池)	0.53 kg (1.2 lbs.)

充電器 (DC10WA)．1.5Ah 電池 2

十字批嘴 2

衝擊電鑽

充電式衝擊電鑽 Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

HP001GD201 / HP001GM201 / HP001GZ (淨機) 13mm (1/2")

- 工具運作超出負荷時會立即停機，防止扭傷手腕！

40VMAX

能力	鋼材 : 20mm (13/16") 木材 : 152 mm (6") 磚材 : 20mm (13/16")
衝擊數 (ipm)	高速 : 0-39,000 低速 : 0-9,750
回轉數 (rpm)	高速 : 0-2,600 低速 : 0-650
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 140 / 68N.m
體積 (長 x 寬 x 高)	182x86x282mm (7-1/8"x3-3/8"x11-1/8")
淨重 (連電池)	3.0 kg (6.6 lbs.)

HP001GD201—快速充電器 (DC40RA) 及 2.5Ah 電池 2
HP001GM201—快速充電器 (DC40RA) 及 4.0Ah 電池 2
HP001GZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

雙頭批嘴・側柄・深度規

充電式衝擊電鑽 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHP486RTE / DHP486Z (淨機) 13mm (1/2")

- 機身更短，可以在更狹窄的地方使用！

18V



能力	鋼材 : 13mm (1/2") 木材 : 76mm (3") 磚材 : 16mm (5/8")
衝擊數 (ipm)	高速 : 0-31,500 低速 : 0-8,250
回轉數 (rpm)	高速 : 0-2,100 低速 : 0-550
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 130 / 65N.m
體積 (長 x 寬 x 高)	178 x 81 x 265 mm (7" x 3-3/16" x 10-3/8")
淨重 (連電池)	2.7 kg (6.0 lbs.)

DHP486RTE—快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2
DHP486Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

雙頭批嘴・側柄・深度規

充電式衝擊電鑽 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHP481RTE / DHP481Z (淨機) 13mm (1/2")

- 工具運作超出負荷時會立即停機，防止扭傷手腕！

18V



能力	鋼材 : 13mm (1/2") 木材 : 76mm (3") 磚材 : 16mm (5/8")
衝擊數 (ipm)	高速 : 0-31,500 低速 : 0-8,250
回轉數 (rpm)	高速 : 0-2,100 低速 : 0-550
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 115 / 60N.m
體積 (長 x 寬 x 高)	205x79x249mm (8-1/8"x3-1/8"x9-3/4")
淨重 (連電池)	2.4kg (5.4lbs)

DHP481RTE—快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2
DHP481Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

雙頭批嘴・側柄・深度規

充電式衝擊電鑽 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHP458RTE / DHP458Z（淨機） 13mm (1/2") 440

- 重新設計齒輪組件結構，令機身長度比現有型號減少最多 18mm，運用更見靈活。

18V



能力	鋼材：13mm (1/2") 木材：76mm (3") 磚材：16mm (5/8")
衝擊數 (ipm)	高速：0-30,000 低速：0-6,000
回轉數 (rpm)	高速：0-2,000 低速：0-400
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 91 / 58N.m
體積 (長 x 寬 x 高)	225x79x259mm (8-7/8"x3-1/8"x10-1/4")
淨重 (連電池)	2.3kg (5.1lbs)

DHP458RTE—快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2
DHP458Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

雙頭批嘴・側柄・深度規

充電式衝擊電鑽

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

HP002GM201 / HP002GZ (淨機) 13mm (1/2")

－牧田 40V 充電式衝擊電鑽！

40V MAX



XGT 40V max Li-ion

HP002GM201 1

HP002GZ 5

XPT

BL MOTOR

能力	鋼材 : 13 mm (13/16")) 木材 : 51 mm (6") 磚材 : 13 mm (13/16"))
衝擊數 (ipm)	高速 : 0-33,000 低速 : 0-9,000
回轉數 (rpm)	高速 : 0-2,200 低速 : 0-600
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 64 / 30N.m
體積 (長 x 寬 x 高)	174 x 86 x 272 mm (6-7/8" x 3-3/8" x 10-3/4")
淨重 (連電池)	2.6 kg (5.7 lbs.)

HP002GM201—快速充電器 (DC40RA) 及 4.0Ah 電池 2
HP002GZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

雙頭批嘴・側柄・深度規

充電式衝擊電鑽

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHP484RTE / DHP484SYE / DHP484Z (淨機) 13mm (1/2")

工具運作超出負荷時會立即停機，防止扭傷手部。

18V



DHP484RTE 5

DHP484SYE 5

DHP484ZB / DHP484Z 6

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL MOTOR

能力	鋼材 : 13mm (1/2") 木材 : 38mm (1-1/2") 磚材 : 13mm (1/2")
衝擊數 (ipm)	高速 : 0-30,000 低速 : 0-7,500
回轉數 (rpm)	高速 : 0-2,000 低速 : 0-500
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 54 / 30N.m
體積 (長 x 寬 x 高)	182x79x261mm (7-1/8"x3-1/8"x10-1/4")
淨重 (連電池)	2.3kg (5.1lbs)

DHP484RTE—快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2
DHP484SYE—充電器 (DC18SD)・1.5Ah 電池 2
DHP484Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

雙頭批嘴・側柄

充電式衝擊電鑽

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHP482RTE /DHP482Z (淨機) 13mm (1/2")

－衝擊力強、機身輕巧、速度快！

440

18V



DHP482RTE 2

DHP482Z 8

XPT

能力	鋼材 : 13mm (1/2") 木材 : 38mm (1-1/2") 磚材 : 13mm (1/2")
衝擊數 (ipm)	高速 : 0-28,500 低速 : 0-9,000
回轉數 (rpm)	高速 : 0-1,900 低速 : 0-600
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 62N.m / 36N.m
體積 (長 x 寬 x 高)	198x79x249mm (7-3/4"x3-1/8"x9-3/4")
淨重 (連電池)	1.8kg (3.9lbs)

DHP482RTE—快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2
DHP482Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

雙頭批嘴

充電式衝擊電鑽

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHP487SAE / DHP487Z (淨機) 13mm (1/2")

－防灰塵防水滴，可在天氣不佳的時仍能使用。

18V

NEW

DHP487SAE 1

DHP487Z 4

XPT

BL MOTOR

能力	鋼材 : 13mm (1/2") 木材 : 35mm (1-3/8") 磚材 : 13mm (1/2")
衝擊數 (ipm)	高速 : 0-25,500 低速 : 0-7,500
回轉數 (rpm)	高速 : 0-1,700 低速 : 0-500
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 40 / 25N.m
體積 (長 x 寬 x 高)	164 x 81 x 248 mm (6-1/2" x 3-3/16" x 9-3/4")
淨重 (連電池)	1.7 kg (3.7 lbs.)

DHP487SAE—快速充電器 (DC18SD) 及 2.0Ah 電池 2
DHP487Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

雙頭批嘴・側柄・深度規

充電式衝擊電鑽

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHP483SYE / DHP483Z (淨機) 13mm (1/2")

－工具運作超出負荷時會立即停機，防止扭傷手部。

18V

DHP483SYE 2

DHP483Z 6

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL MOTOR

能力	鋼材 : 13mm (1/2") 木材 : 36mm (1-7/16") 磚材 : 13mm (1/2")
衝擊數 (ipm)	高速 : 0-25,500 低速 : 0-7,500
回轉數 (rpm)	高速 : 0-1,700 低速 : 0-500
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭：40 / 23N.m
體積 (長 x 寬 x 高)	176x79x247mm (6-15/16"x3-1/8"x9-3/4")
淨重 (連電池)	1.3 kg (2.9 lbs)

DHP483SYE—充電器 (DC18SD)・1.5Ah 電池 2
DHP483Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

雙頭批嘴

充電式衝擊電鑽

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHP453SYE / DHP453Z (淨機) 13mm (1/2")

－人體工學設計手柄，容易握緊！

18V



DHP453SYE 4

DHP453Z 6

能力	鋼材：13mm (1/2") 木材：36mm (1-7/16") 磚材：13mm (1/2")
衝擊數 (ipm)	高速：0-19,500 低速：0-6,000
回轉數 (rpm)	高速：0-1,300；低速：0-400
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭：42 / 27N.m
體積（長 x 寬 x 高）	239x79x244mm (9-3/8"x3-1/8"x9-5/8")
淨重 (連電池)	1.7kg (3.7lbs)

DHP453SYE—充電器 (DC18SD)・1.5Ah 電池 2
DHP453Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

雙頭批嘴

充電式衝擊電鑽

Li-ion Ah 4.0 2.0

HP333DSAX1 / HP333DSAE / HP333DZ（淨機） 10mm (3/8")

- 馬力更大，扭力更高！

12V MAX

HP333DSAX1 2
HP333DSAE 2
HP333DZ 4

能力	鋼材：10mm (3/8") 木材： 21mm (13/16") 磚材：8mm (5/16")
回轉數 (rpm)	高速： 0-1,700 低速： 0-450
衝擊數 (ipm)	高速： 0-25,500 低速： 0-6,750
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 30 /14N.m
體積 (長 x 寬 x 高)	193x66x212mm (7-5/8"x2-5/8"x8-3/8")
淨重 (連電池)	1.1 kg (2.4 lbs.)

HP333DSAX1—74 件配件、快速充電器 (DC10SB）、2.0Ah 電池 2 及攜帶箱
HP333DSAE—快速充電器 (DC10SB）及 2.0Ah 電池 2
HP333DZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱， 需另行購買。

十字批嘴

HP333DSAX1

充電式電錘連74件配件套裝

- 74件配件

8枝 HSS−R鋼材鑽頭	4枝套筒
5枝磚材鑽頭	2枝扁平鑽頭
5枝木材鑽頭	1枝導角刀
40枝25mm錐頭	1枝磁力錐頭托座
8枝50mm錐頭	

- 一枝HP333D充電式衝擊電鑽
- 兩粒12V、2.0Ah電池
- 一個快速充電器(DC10SB)
- 一個攜帶箱

充電式衝擊電鑽

Li-ion Ah 4.0 2.0

HP332DSME / HP332DSAE / HP332DZ（淨機） 10mm (3/8")

- 採用無碳刷馬達，力量更大！

12V MAX



HP332DSME / HP332DSAE 2
HP332DZ 10

能力	鋼材：10mm (3/8") 木材：28mm (1-1/8") 磚材：8mm (5/16")
回轉數 (rpm)	高速： 0-1,500 低速： 0-450
衝擊數 (ipm)	高速： 0-25,500 低速： 0-6,750
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭： 35N.m / 21N.m
體積 (長 x 寬 x 高)	168x66x217mm (6-5/8"x2-5/8"x8-1/2")
淨重 (連電池)	1.1kg (2.5lbs)

HP332DSME—快速充電器 (DC10SB）及 4.0Ah 電池 2
HP332DSAE—快速充電器 (DC10SB）及 2.0Ah 電池 2
HP332DZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

十字批嘴

充電式衝擊電鑽

Li-ion Ah 1.3

HP330DZ（淨機） 10mm (3/8")

- 機身輕巧靈活。

10.8V

HP330DZ 8

能力	鋼材：10mm (3/8") 木材：21mm (13/16") 磚材：8mm (5/16")
衝擊數 (ipm)	高速：0-22,500 低速：0-6,000
回轉數 (rpm)	高速：0-1,500；低速：0-400
最大轉矩	硬接頭 / 軟接頭：24 / 12N.m
體積（長 x 寬 x 高）	201x53x183mm (7-7/8"x2-1/16"x7-1/4")
淨重 (連電池)	1.1kg (2.4lbs)

隨機不包括電池、充電器、工具套及攜帶箱，需另行購買。

十字批嘴．工具套

充電式衝擊起子機 (4 功能模式)

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTP141Z（淨機）

- 全新 4 功能模式萬能工具，助您應付任何挑戰！

18V

6

能力	鋼材：10mm (3/8") 木材：21mm (13/16") 磚材：8mm(5/16")
衝擊數 (ipm)	衝擊起子模式 (高 / 中 / 低)： 0-3,200 / 0-2,400 / 0-1,200 衝擊鑽模式 (高 / 低)： 0-32,400 / 0-8,400
回轉數 (rpm)	衝擊起子模式 (高 / 中 / 低)： 0-2,700 / 0-2,200 / 0-1,300
電鑽模式	(高速 / 低速) ：0-2,700 / 0-700
螺絲起子模式	(高速 / 低速) ：0-1,100 / 0-300
衝擊鑽模式	(高速 / 低速) ： 0-2,700 / 0-700
最大轉矩	衝擊起子模式： 150Nm(1,330in.lbs) 電鑽模式： 22N.m (195in.lbs)
體積（長 x 寬 x 高）	171x79x250mm (6-3/4"x3-1/8"x9-7/8")
淨重 (連電池)	1.8kg (4.0lbs)

隨機不包括電池、充電器、工具套及攜帶箱，需另行購買。


衝擊起子機

充電式衝擊起子機 TD001G

最大
鎖緊轉矩
220
N•m

XGT 40Vmax Li-ion



保持最快狀態
即使電量下降，電子恆速功能
仍能確保最快堅固速度

ZERO Challenge to ゼロブレ

零擺動技術
採用雙重滾珠軸承


藍
TD001GD203/
TD001GZ


黑
TD001GD204/
TD001GZ01


酒紅
TD001GD205


紫
TD001GD206


黃
TD001GD207


銅
TD001GD208

10 種緊固模式

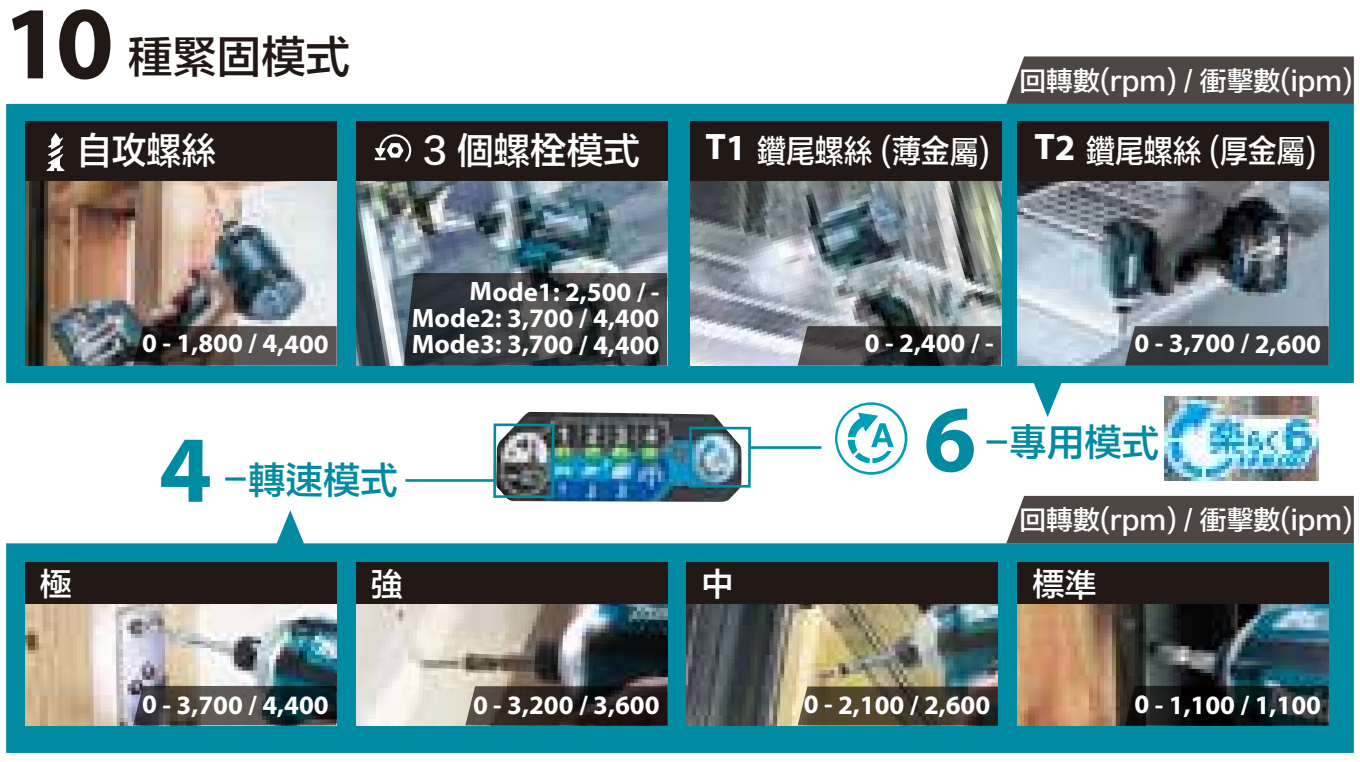
回轉數(rpm) / 衝擊數(ipm)

自攻螺絲	3 個螺栓模式	T1 鑽尾螺絲 (薄金屬)	T2 鑽尾螺絲 (厚金屬)
0 - 1,800 / 4,400	Mode1: 2,500 / - Mode2: 3,700 / 4,400 Mode3: 3,700 / 4,400	0 - 2,400 / -	0 - 3,700 / 2,600

6 –專用模式

4 –轉速模式

回轉數(rpm) / 衝擊數(ipm)

極	強	中	標準
0 - 3,700 / 4,400	0 - 3,200 / 3,600	0 - 2,100 / 2,600	0 - 1,100 / 1,100

充電式衝擊起子機

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 2.5

TD001G (淨機) 6.35 mm (1/4")

– 特大扭力，快速收緊各種螺絲！

40VMAX

XGT 40Vmax Li-ion

HP001GD201 2

HP001GM201 2

HP001GZ 2

XPT
BL MOTOR

能力	機械螺絲：M4 - M8 (5/32" - 5/16") 標準螺栓：M5 - M16 (3/16" - 5/8") 高張力螺栓：M5 - M14 (3/16" -9/16") 粗牙螺絲（長度）： 22 - 125mm (7/8" - 4-7/8")
衝擊數 (ipm)	極：4-4,400；強：0-3,600； 中：0-2,600；弱：0-1,100；
回轉數 (rpm)	極：0-3,700；強：0-3,200； 中：0-2,100；弱：0-1,100；
最大轉矩	220N.m (1,95 0in.lbs)
體積（長 x 寬 x 高）	120 x 86 x 250 mm (4-3/4x 3-3/8 x 9-7/8")
淨重 (連電池)	2.0 kg (4.4 lbs.)

TD001GD—快速充電器 (DC40RA）及 2.5Ah 電池 2
TD001GZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式衝擊起子機

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DTD172Z (淨機) 6.35 mm (1/4")

– 備有單手切換功按鈕，方便用家使用時切換模式。

18V

XPT
BL MOTOR

1

● DTD172ZB

● DTD172AZR

● DTD172AZP

能力	機械螺絲：M4 - M8 (5/32" - 5/16") 標準螺栓：M5 - M16 (3/16" - 5/8") 高張力螺栓：M5 - M14 (3/16" -9/16") 粗牙螺絲（長度）： 22 - 125mm (7/8" - 4-7/8")
衝擊數 (ipm)	極：0-3,800；強：0-3,600； 中：0-2,600；弱：0-1,100；
回轉數 (rpm)	極：0-3,600；強：0-3,200； 中：0-2,100；弱：0-1,100；
最大轉矩	180N.m (1,590in.lbs)
體積（長 x 寬 x 高）	114 x 81 x 236 mm (4-1/2" x 3-3/16" x 9-1/4")
淨重 (連電池)	1.5 kg (3.3 lbs.)

DTD172GEAP / DTD172GEAR—
快速充電器 (DC18RC)・6.0Ah 電池 2 及攜帶箱
DTD172Z / DTD172ZB / DTD172ZAP / DTD172ZAR—
隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式衝擊起子機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTD157SAE / DTD157Z（淨機）

- 內置三種工作模式：A 模式 / 硬模式 / 軟模式 。

18V

能力	機械螺絲： M4 - M8 (5/32" - 5/16") 標準螺栓： M5 - M14 (3/16" - 9/16") 高張力螺栓: M5 - M12 (3/16" - 1/2") 粗牙螺絲(長度): 22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")
衝擊數（ipm)	強 / 弱: 0 - 4,100 / 0 - 2,000
回轉數（rpm)	強 / 弱: 0 - 3,000 / 0 - 1,300
最大轉矩	140 N.m (1,240 in.lbs.)
體積（長 x 寬 x 高）	133 x 81 x 232 mm (5-1/4 "x 3-3/16" x 9-1/8")
淨重 (連電池)	1.5 kg (3.3 lbs.)

DTD157SAE—充電器（DC18SD）• 2.0Ah 電池 2
DTD157Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式衝擊起子機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTD155SYE / DTD155Z（淨機）

- 內置三種工作模式：A 模式 / 硬模式 / 軟模式 。

18V

能力	機械螺絲： M4 - M8 (5/32" - 5/16") 標準螺栓： M5 - M14 (3/16" - 9/16") 高張力螺栓: M5 - M12 (3/16" - 1/2") 粗牙螺絲(長度): 22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")
衝擊數（ipm)	強 / 弱: 0 - 3,900 / 0 - 1,600
回轉數（rpm)	強 / 弱: 0 - 3,000 / 0 - 1,300
最大轉矩	135 N.m (1,200 in.lbs.)
體積（長 x 寬 x 高）	135x79x232mm (5-5/16"x3-1/8"x9-1/8")
淨重 (連電池)	1.2 kg (2.6 lbs.)

DTD155SYE—充電器（DC18SD）• 1.5Ah 電池 2
DTD155Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式衝擊起子機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTD153RTE / DTD153SYE / DTD153Z(淨機)

- 採用無碳刷馬達，令作業時間更持久。

18V

能力	機械螺絲： M4 - M8 (5/32" - 5/16") 標準螺栓： M5 - M16 (3/16" - 5/8") 高張力螺栓：M5 - M14 (3/16" - 9/16") 粗牙螺絲（長度）： 22 - 125mm (7/8" - 4-7/8")
衝擊數 (ipm)	0-3,600
回轉數 (rpm)	0-3,400
最大轉矩	170N.m (1,500 in.lbs.)
體積（長 x 寬 x 高）	126x79x238 mm (5"x3-1/8"x9-3/8")
淨重 (連電池)	1.6kg (3.5lbs)

DTD153RTE—快速充電器 (DC18RC)・5.0Ah 電池 2
DTD153SYE—充電器 (DC18SD)・1.5Ah 電池 2
DTD153Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式衝擊起子機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTD149RTE / DTD149Z（淨機）

- 適用於鎖緊自攻螺絲或簡易上螺絲。

440

18V

能力	機械螺絲：M4 - M8 (5/32" - 5/16") 標準螺栓： M5 - M14 (3/16" - 9/16") 高張力螺栓: M5 - M12 (3/16" - 1/2") 粗牙螺絲(長度): 22 - 125mm (7/8" - 4-7/8")
回轉數（rpm)	0 - 2,500
衝擊數（ipm)	0 - 3,200
最大轉矩	165 N.m (1,460 in.lbs.)
體積（長 x 寬 x 高）	135x79x238mm (5-5/16"x3-1/8"x9-3/8")
淨重 (連電池)	1.5 kg (3.3 lbs.)

DTD149RTE—快速充電器 (DC18RC)・5.0Ah 電池 2
DTD149Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

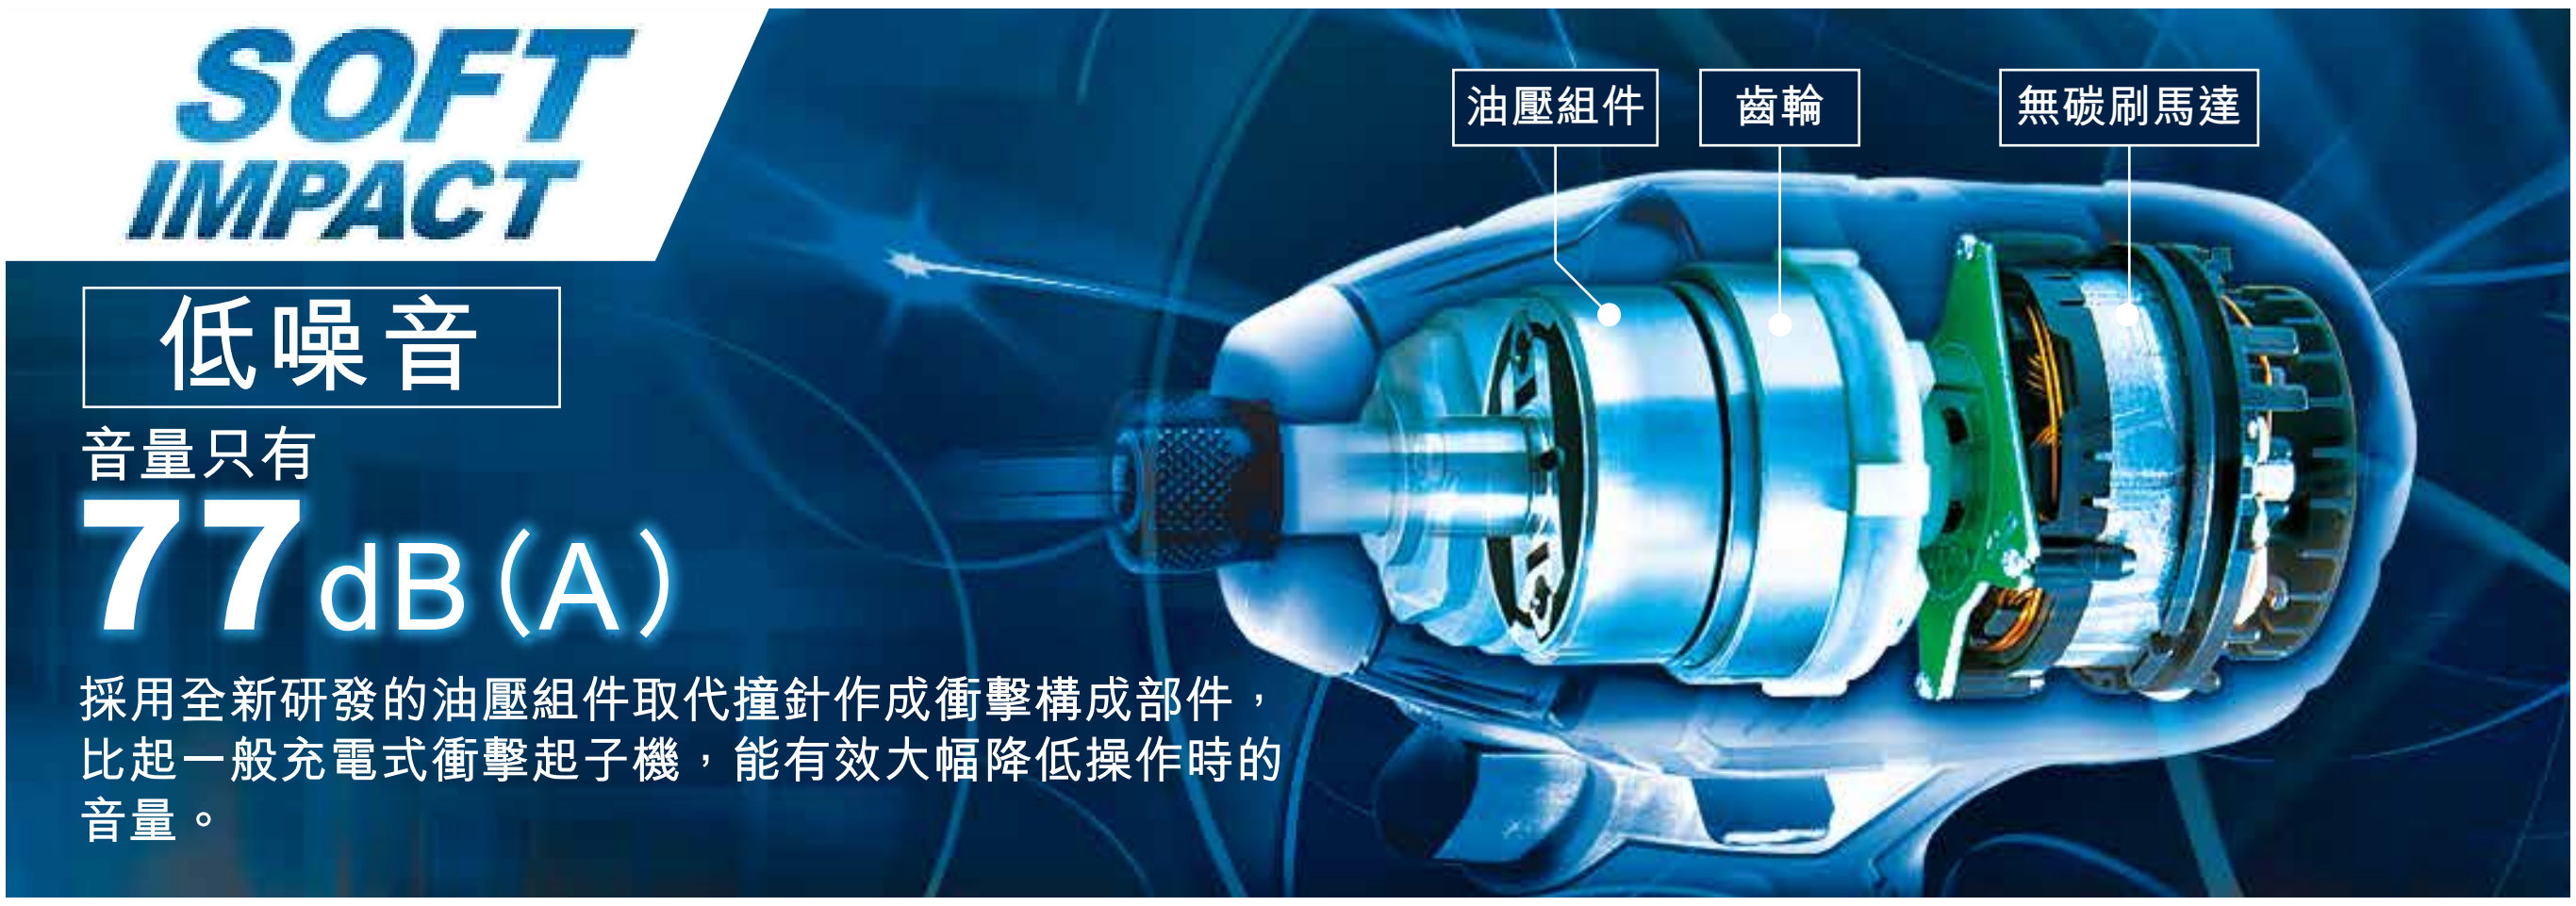

低噪音

音量只有

77dB(A)

採用全新研發的油壓組件取代撞針作成衝擊構成部件，比起一般充電式衝擊起子機，能有效大幅降低操作時的音量。

充電式衝擊起子機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTS141Z(淨機)

- 油衝脈式設計，靜音型起子機，
適合於醫院 / 學校 / 酒店等場所使用。

440

18V

能力	機械螺絲： M4 - M8 (5/32" - 5/16") 標準螺栓： M5 - M8 (3/16" - 5/16") 高張力螺栓 : M5 - M6 (3/16" - 1/4") 粗牙螺絲 (長度): 22 - 125mm (7/8" - 4-7/8")
衝擊數 (ipm)	3 速 ：0-2,700；2 速 ：0-2,200； 1 速 ：0-1,400
回轉數 (rpm)	3 速 ：0-3,200；2 速 ：0-2,000； 1 速 ：0-1,200
最大轉矩	40N.m (355in.lbs)
體積 (長 x 寬 x 高)	136x79x240mm (5-3/8"x3-1/8"x9-1/2")
淨重 (連電池)	1.5kg (3.2lbs)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式衝擊起子機

Li-ion Ah 4.0 2.0

TD111DSME / TD111DSAE / TD111DSAEB / TD111DZ（淨機）

- 新增的 A- 模式令用家更易在目標物料上定位。

12V MAX

TD111DSME / TD111DSAE / TD111DSAEB 2

TD111DZ 4

● TD111DSAEB 黑色

能力	機械螺絲： M4 - M8 (5/32" - 5/16") 標準螺栓： M5 - M14 (3/16" - 9/16") 高張力螺栓：M5 - M12 (3/16" - 1/2") 粗牙螺絲（長度）： 22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")
衝擊數 (ipm)	高 / 低：0 - 3,900 / 0 - 1,600
回轉數 (rpm)	高 / 低：0 - 3,000 / 0 - 1,300
最大轉矩	135 N.m (1,200 in.lbs.)
體積（長 x 寬 x 高）	135x66x210mm (5-5/16"x2-5/8"x8-1/4")
淨重 (連電池)	0.97 kg (2.1 lbs)

TD111DSME—快速充電器 (DC10SB）及 4.0Ah 電池 2

TD111DSAE / TD111DSAEB—快速充電器 (DC10SB）及 2.0Ah 電池 2

TD111DZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

十字批嘴

充電式衝擊起子機

Li-ion Ah 4.0 2.0

TD110DSAE / TD110DZ（淨機）

- 機身設計符合人類手形，容易握緊。

12V MAX



TD110DSAE 2

TD110DZ 4

能力	機械螺絲： M4 - M8 (5/32" - 5/16") 標準螺栓： M5 - M12 (3/16" - 1/2") 高抗拉伸螺栓： M5 - M10 (3/16" - 3/8") 粗牙螺絲（長度）： 22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")
衝擊數 (ipm)	0-3,500
回轉數 (rpm)	0-2,600
最大轉矩	110N.m (970in.lbs)
體積（長 x 寬 x 高）	153 x 66 x 204mm (6" x 2-5/8" x 8-1/8")
淨重 (連電池)	1.0kg (2.2lbs)

TD110DSAE—快速充電器 (DC10SB）及 2.0Ah 電池 2

TD110DZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

十字批嘴

充電式衝擊起子機

Li-ion Ah 1.3

TD090DZ（淨機）

- 機身連電池不足 1kg，使用時不易疲勞！

10.8V

TD090DZ 8

能力	機械螺絲： M4 - M8(5/32" - 5/16") 標準螺栓： M5 - M12(3/16" - 1/2") 高張力螺栓： M5 - M10(3/16" - 3/8") 粗牙螺絲（長度）： 22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")
衝擊數 (ipm)	0-3,000
回轉數 (rpm)	0-2,400
最大轉矩	90N.m (800in.lbs)
體積（長 x 寬 x 高）	155x54x178mm (6-1/8"x2-1/8"x7")
淨重 (連電池)	0.92kg (2.0lbs)

TD090DZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

耐扭力批嘴・工具套

充電式衝擊起子機

Li-ion Ah 1.5

TD022DSE

- 機身能屈曲及拉直，適合於不同工作使用！

7.2V

4

能力	機械螺絲： M3 - M8 (1/8" - 5/16") 標準螺栓： M3 - M8 (1/8" - 5/16") 高張力螺栓： M3 - M6 (1/8" - 1/4") 粗牙螺絲（長度）： 22 - 45mm (7/8" - 1-3/4")
衝擊數 (ipm)	0 - 3,000
回轉數 (rpm)	0 - 2,450
最大轉矩	25N.m (220in.lbs)
體積（長 x 寬 x 高）	槍形：227x42x144mm (8-15/16"x1-5/8"x5-5/8") 直形：282x42x52mm (11-1/8"x1-5/8"x2-1/16")
淨重 (連電池)	0.54 kg (1.2 lbs)

充電器 (DC07SA)・1.5Ah 電池 2

耐扭力批嘴・工具套

充電式螺絲刀

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DFS452Z（淨機）

- 備有鎖定按鈕，可連續收緊螺絲。

18V

4

能力	石膏板螺絲： 4mm (5/32")
驅動軸（六角）	6.35mm (1/4")
回轉數 (rpm)	0-4,000
體積（長 x 寬 x 高）	254x79x259mm (10"x3-1/8"x11-1/4")
淨重 (連電池)	1.8kg (4.0lbs)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

十字批嘴・磁性套筒

自動送料組件(螺絲刀配件)

產品編號：199078-9

適合螺絲長度：25-55mm

適用型號：DSF452



充電式角向電鑽

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 2.5

DA001GZ（淨機） 13 mm (1/2")

－使用 40V 電池，力量更大。

40VMAX

XGT 40Vmax Li-ion XPT BL MOTOR

NEW

能力	鋼材：13 mm (1/2") 木材：強：65mm (2-9/16") 標準：118 mm (4-5/8")
回轉數 (rpm)	強： 0 - 1,500 標準：0 - 400
體積（長 x 寬 x 高）	545 x 128 x 199 mm (21-1/2" x 5" x 7-7/8")
淨重 (連電池)	6.2 kg (13.7 lbs.)

2

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

夾頭匙・U 型手柄

充電式角向電鑽

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DDA460ZK（淨機） 13 mm (1/2")

－使用兩粒 18V 電池，力量更大。

18Vx2

18V + 18V 36V XPT BL MOTOR

能力	鋼材：13 mm (1/2") 木材：強：65mm (2-9/16") 標準：118 mm (4-5/8")
回轉數 (rpm)	強： 0 - 1,400 標準：0 - 350
體積（長 x 寬 x 高）	538 x 128 x 223 mm (21-1/4"x5"x8-3/4")
淨重 (連電池)	6.4 kg (14.0 lbs.)

1

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

夾頭匙・U 型手柄

充電式角向電鑽

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DDA450Z（淨機） 13 mm (1/2")

－機械雙速設定，迎合不同工作需要！

18V

XPT BL MOTOR

能力	鋼材：13 mm (1/2") 木材：強：50mm(2") 標準：65mm (2-9/16")
回轉數 (rpm)	強： 0 - 1,400 標準：0 - 450
體積（長 x 寬 x 高）	434 x 82 x 179 mm (17-1/8" x 3-1/4" x 7")
淨重 (連電池)	3.5 kg (7.7 lbs.)

5

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

夾頭匙・側柄

充電式角向電鑽

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DDA350Z（淨機） 10mm (3/8")

－機身輕巧，適合於狹窄空間使用！

440

18V

能力	鋼材：10mm (3/8") 木材：25mm (1")
回轉數 (rpm)	0-1,800
體積（長 x 寬 x 高）	314x79x115mm (12-3/8"x3-1/8"x4-1/2")
淨重 (連電池)	1.8kg (4.0lbs)

5

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

夾頭匙・側柄

充電式角向電鑽

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DDA351Z（淨機） 10mm (3/8")

－機身輕巧，適合於狹窄空間使用！

440

18V



能力	鋼材：10mm (3/8") 木材：25mm (1")
回轉數 (rpm)	0-1,800
體積（長 x 寬 x 高）	326x79x115mm (12-7/8"x3-1/8"x4-1/2")
淨重 (連電池)	1.8kg (4.0lbs)

5

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

側柄

充電式角向電鑽

Li-ion Ah 4.0 | 2.0

DA332DSAE / DA332DZ（淨機） 10mm (3/8")

－備有 LED 燈，方便於陰暗環境工作！

12VMAX

CXT

能力	鋼材： 10mm (3/8") 木材： 12mm (1/2")
回轉數 (rpm)	0-1,100
體積（長 x 寬 x 高）	313x68x86mm (12-3/8"x2-11/16"x3-3/4")
淨重 (連電池)	1.2kg (2.6lbs)

DA332DSAE 2 DA332DZ 3

DA332DSAE—快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2
DA332DZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

夾頭匙・雙頭批嘴

充電式角向電鑽

Li-ion Ah 4.0 | 2.0

DA333DSAE / DA333DZ（淨機） 10mm (3/8")

－備有 LED 燈，方便於陰暗環境工作！

12VMAX

CXT

能力	鋼材： 10mm (3/8") 木材： 12mm (1/2")
回轉數 (rpm)	0-1,100
體積（長 x 寬 x 高）	313x68x95mm (12-3/8"x2-11/16"x3-3/4")
淨重 (連電池)	1.2kg (2.6lbs)

DA333DSAE 2 DA333DZ 2

DA333DSAE—快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2
DA333DZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

雙頭批嘴

充電式角向電鑽

Li-ion Ah 1.3

DA330DZ（淨機） 10mm (3/8")

－人體工學設計機身，容易握緊！

10.8V

能力	鋼材： 10mm (3/8") 木材： 12mm (1/2")
回轉數 (rpm)	0-800
體積（長 x 寬 x 高）	298x52x77mm (11-3/4"x2-1/16"x3")
淨重 (連電池)	1.1kg (2.4lbs)

12

夾頭匙・雙頭批嘴

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式角向電鑽

Li-ion Ah 1.3

DA331DZ（淨機） 10mm (3/8")

－人體工學設計機身，容易握緊！

10.8V

能力	鋼材： 10mm (3/8") 木材： 12mm (1/2")
回轉數 (rpm)	0-800
體積（長 x 寬 x 高）	310x52x88mm (12-1/4"x2-1/16"x3-1/2")
淨重 (連電池)	1.2kg (2.6lbs)

DA331DWE 4 DA331DZ 12

雙頭批嘴

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式角向衝擊起子機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTL061Z（淨機）

－工具前部能 360 度旋轉，適合不同工作！

18V

能力	機械螺絲： M4 - M8 (5/32" - 5/16") 標準螺栓： M4 - M12 (5/32" - 7/16") 高張力螺栓：M4 - M8 (5/32" - 5/16") 粗牙螺絲（長度）： 22 - 75mm (7/8" - 2-31/32")
衝擊數 (ipm)	0-3,000
回轉數 (rpm)	0-2,000
最大轉矩	60N.m (531in.lbs)
體積（長 x 寬 x 高）	387x78x116mm (15-1/4"x3-1/16"x4-9/16")
淨重 (連電池)	1.5kg (3.3lbs)

5

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

雙頭批嘴

充電式角向衝擊起子機

Li-ion Ah 4.0 2.0

TL064DZ（淨機）

－機身纖細輕巧，適用於狹窄的地方。

12V MAX

CXT

能力	機械螺絲： M4 - M8 (5/32" - 5/16") 標準螺栓： M4 - M12 (5/32" - 1/2") 高張力螺栓: M4 - M8 (5/32" - 5/16") 粗牙螺絲(長度): 22 - 75mm (7/8" - 2-31/32")
衝擊數（ipm)	0 - 3,000
回轉數（rpm)	0 - 2,000
最大轉矩	60 N・m (530 in.lbs.)
體積（長 x 寬 x 高）	361x66x86mm (14-1/4"x2-5/8"x3-3/8")
淨重 (連電池)	1.3 kg (2.9 lbs.)

5

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

十字批嘴

充電式角向衝擊扳手

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTL063Z（淨機）

－備有磷光環及強力 LED 燈，方便於陰暗環境工作！

18V

能力	標準螺栓： M4 - M12 (5/32" - 1/2") 高張力螺栓： M4 - M8 (5/32" - 5/16") 方形傳動螺杆： 9.5mm (3/8")
衝擊數 (ipm)	0-3,000
回轉數 (rpm)	0-2,000
最大轉矩	60N.m (531in.lbs)
體積（長 x 寬 x 高）	387x78x116mm (15-1/4"x3-1/16"x4-9/16")
淨重 (連電池)	1.5kg (3.3lbs)

5

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式角向衝擊扳手

Li-ion Ah 4.0 2.0

TL065DZ（淨機）

－工具前部能 360 度旋轉及鎖定，適合不同工作。

12V MAX

CXT



能力	標準螺栓： M4 - M12 (5/32" - 1/2") 高張力螺栓： M4 - M8 (5/32" - 5/16") 方形傳動螺杆: 9.5 mm (3/8")
衝擊數（ipm)	0 - 3,000
回轉數（rpm)	0 - 2,000
最大轉矩	60 N.m (530 in.lbs.)
體積（長 x 寬 x 高）	361x66x86mm (14-1/4"x2-5/8"x3-3/8")
淨重 (連電池)	1.3 kg (2.9 lbs.)

5

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式棘輪扳手

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DWR180Z（淨機） 6.35mm(1/4") / 9.5mm(3/8")

－機身輕巧，適合於狹窄空間使用！

18V

XPT



能力	標準螺栓： M5 - M12 (3/16" - 1/2") 高張力螺栓: M5 - M10 (3/16" - 3/8") 方形傳動螺杆： 9.5 / 6.35 mm (3/8 / 1/4")
回轉數（rpm)	0 - 800
最大轉矩	47.5N.m (420 in.lbs)
體積（長 x 寬 x 高）	369 x 79 x 87 mm (14-1/2 x 3-1/8 x 3-7/16")
淨重 (連電池)	1.6 kg (3.5 lbs.)

5

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

配件不包括套筒

充電式棘輪扳手

Li-ion Ah 4.0 2.0

WR100DZ（淨機） 6.35mm(1/4") / 9.5mm(3/8")

－提供兩款套筒轉接頭，方便工作。

12V MAX

CXT
XPT

能力	標準螺栓： M5 - M12 (3/16" - 1/2") 高張力螺栓: M5 - M10 (3/16" - 3/8") 方形傳動螺杆： 6.35mm (1/4") / 9.5mm (3/8")
回轉數（rpm)	0 - 800
最大轉矩	47.5N.m (420 in.lbs)
體積（長 x 寬 x 高）	340x66x83mm (13-3/8"x2-5/8"x3-1/4")
淨重 (連電池)	1.0kg (2.2lbs.)

6

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

配件不包括套筒

扳手

充電式扳手 TW001G

正逆轉

自動停機功能可設定自動停機的時間(三種類)

	正轉時	逆轉時
mode 1	開始衝擊時 立即停機	鬆開螺栓後 立即停機
mode 2	開始衝擊後 0.5秒停機	鬆開螺栓後 約0.2秒後停機
mode 3	開始衝擊後 1 秒停機	鬆開螺栓後維持 低速回轉230min^{-1}

四種衝擊力模式

最強	1 2 3 4	2,500ipm
強	1 2 3 4	2,400ipm
中	1 2 3 4	2,200ipm
弱	1 2 3 4	1,900ipm

充電式扳手 Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

TW001GM201 / TW001GZ (淨機) 19mm (3/4")

- 牧田最強的一枝扳手，扭力達 1,800N.m ！

40V MAX

TW001GM201 1

TW001GZ 2

能力	標準螺栓 : M12 - M36 (1/2 - 1-7/16") 高張力螺栓 : M10 - M27 (3/8 - 1-1/16") 方形傳動螺杆：19 mm (3/4")
衝擊數 (ipm)	極 : 0-2,500；強 : 0-2,400； 中 : 0-2,200；弱 : 0-1,900
回轉數 (rpm)	極 : 0-1,800；強 : 0-1,400； 中 : 0-1,150；弱 : 0-950
最大轉矩	1,800N.m (15,960in.lbs.)
最大鬆螺母轉距	2,050N.m (24,600in.lbs.)
體積 (長 x 寬 x 高)	217 x 94 x 303mm (8-1/2" x 3-11/16" x 11-7/8")
淨重 (連電池)	4.2 kg (9.3 lbs.)

TW001GM201—快速充電器 (DC40RA) 及 4.0Ah 電池 2
TW001GZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

配件不包括套筒

充電式扳手 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTW1001RTJ / DTW1001Z（淨機) 19mm (3/4")

- 最大轉矩達 1,050N.m ！

18V

DTW1001RTJ 1

DTW1001Z 4

能力	標準螺栓 : M12 - M30 (1/2" - 1-1/4") 高張力螺栓 : M12 - M24 (1/2" - 1") 方形傳動螺杆： DTW1001: 19mm(3/4")
衝擊數 (ipm)	強 : 0-2,200;中 : 0-2,000;弱 : 0-1,800
回轉數 (rpm)	強 : 0-1,800 ; 中 : 0-1,000 ; 弱 : 0-900
最大轉矩	1,050N.m (9,360 in.lbs)
最大鬆螺母轉距	1,700N.m (15,040 in.lbs)
體積 (長 x 寬 x 高)	229x91x289mm (9"x3-5/8"x11-3/8")
淨重 (連電池)	3.7kg (8.1lbs)

DTW1001RTJ —快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2
DTW1001Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

配件不包括套筒

充電式扳手 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTW1002RTJ / DTW1002Z（淨機） 12.7mm (1/2")

- 最大轉矩達 1,000N.m ！

18V

DTW1002RTJ 1

DTW1002Z 4

能力	標準螺栓 : M12 - M30 (1/2" - 1-1/4") 高張力螺栓 : M10 - M24 (3/8" - 1") 方形傳動螺杆： 12.7mm(1/2")
衝擊數 (ipm)	強 : 0-2,200;中 : 0-2,000;弱 : 0-1,800
回轉數 (rpm)	強 : 0-1,800 ; 中 : 0-1,000 ; 弱 : 0-900
最大轉矩	1,000N.m (8,850in.lbs.)
最大鬆螺母轉距	1,600N.m (14,160in.lbs)
體積 (長 x 寬 x 高)	229x91x289mm (9"x3-5/8"x11-3/8")
淨重 (連電池)	3.3kg (7.3lbs)

DTW1002RTJ—快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2
DTW1002Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

配件不包括套筒

充電式扳手

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

TW007GM201 / TW007GZ (淨機) 1/2" (12.7 mm)

－擁有三個模式選擇，更能掌握工作的需要！

40V MAX

TW007GM201 1

TW007GZ 2

能力	標準螺栓 : M10 - M24 (3/8 "- 1") 高張力螺栓 : M10 - M16 (3/8" - 5/8") 方形傳動螺杆：12.7 mm (1/2")
衝擊數 (ipm)	極 : 0-2,900；強 : 0-2,700； 中 : 0-1,900；弱 : 0-1,200
回轉數 (rpm)	極 : 0-2,300；強 : 0-1,900； 中 : 0-1,200；弱 : 0-600
最大轉矩	760N.m(6,770in.lbs.)
最大鬆螺母轉距	1,100N.m(9,720in.lbs.)
體積 (長 x 寬 x 高)	170 x 86 x 291 mm (6-11/16" x 3-3/8" x 11-1/2")
淨重 (連電池)	3.0 kg (6.6 lbs.)

TW007GM201—快速充電器 (DC40RA）及 4.0Ah 電池 2
TW007GZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

配件不包括套筒

充電式扳手

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTW700RTJ/ DTW700Z（淨機） 12.7mm(1/2")

－擁有四段衝擊力度，適合不同工作需要！

18V

DTW700RTJ 1

DTW700Z 4

能力	標準螺栓 : M10 - M24 (3/8 - 1") 高張力螺栓 : M10 - M16 (3/8 - 5/8") 方形傳動螺杆 : 12.7mm (1/2")
衝擊數 (ipm)	極 : 0-2,700；強 : 0-2,400 中 : 0-1,700；弱 : 0-1,000
回轉數 (rpm)	極 : 0-2,200；強 : 0-1,900 中 : 0-1,200；弱 : 0-500
最大轉矩	700N.m
最大鬆螺母轉距	1,000N.m (8,880in.lbs)
體積 (長 x 寬 x 高)	170x81x276mm (6-11/16 x 3-3/16 x 10-7/8")
淨重 (連電池)	2.7 kg (6.0 lbs.)

DTW700RTJ—快速充電器 (DC18RC)．5.0Ah 電池 2
DTW700Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

配件不包括套筒

充電式扳手

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTW450RTE / DTW450Z（淨機） 12.7mm(1/2")

－扭力強大、堅固耐用、手感特佳、
專業用家的首選！

441

18V



DTW450RTE 1

DTW450Z 5

能力	標準螺栓： M12-M22 (1/2"-7/8") 高張力螺栓： M12-M16 (1/2"-5/8") 方形傳動螺杆： 12.7mm (1/2")
衝擊數 (ipm)	2,200
回轉數 (rpm)	1,600
最大轉矩	440N.m (3,900in.lbs)
體積 (長 x 寬 x 高)	266x82x290mm (10-1/2"x3-1/4"x11-3/8")
淨重 (連電池)	3.4kg (7.5lbs)

DTW450RTE—快速充電器 (DC18RC)．5.0Ah 電池 2
DTW450Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

配件不包括套筒

充電式扳手

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

TW004GD202 / TW004GZ (淨機) 1/2" (12.7 mm)

－牧田 40V 扳手中，最輕巧的選擇。

40V MAX

TW004GD202 1

TW004GZ 2

能力	標準螺栓 : M10 - M20 (3/8 - 3/4") 高張力螺栓 : M10 - M16 (3/8 - 5/8") 方形傳動螺杆：12.7 mm (1/2")
衝擊數 (ipm)	極 : 0-4,000；強 : 0-3,400； 中 : 0-2,600；弱 : 0-1,800
回轉數 (rpm)	極 : 0-3,200；強 : 0-2,600； 中 : 0-1,800；弱 : 0-1,000
最大轉矩	350N.m(3,120in.lbs.)
最大鬆螺母轉距	630N.m(5,580in.lbs.)
體積 (長 x 寬 x 高)	144 x 86 x 253 mm (5-5/8" x 3-3/8" x 10")
淨重 (連電池)	2.2 kg (4.9 lbs.)

TW004GD202—快速充電器 (DC40RA）及 2.5Ah 電池 2
TW004GZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

配件不包括套筒

充電式扳手

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTW300RTJ/ DTW300Z（淨機） 12.7mm(1/2")

－擁有四段衝擊力度，適合不同工作需要！

18V

DTW300RTJ 1

DTW300Z 4

能力	標準螺栓 : M10 - M20 (3/8" - 3/4") 高張力螺栓 : M10 - M16 (3/8" - 5/8") 方形傳動螺杆 : 12.7mm (1/2")
衝擊數 (ipm)	極 : 0-4,000；強 : 0-3,400 中 : 0-2,600；弱 : 0-1,800
回轉數 (rpm)	極 : 0-3,200；強 : 0-2,600 中 : 0-1,800；弱 : 0-1,000
最大轉矩	330N.m
最大鬆螺母轉距	580N.m (5,130in.lbs)
體積 (長 x 寬 x 高)	144x81x246 mm (5-5/8"x3-3/16"x9-11/16")
淨重 (連電池)	1.8 kg (4.1 lbs.)

DTW300RTJ—快速充電器 (DC18RC)．5.0Ah 電池 2
DTW300Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

配件不包括套筒

充電式扳手

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTW285RTE/ DTW285Z（淨機） 12.7mm(1/2")

－機身短少，可在比較狹窄的環境使用！

18V

DTW285RTJX 1

DTW285Z 4

能力	標準螺栓 : M10 - M20 (3/8" - 3/4") 高張力螺栓 : M10 - M16 (3/8" - 5/8") 方形傳動螺杆 : 12.7mm (1/2")
衝擊數 (ipm)	強 : 0-3,500；中 : 0-2,600 弱 : 0-1,800
回轉數 (rpm)	強 : 0-2,800；中 : 0-2,100 弱 : 0-1,600
最大轉矩	280N.m (2,480in.lbs)
最大鬆螺母轉距	400N.m (3,540in.lbs)
體積 (長 x 寬 x 高)	147 x 79 x 249mm (5-3/4" x 3-1/8" x 9-3/4")
淨重 (連電池)	1.5kg (3.3lbs)

DTW285RTE—快速充電器 (DC18RC)．5.0Ah 電池 2
DTW285Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

配件不包括套筒

充電式扳手

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTW251RTE / DTW251Z（淨機） 12.7mm(1/2")

－採用 4 極馬達，輕巧同時高效率！

440

18V

DTW251RTE 4

DTW251Z 4

能力	標準螺栓： M10 - M16 (3/8" - 5/8") 高張力螺栓： M10 - M14 (3/8" - 9/16") 方形傳動螺杆： 12.7mm (1/2")
衝擊數 (ipm)	0-3,200
回轉數 (rpm)	0-2,100
最大轉矩	230N.m (2,040in.lbs)
體積（長 x 寬 x 高）	165x79x234mm (6-1/2"x3-1/8"x9-1/4")
淨重	1.7kg (3.7lbs)

DTW251RTE—快速充電器 (DC18RC)．5.0Ah 電池 2
DTW251Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，
需另行購買。

配件不包括套筒

充電式扳手

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTW181Z（淨機） 12.7mm (1/2")

－力量可媲美 AC 機型號！

18V

DTW181Z

4

能力	標準螺栓： M8 - M16 (5/16" - 5/8") 高張力螺栓： M6 - M12 (1/4" - 1/2") 方形傳動螺杆： 12.7 mm (1/2")
衝擊數 (ipm)	強 : 0-3,600；標準 : 0-2,000
回轉數 (rpm)	強 : 0-2,400；標準： 0-1,300
最大轉矩	210 N.m (155in.lbs.)
最大鬆螺母轉距	330 N.m (245in.lbs.)
體積 (長 x 寬 x 高)	151x79x235mm (5-15/16"x3-1/8"x9-1/4")
淨重 (連電池)	1.5 kg (3.4 lbs.)

DTW181Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

配件不包括套筒

充電式扳手

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTW190JX5 / DTW190Z（淨機） 12.7mm(1/2")

－機身輕巧，重量只有 1.4kg ！

18V

6

能力	標準螺栓： M8 - M16 (5/16" - 5/8") 高張力螺栓： M8 - M12 (5/16" - 1/2") 方形傳動螺杆： 12.7mm (1/2")
衝擊數 (ipm)	3,000
回轉數 (rpm)	2,300
最大轉矩	190N.m (1680in.lbs)
體積 (長 x 寬 x 高)	176x79x219mm (6-15/16"x3-1/8"x8-5/8")
淨重 (連電池)	1.4kg (3.0lbs)

DTW190JX5—快速充電器 (DC18RC)，5.0Ah 電池 2
隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

配件不包括套筒

充電式扳手

Li-ion Ah 4.0 2.0

TW161DSAE/ TW161DZ（淨機） 12.7mm(1/2")

－牧田 12V 扳手，最大轉距可達 165 N.m ！

12V MAX

TW161DSAE

2

TW161DZ

4

能力	標準螺栓： M8 - M16 (5/16" - 5/8") 高張力螺栓： M6 - M12 (1/4" - 1/2") 方形傳動螺杆： 12.7 mm (1/2")
衝擊數 (ipm)	強 / 標準 : 0 - 3,600 / 0 - 2,000
回轉數 (rpm)	強 / 標準 : 0 - 2,400 / 0 - 1,300
最大轉矩	165 N.m (1,460in.lbs)
最大鬆螺母轉距	290 N.m (2,570in.lbs)
體積（長 x 寬 x 高）	150x66x232mm (5-7/8"x2-5/8"x9-1/8")
淨重 (連電池)	1.2 kg (2.7 lbs.)

TW161DSAE—快速充電器（DC10SB）• 2.0Ah 電池 2
TW161DZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

配件不包括套筒

充電式扳手

Li-ion Ah 4.0 2.0

TW060DZ（淨機） 6.35 mm(1/4")

－牧田 12V 扳手，最大轉距可達 60 N.m ！

12V MAX

TW060DZ

6

能力	標準螺栓： M8 - M12 (5/16" - 15/32") 高張力螺栓： M6 - M10 (1/4" - 3/8") 方形傳動螺杆： 6.35 mm (1/4")
衝擊數 (ipm)	0 - 3,200
回轉數 (rpm)	0 - 2,600
最大轉矩	60 N.m (44 ft.lbs.)
體積（長 x 寬 x 高）	161x66x224mm (6-3/8"x2-5/8"x8-7/8")
淨重 (連電池)	1.2 kg (2.6 lbs.)

TW060DZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

配件不包括套筒

充電式扳手

Li-ion Ah 4.0 2.0

TW141DZ（淨機） 12.7mm(1/2")

－牧田 12V 扳手，最大轉距可達 145 N.m ！

12V MAX



TW141DZ

5

能力	標準螺栓： M8 - M16 (5/16" - 5/8") 高張力螺栓： M6 - M12 (1/4" - 1/2") 方形傳動螺杆： 12.7 mm (1/2")
衝擊數 (ipm)	0 - 3,200
回轉數 (rpm)	0 - 2,600
最大轉矩	145 N.m (107 ft.lbs.)
體積（長 x 寬 x 高）	168x66x224mm (6-5/8"x2-5/8"x8-7/8")
淨重 (連電池)	1.2 kg (2.6 lbs.)

TW141DZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

配件不包括套筒

充電式扳手

Li-ion Ah 4.0 2.0

TW140DSAE / TW140DZ（淨機） 9.5mm(3/8")

－牧田首部 12V 扳手 ！

12V MAX

TW140DSAE

1

TW140DZ

5

能力	標準螺栓： M8 - M16 (5/16" - 5/8") 高張力螺栓： M6 - M12 (1/4" - 1/2") 方形傳動螺杆： 9.5mm (3/8")
衝擊數 (ipm)	0-3,200
回轉數 (rpm)	0-2,600
最大轉矩	140N.m (1,240in.lbs)
最大鬆螺母轉距	270N.m (2,390in.lbs)
體積（長 x 寬 x 高）	161x66x205 mm (6-3/8"x2-5/8"x8-1/8")
淨重 (連電池)	1kg (2.3lbs)

TW140DSAE—快速充電器（DC10SB）• 2.0Ah 電池 2
TW140DZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

配件不包括套筒

充電式扳手

Li-ion Ah 1.3

TW100DZ（淨機） 9.5mm(3/8")

－機身連電池不足 1kg，使用時不易疲勞！

10.8V



TW100DWE

5

TW100DZ

8

能力	標準螺栓： M8 - M12 (5/16" - 1/2") 高張力螺栓： M6 - M10 (1/4" - 3/8") 方形傳動螺杆： 9.5mm (3/8")
衝擊數 (ipm)	0-3,000
回轉數 (rpm)	0-2,300
最大轉矩	110N.m (1,000in.lbs)
體積（長 x 寬 x 高）	163x54x178mm (6-3/8"x2-1/8"x7")
淨重 (連電池)	0.95kg (2.1lbs)

TW100DWE—充電器 (DC10WA)，1.3Ah 電池 2
TW100DZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，
需另行購買。

配件不包括套筒

拉釘鎗

充電式拉釘鎗

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DRV150Z

－牧田首部充電式拉釘鎗！

18V

衝程	25 mm (1")
可用拉釘直徑	2.4 - 4.8 mm (3/32" - 3/16")
拉力	10 kN
中心高度	26 mm (1")
體積 (長 x 寬 x 高)	313x80x287mm (12-3/8"x3-1/8"x11-1/4")
淨重 (連電池)	2.2 kg (4.9 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mm 拉釘嘴套裝

充電式拉釘鎗

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DRV250Z

－牧田首部充電式拉釘鎗！

18V

衝程	30 mm (1-3/16")
可用拉釘直徑	2.4 - 6.4 mm (3/32" - 1/4")
拉力	20 kN
中心高度	26 mm (1")
體積 (長 x 寬 x 高)	323x80x287mm (12-3/4"x3-1/8"x11-1/4")
淨重 (連電池)	2.4 kg (5.3 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

4.8 / 6.0 / 6.4mm 拉釘嘴套裝

① 槍鼻



④ 釘爪

② 拉頭

③ 芯桿

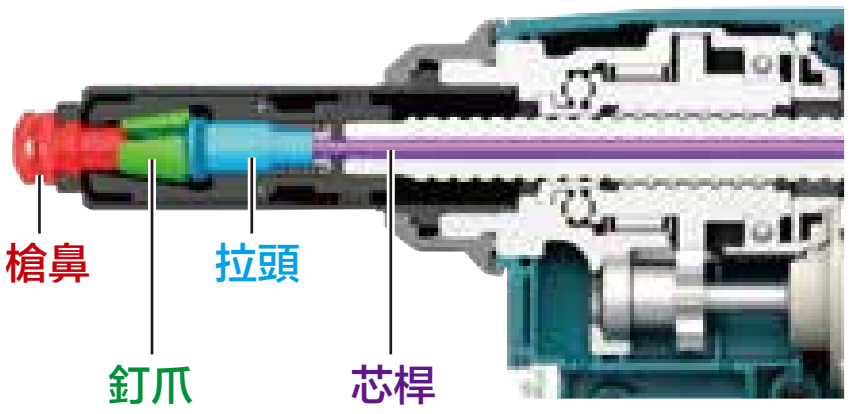

型號 DRV150

拉釘 ∅	① 槍鼻	② 拉頭	③ 芯桿	①+②+③套裝	④ 釘爪	備註
2.4mm (3/32")	127230-9	127478-3	162747-5	199729-4	199731-7	跟機配件
3.2mm (1/8")	127229-4	127477-5	162746-7	199728-6		跟機配件
4.0mm (5/32")	127228-6	127476-7	無須使用	191C04-2		跟機配件
4.8mm (3/16")	127225-2	127475-9	無須使用	191C03-4		已裝在機上

型號 DRV250

拉釘 ∅	① 槍鼻	② 拉頭	③ 芯桿	①+②+③套裝	④ 釘爪	備註
2.4mm (3/32")	127230-9	127478-3	162747-5	199729-4	199731-7	選購配件
3.2mm (1/8")	127229-4	127477-5	162746-7	199728-6		選購配件
4.0mm (5/32")	127228-6	127476-7	162745-9	191F80-4		選購配件
4.8mm (3/16")	127225-2	127475-9	162744-1	191F79-9	199731-7 / 199730-9	跟機配件
6.0mm (7/32")	127224-4	127474-1	162744-1	199725-2	199730-9	跟機配件
6.4mm (1/4")	127223-6	127473-3	162743-3	191F78-1		已裝在機上

電鎬 / 電錘

力量媲美 有線電鎬

SOFT NO LOAD

無負載時抑制
馬達的回轉數

閒置時

錘擊時

充電式電鎬

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

HM002GZ03 (淨機) 18mm(11/16")

- 低振動結構，減少使用時振動對手部的損害！

40V x2

XGT X2 80Vmax

BL MOTOR
AVT
SOFT NO LOAD
XPT
AWS

錘擊力	20.9 J
衝擊數 (ipm)	950-1,900
體積（長 x 寬 x 高）	574 x 146 x 324 mm (22-5/8 x 5-3/4 x 12-3/4")
淨重 (連電池)	13.3 kg (29.3 lbs.)

隨機不包括藍芽連動晶片、電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

1

側柄・潤滑油・布

充電式電鎬

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

HM001GZ (淨機) 18mm(11/16")

- 低振動結構，減少使用時振動對手部的損害！

40VMAX



XGT 40Vmax Li-ion

BL MOTOR AVT SOFT NO LOAD XPT AWS

錘擊力	9.4 J
衝擊數 (ipm)	0-2,650
體積（長 x 寬 x 高）	496 x 113 x 258 mm (19-1/2 x 4-7/16 x 10-1/8")
淨重 (連電池)	7.1 kg (15.7 lbs.)

隨機不包括藍芽連動晶片、電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

側柄・潤滑油・布

充電式電錘 HR006G

XGT X2 80Vmax

AFT

回彈檢測功能

XPT

防灰塵防水滴

充電式電錘

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

HR006GZ（淨機） 52 mm (2-1/16")

- 使用兩粒 40Vmax 鋰電池的充電式電錘。

40V x2

XGT X2 80Vmax

AVT SOFT NO LOAD AWS BL MOTOR XPT AFT

能力	混凝土 (w/ 硬質合金鑽頭): 52 mm (2-1/16") 混凝土 (w/ 空心鑽頭): 160 mm (6-5/16")
錘擊力	21.4 J
衝擊數 (ipm)	1,100 - 2,250
回轉數 (rpm)	150-310
體積（長 x 寬 x 高）	610 x 140 x 337 mm (24 "x 5-1/2" x 13-1/4")
淨重 (連電池)	14.3 kg (31.5 lbs.)

隨機不包括藍芽連動晶片、電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

側柄・深度規 配件不包括鑽嘴

充電式電錘

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

HR005GZ（淨機） 40 mm (1-9/16")

- 具有防止扭手功能，安全可靠。

40VMAX

XGT 40Vmax Li-ion

AVT SOFT NO LOAD AWS BL MOTOR XPT AFT

能力	混凝土 (w/ 硬質合金鑽頭): 40 mm (1-9/16") 混凝土 (w/ 空心鑽頭): 105 mm (4-1/8")
錘擊力	8 J
衝擊數 (ipm)	1,450-2,900
回轉數 (rpm)	250-500
體積（長 x 寬 x 高）	473x120x285 mm (18-5/8"x4-3/4"x11-1/4")
淨重 (連電池)	8.1kg (17.9lbs)

2 模式 2 功能模式：錘擊＋錘鑽

隨機不包括藍芽連動晶片、電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

側柄・深度規 配件不包括鑽嘴

充電式電錘

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHR400ZKN（淨機） 40 mm (1-9/16")

- 使用兩粒 18V 鋰電池的充電式電錘。

18V x2



18V + 18V 36V

AVT SOFT NO LOAD BL MOTOR AWS XPT

能力	混凝土 (w/ 硬質合金鑽頭): 40 mm (1-9/16") 混凝土 (w/ 空心鑽頭): 105 mm (4-1/8")
錘擊力	8 J
衝擊數 (ipm)	1,450-2,900
回轉數 (rpm)	250-500
體積（長 x 寬 x 高）	473x120x285 mm (18-5/8"x4-3/4"x11-1/4")
淨重 (連電池)	8.1kg (17.9lbs)

2 模式 2 功能模式：錘擊＋錘鑽

隨機不包括藍芽連動晶片、電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

側柄・深度規 配件不包括鑽嘴

充電式電錘

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

HR001GM201 / HR001GZ (淨機) 28 mm (1-1/8")
HR003GM201 / HR003GZ (淨機) 28 mm (1-1/8")

－低振動結構，減少使用時振動對手部的損害！

40V MAX

AFT AWS (只限 HR001ZU) BL MOTOR AVT SOFT NO LOAD XPT

能力	混凝土：28mm (1-1/8") 鋼材：13mm (1/2") 木材：32mm (1-1/4")
錘擊力	2.8 J
衝擊數 (ipm)	0-5,000
回轉數 (rpm)	0-980
體積（長 x 寬 x 高）	373 x 102 x 238 mm (14-3/4 x 4 x 9-3/8")
淨重 (連電池)	4.6 kg (10.1 lbs.)

3 功能模式：錘擊＋錘鑽＋平鑽

3 模式

HR001GM201—塵杯・快速充電器 (DC40RA) 及 4.0Ah 電池 2
HR003GM201—塵杯・快速充電器 (DC40RA) 及 4.0Ah 電池 2
HR001GZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買
HR003GZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買

側柄・深度規・藍芽連動晶片 (只限 HR001GZ) **配件不包括鑽嘴及專用集塵器 DX12**

充電式電錘

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHR280PG2J / DHR280ZU（淨機） 28 mm (1-1/8")
DHR282ZU（淨機） 28 mm (1-1/8")

－有 5 段調節速度，迎合不同工作需要。

18V x2

18V + 18V ➔ 36V

AFT AWS (只限 DHR282ZU) BL MOTOR AVT XPT SOFT NO LOAD

能力	混凝土：28mm (1-1/8") 鋼材：13mm (1/2") 木材：32mm (1-1/4")
錘擊力	2.8 J
衝擊數 (ipm)	0-5,000
回轉數 (rpm)	0-980
體積（長 x 寬 x 高）	373x134x232 mm (14-3/4"x5-1/4"x9-1/8")
淨重 (連電池)	5.0 kg (11.0 lbs.)

3 功能模式：錘擊＋錘鑽＋平鑽

3 模式

DHR280PG2J—塵杯・雙座快速充電器 (DC18RD)・6.0Ah 電池 2
DHR280Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買
DHR282ZU—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買

側柄・深度規・藍芽連動晶片 (只限 DHR282ZU) **配件不包括鑽嘴及專用集塵器 DX08**

充電式電錘

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHR242GVX1 / DHR242RTEV /
DHR242RTE / DHR242Z（淨機 ） 24 mm (15/16")

－採用最新防水滴 / 防塵技術，更加耐用！

18V

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY BL MOTOR

DHR242GVX1 / DHR242RTEV 1
DHR242RTE 1
DHR242Z 1

能力	混凝土 : 24mm (15/16") 鋼材 : 13mm (1/2") 木材 : 27mm (1-1/16")
錘擊力	2 J
衝擊數 (ipm)	0-4,700
回轉數 (rpm)	0-950
體積 (長 x 寬 x 高)	328x85x213mm (12-7/8"x3-3/8"x8-3/8")
淨重 (連電池)	3.3kg (7.3lbs)

3 模式 3 功能模式：錘擊＋錘鑽＋平鑽

DHR242GVX1—快速充電器 (DC18RC)・6.0Ah 電池 2
附送專用集塵器 DX01。
DHR242RTEV—快速充電器 (DC18RC)・5.0Ah 電池 2
附送專用集塵器 DX01。
DHR242RTE—快速充電器 (DC18RC)・5.0Ah 電池 2
隨機不包括專用集塵器，需另行購買。
DHR242Z—隨機不包括電池、充電器、攜帶箱及
專用集塵器，需另行購買。

側柄・深度規 **配件不包括鑽嘴**

充電式電錘

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHR182RTJ / DHR182Z（淨機） 18mm (11/16")

－可配專用 HEPA 集塵器，無塵工作更簡潔！

18V



BL MOTOR XPT AVT AWS

DHR182RTJ 2
DHR182Z 6

能力	混凝土：18mm (11/16") 鋼材：13mm (1/2") 木材：24mm (15/16")
錘擊力	1.7 J
衝擊數 (ipm)	0-5,000
回轉數 (rpm)	0-1,350
體積（長 x 寬 x 高）	301x82x285 mm (11-7/8"x3-1/4"x11-1/4")
淨重 (連電池)	3.2 kg (7.0 lbs.)

3 模式 3 功能模式：錘擊＋錘鑽＋平鑽

DHR182RTJ—快速充電器 (DC18RC)・5.0Ah 電池 2
DHR182Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

側柄・深度規 **配件不包括鑽嘴、藍芽連動晶片及專用集塵器 DX05**

專用集塵器

專用集塵器

長壽隔塵網可使用至
裝滿集塵箱200次



轉動旋鈕可把積聚在過濾器的塵埃震下，減少過濾器塵埃積聚，從而保持集塵器的吸力

HEPA filter **阻隔 99.97% 微小粉塵**

零件編號	名稱	適用型號	包裝
199563-2	DX06集塵器	DHR242	1
199659-9	DX05集塵器	DHR182	1
199581-0	DX08集塵器	DHR280, DHR282	1
191E54-9	DX12集塵器	HR001G, HR003G	1

零件編號	名稱	適用型號	包裝
199595-9	集塵箱組件	DX05	1
199555-1		DX06, DX08, DX12	1

零件編號	名稱	適用型號	包裝
196165-5	HEPA 紙過濾器	DX06, DX08 , DX12	1
199596-7		DX05	1

充電式電錘

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHR263Z（淨機） 26mm (1")

－由 2 個 18V 鋰電池帶來強大動力。

442

18V x2

18V + 18V → 36V

2

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

3 模式 3 功能模式：錘擊＋錘鑽＋平鑽

能力	混凝土：26mm (1") 鋼材：13mm (1/2") 木材：32mm (1-1/4")
錘擊力	2.5 J
衝擊數 (ipm)	0-4,800
回轉數 (rpm)	0-1,200
體積（長 x 寬 x 高）	350x116x232mm (13-3/4"x4-9/16"x9-1/8")
淨重 (連電池)	4.6kg (10.1lbs)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

側柄・深度規 配件不包括鑽嘴

充電式電錘

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHR202Z（淨機） 20mm (13/16")

－機身短小，方便於狹窄環境操作！

441

18V

DHR202Z
5

3 模式 3 功能模式：錘擊＋錘鑽＋平鑽

能力	混凝土：20mm (13/16") 鋼材：13mm (1/2") 木材：26mm (1")
錘擊力	1.9 J
衝擊數 (ipm)	0-4,000
回轉數 (rpm)	0-1,200
體積（長 x 寬 x 高）	358x84x259mm (14-1/8"x3-5/16"x10-1/4")
淨重 (連電池)	3.5kg (7.7lbs)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

側柄・深度規 配件不包括鑽嘴

充電式電錘

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHR171RTJ / DHR171Z（淨機） 17mm (11/16")

－機身短、重量輕，助你靈活作業！

18V



BL MOTOR

DHR171RTJ
1
DHR171Z
4

2 模式 2 功能模式：錘鑽＋平鑽

能力	混凝土：17mm(11/16") 鋼材 :10mm (3/8") 木材 :13mm (1/2")
衝擊數 (ipm)	0-4,800
回轉數 (rpm)	0-680
體積（長 x 寬 x 高）	273x86x211mm (10-3/4"x3-3/8"x8-5/16")
淨重 (連電池)	2.8kg (6.2lbs)

DHR171RTJ—快速充電器 (DC18RC)・5.0Ah 電池 2
DHR171Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

側柄・深度規 配件不包括鑽嘴

充電式電錘

Li-ion Ah 4.0 2.0

HR166DWMX1 / HR166DSMJ / HR166DZ（淨機） 16 mm (5/8")

牧田首創小型 ・ 輕巧電錘，適合家居使用！

12V MAX

BL MOTOR CXT

HR166DWMX1
2
HR166DSMJ
1
HR166DZ
5

2 模式 2 功能模式：錘鑽＋平鑽

能力	混凝土：16mm(5/8") 鋼材 :10mm (3/8") 木材 :13mm (1/2")
衝擊數（ipm）	0 - 4,800
回轉數（rpm）	0 - 680
體積（長 x 寬 x 高）	250x74x206mm (9-7/8"x2-15/16"x8-1/8")
淨重 (連電池)	2.0 kg (4.4lbs.)

HR166DWMX1—64 件配件 ・ 標準充電器（DC10WD)・4.0Ah 電池
HR166DSMJ—快速充電器（DC10SB)・4.0Ah 電池 2
HR166DZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

側柄・深度規 HR166DSMJ、HR166DZ 配件不包括鑽嘴

HR166DWMX1

充電式電錘連64件配件套裝

套裝包括：

- 8枝SDS-PLUS 四坑鋼材鑽頭
- 5枝SDS-PLUS 四坑石屎鑽頭
- 5枝SDS-PLUS 四坑木材鑽頭
- 40枝25mm鎚頭
- 4枝套筒
- 1枝導角刀
- 1枝磁力鎚頭托座
- HR166D充電式電錘一枝
- 12V、4.0Ah電池一粒
- 標準充電器(DC10WD)一個
- 拉尺一個
- 毛巾一條
- 潤滑油一支
- 攜帶箱一個

充電式刮剝機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHK180Z（淨機）

－牧田小型刮剝機，可清拆瓷磚瓦仔。

18V



AVT XPT BL MOTOR

1

錘擊力	3.1 J
衝擊數 (ipm)	0 - 3,200
體積（長 x 寬 x 高）	368x99x211 mm (14-1/2"x3-7/8"x8-5/16")
淨重 (連電池)	3.6 kg (7.9 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

石工切割及其他

充電式切割機 CE001G

XGT X2 80Vmax

工作量 使用已充滿電池: BL4050F x 2
連續地切割混凝土：
50mm x 300mm
金剛石鋸片：355mm
約**18次**

防震機身設計

XPT
BL MOTOR
WG WET GUARD
AFT

充電式切斷機

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 2.5

CE001GZ（淨機） 355 mm (14")
- 牧田最大型的切割機，切割能力可達 5 寸。

40V x2

XGT X2 80Vmax
BL MOTOR AFT
XPT
WG
NEW

最大輸出功率	3,600W
最大切割能力	127 mm (5")
鋸片直徑	355 mm (14")
回轉數 (rpm)	5,300
孔徑	25.4 mm (1")
鋸片厚度	最大：5.0 mm (3/16") 最小：2.0 mm (5/64")
體積 (長 x 寬 x 高)	786 x 272 x 433 mm (31" x 10-3/4" x 17")
淨重 (連電池)	14.1 kg (31.1 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買

水管連接器・六角扳手

充電式切斷機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCE090Z（淨機） 230 mm (9")

－配合不同鋸片可切割混凝土及金屬等物品！

18V x2

18V + 18V 36V
BL MOTOR XPT
AFT

最大輸出功率	1,250 W
最大切割能力	88 mm (3-1/2")
鋸片直徑	230 mm (9")
回轉數 (rpm)	6,600
孔徑	22.23 mm (7/8")
鋸片厚度	最小：3.0 mm (1/8")
體積 (長 x 寬 x 高)	554 x 241 x 283 mm (21-3/4" x 9-1/2" x 11-1/8")
淨重 (連電池)	6.3 kg (13.9 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

水管連接器・六角扳手

充電式雲石切割機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCC501TX2 / DCC501ZX2（淨機） 125 mm (5")

－可切割雲石、紅磚、混凝土、瓷磚等物料！

18V



BL MOTOR
AWS
XPT

最大切割能力	0 度 : 40 mm (1-9/16") 45 度 : 27 mm (1-1/16")
鋸片直徑	125 mm (5")
回轉數 (rpm)	8,800
水瓶容量	0.5L
體積 (長 x 寬 x 高)	283 x 163 x 291 mm (11-1/8 x 6-3/8 x 11-1/2")
淨重 (連電池)	3.0 kg (6.6 lbs.)

DCC501TX2—快速充電器 (DC18RC)・5.0Ah 電池 2
DCC501ZX2—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

水管連接器・膠喉 (隨機不包括金剛石鋸片)

DCC501 減塵方案

濕式切割

水喉膠管
(跟機配件)

濕式切割保護罩
(跟機配件)

乾式切割

集塵式切割保護罩
(可接駁集塵袋及吸塵機)
零件號碼：
127750−3
(選購配件)

集塵袋
零件號碼：
122853−8
(選購配件)

玻璃 / 瓷磚切割機

Li-ion Ah 4.0 2.0

CC301DSME / CC301DSAE / CC301DZ（淨機） 85mm (3-3/8")

－使用 12V MAX 令力量更強大！

12V MAX



CC301DSME 2
CC301DSAE 2
CC301DZ 4
CXT

最大切割能力	0 度：25.5mm (1") 45 度：16.5mm (5/8")
鋸片直徑	85mm (3-3/8")
回轉數 (rpm)	1,600
水瓶容量	0.5L
體積（長 x 寬 x 高）	313x170x125mm (12-3/8"x6-11/16"x4-7/8")
淨重 (連電池)	1.8 kg (4.0 lbs)

CC301DSME—快速充電器 (DC10SB)・4.0Ah 電池 2
CC301DSAE—快速充電器 (DC10SB)・2.0Ah 電池 2
CC301DZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

金剛石鋸片（玻璃用）・六角扳手

充電式混凝土振動機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DVR350Z（淨機）

－振動未凝固的混凝土，令混凝土乾固時結構更好。

18V

振動管直徑	25 mm (1")
振動管長度	800 mm (31.2")
每分鐘振動次數	13,000
體積（長 x 寬 x 高）	1,083x93x250 mm (42-3/4"x3-5/8"x9-7/8")
淨重 (連電池)	3.3 kg (7.4 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式攪拌機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUT130Z（淨機）

－雙速選擇，可因應不同濃度攪拌出最佳效果！

18V

XPT
BL MOTOR

最大葉片直徑	165mm(6-1/2")
回轉數 (rpm)	高 : 0 - 1,300 標準 : 0 - 350
體積 (長 x 寬 x 高)	916x89x231mm (30-6"x3-1/2"x9-1/8")
淨重 (連電池)	2.8 kg (6.3 lbs.)

DUT130Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

側柄・扳手・攪拌葉片 165mm・工具袋

充電式角向磨光機功能比較表

自動變速系統

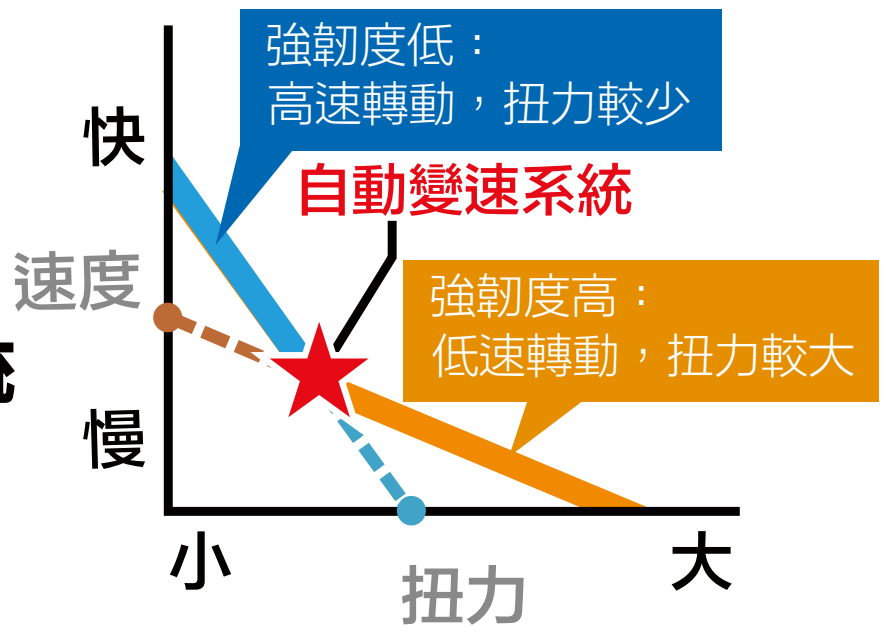

AFT
回彈檢測功能

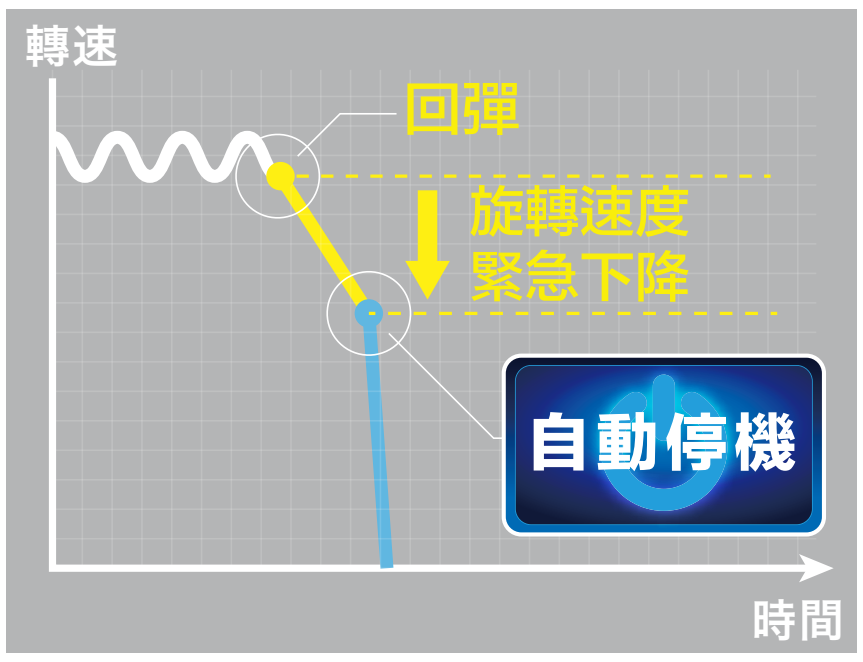

AWS
藍芽連動吸塵技術

藍芽連動吸塵技術是透過藍芽連動晶片連結電動工具及吸塵機，使用家只需操控電動工具就可同時操控吸塵機開關。

XLOCK 磨機系列

更換磨碟、切割碟簡易快捷，系統更緊固，安全可靠

拉起機頂的控制桿鬆脫



將要使用的碟推入便完成更換

18V LITHIUM-ION

尺寸					XLOCK	推制開關	安全開關	無段變速	快速剎車	AWS 藍芽連動吸塵技術	自動變速	AFT 回彈檢測功能
100mm(4”)	125mm(5”)	150mm(6”)	180mm(7”)	230mm(9”)								
DGA404	DGA504					●					●	●
DGA406	DGA506					●			●		●	●
DGA408	DGA508		DGA700	DGA900			●		●		●	●
DGA413	DGA513					●		●	●		●	●
DGA417	DGA517						●	●	●		●	●
DGA414	DGA514					●		●	●	●	●	●
DGA418	DGA518						●	●	●	●	●	●
			DGA701	DGA901			●		●	●	●	●
DGA419	DGA519				●		●	●	●		●	●
XGT 40Vmax												
GA003G	GA005G	GA035G				●			●			●
GA011G	GA013G	GA036G					●		●			●
GA021G	GA023G					●		●	●	●		●
GA027G	GA029G						●	●	●	●		●
GA039G	GA041G				●	●		●	●	●		●
GA042G	GA044G				●		●	●	●	●		●
			GA037G	GA038G			●		●	●		●

充電式角向磨光機 Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

GA003GD201 / GA003GM201 / GA003GZ (淨機) 100mm (4")
GA011GD201 / GA011GM201 / GA011GZ (淨機) 100mm (4") 40VMAX
－電子剎車功能，使用更得心應手。

XGT 40Vmax Li-ion

XPT AFT BL MOTOR

鈸形 / 切割砂輪片直徑	100mm (4")
金剛石鋸片	100mm (4")
回轉數 (rpm)	8,500
體積（長 x 寬 x 高）	410x117 x162mm (16-1/8 x 4-5/8 x 6-3/8")
淨重 (連電池)	3.4 kg (7.5 lbs.)

GA003GD201 / GA011GM201	GA003GZ / GA011GZ
1	3

GA003GD201 / GA011GD201－
快速充電器 (DC40RA）、2.5Ah 電池 2 及攜帶箱
GA003GM201 / GA011GM201－
快速充電器 (DC40RA）、4.0Ah 電池 2 及攜帶箱
GA003GZ / GA011GZ－
隨機不包括電池、充電器及攜帶箱， 需另行購買。

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄

充電式角向磨光機 Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

GA021GM201 / GA021GZ (淨機) 100mm (4")
GA027GM201 / GA027GZ (淨機) 100mm (4") 40VMAX
－可自行調較回轉數，配合不同工作需要。

XGT 40Vmax Li-ion

XPT AWS BL MOTOR AFT

鈸形 / 切割砂輪片直徑	100 mm (4")
金剛石鋸片	100 mm (4")
回轉數 (rpm)	3,000 - 8,500
體積（長 x 寬 x 高）	425x117x162mm (16-3/4 x 4-5/8 x 6-3/8")
淨重 (連電池)	3.4 kg (7.5 lbs.)

GA021GD201 / GA027GM201	GA021GZ / GA027GZ
1	3

GA021GM201 / GA027GM201－
快速充電器 (DC40RA）、4.0Ah 電池 2 及攜帶箱
GA021GZ / GA027GZ－
隨機不包括電池、充電器及攜帶箱， 需另行購買。

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄 (不包括藍芽連動晶片)

充電式角向磨光機 Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

GA039GZ（淨機） / GA042GZ（淨機） 100mm (4")
－全新 XLOCK 換碟設計，免匙更方便快捷。 40VMAX

XGT 40Vmax Li-ion NEW

XLOCK
(本型號須使用
X-LOCK 配件)

XPT AWS BL MOTOR AFT

鈸形 / 切割砂輪片直徑	100mm (4")
金剛石鋸片	100mm (4")
回轉數 (rpm)	3,000 - 8,500
體積（長 x 寬 x 高）	433 x 117 x 163mm (17" x 4-5/8" x 6-3/8")
淨重 (連電池)	5.3 kg (11.7 lbs.)

GA039GZ	GA042GZ
1	1

GA039GZ / GA042GZ－
隨機不包括電池、充電器及攜帶箱， 需另行購買。

鈸形砂片 (X-LOCK)・側柄 (不包括藍芽連動晶片)

充電式角向磨光機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DGA404RTJ2 / DGA404ZX2 100mm (4")
－自動速度調節，以達至最佳切割效果。 18V

XPT BL MOTOR AFT

鈸形 / 切割砂輪片直徑	100mm (4")
金剛石鋸片	100mm (4")
回轉數 (rpm)	8,500
體積（長 x 寬 x 高）	362x117x140mm (14-1/4"x4-5/8"x5-1/2")
淨重 (連電池)	2.4kg (5.3lbs)

DGA404RTJ2	DGA404ZX2
2	3

DGA404RTJ2－快速充電器 (DC18RC)・5.0Ah 電池 2 及攜帶箱
DGA404ZX2－隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄

充電式角向磨光機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DGA406RTE / DGA406Z（淨機） 100mm (4")
DGA408RTE / DGA408Z（淨機） 100mm (4") 18V
－電子剎車功能，使用更得心應手。

XPT BL MOTOR AFT

鈸形 / 切割砂輪片直徑	100mm (4")
金剛石鋸片	100mm (4")
回轉數 (rpm)	8,500
體積（長 x 寬 x 高）	362x117x146mm (14-1/4"x4-5/8"x5-3/4")
淨重 (連電池)	2.4kg (5.3lbs)

DGA406RTE / DGA408RTE	DGA406Z/ DGA408Z
2	4

DGA406RTE－快速充電器 (DC18RC)・5.0Ah 電池 2
DGA406Z－隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。
DGA408RTE－快速充電器 (DC18RC)・5.0Ah 電池 2
DGA408Z－隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄

充電式角向磨光機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DGA413Z（淨機） / DGA417Z（淨機） 100mm (4")
－可自行調較回轉數，配合不同工作需要。 18V

XPT AFT BL MOTOR

鈸形 / 切割砂輪片直徑	100mm (4")
金剛石鋸片	100mm (4")
回轉數 (rpm)	3000-8,500
體積（長 x 寬 x 高）	DGA413: 382x117x140mm (15"x4-5/8"x5-1/2") DGA417: 382x117x146mm (15"x4-5/8"x5-3/4")
淨重 (連電池)	DGA413: 2.8kg (6.2lbs) DGA417: 2.9kg (6.3lbs)

3

DGA413Z－隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。
DGA417Z－隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄

充電式角向磨光機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DGA414ZU（淨機） / DGA418ZU（淨機） 100mm (4")
－備有藍芽連動功能，可與備有藍芽連動功能吸塵機同步開關。 18V

XPT AFT BL MOTOR AWS

鈸形 / 切割砂輪片直徑	100mm (4")
金剛石鋸片	100mm (4")
回轉數 (rpm)	3000-8,500
體積（長 x 寬 x 高）	DGA414: 382x117x140mm (15"x4-5/8"x5-1/2") DGA418: 382x117x146mm (15"x4-5/8"x5-3/4")
淨重 (連電池)	DGA414: 2.8kg (6.2lbs) DGA418: 2.9kg (6.3lbs)

3

DGA414ZU－隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。
DGA418ZU－隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄・藍芽連動晶片

充電式角向磨光機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DGA419Z（淨機） 100mm (4")
－全新 XLOCK 換碟設計，免匙更方便快捷。 18V

XPT AFT XLOCK BL MOTOR

(本型號須使用
X-LOCK 配件)

鈸形 / 切割砂輪片直徑	100mm (4")
金剛石鋸片	100mm (4")
回轉數 (rpm)	3000-8,500
體積（長 x 寬 x 高）	396x117x147mm (15-1/2 x 4-5/8 x 5-3/4")
淨重 (連電池)	3.0 kg (6.6 lbs.)

3

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鈸形砂輪片・側柄

充電式角向磨光機

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

GA005GD201 / GA005GM201 / GA005GZ (淨機) 125mm (5")
GA013GD201 / GA013GM201 / GA013GZ (淨機) 125mm (5")

－電子刹車功能，使用更得心應手。

40V MAX

XGT 40V max Li-ion

XPT AFT BL MOTOR

鈸形 / 切割砂輪片直徑	125 mm (5")
金剛石鋸片	125 mm (5")
回轉數 (rpm)	8,500
體積（長 x 寬 x 高）	410x140x168mm (16-1/8 x 5-1/2 x 6-5/8")
淨重 (連電池)	3.6 kg (7.9 lbs.)

GA005GD201 / GA013GM201　1
GA005GZ / GA013GZ　3

GA005GD201 / GA013GD201—
快速充電器 (DC40RA）、2.5Ah 電池 2 及攜帶箱
GA005GM201 / GA013GM201—
快速充電器 (DC40RA）、4.0Ah 電池 2 及攜帶箱
GA005GZ / GA013GZ—
隨機不包括電池、充電器及攜帶箱， 需另行購買。

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄

充電式角向磨光機

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

GA023GM201 / GA023GZ (淨機) 125mm (5")
GA029GM201 / GA029GZ (淨機) 125mm (5")

－可自行調較回轉數，配合不同工作需要。

40V MAX

XGT 40V max Li-ion

XPT AWS BL MOTOR AFT

鈸形 / 切割砂輪片直徑	125 mm (5")
金剛石鋸片	125 mm (5")
回轉數 (rpm)	3,000 - 8,500
體積（長 x 寬 x 高）	425x140x168mm (16-3/4 x 5-1/2 x 6-5/8")
淨重 (連電池)	4.4 kg (9.7 lbs.)

GA023GD201 / GA029GM201　1
GA023GZ / GA029GZ　3

GA023GM201 / GA029GM201—
快速充電器 (DC40RA）、4.0Ah 電池 2 及攜帶箱
GA023GZ / GA029GZ—
隨機不包括電池、充電器及攜帶箱， 需另行購買。

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄 (不包括藍芽連動晶片)

充電式角向磨光機

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

GA041GZ（淨機） / GA044GZ（淨機） 125mm (5")

－全新 XLOCK 換碟設計，免匙更方便快捷。

40V MAX



XGT 40V max Li-ion

NEW

XLOCK
(本型號須使用
X-LOCK 配件)

XPT AWS BL MOTOR AFT

鈸形 / 切割砂輪片直徑	125mm (5")
金剛石鋸片	125mm (5")
回轉數 (rpm)	3,000 - 8,500
體積（長 x 寬 x 高）	433 x 140 x 163mm (17" x 5-1/2" x 6-3/8")
淨重 (連電池)	5.3 kg (11.7 lbs.)

GA041GZ　1
GA044GZ　1

GA041GZ / GA044GZ—
隨機不包括電池、充電器及攜帶箱， 需另行購買。

鈸形砂輪片 (X-LOCK)・側柄 (不包括藍芽連動晶片)

充電式角向磨光機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DGA504RTE / DGA504Z 125mm (5")

－自動速度調節，以達至最佳切割效果。

18V



XPT BL MOTOR AFT

鈸形 / 切割砂輪片直徑	125mm (5")
金剛石鋸片	125mm (5")
回轉數 (rpm)	8,500
體積（長 x 寬 x 高）	362x140x145mm (14-1/4"x5-1/2"x5-3/4")
淨重 (連電池)	2.5kg (5.6lbs)

DGA504RTE　2
DGA505Z　3

DGA504RTE—快速充電器 (DC18RC)・5.0Ah 電池 2
DGA504Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鈸形砂輪片・側柄

充電式角向磨光機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DGA506RTE / DGA506Z（淨機） 125mm (5")
DGA508RTE / DGA508Z（淨機） 125mm (5")

－電子刹車功能，使用更得心應手。

18V



XPT BL MOTOR AFT

鈸形 / 切割砂輪片直徑	125mm (5")
金剛石鋸片	125mm (5")
回轉數 (rpm)	8,500
體積（長 x 寬 x 高）	362x140x151mm (14-1/4"x5-1/2"x5-15/16")
淨重 (連電池)	DGA506: 2.5kg (5.6lbs) DGA508: 2.6kg (5.7lbs)

DGA508RTE / DGA506RTE　2
DGA508Z / DGA506Z　4

DGA506RTE—快速充電器 (DC18RC)・5.0Ah 電池 2
DGA506Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。
DGA508RTE—快速充電器 (DC18RC)・5.0Ah 電池 2
DGA508Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄

充電式角向磨光機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DGA513Z（淨機） / DGA517Z（淨機） 125mm (5")

－可自行調較回轉數，配合不同工作需要。

18V

XPT BL MOTOR AFT

鈸形 / 切割砂輪片直徑	125mm (5")
金剛石鋸片	125mm (5")
回轉數 (rpm)	3000-8,500
體積（長 x 寬 x 高）	DGA513: 382x140x145mm (15"x5-1/2"x5-3/4") DGA517: 382x140x151mm (15"x 5-1/2"x 6")
淨重 (連電池)	DGA513: 3.0 kg (6.7 lbs.) DGA517: 3.1 kg (6.7 lbs.)

3

DGA513Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買
DGA517Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄

充電式角向磨光機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DGA514ZU（淨機） / DGA518ZU（淨機） 125mm (5")

－備有藍芽連動功能，可與備有藍芽連動功能
吸塵機同步開關。

18V

XPT AWS BL MOTOR AFT

鈸形 / 切割砂輪片直徑	125mm (5")
金剛石鋸片	125mm (5")
回轉數 (rpm)	3000-8,500
體積（長 x 寬 x 高）	DGA514: 382x140x145mm (15"x5-1/2"x5-3/4") DGA518: 382x140x151mm (15"x5-1/2"x 6")
淨重 (連電池)	DGA514: 3.0 kg (6.7 lbs.) DGA518: 3.1 kg (6.7 lbs.)

3

DGA514ZU—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買
DGA518ZU—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄・藍芽連動晶片

充電式角向磨光機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DGA519Z（淨機） 125mm (5")

－全新 XLOCK 換碟設計，免匙更方便快捷。

18V

XPT AFT XLOCK BL MOTOR

(本型號須使用
X-LOCK 配件)

鈸形 / 切割砂輪片直徑	125mm (5")
金剛石鋸片	125mm (5")
回轉數 (rpm)	3000-8,500
體積（長 x 寬 x 高）	396x140x147 mm (15-1/2 x 5-1/2 x 5-3/4")
淨重 (連電池)	3.1 kg (6.8 lbs.)

3

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鈸形砂輪片 (X-LOCK)・側柄

充電式角向磨光機

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

GA035GZ (淨機) 150 mm (6")
GA036GZ (淨機) 150 mm (6")
- 牧田 40V 系列 6 吋磨光機。

40VMAX

XGT 40V Li-ion max
XPT AFT BL MOTOR

1

鈸形 / 切割砂輪片直徑	150 mm (6")
金剛石鋸片	150 mm (6")
回轉數 (rpm)	8,500
體積（長 x 寬 x 高）	410 x 171 x 168 mm (16-1/8 x 6-3/4 x 6-5/8")
淨重 (連電池)	3.7 kg (8.2 lbs.)

GA035GZ / GA036GZ—
隨機不包括電池、充電器及攜帶箱， 需另行購買。

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄

充電式角向磨光機

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

GA037GZ (淨機) 180 mm (7")
- 牧田 40V 系列 7 吋磨光機。

40VMAX

XGT 40V Li-ion max
XPT AFT BL MOTOR AWS

1

鈸形 / 切割砂輪片直徑	180mm (7")
金剛石鋸片	180mm (7")
回轉數 (rpm)	7,800
體積（長 x 寬 x 高）	509 x 200 x 164 mm (20 x 7-7/8 x 6-1/2")
淨重 (連電池)	5.4 kg (11.9 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱， 需另行購買。

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄 (不包括藍芽連動晶片)

充電式角向磨光機

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

GA038GZ (淨機) 230 mm (9")
- 牧田 40V 系列 9 吋磨光機。

40VMAX

XGT 40V Li-ion max
XPT AFT BL MOTOR AWS

1

鈸形 / 切割砂輪片直徑	230 mm (9")
金剛石鋸片	230 mm (9")
回轉數 (rpm)	6,600
體積（長 x 寬 x 高）	509 x 250 x 164 mm (20 x 9-7/8 x 6-1/2")
淨重 (連電池)	7.4 kg (16.3 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱， 需另行購買。

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄 (不包括藍芽連動晶片)

充電式角向磨光機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DGA701ZU (淨機) 180mm (7")
DGA700Z (淨機) 180mm (7")
- 採用兩粒 18V 鋰電池推動，力量更大。

18V x2



18V + 18V 36V
XPT AFT BL MOTOR
AWS 只限 DGA701ZU

DGA700Z　DGA701ZU
2　3

鈸形 / 切割砂輪片直徑	180 mm (7")
金剛石鋸片	180 mm (7")
回轉數 (rpm)	7,800
體積（長 x 寬 x 高）	499x200x158mm (19-5/8"x7-7/8"x6-1/4")
淨重 (連電池)	6.0 kg (13.3 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄・藍芽連動晶片 (只限 DGA701ZU)

充電式角向磨光機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DGA901ZU (淨機) 230mm (9")
DGA900Z (淨機) 230mm (9")
- 採用兩粒 18V 鋰電池推動，力量更大。

18V x2

18V + 18V 36V
XPT AFT BL MOTOR
AWS 只限 DGA901ZU

DGA900Z　DGA901ZU
2　3

鈸形 / 切割砂輪片直徑	230 mm (9")
金剛石鋸片	230 mm (9")
回轉數 (rpm)	6,000
體積（長 x 寬 x 高）	499x250x158mm (19-5/8"x9-7/8"x6-1/4")
淨重 (連電池)	8.0 kg (17.7 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄・藍芽連動晶片 (只限 DGA901ZU)

充電式角向磨光機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DGA402RTE / DGA402Z (淨機) 100mm (4")
- 設有電子制限器及防止再起動功能，
令您放心使用工具！

430 W
18V



DGA402RTE　DGA402Z
2　4

鈸形 / 切割砂輪片直徑	100mm (4")
金剛石鋸片	100mm (4")
回轉數 (rpm)	11,000
體積（長 x 寬 x 高）	317x118x118mm (12-1/2"x4-5/8"x4-5/8")
淨重 (連電池)	2.2kg (4.9lbs)

DGA402RTE—快速充電器 (DC18RC)・5.0Ah 電池 2
DGA402Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄

充電式電磨

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DGD800RTE / DGD800Z（淨機） 6mm

- 頭部比較修長，可在狹窄地方操作。

430 18V



可用筒夾尺寸	3mm, 6mm, 8mm, 1/4", 1/8"
砂輪片直徑	38mm (1-1/2")
回轉數 (rpm)	25,000
體積（長 x 寬 x 高）	402x82x118mm (15-3/4"x3-1/4"x4-5/8")
淨重 (連電池)	2.0kg (4.4lbs)

DGD800RTE DGD800Z

2 3

DGD800RTE—快速充電器 (DC18RC)．5.0Ah 電池 2
DGD800Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

筒夾 6mm．扳手 2

充電式電磨

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DGD801Z（淨機） 6mm

- 頭部較短，更易操控！

430 18V

可用筒夾尺寸	3mm, 6mm, 8mm, 1/4", 1/8"
砂輪片直徑	38mm (1-1/2")
回轉數 (rpm)	25,000
體積（長 x 寬 x 高）	307x82x118mm (12-1/8"x3-1/4"x4-5/8")
淨重 (連電池)	1.7kg (3.7lbs)

DGD801Z

4

DGD801Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

筒夾 6mm．扳手 2

充電式拋光機

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

PV001GM201 / PV001GZ (淨機)

- 這型號暫時為充電式拋光機最大的尺寸！

40VMAX

XGT 40Vmax Li-ion
BL MOTOR XPT

NEW

橡膠墊直徑	180 mm (7")
回轉數 (rpm)	0 - 2,200
體積（長 x 寬 x 高）	550 x 196 x 195mm (21-5/8" x 7-3/4" x 7-5/8")
淨重 (連電池)	4.4 kg (9.7 lbs.)

H L 1

PV001GM201—
快速充電器 (DC40RA)、4.0Ah 電池 2 及攜帶箱
PV001GZ—
隨機不包括電池、充電器及攜帶箱， 需另行購買。

回型手柄．六角扳手．橡膠墊．羊毛球

充電式拋光機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DPO600Z（淨機） 150mm (6")

- 牧田首部無線拋光機，使用時更方便。

18V

BL MOTOR XPT

橡膠墊直徑	150 mm (6")
回轉數 (rpm)	標準模式：0 - 780 拋光模式：0 - 600
擺動次數 (opm)	標準模式：0 - 6,800 拋光模式：0 - 5,200
衝程次數	標準模式：0 - 13,600 拋光模式：0 - 10,400
體積（長 x 寬 x 高）	530x148x126mm (20-7/8"x5-7/8"x5")
淨重 (連電池)	3.6 kg (7.9 lbs.)

3

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

橡膠墊．扳手．側柄

充電式拋光機 (兩用)

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DPV300Z (淨機) 75 mm (2-15/16")

- 輕巧易用，拋光打磨兩用！

18V

XPT BL MOTOR

最大能力	打磨類配件 : 50 mm 拋光類配件 : 80 mm
拋光墊直徑	打磨 : 46 mm 拋光 : 75 mm
回轉數 (rpm)	打磨 : 0 - 9,500 拋光 : 0 - 2,800
體積（長 x 寬 x 高）	160 x 79 x 256 mm (6-5/16 x 3-1/8 x 10-1/8")
淨重 (連電池)	1.6 kg (3.5 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

橡膠墊、海綿墊、毡墊、側柄

充電式拋光機 (兩用)

Li-ion Ah 4.0 2.0

PV301DZ (淨機) 75 mm (2-15/16")

- 輕巧易用，拋光打磨兩用！

12V MAX

XPT BL MOTOR CXT

最大能力	打磨類配件 : 50 mm 拋光類配件 : 80 mm
拋光墊直徑	打磨 : 46 mm 拋光 : 75 mm
回轉數 (rpm)	打磨 : 0 - 9,500 拋光 : 0 - 2,800
體積（長 x 寬 x 高）	139 x 67 x 249 mm (5-1/2 x 2-5/8 x 9-3/4")
淨重 (連電池)	1.2 kg (2.6 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

橡膠墊、海綿墊、毡墊、側柄

充電式石膏板砂光機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DSL800Z (淨機) 225 mm (8-7/8")

- 機身最長可延伸接近 1.5 米，方便高位工作。

18V

XPT BL MOTOR AWS

底墊直徑	210 mm (8-1/4")
最大砂紙直徑	225 mm (8-7/8")
回轉數 (rpm)	1,000 - 1,800
體積（長 x 寬 x 高）	1100 - 1,520x259x273 mm (43-1/4" - 59-3/4"x10-1/4"x10-3/4")
淨重 (連電池)	5.7 kg (12.6 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

砂輪圓盤．工具袋 (不包括藍芽連動晶片)

充電式平板砂光機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DBO380Z / DBO381Z (淨機) 93mm (3-5/8 ")

- 優越表現，研磨效果出色。

18V



XPT BL MOTOR

AWS (只限 DBO381)

NEW

底墊尺寸	93 x 185 mm (3-5/8 "x 7-1/4")
砂紙尺寸	93 x 228mm (3-5/8" x 9")
軌道轉數 (opm)	4,000 / 8,000 / 12,000
體積（長 x 寬 x 高）	336 x 92 x 169mm (13-1/4" x 3-5/8" x 6-5/8")
淨重 (連電池)	2.2 kg (4.9 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱， 需另行購買。

砂紙．集塵袋．穿孔板 (不包括藍芽連動晶片)

充電式平板砂光機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DBO480Z (淨機) 112mm (4-3/8 ")

- 優越表現，研磨效果出色。

18V



NEW

最大輸出功率	210 W
底墊尺寸	112 x 102mm (4-3/8" x 4")
砂紙尺寸	114 x 102mm (4-1/2" x 4")
軌道轉數 (opm)	14,000 / 11,000
體積（長 x 寬 x 高）	171 x 112 x 152mm (6-3/4 "x 4-3/8" x 6")
淨重 (連電池)	1.7 kg (3.8 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱， 需另行購買。

砂紙．集塵袋．穿孔板

充電式平板軌道砂光機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DBO180Z (淨機) 125mm (5")

- 優越表現，研磨效果出色。

18V

底墊直徑	123mm(4-7/8")
砂輪圓盤直徑	125mm(5")
軌道轉數 (opm)	7,000/9,500/11,000
體積（長 x 寬 x 高）	175x123x153mm (6-7/8"x4-7/8"x6")
淨重 (連電池)	1.7kg (3.7lbs)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱， 需另行購買。

砂輪圓盤．集塵袋

充電式砂帶機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DBS180Z (淨機) 6 / 9 / 13 x 533mm

- 砂帶部份可調節不同角度，迎合不同工作需要。

18V



BL MOTOR

砂帶尺寸	6 / 9 /13x533 mm
砂帶速度	600-1,700 m/min
調較角度	165 度
體積（長 x 寬 x 高）	500 x 245 x 126 mm (19-3/4 x 9-5/8 x 5")
淨重 (連電池)	2.1 kg (4.6 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱， 需另行購買。

砂帶．手柄

多功能切割打磨機

充電式多功能切割打磨機 DTM52

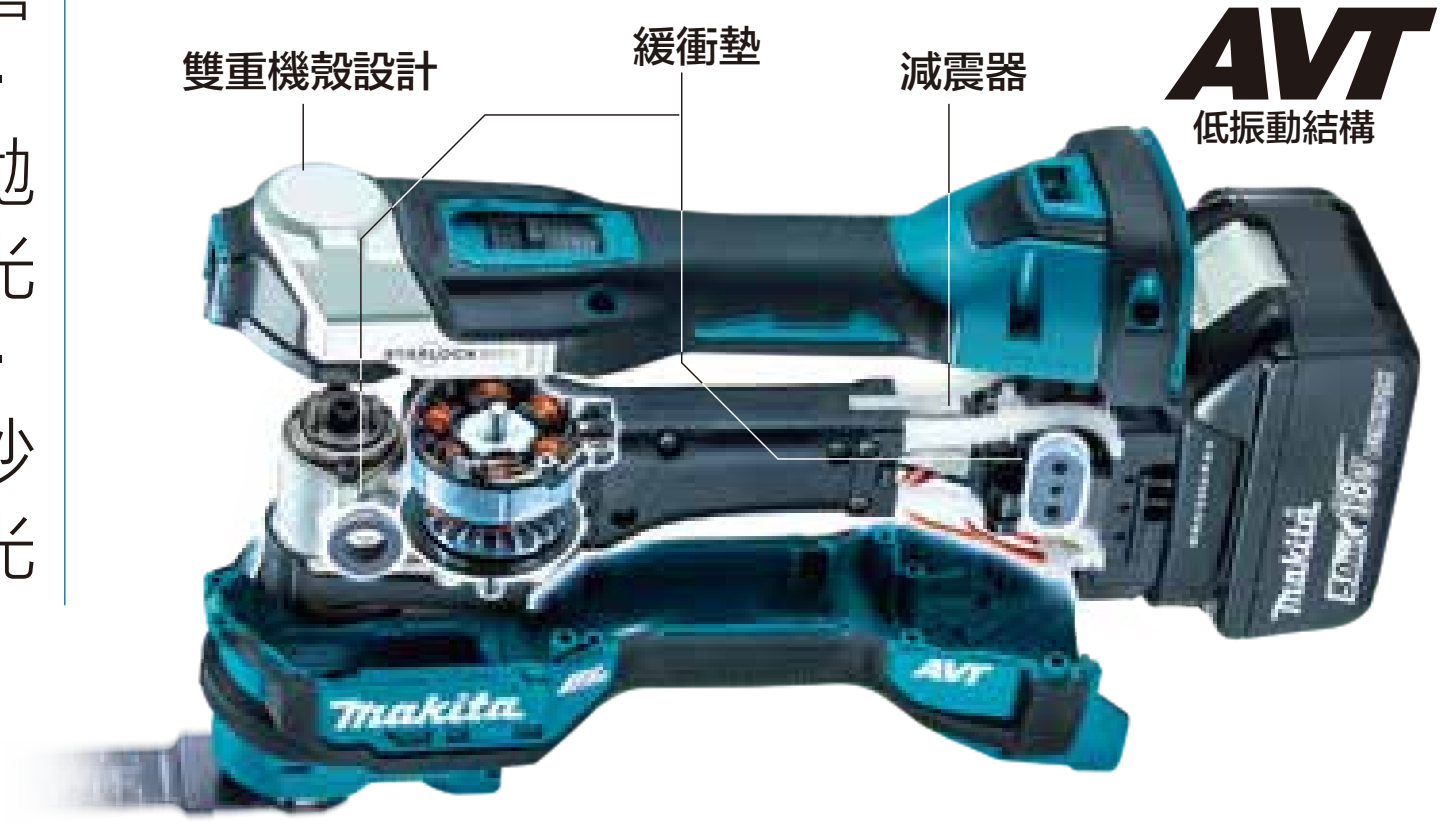

全新 STARLOCK MAX 刀片配件

刀片顏色分類	Wood Metal	Wood	Metal	Multi Material	Grout Abrasive
適用物料	木材 / 金屬	木材	金屬	多用途	灰漿磨料


切割


打磨


去除瓷磚膠


刮剝


無匙安裝設計
可快速安裝和更換配件。


多角度設定刀片
0°-360° 共12個角度位置設置刀片


六段擺動調節
每分鐘擺動次數: 10,000-20,000min^{-1}


LED 工作燈

充電式多功能切割打磨機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTM52RTJX1 / DTM52ZX1（淨機）

- 配合 STARLOCK PLUS / MAX 配件，可增強切割或打磨能力！

18V

BL MOTOR　STARLOCK
XPT　STARLOCK PLUS
AVT　STARLOCK MAX

每分鐘擺動次數 (opm)	10,000 - 20,000
擺動角度	左 / 右各 1.8°(合計 3.6°)
體積（長 x 寬 x 高）	322 x 95 x 126 mm (12-5/8 x 3-3/4 x 5")
淨重 (連電池)	2.0 kg (4.4 lbs.)

DTM52RTJX1	DTM52ZX1
1	3

DTM52RTJX1—快速充電器 (DC18RC)・5.0Ah 電池 2
DTM52ZX1—隨機不包括電池、充電器、多功能配件及攜帶箱，需另行購買。
本型號不能使用舊款 OIS 配件

扇形刀片・ 直切刀片 (木材)・ 直切刀片 (金屬)・砂紙墊・ 砂紙

充電式多功能切割打磨機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTM51RTEX1/ DTM51ZX1（淨機）

- 高效率，多功能作業！

18V

每分鐘擺動次數 (opm)	6,000-20,000
擺動角度	左 / 右各 1.6°(合計 3.2°)
體積（長 x 寬 x 高）	324x80x122mm (12-3/4"x3-1/8"x4-13/16")
淨重 (連電池)	2.0kg (4.4lbs)

DTM51RTEX1	DTM51ZX1
3	6

DTM51RTEX1—快速充電器 (DC18RC)・5.0Ah 電池 2
DTM51ZX1 —隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

扇形刀片・直切刀片・砂紙墊

充電式多功能切割打磨機 Li-ion Ah 4.0 2.0

TM30DSAEX1 / TM30DZKX1（淨機）

- 機頂設有 LED 工作燈，適合光線不足的地方工作 。

12V MAX



CXT

每分鐘擺動次數 (opm)	6,000 - 20,000
擺動角度	左 / 右各 1.6°(合計 3.2°)
體積（長 x 寬 x 高）	277x65x98mm (10-7/8"x2-9/16"x3-7/8")
淨重 (連電池)	1.1 kg (2.4 lbs)

TM30DSAEX1
2
TM30DZKX1
2

TM30DSAEX1—快速充電器 (DC10SB)・2.0Ah 電池 2
TM30DZKX1—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

六角扳手・扇形刀片・直切刀片・砂紙墊

金屬冷切割機

充電式金屬切割機 Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

CS002GZ（淨機） 185 mm (7-1/4")

- 機身的鐵屑收集箱可整個拆下，更方便處理鐵屑。

40V MAX

XGT 40V max Li-ion
XPT
BL MOTOR
AFT
NEW

最大切割能力	67 mm (2-5/8")
鋸片直徑	185 mm (7-1/4")
回轉數（rpm)	3,500
體積（長 x 寬 x 高）	350 x 232 x 270 mm (13-3/4" x 9-1/8"x 10-5/8")
淨重 (連電池)	5.4 kg (11.9 lbs.)

1

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱， 需另行購買。

EFFICUT 鋸片・六角扳手・護目鏡・導規

充電式金屬切割機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCS553RTJ / DCS553Z（淨機） 150mm (5-7/8") / 136mm (5-3/8")

- 機身設有鐵屑收集箱，鐵屑不會到處飛濺。

18V



BL MOTOR
XPT

最大切割能力	57.5mm (2-1/4")
鋸片直徑	150mm (5-7/8") / 136mm (5-3/8")
回轉數（rpm)	4,200
體積（長 x 寬 x 高）	267x186x250 mm (10-1/2"x7-3/8"x9-7/8")
淨重 (連電池)	3.1 kg (6.8 lbs.)

DCS553RTJ 1 DCS553Z 4

DCS553RTJ—快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2
DCS553Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱， 需另行購買。

硬質合金鋸片・六角扳手・護目鏡

充電式金屬切割機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCS551RTJ / DCS551Z（淨機） 150mm (5-7/8") / 136mm (5-3/8")

- 自動速度調節，以達至最佳切割效果。
- 低火花冷切割技術。

18V

BL MOTOR

最大切割能力	57.5mm (2-1/4")
鋸片直徑	150mm (5-7/8") / 136mm (5-3/8")
回轉數（rpm)	3,900
體積（長 x 寬 x 高）	332 x 156 x 232mm (13-1/8" x 6-1/8" x 9-1/8")
淨重 (連電池)	2.9kg (6.4lbs)

DCS551RTJ 1 DCS551Z 2

DCS551RTJ—快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2
DCS551Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

硬質合金鋸片・六角扳手・護目鏡

充電式金屬切割機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCS552RTJ / DCS552Z（淨機） 136mm (5-3/8")

- 機身設有鐵屑收集箱，可更方便處理鐵屑。

430
18V

最大切割能力	50.5 mm (2")
鋸片直徑	136mm (5-3/8")
回轉數（rpm)	3,600
體積（長 x 寬 x 高）	348x196x203 mm (13-3/4"x7-3/4"x8")
淨重 (連電池)	2.7 kg (6.0 lbs.)

DCS552RTJ 1 DCS552Z 4

DCS552RTJ—快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2
DCS552Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

硬質合金鋸片・六角扳手・護目鏡

充電式金屬切割機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCS550RTE / DCS550Z（淨機） 136mm (5-3/8")

- 備有雙重 LED 燈，於昏暗環境也能進行精準切割！
- 低火花冷切割技術。

430
18V

DCS550RTE 2
DCS550Z 2

最大切割能力	51mm (2")
鋸片直徑	136mm (5-3/8")
回轉數 (rpm)	3,600
體積（長 x 寬 x 高）	348x180x201mm (13-3/4"x7-1/8"x7-7/8")
淨重 (連電池)	2.6kg (5.7lbs)

DCS550RTE—快速充電器 (DC18RC)・5.0Ah 電池 2
DCS550Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

硬質合金鋸片・六角扳手・護目鏡

充電式鋼筋切斷機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DSC250ZK / DSC251ZK（淨機）

- 適用於邊緣切割絲桿和鋼筋。
- 低火花冷切割技術。

18V

BL MOTOR

鋸片直徑	110 mm (4-5/16")
切割能力	絲桿 / 鋼筋直徑： 10 - 25 mm (3/8" - 1")
回轉數（rpm)	2,200
體積（長 x 寬 x 高）	471x137x139mm (18-1/2"x5-3/8"x5-1/2")
淨重	DSC251ZK: 4.0 kg (8.8 lbs.) DSC250ZK: 3.9 kg (8.7 lbs.)

1

隨機不包括電池、充電器，需另行購買。

硬質合金鋸片・集塵袋・ 側柄・ 六角扳手

油壓鋼筋剪

充電式油壓鋼筋剪

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0

DSC191Z（淨機）

- 使用強勁的 18V 鋰電池，大幅提高切斷能力與速度。

18V

鋼筋直徑	3 - 20mm (1/8" - 3/4")
切割速度 / 次	6.5 秒
充滿電切割量	6.0Ah: 20mm 鋼筋：150 次 16mm 鋼筋：210 次
體積（長 x 寬 x 高）	412x284x212mm (16-1/5"x11-1/8"x8-3/8")
淨重	10.5kg（23.1lbs)

1

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

六角扳手・扳手・潤滑油

充電式油壓鋼筋剪

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0

DSC163Z（淨機）

- 使用無碳刷馬達，大幅提高切斷能力與速度。

18V



BL MOTOR

鋼筋直徑	3 - 16 mm (1/8" - 5/8")
切割速度 / 次	2.8 秒
充滿電切割量	6.0Ah: 16mm 鋼筋：280 次
體積（長 x 寬 x 高）	360x108x276 mm (14-1/8"x4-1/4"x10-7/8")
淨重	6.9 kg (15.2 lbs.)

1

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

六角扳手・扳手・潤滑油

電剪刀/電衝剪

充電式電剪刀

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DJS161Z（淨機） 1.6mm

– 直身設計，切割簡易。

430

18V

能力	鋼材：400 N/mm²：1.6mm 鋼材：600 N/mm²：1.2mm 鋁材：200 N/mm²：2.5mm
最小剪斷半徑	250mm (9-7/8")
衝程速度 (spm)	4,300
體積（長 x 寬 x 高）	362x78x118mm （14-1/4"x3-1/16"x4-5/8"）
淨重 (連電池)	2.0kg (4.4lbs)

4

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

六角扳手・厚度測量儀

充電式電衝剪

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DJN161Z（淨機） 1.6mm (16Ga)

– 可切割波浪型金屬片。

430

18V

能力	鋼材：400 N/mm²：1.6mm 鋼材：600 N/mm²：1.2mm 鋁材：200 N/mm²：2.5mm
最小剪斷半徑	內徑：45mm (1-3/4") 外徑：50mm (2")
衝程速度 (spm)	1,900
體積（長 x 寬 x 高）	313x78x189mm (12-3/8"x3-1/16"x7-7/16")
淨重 (連電池)	2.2kg (4.8lbs)

4

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

六角扳手・扳手・衝頭・衝模

絲桿切斷機

充電式絲桿切斷機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DSC102Z（淨機）

－切割絲斷快速，提升工作效率。

18V 14.4V

BL MOTOR

切割能力	軟鋼 : W3/8, M10, M8, M6 不銹鋼: W3/8, M8, M6
最少切割長度	20 mm (13/16")
體積（長 x 寬 x 高）	199x103x308 mm (7-7/8"x4-1/16"x12-1/8")
淨重 (連電池)	3.2 kg (7.0 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

切割刀片・螺栓・刀片蓋・深度規・拇指螺絲・六角扳手

充電式絲桿切斷機

Li-ion Ah 4.0 2.0

SC103DZ（淨機）

－切割絲斷快速，提升工作效率。

12V MAX

BL MOTOR

切割能力	軟鋼 : W3/8, M10, M8, M6 不銹鋼: W3/8, M8, M6
最少切割長度	20 mm (13/16")
體積（長 x 寬 x 高）	180x107x289 mm (7-1/8"x4-1/4"x11-3/8")
淨重 (連電池)	2.8 kg (6.2 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

切割刀片・螺栓・刀片蓋・深度規・拇指螺絲・六角扳手

輕便帶鋸

充電式輕便帶鋸

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

PB002GZ（淨機）

－牧田現時切割能力最大的充電式輕便帶鋸。

40V MAX

XGT 40V max Li-ion XPT BL MOTOR

NEW

能力	圓形工件直徑： 127 mm (5") 長形工件： 127 x 127 mm (5" x 5")
鋸片速度	0 - 3.2 m/s
體積（長 x 寬 x 高）	510 x 218 x 314mm (20" x 8-5/8" x 12-3/8")
淨重 (連電池)	7.8 kg (17.2 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱， 需另行購買。

帶鋸條・六角扳手

充電式輕便帶鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DPB180RME / DPB180Z（淨機）

－非常輕巧，設計平衡！

430

18V

DPB180RME DPB180Z

能力	圓形工件直徑： 120mm (4-3/4") 長形工件： 120x120mm (4-3/4"x4-3/4")
鋸片速度	84m - 162m / min
體積（長 x 寬 x 高）	523x231x313mm (20-5/8"x9-1/8"x12-3/8")
淨重 (連電池)	6.4kg (14.3lbs)

DPB180RME—快速充電器 (DC18RC)，4.0Ah 電池 2
DPB180Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

帶鋸條・六角扳手

充電式輕便帶鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DPB183Z（淨機）

－機身輕巧，適合在高處提起使用。

18V

能力	圓形工件直徑： 66 mm (2-5/8") 長形工件： 66 x 66mm (2-5/8 x 2-5/8")
鋸片速度	0 -192 m / min
體積（長 x 寬 x 高）	392 x 174 x 242mm (15-1/2" x 6-7/8" x 9-1/2")
淨重 (連電池)	3.9 kg (8.6 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

帶鋸條・六角扳手

充電式輕便帶鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DPB182Z（淨機）

－機身輕巧，適合在高處提起使用。

18V

能力	圓形工件直徑： 64 mm (2-1/2") 長形工件： 64x64mm (2-1/2"x2-1/2")
鋸片速度	192m / min
體積（長 x 寬 x 高）	477x197x229mm (18-3/4"x7-3/4"x9")
淨重 (連電池)	4.1 kg (9.0 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

帶鋸條・六角扳手

充電式輕便帶鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DPB184Z（淨機）

－機身輕巧，適合在高處提起使用。

18V



能力	圓形工件直徑： 51 mm (2") 長形工件： 51 x 51 mm (2 x 2")
鋸片速度	0 -192 m / min
體積（長 x 寬 x 高）	373 x 162 x 223mm (14-3/4" x 6-3/8" x 8-3/4")
淨重 (連電池)	3.6 kg (7.9 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

帶鋸條・六角扳手

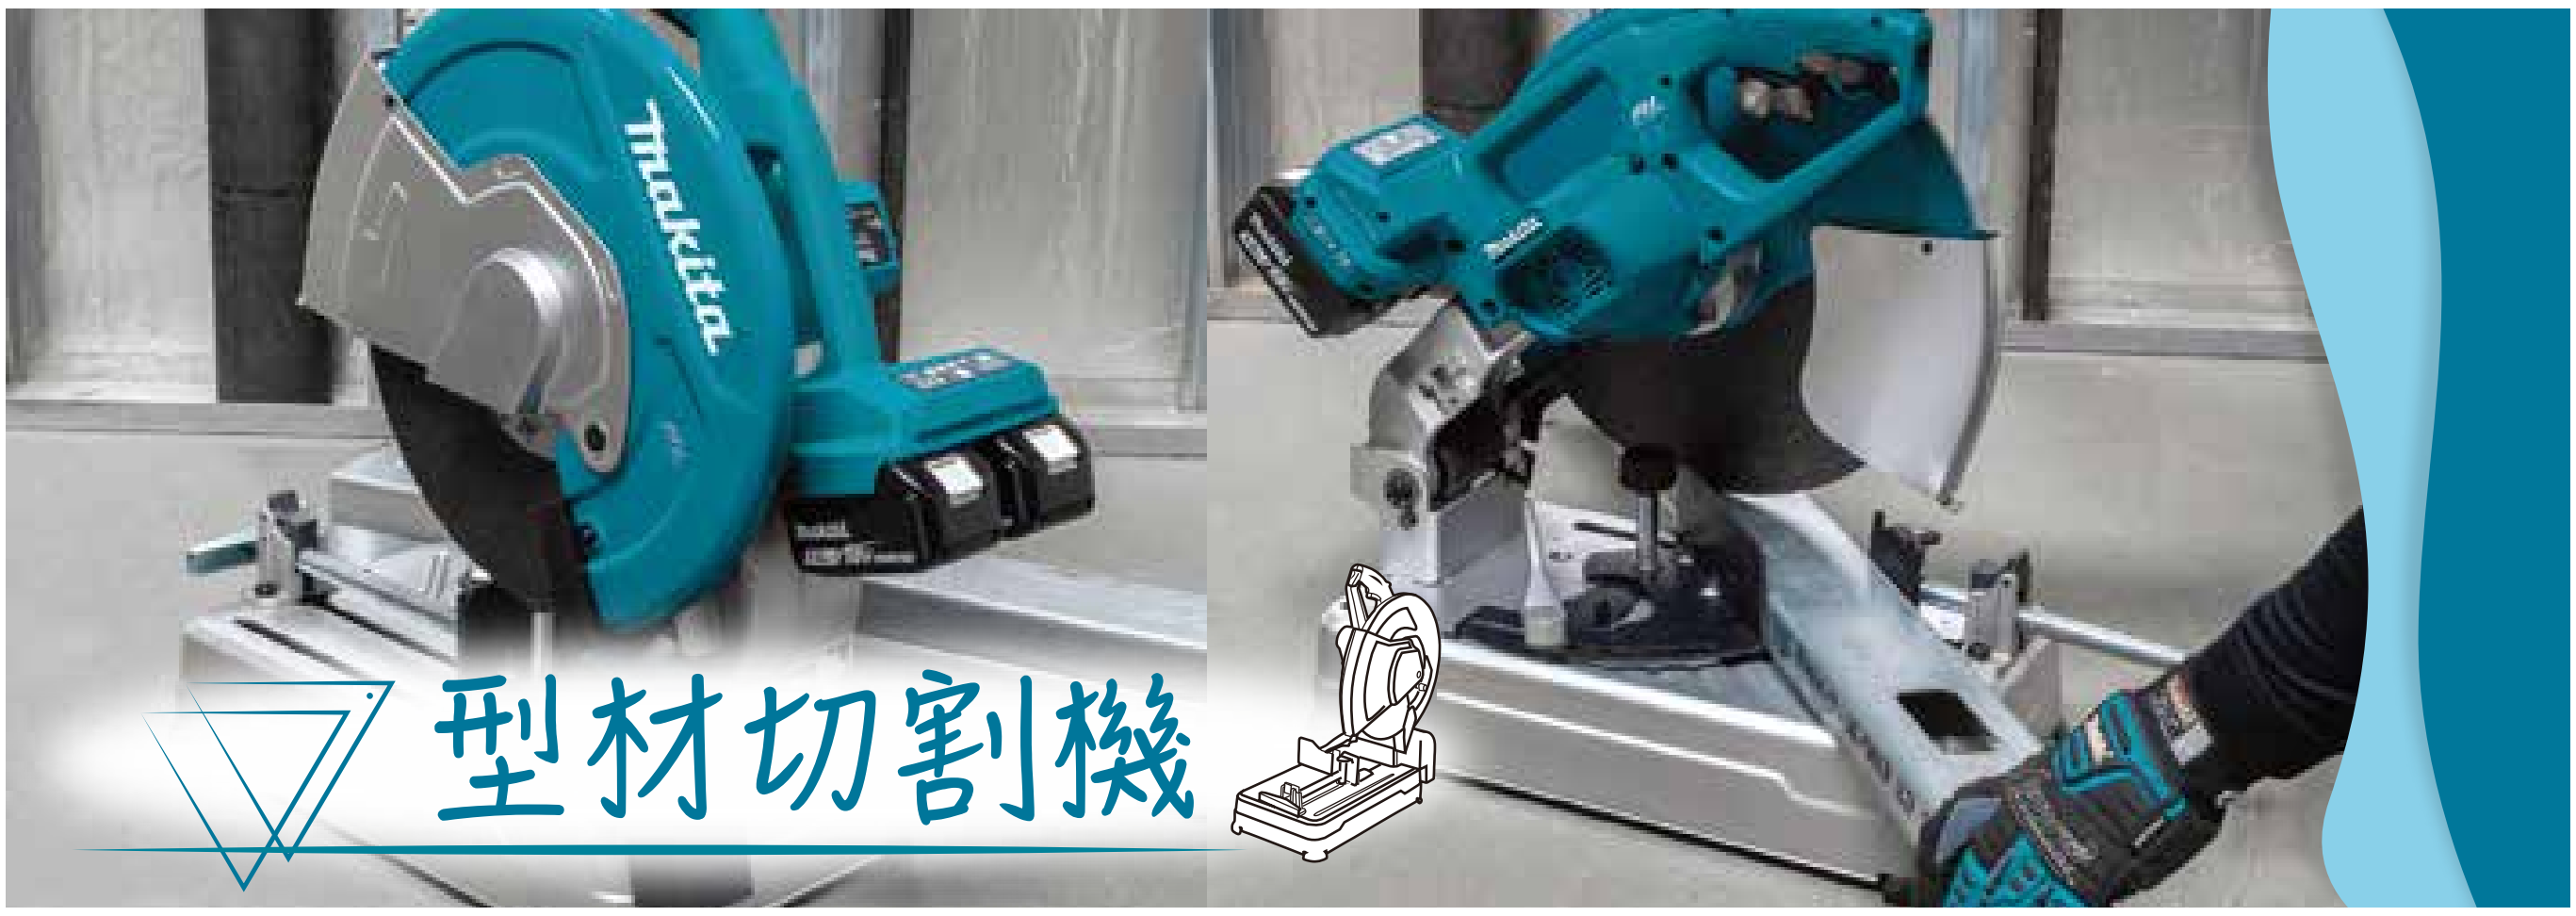

型材切割機

充電式型材切割機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DLW140Z（淨機） 355 mm (14")

－牧田首部充電式型材切割機！

18V x2



18V + 18V 36V

砂輪片直徑	355 mm (14")
孔徑	25.4 mm (1")
回轉數 (rpm)	3,800
體積 (長 x 寬 x 高)	537x290x640 mm (21-1/8"x11-3/8"x25-1/4")
淨重 (連電池)	17.8 kg (39.3 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱， 需另行購買。

砂輪片

往復鋸

充電式往復鋸

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

JR001GM201 / JR001GZ（淨機）

- 防灰塵防水滴，可在環境不佳的情況下工作！

40VMAX

XGT 40Vmax Li-ion

能力	管道：130mm (5-1/8") 木材：255mm (10")
衝程長度	32mm (1-1/4")
衝程速度 (spm)	高 : 0 - 3,000 低 : 0 - 2,300
體積（長 x 寬 x 高）	472x88x239mm (18-5/8 "x 3-1/2" x 9-3/8")
淨重 (連電池)	4.5 kg (9.9 lbs.)

JR001GM201 1
JR001GZ 3

BL MOTOR
XPT

JR001GM201—
快速充電器 (DC40RA)、4.0Ah 電池 2 及攜帶箱
JR001GZ—
隨機不包括電池、充電器及攜帶箱， 需另行購買。

鋸片套裝

充電式往復鋸

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

JR002GM201 / JR002GZ（淨機

- 擁有低震動結構，減低手部長期使用產生的後遺症！

40VMAX

XGT 40Vmax Li-ion

NEW

能力	管道：130mm (5-1/8") 木材：255mm (10")
衝程長度	32mm (1-1/4")
衝程速度 (spm)	0 - 3,000
體積（長 x 寬 x 高）	451 x 97 x 256mm (17-3/4" x 3-13/16" x 10-1/8")
淨重 (連電池)	5.8 kg (12.8 lbs.)

JR002GM201 1
JR002GZ 1

AVT
BL MOTOR
XPT

JR002GM201—
快速充電器 (DC40RA）、4.0Ah 電池 2 及攜帶箱
JR002GZ—
隨機不包括電池、充電器及攜帶箱， 需另行購買。

鋸片套裝

充電式往復鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DJR360PT2 / DJR360Z（淨機）

- 18Vx2 電動工具，再加上無碳刷馬達，力量更強大！

18V x2

18V + 18V 36V

能力	管道：130mm (5-1/8") 木材：255mm (10")
衝程長度	32mm (1-1/4")
衝程速度 (spm)	高 : 0 - 3,000 低 : 0 - 2,300
體積（長 x 寬 x 高）	449x116x243mm (17-3/4"x4-9/16"x9-9/16")
淨重 (連電池)	4.0 kg (8.9 lbs)

DJR360PT2 2
DJR360Z 3

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
BL MOTOR

DJR360PT2: 雙座快速充電器 (DC18RD), 5.0Ah 電池 2
DJR360PM2: 雙座快速充電器 (DC18RD), 4.0Ah 電池 2
DJP360Z: 隨機不包括電池、充電器和攜帶箱，須另行選購。

鋸片套裝

充電式往復鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DJR187RTE / DJR187Z（淨機）

- 防灰塵防水滴，可在環境不佳的情況下工作！

18V

能力	管道：130mm (5-1/8") 木材：255mm (10")
衝程長度	32mm (1-1/4")
衝程速度 (spm)	高 : 0 - 3,000 低 : 0 - 2,300
體積（長 x 寬 x 高）	439x83x231mm (17-1/4"x3-1/4"x9-1/8")
淨重 (連電池)	3.4 kg (7.6 lbs)

DJR187RTE 2
DJR187Z 3

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
BL MOTOR

DJR187RTE：快速充電器 (DC18RC)，5.0Ah 電池 (BL1850B) 2
DJR187Z：隨機不包括電池、充電器和攜帶箱，須另行選購。

鋸片套裝

充電式往復鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DJR186Z（淨機）

－防灰塵防水滴，可在環境不佳的情況下工作！

18V



DJR186Z

3

能力	管道：130mm (5-1/8") 木材：255mm (10")
衝程長度	32mm (1-1/4")
衝程速度 (spm)	0 - 2,800
體積（長 x 寬 x 高）	486x81x223mm (19-1/8"x3-3/16"x8-3/4")
淨重 (連電池)	3.5 kg (7.6 lbs)

隨機不包括電池、充電器和攜帶箱，須另行選購。

鋸片套裝

充電式往復鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DJR188RTE / DJR188Z（淨機）

－機身短少，方便在狹窄的空間進行切割！

18V



DJR188RTE DJR188Z

2 3

能力	管道：130mm (5-1/8") 木材：255mm (10")
衝程長度	20mm (13/16")
衝程速度 (spm)	0 - 3,000
體積（長 x 寬 x 高）	316x81x220mm (12-1/2"x3-3/16"x8-5/8")
淨重 (連電池)	2.9 kg (6.4 lbs)

DJR188RTE：快速充電器 (DC18RC)．5.0Ah 電池 (BL1850B) 2
DJR188Z：隨機不包括電池、充電器和攜帶箱，須另行選購。

鋸片套裝

充電式往復鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DJR183Z（淨機）

－輕巧型 18V 往復鋸。

18V

* 往復鋸片專用

6

能力	管道：50mm (2") 木材：50mm (2")
衝程長度	13mm (1/2")
衝程速度 (spm)	0-3,000
長度	398mm(15-5/8")
淨重 (連電池)	1.8kg (4.0lbs)

DJR183Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鋸片套裝

充電式往復鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DJR185RTE / DJR185Z（淨機）

－輕巧型 18V 往復鋸。

18V

* 往復鋸片 / B 型曲線鋸片專用

DJR185RTE DJR185Z

2 6

能力	管道：50mm (2") 木材：50mm (2")
衝程長度	13mm (1/2")
衝程速度 (spm)	0-3,000
長度	398mm(15-5/8")
淨重 (連電池)	1.8kg (4.0lbs)

DJR185RTE—快速充電器 (DC18RC)．5.0Ah 電池 2
DJR185Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鋸片套裝．六角扳手

充電式往復鋸

Li-ion Ah 4.0 2.0

JR103DSAE / JR103DZ（淨機）

－雙位置開關，能對應不同握法，用途廣泛。

12V MAX

* 往復鋸片專用

JR103DSAE JR103DZ

2 8

能力	管道 : 50mm (2") 木材 : 50mm (2")
衝程長度	13mm (1/2")
衝程速度 (spm)	0-3,300
體積（長 x 寬 x 高）	376 x 66 x 186mm (14-3/4" x 2-5/8" x 7-3/8")
淨重 (連電池)	1.3kg (2.9lbs)

JR103DSAE—快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2
JR103DZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鋸片套裝

充電式往復鋸

Li-ion Ah 4.0 2.0

JR105DSAE / JR105DZ（淨機）

－雙位置開關，能對應不同握法，用途廣泛。

12V MAX

* 往復鋸片專用 /B 型曲線鋸片兩用

JR105DSAE JR105DZ

2 8

能力	管道 : 50mm (2") 木材 : 50mm (2")
衝程長度	13mm (1/2")
衝程速度 (spm)	0-3,300
體積（長 x 寬 x 高）	376 x 66 x 186mm (14-3/4" x 2-5/8" x 7-3/8")
淨重 (連電池)	1.3kg (2.9lbs)

JR105DSAE—快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2
JR105DZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

往復鋸鋸片．六角扳手

充電式往復鋸

Li-ion Ah 1.3

JR100DWE / JR100DZ（淨機）

－雙位置開關，能對應不同握法，用途廣泛。

10.8V



* 往復鋸片專用

JR100DWE JR100DZ

4 8

能力	管道：50mm (2") 木材：50mm (2")
衝程長度	13mm (1/2")
衝程速度 (spm)	0-3,300
體積（長 x 寬 x 高）	355x63x146mm (14"x2-1/2"x5-3/4")
淨重 (連電池)	1.2kg (2.6lbs)

JR100DWE—充電器 (DC10WA)．1.3Ah 電池 2
JR100DZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行 購買。

鋸片

充電式往復鋸

Li-ion Ah 1.3

JR102DWE / JR102DZ（淨機）

－雙位置開關，能對應不同握法，用途廣泛！

10.8V

* 往復鋸片 / B 型曲線鋸片專用

JR102DWE JR102DZ

4 8

能力	管道：50mm (2") 木材：50mm (2")
衝程長度	13mm (1/2")
衝程速度 (spm)	0-3,300
體積（長 x 寬 x 高）	355x63x146mm (14"x2-1/2"x5-3/4")
淨重 (連電池)	1.1kg (2.4lbs)

JR102DWE—充電器 (DC10WA)．1.3Ah 電池 2
JR102DZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行 購買。

鋸片．六角扳手

圓鋸

充電式圓鋸

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

RS002GZ (淨機) 260 mm (10-1/4")

- 牧田最大的無線圓鋸！

40VMAX

最大切割能力	260 mm 鋸片：
	0 度：
	95 mm (3-3/4")
	45 度：
	70 mm (2-3/4")
	56 度：
	54.5 mm (2-1/8")
鋸片直徑	260 mm (10-1/4")
回轉數 (rpm)	4,000
體積 (長x寬x高)	489 x 193 x 309 mm
	(19-1/4" x 7-5/8" x 12-1/8")
淨重 (連電池)	6.3 kg (13.9 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

硬質合金鋸片・平衡導尺・六角扳手・側柄 (不包括藍芽連動晶片)

充電式圓鋸

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

HS009GZ (淨機) 235 mm (9-1/4")

- 牧田高效能 BL 無碳刷馬達，令工作效率更佳！

40VMAX

NEW

最大切割能力	235 mm 鋸片：
	0 度：
	85 mm (3-3/8")
	45 度：
	61 mm (2-3/8")
	60 度：
	44 mm (1-3/4")
鋸片直徑	235 mm (9-1/4")
回轉數 (rpm)	4,000
體積 (長x寬x高)	413 x 196 x 316 mm
	(16-1/4" x 7-3/4" x 12-1/2")
淨重 (連電池)	5.7 kg (12.6 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

硬質合金鋸片・平衡導尺・六角扳手 (不包括藍芽連動晶片)

充電式圓鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHS900Z (淨機) 235 mm (9-1/4")

- 牧田高效能 BL 無碳刷馬達，令工作效率更佳！

18V x2

最大切割能力	0 度：85 mm (3-3/8")
	45 度：61 mm (2-3/8")
	60 度：44 mm (1-3/4")
回轉數 (rpm)	4,500
體積 (長 x 寬 x 高)	413x196x316mm
	(16-1/4"x7-3/4"x12-1/2")
淨重 (連電池)	6.0 kg (13.2 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

硬質合金鋸片・附助底座・六角扳手 (不包括藍芽連動晶片)

充電式圓鋸

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

HS004GM201 / HS004GZ (淨機) 190 / 185 mm (7-1/2" / 7-1/4")

- 不需另購配件，可直接配合本公司的軌道切割長形工件！

40VMAX

最大切割能力	190 / 185 mm 鋸片：
	0 度：
	62.5 / 60 mm (2-7/16 / 2-3/8")
	45 度：
	44.5 / 43 mm (1-3/4 / 1-11/16")
	48 度：
	42 / 41 mm (1-5/8 / 1-5/8")
鋸片直徑	190 / 185 mm (7-1/2" / 7-1/4")
回轉數 (rpm)	6,000
體積 (長x寬x高)	337x210x290mm
	(13-1/4 x 8-1/4 x 11-3/8")
淨重 (連電池)	4.7 kg (10.4 lbs.)

HS004GZ HS004GM201

HS004GM201—快速充電器 (DC40RA) 及 4.0Ah 電池 2
HS004GZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

硬質合金鋸片・平衡導尺・六角扳手

充電式圓鋸

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 2.5

HS003GM201 / HS003GZ (淨機) 190 / 185 mm (7-1/2" / 7-1/4")

- 如圓鋸使用超出負荷時有顯示燈警示，保護馬達免受損害！ 40V MAX



XGT 40V max Li-ion
BL MOTOR
XPT

HS003GZ HS003GM201

最大切割能力	190 / 185 mm 鋸片： 0 度： 68.5 / 66 mm (2-11/16 / 2-5/8") 45 度： 47.5 / 45.5 mm (1-7/8 / 1-13/16") 56 度： 35.5 / 34 mm (1-3/8 / 1-5/16")
鋸片直徑	190 / 185 mm (7-1/2" / 7-1/4")
回轉數 (rpm)	6,000
體積 (長x寬x高)	331x200x290mm (13 x 7-7/8 x 11-3/8")
淨重 (連電池)	4.4 kg (9.7 lbs.)

HS003GM201—快速充電器 (DC40RA）及 4.0Ah 電池 2
HS003GZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

硬質合金鋸片・平衡導尺・六角扳手

充電式圓鋸

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DHS780Z（淨機） 190 / 185 mm (7-1/2" / 7-1/4")
DHS781ZU（淨機） 190 / 185 mm (7-1/2" / 7-1/4")

- 牧田高效能 BL 無碳刷馬達，令工作效率更佳！ 18V x2

18V + 18V 36V
AWS (只限 DHS781ZU)
BL MOTOR
XPT

最大切割能力	190 / 185 mm 鋸片： 0 度： 68.5 / 66 mm (2-11/16" / 2-5/8") 45 度： 47.5 / 45.5 mm (1-7/8" / 1-13/16") 56 度： 35.5 / 34 mm (1-3/8" / 1-5/16")
鋸片直徑	190 / 185 mm (7-1/2" / 7-1/4")
回轉數 (rpm)	6,000
體積（長 x 寬 x 高）	341x199x292mm (13-3/8"x7-7/8"x11-1/2")
淨重 (連電池)	4.8 kg (10.7 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

硬質合金鋸片・平衡導尺・六角扳手・藍芽連動晶片 (只限 DHS781ZU)

充電式圓鋸

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DHS710Z（淨機） 190 / 185 mm (7-1/2" / 7-1/4") 442

- 配備吹風功能，確保切割線條清晰可見。 18V x2



18V + 18V 36V

最大切割能力	190 / 185 mm 鋸片： 0 度： 68.5 / 66 mm (2-11/16" / 2-5/8") 45 度： 49 / 47.5 mm (1-15/16" / 1-7/8") 50 度： 44 / 42.5 mm (1-3/4" / 1-11/16")
鋸片直徑	190 / 185 mm (7-1/2" / 7-1/4")
回轉數 (rpm)	4,800
體積（長 x 寬 x 高）	356x217x298mm (14"x8-1/2"x11-3/4")
淨重 (連電池)	4.7 kg (10.4 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

硬質合金鋸片・平衡導尺・六角扳手

充電式圓鋸

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DHS660RTJ / DHS660Z（淨機） 165mm (6-1/2")
DHS661ZU（淨機） 165mm (6-1/2")

- 能力可媲美同級 AC 圓鋸！ 18V



BL MOTOR
XPT
AWS (只限 DHS661ZU)

DHS660RTJ DHS660Z / DHS661ZU

最大切割能力	0 度：57 mm (2-1/4") 45 度：41 mm (1-5/8") 50 度：37 mm (1-7/16")
鋸片直徑	165mm (6-1/2")
回轉數 (rpm)	5,000
體積 (長 x 寬 x 高)	270x186x250mm (10-5/8"x7-3/8"x9-7/8")
淨重 (連電池)	3.2 kg (7.0 lbs.)

DHS660RTJ—快速充電器 (DC18RC)・5.0Ah 電池 2
DHS660Z / DHS661ZU—
隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

硬質合金鋸片・六角扳手・藍芽連動晶片 (只限 DHS661ZU)

充電式圓鋸

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DHS680RTJ / DHS680Z（淨機） 165mm (6-1/2")

- 牧田高效能 BL 無碳刷馬達，令工作效率更佳！ 18V

BL MOTOR

DHS680RTJ DHS680Z

最大切割能力	0 度：57mm (2-1/4") 45 度：41mm (1-5/8") 50 度：37mm (1-7/16")
鋸片直徑	165mm (6-1/2")
回轉數 (rpm)	5,000
體積 (長 x 寬 x 高)	350x170x238mm (13-3/4"x6-11/16"x9-3/8")
淨重 (連電池)	3.3kg (7.3lbs)

DHS680RTJ—快速充電器 (DC18RC）及 5.0Ah 電池 2
DHS680Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

硬質合金鋸片・平衡導尺・六角扳手・吸管

充電式圓鋸

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DSS611RTE / DSS611Z（淨機） 165mm (6-1/2") 441

- 鋁金屬製底座，堅固耐用！ 18V

DSS611RTE DSS611Z

最大切割能力	0 度：57mm (2-1/4") 45 度：40mm (1-9/16") 50 度：36mm (1-7/16")
鋸片直徑	165mm (6-1/2")
回轉數 (rpm)	3,700
體積（長 x 寬 x 高）	347x202x228mm (13-5/8"x8"x9")
淨重 (連電池)	3.3kg (7.3lbs)

DSS611RTE—快速充電器 (DC18RC)・5.0Ah 電池 2
DSS611Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

硬質合金鋸片・平衡導尺・六角扳手

充電式圓鋸

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DHS630Z（淨機） 165mm(6-1/2") 441

- 可切割較厚工件。 18V

最大切割能力	0 度：66mm (2-5/8") 45 度：46mm (1-13/16")
鋸片直徑	165mm (6-1/2")
回轉數 (rpm)	3,100
體積（長 x 寬 x 高）	346x220x247mm (13-5/8"x8-5/8"x9-3/4")
淨重 (連電池)	3.5kg (7.7lbs)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

硬質合金鋸片・平衡導尺・六角扳手

充電式圓鋸 SP001G

AWS 藍牙吸塵連動技術

只要與擁有藍牙連動技術的吸塵機以藍牙連接，工具開關時可同時控制吸塵機開關。

淺層切割技術

能準確開出2mm(1/16″)深槽，切口乾淨整齊





斜切角度

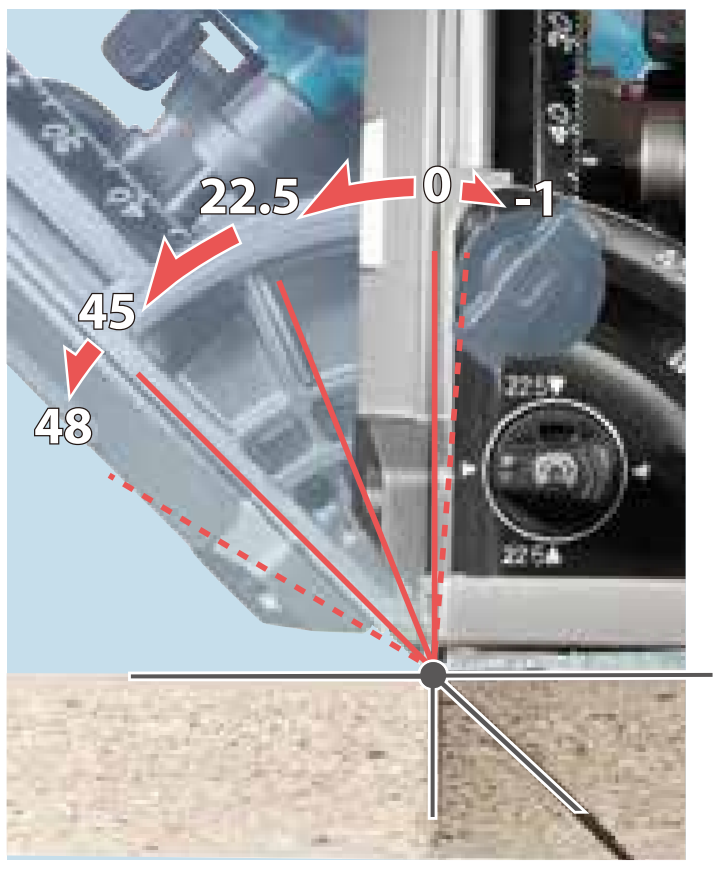

切割範圍
切割範圍−1°至 48°

精準斜切
在安裝導軌後，無論斜切角度如何，切割線的位置會保持不變。

充電式圓鋸

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

SP001GZ (淨機) 165mm (6-1/2")
- 可配合專屬路軌切割，令切割更準確！

40V MAX

BL MOTOR　AWS　XGT 40V max Li-ion

最大切割能力	0 度：56 mm (2-3/16") 45 度：40 mm (1-9/16") 48 度：38 mm (1-1/2")
鋸片直徑	165mm (6-1/2")
回轉數 (rpm)	2,500 - 4,900
體積 (長 x 寬 x 高)	375x221x271mm (14-3/4"x8-3/4"x10-5/8")
淨重 (連電池)	4.7 kg (10.3 lbs.)

1

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

硬質合金鋸片・六角扳手 (不包括藍芽連動晶片)

充電式圓鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DSP601Z (淨機) 165mm (6-1/2")
- 能力可媲美同級 AC 圓鋸！

18V x2

BL MOTOR　AWS　18V + 18V 36V

最大切割能力	0 度：56 mm (2-3/16") 45 度：40 mm (1-9/16") 48 度：38 mm (1-1/2")
鋸片直徑	165mm (6-1/2")
回轉數 (rpm)	2,500 - 6,300
體積 (長 x 寬 x 高)	346x241x272mm (13-5/8"x9-1/2"x10-3/4")
淨重 (連電池)	5.1 kg (11.2 lbs.)

2

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

硬質合金鋸片・六角扳手 (不包括藍芽連動晶片)

充電式圓鋸

Li-ion Ah 4.0 2.0

HS301DSME / HS301DSAE / HS301DZ (淨機) 85mm (3-3/8")
- 動力愈強，切割效率愈高。

12V MAX



CXT

HS301DSME/
HS301DSAE　3　HS301DZ　4

最大切割能力	0 度 : 25.5mm (1") 45 度 : 16.5mm (5/8")
鋸片直徑	85mm (3-3/8")
回轉數 (rpm)	1,500
體積 (長 x 寬 x 高)	313 x 170 x 155mm (12-3/8" x 6-11/16" x 6-1/8")
淨重 (連電池)	1.6kg (3.5lbs)

HS301DSME—快速充電器 (DC10SB) 及 4.0Ah 電池 2
HS301DSAE—快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 2
HS301DZ—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

硬質合金鋸片・六角扳手

充電式圓鋸

Li-ion Ah 1.3

HS300DZ (淨機) 85mm (3-3/8")
- 設有強力吹風裝置，碎屑不會影響作業！

10.8V

最大切割能力	0 度 : 25.5mm (1") 45 度 : 16.5mm (5/8")
鋸片直徑	85mm (3-3/8")
回轉數 (rpm)	1,400
體積（長 x 寬 x 高）	300x170x154mm (11-3/4"x6-11/16"x6-1/16")
淨重 (連電池)	1.5kg (3.3lbs)

4

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

硬質合金鋸片・六角扳手

斜斷鋸

充電式斜斷鋸

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

LS003GZ (淨機) 305 mm (12")

- 配有藍芽連動技術，可同時控制吸塵機開關！ 40V MAX



NEW

鋸片直徑	305 mm (12")
最大切割能力	107 x 363 mm (4-1/4" x 14-1/4")
回轉數 (rpm)	3,600
體積 (長 x 寬 x 高)	898 x 690 x 725mm (35-1/4" x 27-1/4" x 28-1/2")
淨重 (連電池)	31.1 kg (68.6 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

硬質合金鋸片・虎鉗總成 (垂直式)・六角扳手・三角規・集塵袋 (不包括藍芽連動晶片)

充電式斜斷鋸 (滑動複合式)

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DLS211Z (淨機) 305mm (12")

- 18V X2 無碳刷馬達系列，更強力量，更快速度！ 18V x2



鋸片直徑	305mm (12")
最大切割能力	107 x 363 mm (4-1/4" x 14-1/4")
回轉數 (rpm)	4,400
體積 (長 x 寬 x 高)	898x690x725mm (35-1/4"x27-1/4"x28-1/2")
淨重 (連電池)	31.3 kg (69.1 lbs.)

隨機不包括電池，充電器及藍芽連動晶片 需另行購買。

硬質合金鋸片・虎鉗總成 (垂直式)・六角扳手・三角規・集塵袋・工作架組合

充電式斜斷鋸 (滑動複合式)

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DLS111Z (淨機) 260 mm (10-1/4")

- 18V X2 無碳刷馬達系列，更強力量，更快速度！ 18V x2

鋸片直徑	260mm (10-1/4")
最大切割能力	91 x 279 mm (3-5/8" x 11")
回轉數 (rpm)	4,400
體積 (長 x 寬 x 高)	805x644x660mm (31-3/4"x25-3/8"x26")
淨重 (連電池)	27.3 kg (60.2 lbs.)

隨機不包括電池，充電器及藍芽連動晶片 需另行購買。

硬質合金鋸片・虎鉗總成 (垂直式)・六角扳手・三角規・集塵袋・工作架組合

充電式斜斷鋸

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

LS002GZ (淨機) 216 mm (8-1/2")

- 配有藍芽連動技術，可同時控制吸塵機開關！ 40V MAX

鋸片直徑	216 mm (8-1/2")
最大切割能力	70 x 312 mm (2-3/4 x 12-1/4")
回轉數 (rpm)	4,800
體積 (長 x 寬 x 高)	702 x 551 x 557 mm (27-5/8" x 21-3/4" x 22")
淨重 (連電池)	17.0 kg (37.6 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

硬質合金鋸片・虎鉗總成 (垂直式)・六角扳手・三角規・集塵袋 (不包括藍芽連動晶片)

充電式斜斷鋸 (滑動複合式)

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DLS714NZ (淨機) 190mm (7-1/2")

- 18V X2 無碳刷馬達系列，更強力量，更快速度！ 18V x2



鋸片直徑	190mm (7-1/2")
最大切割能力	52 x 300 mm (2-1/16" x 11-3/4")
回轉數 (rpm)	5,700
體積 (長 x 寬 x 高)	655x430x445mm (25-3/4"x17"x17-1/2")
淨重 (連電池)	13.1kg (28.9lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

硬質合金鋸片・虎鉗總成 (垂直式)・六角扳手・三角規・集塵袋・工作架組合

充電式斜斷鋸(滑動複合式)

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DLS713NZ(淨機) 190mm (7-1/2")

－機身輕巧。

441 18V

鋸片直徑	190mm (7-1/2")
最大切割能力	52 x 300 mm (2-1/16" x 11-3/4")
回轉數 (rpm)	2,200
體積(長x寬x高)	655x430x454mm (25-3/4"x17"x17-7/8")
淨重(連電池)	12.7kg (28.0lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

硬質合金鋸片・虎鉗總成(垂直式)・套筒扳手・三角規・集塵袋・工作架組合

充電式斜斷鋸

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

LS001GZ(淨機) 165mm (6-1/2")

－切割時可使用紅外線，令切割更準確！

40V MAX

鋸片直徑	165mm (6-1/2")
最大切割能力	46 x 182 mm (1-13/16 x 7-1/8")
回轉數 (rpm)	4,400
體積(長x寬x高)	495x400x470mm (19-1/2 x 15-3/4 x 18-1/2")
淨重(連電池)	10.9 kg (24.0 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

硬質合金鋸片・虎鉗總成(垂直式)・六角扳手・三角規・集塵袋(不包括藍芽連動晶片)

充電式斜斷鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DLS610Z(淨機) 165mm (6-1/2")

－採用無碳刷馬達的充電式斜斷鋸。

18V

鋸片直徑	165mm (6-1/2")
最大切割能力	46 x 182 mm (1-13/16" x 3-5/8")
回轉數 (rpm)	5,000
體積(長x寬x高)	495x400x470 mm (19-1/2 x 15-3/4 x 18-1/2")
淨重(連電池)	10.5 kg(23.1 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

硬質合金鋸片・虎鉗總成(垂直式)・六角扳手・三角規・集塵袋

充電式斜斷鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DLS600Z(淨機) 165mm (6-1/2")

－採用無碳刷馬達的充電式斜斷鋸。

18V

鋸片直徑	165mm (6-1/2")
最大切割能力	46 x 92 mm (1-13/16" x 3-5/8")
回轉數 (rpm)	5,000
體積(長x寬x高)	340x400x440 mm (13-3/8"x15-3/4"x17-1/4")
淨重(連電池)	6.6 kg (14.5 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

硬質合金鋸片・虎鉗總成(垂直式)・六角扳手・三角規・集塵袋

斜斷鋸最大切割能力(mm)

型號	底座角度	鋸片角度			
		左45度	0度	右5度	右45度
DLS211Z	0度	71x363	107x363	----	54x363
	左/右45度	71x255	107x255	----	54x255
	左/右60度	----	107x178	----	----
LS003GZ	0度	71x363	107x363	----	54x363
	左/右45度	71x255	107x255	----	54x255
	左/右60度	----	107x178	----	----
DLS111Z	0度	58x279	91x279	----	43x279
	左/右45度	58x197	91x197	----	43x197
	左/右60度	----	91x139	----	----
DLS610Z	0度	30 x 182	46 x 182	----	15 x 182
	左/右45度	30 x 127	46 x 127	----	15 x 127
	左/右52度	----	46 x 98	----	----
DLS600Z	0度	30 x 92	46 x 92	----	15 x 92
	左/右45度	30 x 65	46 x 65	----	15 x 65
	左/右52度	----	46 x 56	----	----

型號	底座角度	鋸片角度			
		左45度	0度	右5度	右45度
LS002GZ	0度	50x312	70x312	----	30x312
	左/右45度	50x220	70x220	----	30x220
	左/右60度	----	70x155	----	----
LS001GZ	0度	30 x 182	46 x 182	----	15 x 182
	左/右45度	30 x 127	46 x 127	----	15 x 127
	右57度	----	46 x 98	----	----
DLS714Z	0度	40x300	52x300	40x300	----
	左/右45度	40x212	52x212	----	----
	右57度	----	52x163	----	----
DLS713Z	0度	25x300	52x300	40x300	----
	左/右45度	25x212	52x212	----	----
	右57度	----	52x163	----	----

充電式曲線鋸 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DJV184RTJ / DJV184Z（淨機）

- 採用無碳刷馬達，方便耐用！

18V

DJV184RTJ 1
DJV184Z 4

能力	木材：135mm (5-5/16") 鋼材：10mm (3/8") 鋁材：20mm (25/32")
衝程長度	23 mm (7/8")
衝程速度 (spm)	0 - 3,000
體積（長 x 寬 x 高）	259 x 77 x 205mm (10-1/4" x 3" x 8-1/8")
淨重 (連電池)	2.4 kg (5.3 lbs.)

DJV184RTJ—快速充電器 (DC18RC) 及 6.0Ah 電池 2
DJV184Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鋸片・六角扳手・防裂紋裝置・保護罩

充電式曲線鋸 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DJV182RTE / DJV182Z（淨機）

- 採用無碳刷馬達，方便耐用！

18V

DJV182RTE 2
DJV182Z 4

能力	木材：135mm (5-5/16") 鋼材：10mm (3/8") 鋁材：20mm (25/32")
衝程長度	26mm (1")
衝程速度 (spm)	800 - 3,500
體積（長 x 寬 x 高）	266x77x208mm (10-1/2"x3"x8-3/16")
淨重 (連電池)	2.6kg (5.8lbs)

DJV182RTE—快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2
DJV182Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鋸片・六角扳手・防裂紋裝置・保護罩

充電式曲線鋸 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DJV180RTE / DJV180RME / DJV180Z（淨機）

430

- 低震動，低噪音，不容易影響他人！

18V



DJV180RTE / DJV180RME 3
DJV180Z 5

能力	木材：135mm (5-5/16") 鋼材：10mm (3/8") 鋁材：20mm (25/32")
衝程長度	26mm (1")
衝程速度 (spm)	0-2,600
體積（長 x 寬 x 高）	257x73x208mm (10-1/8"x2-7/8"x8-3/16")
淨重 (連電池)	2.9kg (6.4lbs)

DJV180RTE—快速充電器 (DC18RC) 及 5.0Ah 電池 2
DJV180RME—快速充電器 (DC18RC) 及 4.0Ah 電池 2
DJV180Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鋸片・六角扳手・防裂紋裝置・保護罩

充電式曲線鋸 Li-ion Ah 4.0 2.0

JV103DSAJ / JV103DZ（淨機）

- 首部 12V MAX 曲線鋸採用無碳刷馬達。

12V MAX

JV103DSAJ 1
JV103DZ 5

能力	木材：90mm (3-1/2") 鋼材：10mm (3/8") 鋁材：20mm (25/32")
衝程長度	23mm (7/8")
衝程速度 (spm)	800-3,000
體積（長 x 寬 x 高）	237x76x206mm (9-3/8"x3"x8-1/8")
淨重 (連電池)	1.9kg (4.2lbs)

JV103DSAJ—快速充電器 (DC10SB)・2.0Ah 電池 2
JV103DZ—隨機不包括電池、充電器、導尺及攜帶箱，需另行購買。

鋸片・六角扳手

充電式曲線鋸 Li-ion Ah 4.0 2.0

JV101DSAE / JV101DZ（淨機）

- 具備三段軌道切割及直線切割選擇。

12V MAX



JV101DSAE 3
JV101DZ 5

能力	木材：65mm (2-9/16") 鋼材：2mm (1/16") 鋁材：4mm (5/32")
衝程長度	18mm (11/16")
衝程速度 (spm)	0-2,900
體積（長 x 寬 x 高）	232x76x196mm (9-1/8"x3"x7-3/4")
淨重 (連電池)	1.7 kg (3.8lbs)

JV101DSAE—快速充電器 (DC10SB)・2.0Ah 電池 2
JV101DZ—隨機不包括電池、充電器、導尺及攜帶箱，需另行購買。

鋸片・六角扳手・導尺

充電式曲線鋸 Li-ion Ah 1.3

JV100DZ（淨機）

- 機身非常輕巧，助你靈活作業！

10.8V



4

能力	木材：65mm (2-9/16") 鋼材：2mm (1/16") 鋁材：4mm (5/32")
衝程長度	18mm (11/16")
衝程速度 (spm)	0-2,400
體積（長 x 寬 x 高）	231x76x196mm (9-1/8"x3"x7-3/4")
淨重 (連電池)	1.7kg (3.7lbs)

隨機不包括電池、充電器、導尺及攜帶箱，需另行購買。

鋸片・六角扳手・導尺

釘槍

充電式釘鎗
FN001G

纖細的鎗頭保護套



調整打釘深度



打釘位置精準



LED 工作燈



充電式 F 針釘槍
Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

FN001GZ (淨機)

- 釘匣透明設計，可更方便知道釘匣釘量！

40VMAX

使用釘種（F 型針釘）	長度 : 15 -40mm (5/8"-1-5/8") 線徑 :18Ga
彈匣容量	100pcs
體積（長 x 寬 x 高）	265 x 86 x 243 mm (10-3/8 x 3-3/8 x 9-9/16")
淨重 (連電池)	3.2 kg (7.1 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

護目鏡．槍咀適配器．六角扳手

充電式 T 針釘槍
Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DBN600Z(淨機)

- 全新機械設計，減輕工件上的打痕！

18V

使用釘種（T 型針釘）	長度：25 - 64 mm (1" - 2-1/2") 線徑 :16Ga
彈匣容量	110pcs
體積（長 x 寬 x 高）	296x108x318 mm (11-5/8"x4-1/4"x12-1/2")
淨重 (連電池)	3.7 kg (8.2 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

護目鏡．槍咀適配器．六角扳手

充電式 F 針釘槍
Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DBN500Z(淨機)

- 備有防止空打構造，安全可靠！

18V

使用釘種（F 型針釘）	長度 : 15-50mm (5/8"-2") 線徑 :18Ga
彈匣容量	110pcs
體積（長 x 寬 x 高）	294x97x318mm (11-5/8"x3-13/16"x12-1/2")
淨重 (連電池)	3.5kg (7.7lbs)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

護目鏡．槍咀適配器．六角扳手

充電式 F 針釘槍

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



DFN350Z（淨機）

－機身輕巧，最長可打 35mm F 釘！

18V

使用釘種（F 型針釘）	長度 : 15 -35mm (5/8"-1-3/8") 線徑 :18Ga
彈匣容量	100pcs
體積（長 x 寬 x 高）	257x79x228 mm (10-1/8"x3-1/8"x9")
淨重 (連電池)	2.4kg (5.3lbs)

4

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

護目鏡・槍咀適配器・六角扳手

充電式釘槍(碼釘)

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DST421Z(淨機)

－可連續打釘，增加工作效率！

18V

使用釘種 (J 型碼釘)	寬度：4mm (3/8") 長度：13 - 25 mm (1/2" - 1")
彈匣容量	100pcs
體積（長 x 寬 x 高）	260 x 79 x 216 mm (10-1/4 x 3-1/8 x 8-1/2")
淨重 (連電池)	2.5 kg (5.5 lbs.)

5

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

護目鏡

充電式釘槍(碼釘)

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DST121Z(淨機)

－可連續打釘，增加工作效率！

18V

使用釘種 (J 型碼釘)	寬度：10mm (3/8") 長度：13 - 25 mm (1/2" - 1")
彈匣容量	100pcs
體積（長 x 寬 x 高）	260x79x216 mm (10-1/4"x3-1/8"x8-1/2")
淨重 (連電池)	2.5 kg (5.5 lbs.)

5

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

護目鏡

充電式釘槍 (蚊釘)

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DPT353Z（淨機）

備有反作用力機構，高質處理長針釘。

18V

使用釘種 (蚊釘)	長度: 15, 18, 25, 30, 35 mm (5/8", 11/16", 1", 1-3/16", 1-3/8") 直徑: 0.6mm (1/32")
彈匣容量	130pcs
體積（長 x 寬 x 高）	257x79x226mm (10-1/8"x3-1/8"x8-7/8")
淨重 (連電池)	2.2 kg (4.9 lbs.)

1

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

護目鏡・ 六角扳手

充電式釘槍(碼釘)

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DST221Z(淨機)

－堅固鋁金屬製彈匣，確保作業順暢！

18V

使用釘種 (碼釘)	寬度：10mm (3/8") 長度：10, 13, 16, 19, 22mm (3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8")
彈匣容量	98pcs
體積（長 x 寬 x 高）	251x91x212mm (9-7/8"x3-5/8"x8-3/8")
淨重 (連電池)	2.4kg (5.3lbs)

5

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

護目鏡

充電式釘槍 (蚊釘)

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5



PT001GZ (淨機)

－釘匣透明設計，可更方便知道釘匣釘量！

40VMAX

使用釘種 (蚊釘)	長度: 15, 18, 25, 30, 35 mm (5/8", 11/16", 1", 1-3/16", 1-3/8") 直徑: 0.6mm (1/32")
彈匣容量	120pcs
體積（長 x 寬 x 高）	271 x 86 x 232mm (10-5/8" x 3-3/8"x 9-1/8")
淨重 (連電池)	3.0 kg (6.6 lbs.)

1

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

護目鏡・六角扳手

充電式釘槍(蚊釘)

Li-ion Ah 4.0 2.0

PT354DZ（淨機）

新設計螺絲刀形令打釘更精準持久。

12VMAX

使用釘種 (蚊釘)	長度: 15, 18, 25, 30, 35 mm (5/8", 11/16", 1", 1-3/16", 1-3/8") 直徑: 0.6mm (1/32")
彈匣容量	120pcs
體積（長 x 寬 x 高）	231x66x226mm (9-1/8"x2-5/8"x8-7/8")
淨重 (連電池)	2.0 kg (4.4 lbs.)

1

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

護目鏡・ 六角扳手

充電式電刨

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

KP001GZ (淨機) 82mm (3-1/4")

40V MAX

- 具備藍芽連動吸塵技術，可同步控制吸塵機開關。

XGT 40V max Li-ion
BL MOTOR
XPT
AWS



NEW

刨削寬度	82 mm (3-1/4")
刨削深度	4 mm (5/32")
側刨深度	25 mm (1")
回轉數 (rpm)	15,000
體積（長 x 寬 x 高）	385 x 156 x 166mm (15-1/8" x 6-1/8" x 6-1/2")
淨重 (連電池)	4.9 kg (10.8 lbs.)

1

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

刀口規・刨刃・套筒扳手・平衡導尺

充電式電刨

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DKP180Z (淨機) 82mm (3-1/4")

441

18V

- 具備刨削深度調節器，使刨削效果更精準。

刨削寬度	82mm(3-1/4")
刨削深度	2.0mm(5/64")
側刨深度	9 mm (11/32")
回轉數 (rpm)	14,000
體積（長 x 寬 x 高）	333x157x160mm (13-1/8"x6-3/16"x 6-5/16")
淨重 (連電池)	3.4kg (7.4lbs)

3

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

刀口規・刨刃・套筒扳手・平衡導尺

充電式電刨

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DKP181Z (淨機) 82mm (3-1/4")

18V

- 具備藍芽連動吸塵技術，可用工具控制吸塵機開關。

BL MOTOR
AWS

刨削寬度	82 mm (3-1/4")
刨削深度	3 mm (1/8")
側刨深度	25 mm (1")
回轉數 (rpm)	12,000
體積（長 x 寬 x 高）	366x156x166mm (14-3/8"x6-1/8"x6-1/2")
淨重 (連電池)	3.6 kg (7.9 lbs.)

3

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

刀口規・刨刃・套筒扳手・平衡導尺

充電式修邊雕刻機

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

RT001GM211 / RT001GZ02 (淨機) 1/4", 3/8"

- 具備藍芽連動吸塵技術，可同步控制吸塵機開關

40V MAX

XGT 40V max Li-ion
BL MOTOR
XPT
AWS

NEW

筒夾	6 mm, 8 mm 或1/4", 3/8"
回轉數（rpm）	10,000 - 31,000
體積（長 x 寬 x 高）	126 x 89 x 245 mm (5" x 3-1/2" x 9-5/8")
淨重 (連電池)	2.5 kg (5.5 lbs.)

RT001GM211 1
RT001GZ02 2

RT001GM211—快速充電器（DC40RA）• 4.0Ah 電池 2 個
RT001GZ02—隨機不包括電池、充電器、及攜帶箱，需另行購買。

修邊導座・直線導件・樣規導板・防塵蓋・扳手 2 pcs・筒夾 1/4"・筒夾 3/8"(不包括藍芽連動晶片)

充電式修邊雕刻機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DRT50RTJ / DRT50Z（淨機） 1/4", 3/8"

採用無碳刷馬達，令作業時間更持久。

18V



BL MOTOR

DRT50RTJ 1
DRT50Z 2

筒夾	6 mm, 8 mm 或1/4", 3/8"
回轉數（rpm）	10,000 - 30,000
體積（長 x 寬 x 高）	89x89x225mm (3-1/2"x3-1/2"x8-7/8")
淨重 (連電池)	2.1 kg (4.6 lbs.)

DRT50RTJ—快速充電器（DC18RC）• 5.0Ah 電池 2
DRT50Z—隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

修邊導座・直線導件・樣規導板・防塵蓋・扳手 2・筒夾 1/4"・筒夾 3/8"

充電式木工接合機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DPJ180Z(淨機)

430

18V

- 配合纖巧機身與人體工學設計手柄，精準切割！

鋸片直徑	100mm (4")
最大切割深度	20mm (3/4")
回轉數 (rpm)	6,500
體積 (長 x 寬 x 高)	351x139x149mm (13-3/4"x5-1/2"x5-7/8")
淨重 (連電池)	3.0kg (6.7lbs)

3

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鋸片・角度規・鎖緊螺母扳手・調節板・集塵袋

石膏板切斷機

石膏板切斷機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DSD180Z（淨機）

－牧田首部專為石膏板而設的切斷機！

18V

能力	石膏板：30 mm (1-3/16") 木材：15 mm (9/16")
衝程長度	6 mm (1/4")
衝程速度 (spm)	0 - 6,000
體積（長 x 寬 x 高）	263x79x291mm (10-3/8"x3-1/8"x11-3/8")
淨重 (連電池)	1.7 kg (3.8 lbs.)

4

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鋸片 (石膏板專用) · 鋸片套 · 底蓋 · 六角扳手

石膏板切斷機

Li-ion Ah 4.0 2.0

SD100DZX（淨機）

－ 12V MAX 石膏板切斷機，機身更靈活輕巧！

12V MAX

CXT

能力	石膏板：30 mm (1-3/16") 木材：15 mm (9/16")
衝程長度	6 mm (1/4")
衝程速度 (spm)	0 - 6,000
體積（長 x 寬 x 高）	239x79x266mm (9-3/8"x3-1/8"x10-1/2")
淨重 (連電池)	1.5 kg (3.3 lbs.)

4

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鋸片 (石膏板專用) · 鋸片套 · 底蓋 · 六角扳手

石膏板修邊機

石膏板修邊機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCO181Z（淨機）

－可接駁吸塵機使用！

18V

BL MOTOR
XPT
AWS

可用筒夾尺寸	3.18 mm, 6.35 mm (1/8", 1/4")
回轉數（rpm)	32,000
體積（長 x 寬 x 高）	311 x 79 x 117 mm (12-1/4 x 3-1/8 x 4-5/8")
淨重 (連電池)	1.7 kg (3.7 lbs.)

1

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

石膏板鑽頭 · 筒夾 (3.18mm) · 筒夾套 · 扳手

石膏板修邊機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCO180Z（淨機）

－可調節切割石膏板深度！

18V

可用筒夾尺寸	3.18 mm, 6.35 mm (1/8", 1/4")
回轉數（rpm)	30,000
體積（長 x 寬 x 高）	296x 77x118 mm (11-5/8"x3"x4-5/8")
淨重 (連電池)	1.8 kg (4 lbs.)

1

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

石膏板鑽頭 · 筒夾 (3.18mm) · 筒夾套 · 扳手

充電式填縫槍

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCG180Z / DCG180ZB（淨機）

－特大作業量。

18V

DCG180ZB：600ml 容量

DCG180Z：
300ml 容量

DCG180Z 3　DCG180ZB 2

最大推力	5,000N(1,100lbs)
擠壓速度	0-28mm/sec. (0-66in/min.)
體積（長 x 寬 x 高）	DCG180Z： 404x108x281mm (15-7/8"x4-1/4"x11-1/8") DCG180ZB： 538x108x281mm (21-1/4"x4-1/4"x11-1/8")
淨重 (連電池)	DCG180Z： 2.3kg (5.1lbs) DCG180ZB： 2.7kg (6.0lbs)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

活塞

充電式填縫槍

Li-ion Ah 4.0 2.0

CG100DZA / CG100DZB

－使用較輕的 12V max 電池，減輕用家使用時手部產生的疲勞。

12VMAX

CXT CG100DZB：
600ml 容量

CG100DZA：
300ml 容量

CG100DZA 3
CG100DZB 2

最大推力	5,000N(1,100lbs)
擠壓速度	0-28mm/sec. (0-66in/min.)
體積（長 x 寬 x 高）	CG100DZA： 404x108x259mm (15-7/8"x4-1/4"x10-1/4") CG100DZB： 538x108x259mm (21-1/4"x4-1/4"x10-1/4")
淨重 (連電池)	CG100DZA： 1.9kg (4.2lbs) CG100DZB： 2.3kg (5.1lbs)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

活塞

充電式真空泵

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DVP181Z（淨機）

－能力比 DVP180 高出接近一倍。

18V

NEW

1

流量	113 L/min
最大真空度	3 Pa (N/A microns)
馬達速度	3,200 / min
潤滑油箱	300 mL
進氣管直徑	5/16" / 3/8"
體積（長 x 寬 x 高）	383 x 193 x 210mm (15-1/8" x 7-5/8" x 8-1/4")
淨重 (連電池及油)	8.2 kg (18.1 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

潤滑油・連接器

充電式真空泵

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DVP180Z（淨機）

－機身輕便，方便攜帶。

18V



2

流量	50 L/min
最大真空度	20 Pa (150 microns)
馬達速度	3,840 / min
潤滑油箱	115 mL
進氣管直徑	5/16"
體積（長 x 寬 x 高）	265x93x175mm (10-3/8"x3-5/8"x6-7/8")
淨重 (連電池及油)	3.5kg (7.7lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

潤滑油・連接器

充電式牛油槍

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DGP180Z（淨機）

- 可鎖定操作按鈕，方便長時間工作！

18V

最大操作壓力	69 MPa (10,000 PSI)
最大流速	低速模式 : 145 mL/min 自動模式 : 290 mL/min
軟喉長度	120 cm (47-1/4")
體積（長 x 寬 x 高）	411 x 114 x 245 mm (16-1/4 x 4-1/2 x 9-5/8")
淨重（連電池）	6.1 kg (13.4 lbs.)

1

儲存筒 400g・肩帶

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式多功能探測儀

DWD181

物料探測最大深度 *1

180mm

探測物料：10mm 的混凝土鋼筋

簡易使用


開關按鈕

選擇探測模式

選擇探測媒介


探測


記錄已探測位置

單次檢測模式

將探測儀貼緊要探測物料的表面上。

▼

平均地在物料的表面上移動探測儀。

▼

如探測到有物料在牆身上，顯示屏會顯示物料的位置及深度，並有警告聲發出。



多次檢測模式



將探測儀貼緊要探測物料的表面上。

▼

平均地在物料的表面上移動探測儀。

▼

以相同方式掃描 ② 和 ③ 軌道

▼

顯示屏顯示會顯示三次掃描的結果。



充電式多功能探測儀

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DWD181Z（淨機）

- 多功能探測器，可以找到鋼筋、管道、火線和木材

18V

XPT

NEW

物料探測最大深度	金屬：180mm 膠管：120mm 電線：120mm 木材：25mm
探測準確度	+/-5 mm
最少探測距離	40mm
體積（長 x 寬 x 高）	306 x 118 x 124 mm (12 x 4-5/8 x 4-7/8")
淨重（連電池）	1.7 kg (3.8 lbs.)

1

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式鋼筋紮鐵機

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DTR180Z（淨機）

- 自動綁紮鋼筋，方便快捷。

18V 14.4V



BL MOTOR XPT

鋼線直徑	0.8mm
最大鋼筋直徑	D16 x D16
每卷紮鐵次數	約120次
體積（長 x 寬 x 高）	304x93x318 mm (12"x3-2/3"x12-1/2")
淨重	2.6 kg (5.7 lbs.)

1

隨機不包括電池、充電器及鋼線，需另行購買。

掛鈎（配件不包括鋼線）

DTR180 充電式鋼筋紮鐵機專用配件

鐵線種類

鐵線(Ø0.8mm)
產品編號：
199137-9-5
(五卷裝)
199137-9
(一箱五十卷)

鍍鋅鐵線(Ø0.8mm)
產品編號：
191A57-9
(一箱五十卷)

人造纖維鐵線(Ø0.9mm)
產品編號：
191J59-9
(一箱五十卷)



DTR180延長桿

產品編號：
191M27-1

輕便吸塵機（旋風筒式）

充電式吸塵機(旋風筒式) CL003G

XGT 40Vmax Li-ion

*使用標準模式1及BL4025(40V,2.5Ah)充電池

旋風筒式集塵

通過旋風分離技術中的離心力從空氣中分離出細小灰塵顆粒，減少吸塵工作時塵埃堵塞令吸力下降。

而旋風筒式集塵比起其他的集塵方式 ,可大大減少要清理過濾器的次數接近六倍。

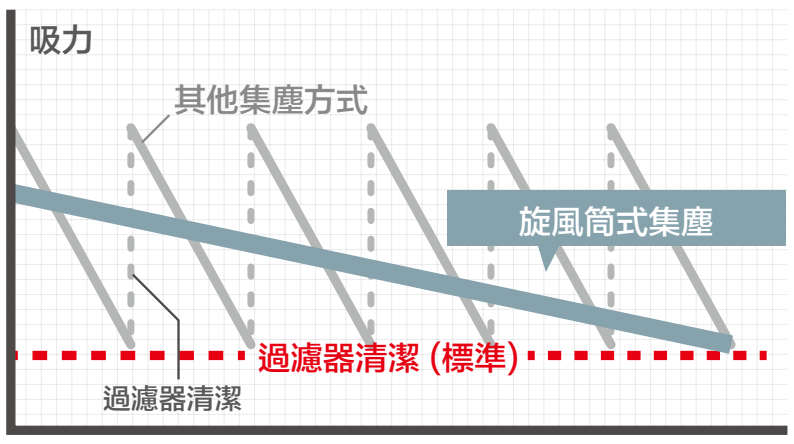

塵埃易於清理

充電式吸塵機 Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

CL003GZ09 / CL003GZ14(淨機)

- 機身獨特設計，減少機身震動！

40VMAX

* 電子開關

XGT 40Vmax Li-ion

BL MOTOR

NEW

4 ☀ 1

旋風筒容量	250mL
最大氣流量	1.0m^3 / min
連續使用（分鐘）	2.5Ah: 強：16 中：25 標準：40 低：80
最大密封吸力（水柱）	20 kPa (2,000 mmH$_2$O)
體積（長 x 寬 x 高）	1,121 x 113 x 177mm (44-1/4" x 4-7/16" x 7")
淨重 (連電池)	2.5 kg (5.5 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

吸嘴套件・窗框吸嘴・喉管

輕便吸塵機（塵袋式）

塵袋式吸塵機安裝方法

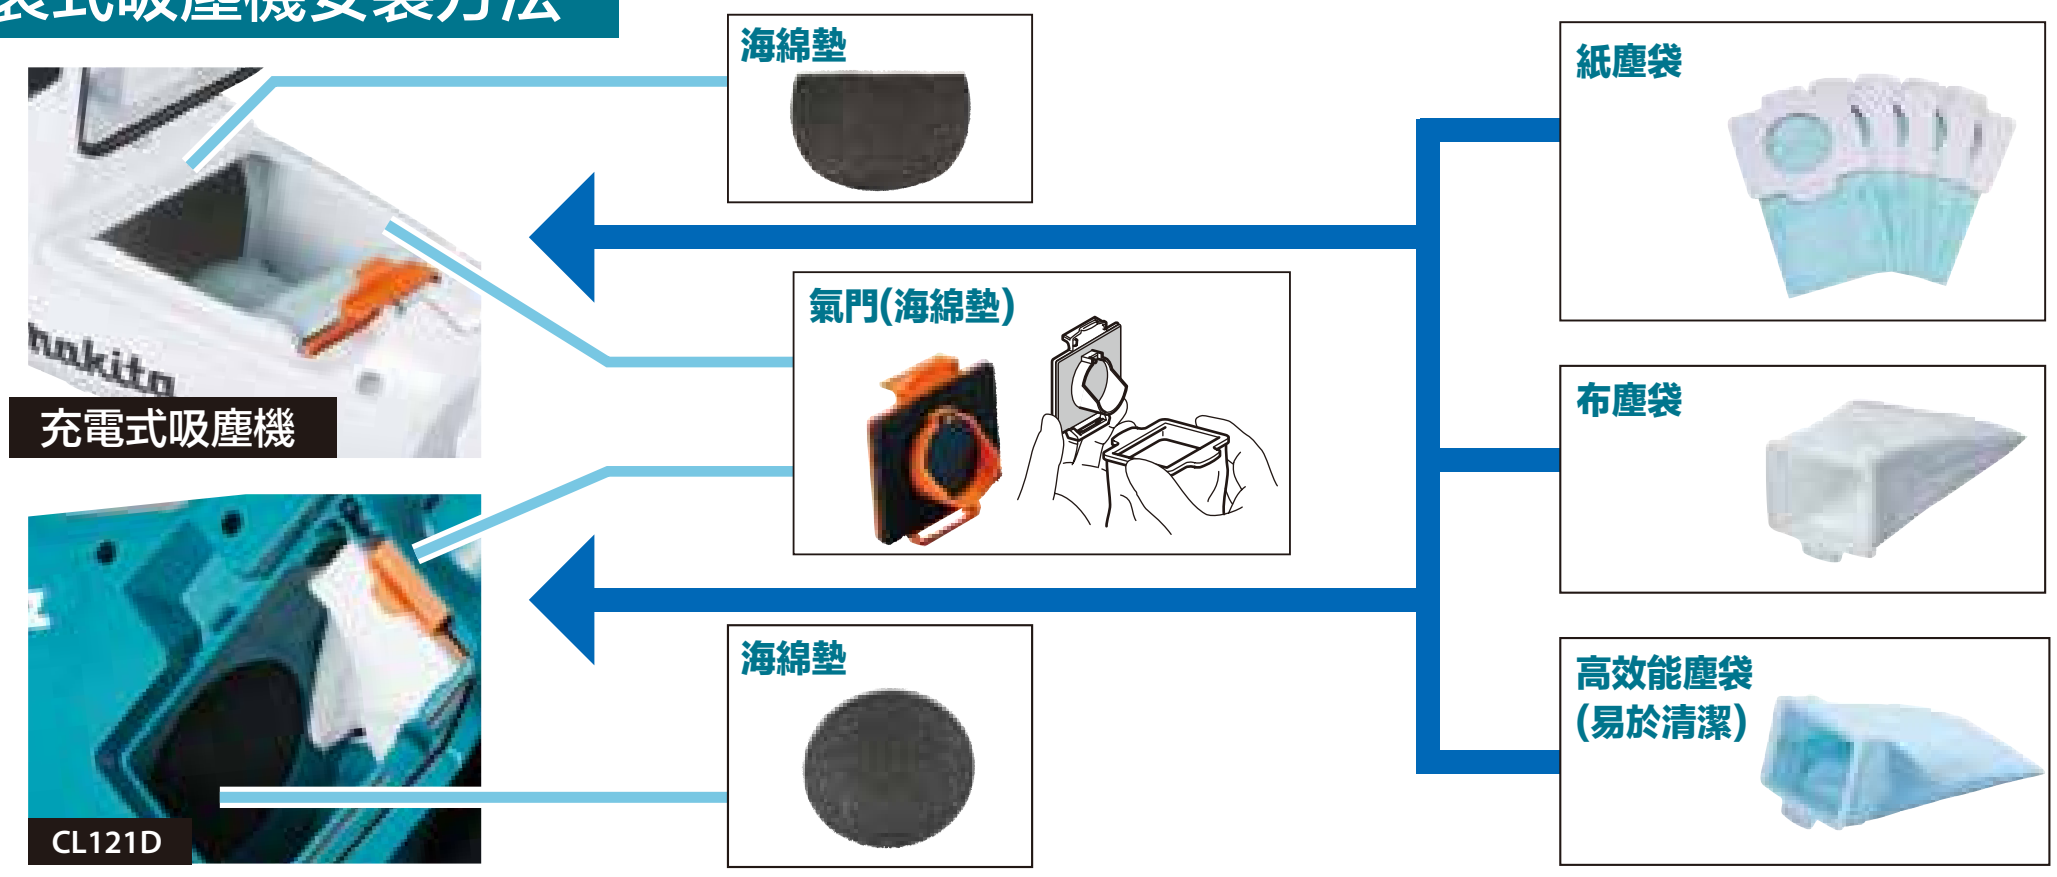

充電式吸塵機 Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

CL002GZ03 / CL002GZ07(淨機)

- 吸力最強可達 125W ！

40V MAX

* 塵袋式
* 電子開關

XGT 40V max Li-ion
BL MOTOR
NEW

塵袋容量 (布) (紙)	500mL 330mL
最大氣流量	1.2m³ / min
連續使用（分鐘）	4.0Ah: 強：25 中：40 標準：64 低：128
最大密封吸力（水柱）	21 kPa (2,100mmH$_2$O)
體積（長 x 寬 x 高）	1,081 x 114 x 158mm (42-1/2" x 4-1/2" x 6-1/4")
淨重 (連電池)	3.0 kg (6.6 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱， 需另行購買。

4 ☼ 1

吸嘴套件・窗框吸嘴・喉管・紙製塵袋・布塵袋

CL002G 吸塵機優惠套裝

CL002GD120 白色 ○　CL002GD119 黑色 ●

套裝包括：

- CL002G主機
- 旋風式吸塵配件
- T型吸嘴
- 窗框吸嘴
- 直管
- 軟管
- 圓刷
- 高效能塵袋
- 紙塵袋
- 專用收納袋
- DC40GA 快速充電座
- BL4025 40V, 2.5Ah 鋰電池

以上各一個

充電式吸塵機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCL282FZX7 / DCL282ZWX7（淨機）

- 吸力強、噪音小，適用於任何室內環境！

18V

* 塵袋式
* 電子開關

BL MOTOR

塵袋容量 (布) (紙)	500mL 330mL
最大氣流量	1.5m³ / min
連續使用（分鐘）	6.0Ah: 強：30 中：40 標準：100
最大密封吸力（水柱）	8.2kPa (836mmH$_2$O)
體積（長 x 寬 x 高）	1,016x114x154mm (40"x4-7/16"x6-1/16")
淨重 (連電池)	1.5 kg (3.3 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

3 ☼ 2

吸嘴套件・窗框吸嘴・喉管・紙製塵袋・布塵袋

DCL282F 吸塵機優惠套裝

DCL282FWX9白色 ○ DCL282FX9藍色 ● DCL282FBX9黑色 ●

套裝包括：

- DCL282主機
- 旋風式吸塵配件
- T型吸嘴
- 窗框吸嘴
- 直管
- 軟管
- 圓刷
- 高效能塵袋
- 不織布塵袋
- 紙塵袋
- 專用收納袋
- DC18RC 快速充電座
- BL1820B 18V, 2.0Ah 鋰電池

以上各一個

充電式吸塵機

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DCL182Z / DCL182ZW / DCL182ZB (淨機)

- 配備 T 型吸咀，靈活易用。

18V

* 塵袋式
* 電子開關

塵袋容量 (布) (紙)	500mL 330mL
最大氣流量	1.4m³/ min
連續使用（分鐘）	6.0Ah: 強：40 標準：80
最大密封吸力（水柱）	5.4kPa (551mmH$_2$O)
體積（長 x 寬 x 高）	1004x115x151mm (39-1/2"x4-1/2"x5-15/16")
淨重 (連電池)	1.5kg (3.3lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

吸嘴套件・窗框吸嘴・喉管・紙製塵袋・布塵袋

充電式吸塵機

Li-ion Ah 4.0 | 2.0

CL121DZX1 (淨機)

- 備有吹風功能，可把塵埃吹在一起集中處理。

12V MAX

* 塵袋式
* 電子開關

塵袋容量 (布) (紙)	500mL 330mL
最大氣流量	1.3m³ / min
連續使用（分鐘）	4.0Ah: 強：26 中：32 標準：66
最大密封吸力(水柱)	4.6kPa (469mmH$_2$O)
體積（長 x 寬 x 高）	359x138x202mm (14-1/8"x5-7/16"x8")
淨重 (連電池)	1.8 kg (4.0 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

刷毛吸嘴・地毯吸嘴・座墊吸嘴・軟膠吸嘴・吹風套件・紙製塵袋・布塵袋・肩帶・工具袋

充電式吸塵機

Li-ion Ah 4.0 | 2.0

CL107FDZ / CL107FDZW (淨機)

- 備有 LED 工作燈，可在光線不足的環境下工作。

12V MAX

* 塵袋式
* 電子開關

塵袋容量 (布) (紙)	500mL 330mL
最大氣流量	1.4m³ / min
連續使用（分鐘）	4.0Ah: 強：26 中：32 標準：66
最大密封吸力（水柱）	5.0kPa (510mmH$_2$O)
體積（長 x 寬 x 高）	960x112x150mm (37-3/4"x4-3/8"x5-7/8")
淨重 (連電池)	1.3kg (2.9 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

吸嘴套件・窗框吸嘴・喉管・紙製塵袋・布塵袋

CL107FD 吸塵機優惠套裝

CL107FDWX1 白色 ○ **CL107FDX7 藍色 ●**

套裝包括：

- CL107FD主機
- 旋風式吸塵配件
- T型吸嘴
- 窗框吸嘴
- 直管
- 軟管
- 圓刷
- 高效能塵袋
- 紙塵袋
- 專用收納袋
- DC10SB 快速充電座
- BL1021B 12V, 2.0Ah 鋰電池

以上各一個

充電式吸塵機

Li-ion Ah 1.3

CL102DZ (淨機)

- 配備 T 型吸咀，靈活易用。

10.8V

* 塵袋式
* 電子開關

塵袋容量 (布) (紙)	500mL 330mL
最大氣流量	0.9m³ / min
連續使用（分鐘）	強：13 標準：21
最大密封吸力（水柱）	2.3kPa (230mmH$_2$O)
體積（長 x 寬 x 高）	984x113x150mm (38-3/4"x4-7/16"x5-7/8")
淨重 (連電池)	1.1kg (2.4lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

吸嘴套件・窗框吸嘴・喉管・紙製塵袋・布塵袋

充電式吸塵機

Li-ion Ah 1.5

CL104DWY1 (象牙白) / CL104DWYX1 (藍色)

- 無線鋰電池充電式吸塵機 (內置式)。
- 適用於家居及寫字樓不同位置。

10.8V



* 塵袋式
* 電子開關

塵袋容量 (布) (紙)	500mL 330mL
最大氣流量	1.1m³ / min
連續使用（分鐘）	強：10 中：15 標準：30
最大密封吸力（水柱）	3.3kPa (330mmH$_2$O)
體積（長 x 寬 x 高）	983x113x136mm (38-3/4"x4-7/16"x5-3/8")
淨重 (連電池)	1.1kg (2.3lbs)

* 不可與其他 10.8V 產品共用電池

充電器 DC1001・電池・窗框吸嘴・喉管・地板 T 型吸嘴・紙塵袋・布塵袋

充電式吸塵機

Li-ion Ah 2.0

CL114FDWI2

- 備有直管緊鎖按鈕，直管不易與吸塵機鬆脫。

12V MAX

* 塵袋式
* 電子開關

塵袋容量 (布) (紙)	500mL 330mL
最大氣流量	1.4m³ / min
連續使用（分鐘）	強：10 中：18 標準：55
最大密封吸力（水柱）	5.0kPa (510mmH$_2$O)
體積（長 x 寬 x 高）	983 x 113 x 136 mm (38-3/4 x 4-7/16 x 5-3/8")
淨重 (連電池)	1.1 kg (2.4 lbs.)

* 不可與其他 12V 產品共用電池

充電器 DC1002・電池・窗框吸嘴・喉管・地板 T 型吸嘴・紙塵袋・布塵袋

充電式吸塵機

Li-ion Ah 2.0

CL115FDWR1 / CL115FDWP1

- 備有直管緊鎖按鈕，直管不易與吸塵機鬆脫。

12V MAX

* 塵袋式
* 電子開關

塵袋容量 (布) (紙)	500mL 330mL
最大氣流量	1.4m³ / min
連續使用（分鐘）	強：10 中：18 標準：55
最大密封吸力（水柱）	5.0kPa (510mmH$_2$O)
體積（長 x 寬 x 高）	983 x 113 x 136 mm (38-3/4 x 4-7/16 x 5-3/8")
淨重 (連電池)	1.0 kg (2.2 lbs.)

* 不可與其他 12V 產品共用電池

充電器 DC1002・電池・窗框吸嘴・喉管・地板 T 型吸嘴・紙塵袋・布塵袋

輕便吸塵機（膠囊式）

膠囊式吸塵機安裝方法

充電式吸塵機

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

CL001GZ08 / CL001GZ15(淨機)

－吸力最強可達 125W ！

40VMAX

* 膠囊式
* 電子開關

XGT 40Vmax Li-ion
BL MOTOR

CL001GZ08
(黑色)

CL001GZ15
(白色)

4 ☼ 2

膠囊容量	730mL
最大氣流量	1.2m³ / min
連續使用（分鐘）	4.0Ah: 強：25 中：40 標準：64 低：128
最大密封吸力（水柱）	21kPa (2,100mmH$_2$O)
體積（長 x 寬 x 高）	1,081 x 113 x 152 mm (42-1/2" x 4-7/16" x 6")
淨重 (連電池)	2.3 kg (5.1 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

吸嘴套件・窗框吸嘴・喉管・過濾器 (已內置)・前過濾器 (已內置)

CL001G 吸塵機優惠套裝

CL001GD131 白色 ○　CL001GD130 黑色 ●

套裝包括：
- CL001G 主機
- 旋風式吸塵配件
- T型吸嘴
- 窗框吸嘴
- 直管
- 軟管
- 圓刷
- 前過濾器
- HEPA 過濾器
- 專用收納袋
- DC40GA 快速充電座
- BL4025 40V, 2.5Ah 鋰電池

以上各一個

充電式吸塵機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCL281FZX2 / DCL281ZWX2 / DCL281ZBX2（淨機）

－吸力強、噪音小，適用於任何室內環境！

18V

* 膠囊式
* 電子開關

BL MOTOR

DCL281FZX2
(藍色)

DCL281ZWX2
(白色)

DCL281ZBX2
(黑色)

3 ☼ 2

膠囊容量	730mL
最大氣流量	1.5m³ / min
連續使用（分鐘）	6.0Ah: 強：30 中：40 標準：100
最大密封吸力（水柱）	8.2kPa (836mmH$_2$O)
體積（長 x 寬 x 高）	1,016x113x154mm (40"x4-7/16"x6-1/16")
淨重 (連電池)	1.5 kg (3.3 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

吸嘴套件・窗框吸嘴・喉管・過濾器 (已內置)・前過濾器 (已內置)

DCL281F 吸塵機優惠套裝

DCL281AWX7 白色 ○　DCL281FAX7 藍色 ●
DCL281ABX7 黑色 ●

套裝包括：
- DCL281 主機
- 旋風式吸塵配件
- T型吸嘴
- 窗框吸嘴
- 直管
- 軟管
- 圓刷
- 前過濾器
- 高效能過濾器
- 專用收納袋
- DC18RC 快速充電座
- BL1820B 18V, 2.0Ah 鋰電池

以上各一個

充電式吸塵機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCL280FZX2 / DCL280ZWX2 / DCL280ZBX2（淨機）

－吸力強、噪音小，適用於任何室內環境！

18V

* 膠囊式
* 扳機開關

膠囊容量	750mL
最大氣流量	1.4m^3 / min
連續使用（分鐘）	6.0Ah:40
最大密封吸力（水柱）	6.4kPa (652mmH$_2$O)
體積（長 x 寬 x 高）	1,016x113x155 mm (40"x4-7/16"x6-1/8")
淨重（連電池）	1.5 kg (3.3 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

吸嘴套件・窗框吸嘴・喉管・過濾器（已內置）・前過濾器（已內置）

充電式吸塵機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCL180Z / DCL180ZW / DCL180ZB（淨機）

－吸力強、噪音小，適用於任何室內環境！

18V



* 膠囊式
* 扳機開

膠囊容量	650mL
最大氣流量	1.3m^3 / min
連續使用（分鐘）	6.0Ah: 40
最大密封吸力（水柱）	5.4kPa (551mmH$_2$O)
體積（長 x 寬 x 高）	999x114x152mm (39-1/4"x4-1/2"x6")
淨重（連電池）	1.4kg (3.1lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

吸嘴套件・窗框吸嘴・喉管・過濾器（已內置）・前過濾器（已內置）

充電式吸塵機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCL181FZ / DCL181FZW（淨機）

－吸力強、噪音小，適用於任何室內環境！

18V

* 膠囊式
* 電子開關

膠囊容量	650mL
最大氣流量	1.4m^3 / min
連續使用（分鐘）	6.0Ah: 強：40 標準：80
最大密封吸力（水柱）	5.3kPa (540mmH$_2$O)
體積（長 x 寬 x 高）	999x114x152mm (39-1/4"x4-1/2"x6")
淨重（連電池）	1.4kg (3.1lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

吸嘴套件・窗框吸嘴・喉管・過濾器（已內置）・前過濾器（已內置）

充電式吸塵機

Li-ion Ah 4.0 2.0

CL106FDZ / CL106FDZW（淨機）

－配合不同配件，迎合不同需要。

12V MAX

* 膠囊式
* 扳機開關

膠囊容量	600mL
最大氣流量	1.3m^3 / min
連續使用（分鐘）	4.0Ah: 42
最大密封吸力（水柱）	3.1kPa (316mmH$_2$O)
體積（長 x 寬 x 高）	958x100x150mm (37-3/4"x3-15/16"x5-7/8")
淨重（連電池）	1.2 kg (2.7 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

吸嘴套件・窗框吸嘴・喉管・過濾器（已內置）・前過濾器（已內置）

充電式吸塵機

Li-ion Ah 4.0 2.0

CL108FDZ / CL108FDZW（淨機）

－膠囊式＋電子開關，全新配搭，
讓用家有更多的選擇。

12V MAX

* 膠囊式
* 電子開關

膠囊容量	600mL
最大氣流量	1.2m^3 / min
連續使用（分鐘）	4.0Ah: 強：20 中：24 標準：50
最大密封吸力（水柱）	4.4kPa (448mmH$_2$O)
體積（長 x 寬 x 高）	956x110x150 mm (37-5/8"x4-5/16"x5-7/8")
淨重（連電池）	1.2 kg (2.7 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

吸嘴套件・窗框吸嘴・喉管・過濾器（已內置）・前過濾器（已內置）

CL108FD 吸塵機優惠套裝

CL108FDWX3 白色 ○　　**CL108FDX3 藍色 ●**

套裝包括：

- CL108FD 主機
- 旋風式吸塵配件
- T型吸嘴
- 窗框吸嘴
- 直管
- 軟管
- 圓刷
- 前過濾器
- HEPA FILTER 過濾器
- 專用收納袋
- DC10SB 快速充電座
- BL1021B 12V, 2.0Ah 鋰電池

以上各一個

充電式吸塵機

Li-ion Ah 1.3

CL100DZ（淨機）

－輕便設計，助你靈活作業！

10.8V



* 膠囊式
* 扳機開關

膠囊容量	600mL
最大氣流量	1.2m^3 / min
連續使用（分鐘）	12
最大密封吸力（水柱）	1.8kPa (180mmH$_2$O)
體積（長 x 寬 x 高）	966x103x150mm (38"x4-1/16"x5-7/8")
淨重（連電池）	0.88kg (1.9lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

吸嘴套件・窗框吸嘴・喉管・過濾器（已內置）・前過濾器（已內置）

充電式吸塵機

Li-ion Ah 1.0

CL070DZ（淨機）

－輕便設計，助你靈活作業！

7.2V

* 膠囊式
* 扳機開關

膠囊容量	600mL
最大氣流量	1.2m^3 / min
連續使用（分鐘）	8
最大密封吸力（水柱）	1.8kPa (180mmH$_2$O)
體積（長 x 寬 x 高）	966x103x142mm (38"x4-1/16"x5-5/8")
淨重（連電池）	0.81kg (1.8lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

吸嘴套件・窗框吸咀・喉管・過濾器（已內置）・前過濾器（已內置）

旋風式集塵配件

旋風式集塵 集中垃圾易處理


可吸
乾濕垃圾

輕易清理
集塵箱的垃圾


減少消耗
吸塵袋或過濾網

集塵量 400mL

重量 0.35kg

簡易安裝
只需插在吸塵機與直管之間即可

有扣版


191D71-3(白)


191D73-9(黑)


A-70063(藍)

適用型號
CL114FD, CL115FD,
DCL280, DCL281,
DCL282, CL001G,
CL002G

標準版


199491-1(白)


199553-5(黑)

適用型號
CL106FD, CL107FD,
CL108FD, DCL180,
DCL181, DCL182

其他手提吸塵機

充電式旋風吸塵機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCL500Z（淨機）

-18V 無線旋風式充電式吸塵機。

18V

塵箱容量 (mL)	250mL
連續使用時間 (分鐘)	6.0Ah 強 : 約 24 標準 : 約 60
吸入效率 (W)	強 : 75 標準 : 25
體積（長 x 寬 x 高）	352x189x252mm (13-7/8"x7-7/16"x9-7/8")
淨重 (連電池)	4.2kg (9.2lbs)

2 S 1

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

吸嘴・軟管・軟管掛鈎・伸縮管・窗框吸嘴・肩帶・清潔刷

充電式旋風吸塵機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCL501Z（淨機）

-18V 無線旋風式加上無碳刷馬達，更耐用。

18V

BL MOTOR

HEPA filter

塵箱容量 (mL)	250mL
連續使用時間 (分鐘)	6.0Ah 強 : 約 35 標準 : 約 77
吸入效率 (W)	強 : 75 標準 : 25
體積（長 x 寬 x 高）	352x189x252mm (13-7/8"x7-7/16"x9-7/8")
淨重 (連電池)	3.4 kg (7.5 lbs.)

2 S 1

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

吸嘴・軟管・軟管掛鈎・伸縮管・窗框吸嘴・肩帶・清潔刷

專業集塵機 (AWS)

藍芽連動吸塵技術


連動晶片

藍芽連動吸塵技術是透過藍芽連動晶片連結電動工具及吸塵機，使用家只需操控電動工具就可同時操控吸塵機開關。

藍芽最大接收範圍10米

避免連接吸塵機的電線妨礙工作

SP6000, VC3211M

DSP601, DVC864L

一部集塵機最多可同時配對10部AWS工具

起動藍芽連動吸塵四部曲

1 把連動晶片插入工具，並按下蓋上按鈕至**藍燈**閃爍出現。


按鈕

2 轉換工作模式至「AUTO」。之後長按按鈕令指示燈由**閃藍燈**轉為**閃綠燈**。


按鈕

3 長按工具按鈕，令指示燈由**閃藍燈**轉為**閃綠燈**。

4 工具與集塵機的指示燈皆轉為**長亮綠燈，**代表配對成功。

充電式背負集塵機

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

VC009GZ(淨機)

－吸力最強可達 195W ！

40V MAX

塵袋容量 (布) (紙)	1.5L 2.0 L
最大氣流量	1.9m³ / min
連續使用（分鐘）	5.0Ah: 強：55 中：30 低：14
最大密封吸力	18kPa
體積（長 x 寬 x 高）	233 x 150 x 375mm (9-1/8" x 5-7/8" x 14-3/4")
淨重 (連電池)	5.3 kg (11.7 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

軟管・曲柄・延長管・T 形吸嘴・前管 22 / 24 / 38・集塵袋・藍芽連動晶片

充電式背負集塵機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DVC665ZX2（淨機）

－可與藍芽連動工具連接，增加工作效率。

18V x2

塵袋容量 (布) (紙)	5.5L 6L
最大氣流量	1.8m³ / min
連續使用（分鐘）	6.0Ah: 強：40 中：75
最大密封吸力	11kPa
體積（長 x 寬 x 高）	297x174x523 mm (11-3/4"x6-7/8"x20-5/8")
淨重 (連電池)	6.7 kg (14.8 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

軟管・曲柄・延長管・T 形吸嘴・前管 22 / 24 / 38・集塵袋・藍芽連動晶片

充電式背負集塵機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DVC265ZX5U（淨機）

－可與藍芽連動工具連接，增加工作效率。

18V x2

塵袋容量 (布) (紙)	1.5L 2.0L
最大氣流量	1.8m³ / min
連續使用（分鐘）	6.0Ah: 強：40 標準：75
最大密封吸力	11kPa
體積（長 x 寬 x 高）	230x152x373mm (9"x6"x14-3/4")
淨重 (連電池)	4.5 kg (10.0 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

軟管・曲柄・延長管・T 形吸嘴・前管 22 / 24 / 38mm・集塵袋・藍芽連動晶片

充電式集塵機

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

VC004GLZ04(淨機)

－有自動落塵功能，濾網不易被阻塞！

40V MAX

吸力	205W
最大風量	1.8m³ / min
最大密封吸力	23kPa
貯箱容量	15L
持續使用時間 (分鐘)	5.0Ah X2：28-220
體積(長 x 寬 x 高)	366 x 334 x 475 mm (14-3/8" x 13-1/8" x 18-3/4")
淨重(連電池)	11.7 kg (25.8 lbs.)

本型號不可吸水

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

軟管・直管・彎管・吸嘴・角位吸嘴・膠袋・藍牙連動晶片

充電式集塵機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DVC157LZX4（淨機）

－可與藍芽連動工具連接，增加工作效率。

18V x2

吸力	110W
最大風量	2.4m³ / min
最大密封吸力	11kPa
貯箱容量	15L
持續使用時間 (分鐘)	6.0Ah: 100
體積(長 x 寬 x 高)	366 x 334 x 421 mm (14-3/8 x 13-1/8 x 16-1/2")
淨重(連電池)	8.6 kg (19.0 lbs.)

本型號不可吸水

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

軟管・膠袋・儲物箱 本機已內置藍芽連動吸塵功能

充電式集塵機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DVC154LZX（淨機）

－可與藍芽連動工具連接，增加工作效率。

18V x2

吸力	90W
最大風量	2.1m³ / min
最大密封吸力	9.8kPa
貯箱容量	15L
持續使用時間 (分鐘)	6.0Ah: 48
體積(長 x 寬 x 高)	366x334x421mm (14-3/8"x13-1/8"x16-1/2")
淨重(連電池)	8.6 kg (19.0 lbs.)

本型號不可吸水

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

軟管・膠袋・儲物箱 本機已內置藍芽連動吸塵功能

充電式集塵機

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

VC002GLZ02(淨機)

－有自動落塵功能，濾網不易被阻塞！

40VMAX



吸力	205W
最大風量	1.8m³ / min
最大密封吸力	23kPa
貯箱容量	8L
持續使用時間(分鐘)	5.0Ah X2：28-220
體積(長 x 寬 x 高)	366 x 334 x 425 mm (14-3/8" x 13-1/8" x 16-3/4")
淨重(連電池)	11.4 kg (25.1 lbs.)

本型號不可吸水

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

軟管．直管．彎管．吸嘴．角位吸嘴．膠袋．藍牙連動晶片

充電式集塵機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DVC867LZX3(淨機)

－可與藍芽連動工具連接，增加工作效率。

18V x2



吸力	110W
最大風量	2.4m³ / min
最大密封吸力	11kPa
貯箱容量	8L
持續使用時間(分鐘)	6.0Ah: 100
體積(長 x 寬 x 高)	366 x 334 x 368 mm (14-3/8 x 13-1/8 x 14-1/2")
淨重(連電池)	8.4 kg (18.5 lbs.)

本型號不可吸水

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

軟管．膠袋．儲物箱 本機已內置藍芽連動吸塵功能

充電式集塵機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DVC864LZX(淨機)

－可與藍芽連動工具連接，增加工作效率。

18V x2



吸力	90W
最大風量	2.1m³ / min
最大密封吸力	9.8kPa
貯箱容量	8L
持續使用時間(分鐘)	6.0Ah: 48
體積(長 x 寬 x 高)	366x334x368mm (14-3/8"x13-1/8"x14-1/2")
淨重(連電池)	8.4 kg (18.4 lbs.)

本型號不可吸水

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

軟管．膠袋．儲物箱 本機已內置藍芽連動吸塵功能

充電式背負集塵機

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

VC008GZ05(淨機)

－吸力最強可達 195W ！

40VMAX

塵袋容量 (布) (紙)	1.5L 2.0 L
最大氣流量	2.4m³ / min
連續使用（分鐘）	5.0Ah: 模式 1：110 模式 2：55 模式 3：30 模式 4：14
最大密封吸力	18kPa
體積（長 x 寬 x 高）	233 x 150 x 375mm (9-1/8" x 5-7/8" x 14-3/4")
淨重 (連電池)	5.3 kg (11.7 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

軟管．直管．吸嘴．延長管．集塵袋

充電式背負集塵機

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



DVC660ZX5（淨機）

－集塵容量大增，減少清理塵埃次數。

18V x2

18V + 18V 36V

塵袋容量(布) (紙)	5.5L 6L
最大氣流量	2.0m³ / min
連續使用（分鐘）	6.0Ah: 強：40 中：75 標準：140
最大密封吸力	11kPa
體積（長 x 寬 x 高）	297x174x523 mm (11-3/4"x6-7/8"x20-5/8")
淨重(連電池)	6.7 kg (14.8 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

軟管・曲柄・延長管・T 形吸嘴・圓刷・座椅吸嘴・長吸嘴・窄縫吸嘴・集塵袋

充電式集塵機(吸塵 / 水)

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 2.5

VC003GLZ04(淨機)

－吸力可達 310W，媲美有線吸塵機吸力。

40V MAX

NEW

吸力	310W
最大風量	3.2m³ / min
最大密封吸力	23kPa
貯箱容量	集塵 : 15L 儲水 : 12L
持續使用時間(分鐘)	5.0Ah X2：28-220
體積(長 x 寬 x 高)	366 x 334 x 475mm (14-3/8" x 13-1/8" x 18-3/4")
淨重(連電池)	11.5 kg (25.4 lbs.)

須另行購買水過濾組件才可吸水
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

軟管・直管・彎管・吸嘴・角位吸嘴・膠袋

充電式集塵機

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DVC151LZ（淨機）

－採用 HEPA 過濾器，能有效隔除 99.9% 粉塵。

353

110V/220V AC 18V x2

18V + 18V 36V

吸力	AC : 320W DC : 25-70W
最大風量	AC : 3.6m³ / min DC : 2.1m³ / min
最大密封吸力	AC : 24kPa DC : 9kPa
貯箱容量	集塵 : 15L
持續使用時間(分鐘)	6.0Ah: 36-78
體積(長 x 寬 x 高)	366x334x421mm (14-3/8"x13-1/8"x16-1/2")
淨重(連電池)	10.3 kg (22.6 lbs.)
電源線	5.0m (16.4ft)

本型號不可吸水
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

軟管・直管・彎管・T 形吸嘴・角位吸嘴・膠袋・儲物箱

充電式集塵機(吸塵 / 水)

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DVC860LZ（淨機）

－可以 AC 電源或 2 粒 18V 鋰電池驅動，使用方便、性能卓越。

353

110V/220V AC 18V x2

18V + 18V 36V

吸力	AC : 320W DC : 25-70W
最大風量	AC : 3.6m³ / min DC : 2.1m³ / min
最大密封吸力	AC : 24kPa DC : 9kPa
貯箱容量	集塵 : 8L 儲水 : 6L
持續使用時間(分鐘)	6.0Ah: 36-78
體積(長 x 寬 x 高)	366x334x368mm (14-3/8"x13-1/8"x14-1/2")
淨重(連電池)	9.2kg (20.3lbs)
電源線	5.0m (16.4ft)

須另行購買水過濾組件才可吸水
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

軟管・直管・彎管・T 形吸嘴・角位吸嘴・膠袋・儲物箱

充電式背負集塵機

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DVC261ZX5（淨機）

獨特背帶設計，可以隨處吸塵。

18V x2

18V + 18V 36V

塵袋容量(布) (紙)	1.5L 2.0L
最大氣流量	2.0m³ / min
連續使用（分鐘）	6.0Ah: 強：40 中：75 標準：140
最大密封吸力	11 kPa
體積（長 x 寬 x 高）	230x152x373mm (9"x6"x14-3/4")
淨重(連電池)	4.5 kg (9.9 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

軟管・曲柄・延長管・T 形吸嘴・集塵袋

充電式集塵機(吸塵 / 水)

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DVC150LZ（淨機）

－可以 AC 電源或 2 粒 18V 鋰電池驅動，使用方便、性能卓越。

353

110V/220V AC 18V x2

18V + 18V 36V

吸力	AC : 320W DC : 25-70W
最大風量	AC : 3.6m³ / min DC : 2.1m³ / min
最大密封吸力	AC : 24kPa DC : 9kPa
貯箱容量	集塵 : 15L 儲水 : 12L
持續使用時間(分鐘)	6.0Ah: 36-78
體積(長 x 寬 x 高)	366x334x421mm (14-3/8"x13-1/8"x16-1/2")
淨重(連電池)	9.6 kg (21.1 lbs.)
電源線	5.0m (16.4ft)

須另行購買水過濾組件才可吸水
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

軟管・直管・彎管・T 形吸嘴・角位吸嘴・膠袋・儲物箱

充電式集塵機(吸塵 / 水)

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 2.5

VC001GLZ01(淨機)

－吸力可達 310W，媲美有線吸塵機吸力。

40V MAX

NEW

吸力	310W
最大風量	3.2m³ / min
最大密封吸力	23kPa
貯箱容量	集塵 : 8L 儲水 : 6L
持續使用時間(分鐘)	5.0Ah X2：28-220
體積(長 x 寬 x 高)	366 x 334 x 425mm (14-3/8" x 13-1/8" x 16-3/4")
淨重(連電池)	11.2 kg (24.7 lbs.)

須另行購買水過濾組件才可吸水
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

軟管・直管・彎管・吸嘴・角位吸嘴・膠袋

充電式集塵機

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DVC861LZ（淨機）

－採用 HEPA 過濾器，能有效隔除 99.9% 粉塵。

353

110V/220V AC 18V x2

18V + 18V 36V

GYUPPA!

吸力	AC : 320W DC : 25-70W
最大風量	AC : 3.6m³ / min DC : 2.1m³ / min
最大密封吸力	AC : 24kPa DC : 9kPa
貯箱容量	集塵 : 8L
持續使用時間(分鐘)	6.0Ah: 36-78
體積(長 x 寬 x 高)	366x334x368mm (14-3/8"x13-1/8"x14-1/2")
淨重(連電池)	9.9kg (21.8lbs)
電源線	5.0m (16.4ft)

本型號不可吸水
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

軟管・直管・彎管・T 形吸嘴・角位吸嘴・膠袋・儲物箱

充電式集塵機

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DVC750LZX3（淨機）

輕巧便攜，具吸塵及吹風兩種功用。

18V

最大風量	1.6m³ / min
最大密封吸力（水柱）	6.7kPa
貯箱容量	集塵 : 7.5L 儲水 : 4.5L
持續使用時間（分鐘）	6.0Ah: 強：36 標準：72
體積（長 x 寬 x 高）	418x251x278mm (16-1/2"x10"x10-7/8")
淨重（連電池）	4.2 kg (9.3 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

伸縮軟喉・闊口吸嘴・窄口吸嘴・肩帶

充電式集塵機

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DVC350Z（淨機）

一機兩用，既能集塵（可連接其他電動工具），
也能作為吹風機使用！

18V

最大風量	3.4m³ / min
最大密封吸力（水柱）	5.5kPa (560mmH_2O)
連續使用（分鐘）	6.0Ah: 強：26 標準：52
塵袋容量	3.0L (0.8gal)
體積（長 x 寬 x 高）	273x195x226mm (10-3/4"x7-5/8"x8-7/8")
淨重（連電池）	2.2kg (4.8lbs)

本型號不適合吸微細粉塵
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

吸嘴・集塵袋・軟管・肩帶

充電式集塵機

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DVC560Z（淨機）

- 採用雙馬達設計，令吸塵效果更顯著。

18V x2

18V + 18V 36V

吸力	強模式：85W 標準模式：50W 靜音模式：25W
最大風量	1.9m³ / min
最大密封吸力	12kPa
貯箱容量	5L
持續使用時間（分鐘）	6.0Ah: 強模式：30 標準模式：60 靜音模式：120
體積（長 x 寬 x 高）	326 x 318 x 1,146mm (12-7/8 x 12-1/2 x 45")
淨重（連電池）	9.0 kg (19.8 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

尖長吸嘴・圓刷・塵袋

充電式吸塵機械人

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DRC200Z（淨機）

備有兩種智能運行模式設定，適合大型地方使用。

18V



連續使用（分鐘）	6.0Ah: 240(2 個電池)
最大清潔範圍	600m²
最高行走速度	0.3 m/sec
集塵箱容量	2.5 L
體積（長 x 寬 x 高）	460x460x180mm (18-1/8"x18-1/8"x7-1/8")
淨重（連電池）	7.3 kg (16.1 lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

無線遙控・側刷・邊界帶 (15m)

充電式吸塵機械人
DRC300

LiDAR 模組 (LiDAR 感應器) ＋ 視覺相機 (相機感應器)

吸塵機械人會透過感應器及前方的相機模組現場實際場景面積及障礙物位置 以供下次清潔使用。

手機應用程式
[充電式吸塵機械人 DRC300]

Download on the App Store
http://apps.apple.com/app/id1557615107

GET IT ON Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.makita.cleanbotmanage

清潔資料會保存在手機應用程式當中，以供之後的清潔工作使用

① 清潔地方名稱 ② 清潔時間 ③ 清潔面積 ④ 清潔面積覆蓋比率





可在地圖上設定不准進入區域



可查閱以往清潔記錄
(最多15個記錄)

充電式吸塵機械人

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DRC300Z（淨機）

有吸塵手機應用程式配合使用，令吸塵更有效快捷。

18V

NEW

連續使用（分鐘）	6.0Ah: 240(2 個電池)
最大清潔範圍	600m²
最高行走速度	0.3 m/sec
集塵箱容量	3.0 L
體積（長 x 寬 x 高）	500 x 500 x 204mm (19-3/4" x 19-3/4" x 8")
淨重（連電池）	10.6 kg (23.4 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

無線遙控・側刷

充電式 LED 射燈

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DML809

AC

－流明度可達 10000 lm，光度十足。

18V 14.4V



HYBRID

連續使用 (小時)(兩粒電池)	18V: 6.0Ah 強：1.7
	中：4.5
	標準：8.5
光通量	強：10,000 lm
	中：4,000 lm
	標準：2,000 lm
照度 (距離光源 1 米)	強：3,800 lx
	中：1,500 lx
	標準：800 lx
防護等級	IP65
體積（長 x 寬 x 高）	249x370x278 mm
	(9-3/4"x14-1/2"x11")
淨重 (連電池)	7.0 kg (15.4 lbs.)
電源線	2.5m (8.2ft)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

電源線

充電式 LED 射燈

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

ML005GX (淨機)

－ 18V 及 40V 鋰電池可同樣使用！

40VMAX 18V

XGT 40Vmax Li-ion

NEW

連續使用 (小時)	40V: 4.0Ah 強：3.5
	中：7.5
	標準：15
光通量	強：3,600 lm
	中：1,800 lm
	標準：900 lm
照度 (距離光源 1 米)	強：2,100 lx
	中：1,000 lx
	標準：500 lx
防護等級	IP65
體積（長 x 寬 x 高）	248x309x296 mm
	(9-3/4" x 12-1/8" x 11-5/8")
淨重 (連電池)	6.5 kg (14.3 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式 LED 射燈

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DML811

AC

－旋轉角度達 240 度，覆蓋範圍極廣。

18V 14.4V

HYBRID

連續使用 (小時)	18V: 6.0Ah 強：3
	中：7
	標準：13
光通量	強：3,000 lm
	中：1,500 lm
	標準：750 lm
照度 (距離光源 1 米)	強：1,800 lx
	中：800 lx
	標準：350 lx
防護等級	IP65
體積（長 x 寬 x 高）	249x302x271 mm
	(9-3/4"x11-7/8"x10-5/8")
淨重 (連電池)	4.8 kg (10.5 lbs.)
電源線	2.5m (8.2ft)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

電源線

充電式 LED 射燈

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

ML003G (淨機)

－ 18V 及 40V 鋰電池可同樣使用！

40VMAX 18V

XGT 40Vmax Li-ion

連續使用 (小時)	40V: 4.0Ah 強：10
	標準：22
	18V: 6.0Ah 強：7.5
	標準：16.5
光通量	強：1,100 lm
	標準：450 lm
照度 (距離光源 1 米)	強：500 lx
	標準：200 lx
防護等級	IP65
體積（長 x 寬 x 高）	249 x 298 x 280 mm
	(9-3/4" x 11-3/4" x 11")
淨重 (連電池)	4.7 kg (10.4 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式 LED 射燈

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DML805

AC

－鋰電 / AC 兩用，可 360 度旋轉調較。

18V 14.4V

HYBRID

連續使用 (小時)	18V: 6.0Ah 強：10.2；
	標準：20
	14.4V: 4.0Ah 強：4；
	標準：8
光源	20 x 0.5W LED
光通量	強：750 lm；標準：450 lm
照度 (距離光源 0.5 米)	強：1150 lx；標準：750 lx
淨重 (連電池)	2.6kg (5.8lbs)
電源線	2.5m (8.2ft)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

工作射燈專用配件

GM00001381

GM00002073

GM00001396

零件編號	名稱	調較高度 (mm)	適用型號
GM00001381	三腳架	992 – 1,750	DML805
GM00002073		1,300 – 2,000	ML003G, DML811, DML809
GM00001396	虎鉗	–	ML003G, DML805

充電式座地工作燈

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DML814

- 可調較高度及照明方向，最高可達 2 米。

18V 14.4V



連續使用 (小時)	18V: 6.0Ah 強：3.5 中：6.5 標準：12
光通量	強：3,000 lm 中：1,700 lm 標準：900 lm
照度 (距離光源 1 米)	強：1,250 lx 中：750 lx 標準：400 lx
防護等級	IP55
體積（長 x 寬 x 高）	573 x 658 x 2,240 mm (22-1/2" x 26" x 88")
淨重 (連電池)	8.1 kg (17.9 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

肩帶 · 工具袋

充電式 LED 頭燈

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DML800

- 可以把 LED 燈固定於電池座前方作為座枱燈使用。

18V 14.4V

連續使用 (小時)	18V ： 6.0Ah 40 小時 14.4V ： 3.0Ah 17 小時
光通量	100 lm
照度 (距離光源 1 米)	2000 lx
體積（長 x 寬 x 高）	151x76x88mm (5-15/16"x3"x3-1/2")
淨重 (連電池)	0.58kg (1.3lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

頭帶

充電式 LED 手電筒

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DML803

- 嶄新設計高亮度工作燈，適合於黑暗環境使用。

18V 14.4V

連續使用（小時）	18V：6.0Ah 強： 32 小時 標準： 48 小時 14.4V ： 3.0Ah 強： 12 小時 標準： 18 小時
光通量	強：170 lm；標準：120 lm
照度 (距離光源 0.5 米)	強：270 lx；標準：180 lx
體積（長 x 寬 x 高）	133x81x72mm (5-1/4"x3-3/16"x2-13/16")
淨重 (連電池)	0.6kg (1.3lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式 LED 手電筒

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DML808

- 可調較 LED 燈聚焦度，能變更照明強度和範圍。

18V 14.4V

連續使用（小時）	18V 6.0Ah: 32 小時
光通量	190 lm
照度 (距離光源 1 米)	170-4500 lx
體積（長 x 寬 x 高）	297x79x119 mm (11-3/4"x3-1/8"x4-11/16")
淨重 (連電池)	1.09kg (2.4lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式 LED 手電筒

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

ML001G (淨機)

- 40V 的 LED 手電筒！

40Vmax



XGT 40Vmax Li-ion

連續使用（小時）	40V 4.0Ah: 55 小時
光通量	160 lm
照度 (距離光源 1 米)	3000 lx
體積（長 x 寬 x 高）	287 x 88 x 136 mm (11-1/4 x 3-1/2 x 5-3/8")
淨重 (連電池)	1.3 kg (2.9 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱， 需另行購買。

充電式 LED 手電筒

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DML802

- 能持續使用長達 26 小時！

18V 14.4V

連續使用 (小時)	18V ： 6.0Ah 26 小時 14.4V ： 3.0Ah 9 小時
光通量	160 lm
照度 (距離光源 1 米)	4000 lx
體積（長 x 寬 x 高）	256x79x116mm (10-3/4"x3-1/8"x4-9/16")
淨重 (連電池)	0.93kg (2.1lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

掛鈎

充電式手電筒

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DML815

- 機身細小，使用時間特長！

18V

連續使用（小時）	6.0Ah 54 小時
光通量	160 lm
照度 (距離光源 1 米)	3,000 lx
體積（長 x 寬 x 高）	272 x 79 x 116 mm (10-3/4 x 3-1/8 x 4-9/16")
淨重 (連電池)	0.93 kg (2.05 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

掛勾

充電式座地工作燈

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DML810

- 不倒翁設計，不輕易倒在地上。

AC 18V



HYBRID

連續使用 (小時)	18V: 6.0Ah 強：4 中：8.5 標準：18
光通量	強：5,500 lm 中：3,000 lm 標準：1,500 lm
照度 (距離光源 1 米)	強：550 lx 中：300 lx 標準：150 lx
體積（長 x 寬 x 高）	420 x 420 x 787 mm (16-1/2 x 16-1/2 x 31")
淨重 (連電池)	15.3 kg (33.7 lbs.)
電源線	2.5 m (8.2 ft)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

電源線

充電式手電筒

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BML185

- 機身設計考慮手部構造，容易緊握！

18V



連續使用（小時）	6.0Ah 8 小時
光通量	180 lm
照度 (距離光源 1 米)	4500 lx
長度	284mm (11-1/8")
淨重 (連電池)	0.96kg (2.1lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

掛帶・燈泡

充電式 LED 手電筒

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

ML006G / ML006GX (淨機)

- 40V 的 LED 手電筒！

40Vmax

NEW

ML006GX：
連燈罩

連續使用（小時）	4.0Ah 強： 20 小時 中： 40 小時 低： 82 小時
光通量	強：500 lm 中： 250 lm 低： 100 lm
照度 (距離光源 0.5 米)	強：800 lx 中： 400 lx 低： 180 lx
體積（長 x 寬 x 高）	408x85x148mm (16"x3-3/8"x5-7/8")
淨重 (連電池)	1.7kg (3.8lbs)

ML006GX：連燈罩
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式 LED 手電筒

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DML801 / DML801X

- 具備旋轉式及折疊式燈頭，可用作固定手電筒。

18V
14.4V

DML801X：
連燈罩

連續使用（小時）	18V：6.0Ah 強： 21.5 小時 標準： 51.5 小時 14.4V ： 3.0Ah 強：7 小時 標準： 16 小時
光通量	強：240 lm；標準：120 lm
照度 (距離光源 0.5 米)	強：400 lx；標準：200 lx
體積（長 x 寬 x 高）	380x79x116mm (15"x9-11/16"x4-9/16")
淨重 (連電池)	0.68kg (1.5lbs)

DML801X：連燈罩
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

金屬掛鈎肩帶

充電式 LED 手電筒

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

ML002G(淨機)

- 40V 的 LED 手電筒！

40Vmax



NEW

連續使用（小時）	提燈模式 360°：4.0Ah： 16 小時 90°：4.0Ah： 29 小時 電筒模式 4.0Ah： 51 小時
光通量	提燈模式 360°：710 lm；90°：340 lm 電筒模式：130 lm
照度 (距離光源 0.5 米)	提燈模式 360°：340 lx；90°：310 lx 電筒模式 1900 lx
體積（長 x 寬 x 高）	431 x 86 x 175mm (17" x 3-3/8" x 6-7/8")
淨重 (連電池)	1.5 kg (3.3 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式 LED 手電筒

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DML807

- 手電筒備 USB 插位，可供使用 USB 電源線的產品充電。

18V
14.4V



連續使用（小時）	提燈模式 18V：360°：6.0Ah： 14 小時 90°：6.0Ah： 28 小時 電筒模式 18V：6.0Ah： 43 小時
光通量	提燈模式 360°：710 lm；90°：340 lm 電筒模式：130 lm
照度 (距離光源 0.5 米)	提燈模式 360°：340 lx；90°：310 lx 電筒模式 1900 lx
體積（長 x 寬 x 高）	414x79x155mm (16-1/4"x3-1/8"x6-1/8")
淨重 (連電池)	0.72 kg (1.6 lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式手電筒

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DML812

- 三種模式照明，迎合不同場合需要。

18V



連續使用（小時）	聚光模式：6.0Ah：10小時 泛光模式：6.0Ah：7.5小時 聚光 + 泛光模式： 6.0Ah：6.0小時 閃爍模式：6.0Ah：8.5小時
光通量	聚光模式：600 lm 泛光模式：1,000 lm 聚光 + 泛光模式：1,250 lm
照度 (距離光源 1 米)	聚光模式：71,000 lx 泛光模式：520 lx 聚光 + 泛光模式：51,000 lx
體積（長 x 寬 x 高）	313 x 119 x 115 mm (12-3/8 x 4-11/16 x 4-1/2")
淨重 (連電池)	1.6 kg (3.4 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

掛勾

充電式手電筒

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

ML007G (淨機)

- 40V 的 LED 手電筒！

40Vmax

NEW

連續使用（小時）	聚光模式：4.0Ah：10小時 泛光模式：4.0Ah：7.5小時 聚光 + 泛光模式： 4.0Ah：10.0小時 閃爍模式：4.0Ah：10小時
光通量	聚光模式：600 lm 泛光模式：1,000 lm 聚光 + 泛光模式：1,250 lm
照度 (距離光源 1 米)	聚光模式：82,000 lx 泛光模式：520 lx 聚光 + 泛光模式：60,000 lx
體積（長 x 寬 x 高）	330 x 120 x 133 mm (13" x 4-3/4" x 5-1/4")
淨重 (連電池)	2.9 kg (6.4 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱， 需另行購買。

充電式 LED 手電筒

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DML186

－使用低耗電 LED 燈，能長時間使用！

18V

連續使用（小時）	6.0Ah 100 小時
照度 (距離光源 1 米)	500 lx
體積（長 x 寬 x 高）	151x81x61mm (5-7/8"x3-3/16"x2-3/8")
淨重 (連電池)	0.76kg (1.7lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式手電筒

Li-ion Ah 4.0 2.0

ML106

－可調較 LED 燈聚焦度，能變更照明強度和範圍。

12V MAX



連續使用（小時）	4.0Ah ： 12 小時
光通量	190 lm
照度 (距離光源 1 米)	170-4500 lx
體積（長 x 寬 x 高）	290x66x93 mm (11-3/8"x2-5/8"x3-5/8")
淨重 (連電池)	0.78kg (1.7lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式手電筒

Li-ion Ah 4.0 2.0

ML104

－多功能工作燈攜帶方便、超亮度照明。

12V MAX

連續使用（小時）	提燈模式 360 ° 照明：4.0Ah：5.5小時 90 ° 照明： 4.0Ah：17小時 電筒模式：4.0Ah： 19小時
光通量	提燈模式 360°：710 lm；90°：190 lm 電筒模式：130 lm
照度 (距離光源 0.5 米)	提燈模式 360°：340 lx；90°：190 lx 電筒模式 1900 lx
體積（長 x 寬 x 高）	394x66x132mm (15-1/2"x2-5/8"x5-3/16")
淨重 (連電池)	0.61 kg (1.4 lbs.)

隨機不包括電池及充電器， 需另行購買。

12V 工作燈專用配件

GM00001714

零件編號	名稱	適用型號
GM00001714	磁石	ML104, ML105, ML106

充電式手電筒

Li-ion Ah 4.0 2.0

ML105

能持續使用長達 14 小時。

12V MAX



連續使用（小時）	2.0Ah：7小時 4.0Ah：14小時
光通量	190 lm
照度 (距離光源 1 米)	5500 lx
體積（長 x 寬 x 高）	249x66x93mm (9-3/4"x2-5/8"x3-5/8")
淨重 (連電池)	0.53kg (1.2 lbs.)

隨機不包括電池及充電器， 需另行購買。

充電式 LED 手電筒

Li-ion Ah 4.0 2.0

ML103

－ LED 手電筒細小輕巧，方便攜帶。

12V MAX



連續使用（小時）	2.0Ah：14小時 4.0Ah：28小時
光通量	100 lm
照度 (距離光源 0.5 米)	240 lx
長度	87x64x54mm (3-7/16"x2-1/2"x2-1/8")
淨重 (連電池)	0.28kg (0.6 lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式抓緊式 LED 手充電筒

Li-ion Ah 1.3

ML101

－備有可變形腳架，能固定於任何地方！

10.8V



變形腳架

連續使用（小時）	9 小時
照度 (距離光源 1 米)	400 lx
體積（長 x 寬 x 高）(不連腳架）	119x52x55mm (4-11/16"x2-1/16"x2-3/16")
淨重 (連電池)	0.33kg (0.7lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式 LED 手提燈(電筒兩用)

Li-ion Ah 1.3 1.0

ML102

－可改變內部 LED 燈方向 , 作手提燈或電筒使用。

10.8V
7.2V

連續使用 (小時)	10.8V 9 小時 7.2V 5 小時
光通量	提燈 / 電筒模式：100 lm
照度	提燈模式 (距離光源 0.4 米)： 80 lx 電筒模式 (距離光源 0.5 米)： 120 lx
長度	180mm(7")
淨重 (連電池)	0.31kg (0.7lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

風扇

充電式風扇
CF002GZ / DCF301

扇葉直徑
ø330
mm

最大風速
240
m/min

易於拆除清洗



電子面板設計

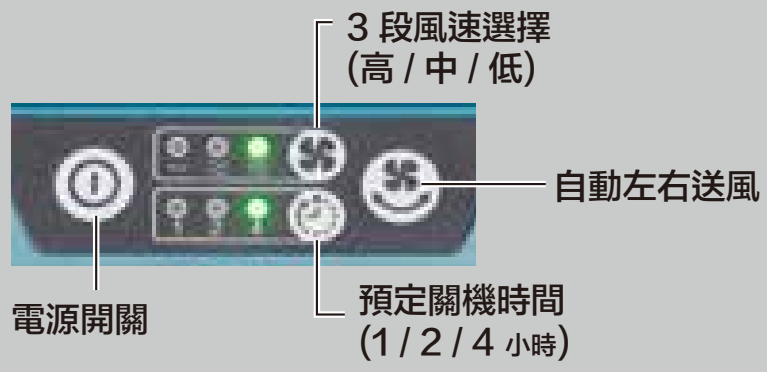

多角度送涼風

AC/DC電源兩用

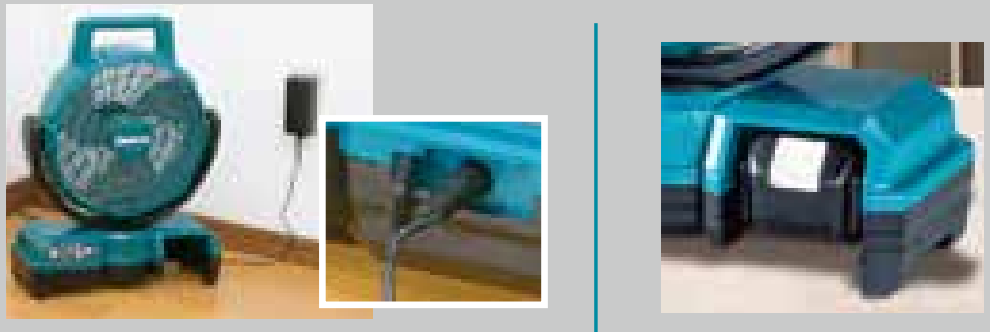

充電式風扇

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

CF002GZ 330 mm (13")

- 不用工具開啟也能輕鬆清理扇葉。

AC

40V MAX

扇葉直徑	330 mm (13")
最大風速	強 :240m/min 中 :170m/min 標準 : 120m/min
連續使用(小時)	4.0Ah: 強 : 5 中 : 10.5 標準 : 17
體積 (長 x 寬 x 高)	277 x 439 x 602 mm (10-7/8" x 17-1/4 "x 23-3/4")
淨重 (連電池)	4.8 kg (10.6 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

AC 電源適配器

充電式風扇

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCF301Z 330 mm (13")

- 不用工具開啟也能輕鬆清理扇葉。

AC

18V

扇葉直徑	330 mm (13")
最大風速	強 :240m/min 中 :170m/min 標準 : 120m/min
連續使用(小時)	6.0Ah: 強 : 3.5 中 : 7 標準 : 14
體積 (長 x 寬 x 高)	269 x 439 x 602 mm (10-5/8" x 17-1/4 "x 23-3/4")
淨重 (連電池)	4.5 kg (9.9 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

AC 電源適配器

充電式風扇

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCF300Z 300 mm (13")

AC

- 自動左右搖擺，把涼風送到每一個角落。

18V 14.4V

HYBRID

扇葉直徑	330mm(13")
最大風速	220m/min
連續使用(小時)	強 :18V 6.0Ah: 2 14.4V 3.0Ah 0.8 中 :18V 6.0Ah: 3 14.4V 3.0Ah 1.3 標準 :18V 6.0Ah: 6.5 14.4V 3.0Ah 2.7
體積 (長 x 寬 x 高)	315x480x600mm (12-3/8"x18-7/8"x23-5/8")
淨重 (連電池)	4.4kg (9.7lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

3 1

AC 電源適配器

充電式風扇

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

CF001GZ 235 mm (9-1/4")

- 低噪音，可減少噪音對環境的影響！

40VMAX

XGT 40Vmax Li-ion HYBRID

扇葉直徑	235mm(9-1/4")
最大風速	190m/min
連續使用（小時）	4.0Ah: 強：11 中：14.6 標準：19.3
體積（長 x 寬 x 高）	143x333x463mm (5-5/8 x 13 x 18-1/4")
淨重 (連電池)	3.0 kg (6.6 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

3 3

AC 電源適配器

充電式風扇

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCF203Z 235 mm (9-1/4")

AC

- 風扇易於拆開，方便清潔扇葉！

18V 14.4V

HYBRID

扇葉直徑	235mm(9-1/4")
最大風速	190m/min
連續使用（小時）	強：18V 6.0Ah: 7 14.4V 3.0Ah: 2.5 中：18V 6.0Ah: 11.5 14.4V 3.0Ah: 4.5 標準：18V 6.0Ah: 19 14.4V 3.0Ah: 7.5
體積（長 x 寬 x 高）	140x333x447mm (5-1/2"x13"x16-1/2")
淨重 (連電池)	2.6 kg (5.6 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

3 3

AC 電源適配器

充電式風扇

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCF201Z 250 mm (9-7/8")

AC

- 風量強大，令工作環境更涼快！

18V 14.4V



HYBRID

扇葉直徑	230mm(9")
最大風速	120m/min
連續使用（小時）	強：18V 6.0Ah:3.8 14.4V 3.0Ah:1.5 標準：18V 6.0Ah:7.6 14.4V 3.0Ah:3
體積（長 x 寬 x 高）	263x330x523mm (10-3/8"x13"x20-5/8")
淨重 (連電池)	3kg (6.6lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

2 3

AC 電源適配器

充電式小風扇

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCF102Z 180 mm (7-1/8")

AC

- 機身細小，並且具自動左右擺動功能。

18V 14.4V

HYBRID

扇葉直徑	180mm(7")
連續使用（小時）	18V 6.0Ah: 強：9.5 中：11.5 標準：21
體積（長 x 寬 x 高）	185x272x284 mm (7-1/4"x10-3/10"x11-1/8")
淨重 (連電池)	2.0 kg (4.4 lbs.)

隨機不包括 AC 電源適配器，電池及充電器，需另行購買。

3 4

充電式小風扇

Li-ion Ah 4.0 2.0

CF100DZ（淨機）/ CF101DZ（淨機）

AC

- 機身細小，並且可手動調較送風角度。

12VMAX

CXT HYBRID

CF100DZ

CF101DZ

扇葉直徑	180mm(7")
連續使用（小時）	4.0Ah: 強：4 中：6 標準：8
體積（長 x 寬 x 高）	CF100D : 149x260x252mm (5-7/8"x10-1/4"x9-7/8") CF101D : 185x260x284 mm (7-1/4"x10-1/4"x11-1/8")
淨重 (連電池)	CF100D :1.3 kg (2.9 lbs.) CF101D :1.7kg (3.8 lbs.)

CF101D 具自動左右擺動功能

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

3 4

AC 電源適配器 (只限 CF100DZ，CF101DZ 需另行購買)

收音機 / 揚聲器

充電式收音機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DMR300

AC 18V 12Vmax

- 可為插入的電池充電。

Bluetooth HYBRID

頻率範圍	FM : 87.5-108 MHz AM : 522-1710kHz
頻率範圍	藍芽版本 : 5.0 最大可接收範圍 : 10m
連續使用(小時)	18V, 6.0Ah : 24
體積（長 x 寬 x 高）	268 x 185 x 305 mm (10-1/2" x 7-1/4" x 12")
淨重 (連電池)	6.6 kg (14.6 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

1 AC 電源適配器

DMR300充電功能資料

電池充電功能

- 當收音機使用 AC 電源時，可同時為插入的鋰電池充電。
- 電池充電時，可繼續享受音樂

充電時間(分鐘)：

12Vmax	
BL1021B (2.0Ah)	BL1041B (4.0Ah)
40	75

18V		
BL1820B (2.0Ah)	BL1850B (5.0Ah)	BL1860B (6.0Ah)
38	84	100

充電情況顯示

- LCD 顯示屏顯示：
  充電中、充電完成、準備充電、充電錯誤
- 顯示電池已充滿 85%

指示燈顯示方式	充電中電量的情況
(閃爍)	電量少於80%
(閃爍)	電量多於80%
(長亮)	已完成充電

充電式收音機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3 1.0

DMR114

AC 18V 14.4V 12Vmax

- 三個喇叭設計令聲音更立體悅耳

Bluetooth HYBRID

輸出功率	12V MAX: 2 W x2 +10 W 14.4V: 3 W x2 +15 W 18V: 5 W x2 +25 W
頻率範圍	FM : 87.5-108 MHz AM : 522-1710kHz
連續使用(小時)	18V, 6.0Ah : 21
體積（長 x 寬 x 高）	268x164x437 mm (10-1/2"x6-1/2"x17-1/4")
淨重 (連電池)	5.6 kg (12.3 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

1 AC 電源適配器

充電式收音機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3 1.0

MR006G (淨機)

AC 40Vmax 14.4V 18V 12Vmax

- 三個喇叭設計令聲音更立體悅耳！

XGT 40Vmax Li-ion
Bluetooth
HYBRID
NEW

輸出功率	12V MAX: 2 W x2 +10 W 18V: 5 W x2 +25 W 40V: 5 W x2 +25 W
頻率範圍	FM : 87.5-108 MHz AM : 522-1710kHz
連續使用(小時)	12V, 4.0Ah : 16 18V, 6.0Ah : 20 40V, 4.0Ah : 19
體積（長 x 寬 x 高）	285 x 172 x 441mm (11-1/4" x 6-3/4" x 17-3/8")
淨重 (連電池)	6.4 kg (14.1 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

1 AC 電源適配器

充電式收音機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3 1.0

MR002G (淨機)

AC 40Vmax 14.4V 18V 12Vmax

- 配備藍牙，可由 AC 電源或牧田鋰電池驅動。

XGT 40Vmax Li-ion
Bluetooth
HYBRID
NEW

輸出功率	12V MAX: 1.2 W x2 18V: 3.5 W x2 40V: 5 W x2
頻率範圍	FM : 87.5-108 MHz AM : 522-1710kHz
連續使用(小時)	12V, 4.0Ah : 18.5 18V, 6.0Ah : 22 40V, 4.0Ah : 27.5
體積（長 x 寬 x 高）	280 x 171 x 434mm (11" x 6-3/4" x 17-1/8")
淨重 (連電池)	5.3 kg (11.7 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

1 AC 電源適配器

充電式收音機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3 1.0

DMR108/DMR108B

AC 18V 14.4V 12Vmax 10.8V 7.2V

- 配備藍牙，可由 AC 電源或牧田鋰電池驅動。

Bluetooth HYBRID

輸出功率	7.2V: 0.5Wx2, 12V MAX: 1.2Wx2, 14.4V: 2.2Wx2, 18V: 3.5Wx2
頻率範圍	FM : 87.5-108 MHz AM : 522-1710kHz
體積（長 x 寬 x 高）	262x163x431mm (10-3/8"x6-3/8"x17")
淨重 (連電池)	4.4 kg (9.7 lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

1 AC 電源適配器

充電式揚聲機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DMR200 / DMR200B

AC 18V 14.4V 12VMAX

－配備藍牙，可由 AC 電源或牧田鋰電池驅動。

Bluetooth HYBRID


DMR200
DMR200B

輸出功率	12V MAX: 3.5W, 14.4V: 6W, 18V: 10W AC: 4W
連續使用(小時)	12V, 4.0Ah：28 18V, 6.0Ah：37
頻率範圍	藍芽版本 : 4.0 最大可接收範圍 : 10m
體積（長 x 寬 x 高）	211x203x286mm (8-5/16"x8"x11-1/4")
淨重 (連電池)	3.3 kg (7.2 lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

1

AC 電源適配器

充電式揚聲機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DMR202 / DMR202B

AC 18V 14.4V 12VMAX

－備有顯示屏，播放歌曲一目了然。

Bluetooth HYBRID

DMR202B

DMR202

輸出功率	12V MAX: 3W, 14.4V: 6W, 18V: 10W AC: 3W
連續使用(小時)	12V, 4.0Ah：20 18V, 6.0Ah：32
USB 文件格式	MP3 / WMA / AAC
頻率範圍	藍芽版本 : 4.0 最大可接收範圍 : 10m
體積（長 x 寬 x 高）	211x206x286 mm (8-5/16"x8-1/8"x11-1/4")
淨重 (連電池)	3.3 kg (7.3 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

1

AC 電源適配器

充電式揚聲機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DMR203 / DMR203B

AC 18V 14.4V 12VMAX

－最多十部揚聲機連結同部使用。

Bluetooth HYBRID

DMR203B

DMR203

輸出功率	12V MAX: 3.5W, 14.4V: 6W, 18V: 10W AC: 3.5W
連續使用(小時)	12V, 4.0Ah：20 18V, 6.0Ah：32
頻率範圍	藍芽版本 : 5.0 最大可接收範圍 : 10m
體積（長 x 寬 x 高）	217x206x285 mm (8-1/2"x8-1/8"x11-1/4")
淨重 (連電池)	3.4 kg (7.5 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

1

AC 電源適配器

充電式手電筒收音機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BMR050

18V 14.4V

－充電式電筒收音機，內置 1.4W 三重 LED 燈。

連續使用（小時）	6.0Ah ： 12 小時
輸出功率	2.0W
頻率範圍	FM ： 87.5-108 MHz AM ： 522-1629kHz
體積（長 x 寬 x 高）	263x75x179mm (10-3/8"x2-15/16"x7")
淨重 (連電池)	0.95kg (2.1lbs)

1

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式收音機

Li-ion Ah 4.0 2.0

MR052

12VMAX

－機身輕巧，方便易用！

CXT

輸出功率	1W
頻率範圍	FM ： 87.5 - 108 MHz AM ： 522 - 1,710 kHz
連續使用(小時)	12V, 4.0Ah：30
體積（長 x 寬 x 高）	169x73x74mm (6-5/8"x2-7/8"x2-15/16")
淨重 (連電池)	0.56 kg (1.2 lbs)

1

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式收音機

Li-ion Ah 1.3

MR051

10.8V

－機身輕巧，方便易用！

輸出功率	1W
頻率範圍	FM ： 88-108 MHz AM ： 522-1620kHz
體積（長 x 寬 x 高）	148x62x61mm (5-7/8"x2-7/16"x2-3/8")
淨重 (連電池)	0.5kg (1.1lbs)

1

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式充氣機

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

MP001GZ（淨機）

－有三種充氣的模式選擇，迎合不同物品的需要！

40V MAX

XGT 40Vmax Li-ion XPT

最大氣壓	1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]
排氣量	200 kPa: 24 L/min
喉管長度	65 cm (25-1/2")
體積 (長 x 寬 x 高)	329 x 108 x 231mm (13" x 4-1/4" x 9-1/8")
淨重 (連電池)	3.2 kg (7.0 lbs.)

3 ☀ 2

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

英嘴、法嘴、針嘴、錐形嘴

充電式充氣機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DMP181Z（淨機）

－有三種充氣的模式選擇，迎合不同物品的需要！

18V

XPT

最大氣壓	1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]
排氣量	200 kPa: 24 L/min
喉管長度	65 cm (25-1/2")
體積 (長 x 寬 x 高)	316 x 108 x 231 mm (12-1/2" x 4-1/4"x 9-1/8")
淨重 (連電池)	2.8 kg (6.2 lbs.)

3 ☀ 2

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

英嘴、法嘴、針嘴、錐形嘴

充電式充氣機

Li-ion Ah 4.0 2.0

MP100DZ（淨機）

有不同氣嘴，可適合為車軚、球類、水泡等等物品充氣 。

12V MAX

CXT

最大氣壓	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
排氣量	200 kPa: 10 L/min
喉管長度	65 cm (25-1/2")
體積 (長 x 寬 x 高)	235x74x173 mm (9-1/4"x2-15/16"x6-13/16")
淨重 (連電池)	1.2 kg (2.6 lbs.)

☀ 4

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

英嘴、法嘴、針嘴、錐形嘴

充電式充氣機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DMP180Z（淨機）

－ 18V 充電式充氣機。

18V

最大氣壓	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
排氣量	200 kPa: 12 L/min
喉管長度	65 cm (25-1/2")
體積 (長 x 寬 x 高)	266x80x174 mm (10-1/2"x3-1/8"x6-7/8")
淨重 (連電池)	1.7 kg (3.8 lbs.)

☀ 4

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

英嘴、法嘴、針嘴、錐形嘴

充氣類型	私家車 / 電單車 	休閒單車 	公路單車 	球類 	充氣用品(例：水泡) 
轉接嘴 (標準配件)	美嘴 	英嘴 	法嘴 	針嘴 	錐形嘴 
最大氣壓(kPa):	250(大約)	300(大約)	700(大約)	100或以下	50或以下
充氣量(L/ min):	10	9	4	11	11.5
	車軚(215/60R16)	車軚(26吋)	車軚(700x23c)	足球(五號)	沙灘排球(直徑30cm)
MP100D充氣次數: (4.0Ah電池)	5	86	47	97	82
DMP180充氣次數: (6.0Ah電池)	11	200	110	170	145
DMP181充氣次數: (6.0Ah電池)	14	500	110	230	120
MP001G充氣次數: (4.0Ah電池)	19	780	125	310	140

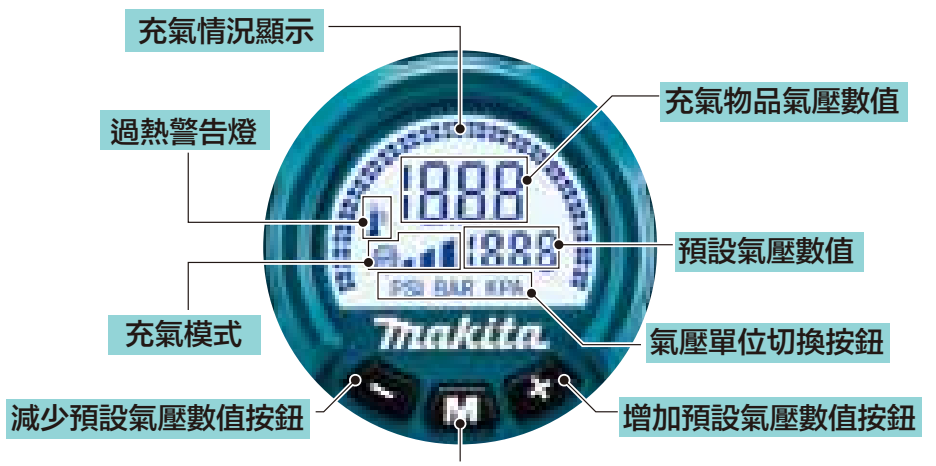

DMP181 / MP001G

其他牧田產品

充電式冷暖保溫箱 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

CW001GZ01 (淨機)

AC

－適合全天候使用，可在戶外有效保溫！

40V MAX 18V

容量	20L (5.3 gal)
冷卻溫度	-18 / -10 / 0 / 5 / 10ºC (0 / 15 / 30 / 40 / 50ºF)
發熱溫度	55 / 60ºC (130 / 140ºF)
電源線	AC 交流電變壓器：2m (6.5 ft) DC 汽車用插頭 :2.5 m (8.2 ft)
體積（長 x 寬 x 高）	663 x 341 x 372mm (26-1/8" x 13-3/8" x 14-5/8")
淨重 (連電池)	17.3 kg (38.1 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

1

肩帶・汽車用插頭・AC 交流電變壓器

充電式冷暖保溫箱 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCW180Z

AC

－適合全天候使用，可在戶外有效保溫！

18V

容量	20L (5.3 gal)
冷卻溫度	-18 / -10 / 0 / 5 / 10ºC (0 / 15 / 30 / 40 / 50ºF)
發熱溫度	55 / 60ºC (130 / 140ºF)
電源線	AC 交流電變壓器：2m (6.5 ft) DC 汽車用插頭 :2.5 m (8.2 ft)
體積（長 x 寬 x 高）	623 x 341 x 371.5 mm (24-1/2"x13-3/8"x14-5/8")
淨重 (連電池)	14.3 kg (32.0 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

1

肩帶・汽車用插頭・AC 交流電變壓器

500 毫升 膠瓶 x20

2 公升 膠瓶 x4



USB 充電輸出
Type A DC5V/ 2.4A

IPX4 防水等級
(以電池供電時)

	連續可使用時間(小時)*		
	-18°C [0°F]	5°C [40°F]	60°C [140°F]
18V, 6.0Ah#	5	17	4
40V, 5.0Ah#	10	28	8.5

* 充滿電可用時間會因電池類型，充電狀態及使用條件而有差異。
* 需預先把物品冷卻 / 溫熱後放進保溫箱，才能達到以上的使用時間。
# 同時使用兩棵充滿電的電池

七種內置溫度設定

制冷範圍					保溫範圍	
-18°C/0°F	-10°C/15°F	0°C/30°F	5°C/40°F	10°C/50°F	55°C/130°F	60°C/140°F

3種供電方式

18V LXT 電池 (單 / 雙電池)

AC 交流電變壓器

12V / 24V DC 汽車用插頭

充電式熱水壺

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

KT001GZ (淨機)

－可在戶外煲滾熱水，隨時可沖泡熱飲！

40V MAX

XGT 40V max Li-ion

NEW

容量	0.8 L (800mL)
煲水時間	9 mins (10℃ -> 100℃)
煲水量	4.0Ah x 2: 1.8 L (10℃ -> 100℃)
體積（長 x 寬 x 高）	233 x 322 x 307mm (9-1/8" x 12-5/8" x 12-1/8")
淨重 (連電池)	5.9 kg (13.0 lbs.)

2

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式熱水壺

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DKT360Z(淨機)

－可在戶外煲滾熱水，隨時可沖泡熱飲！

AC

18V

18V + 18V 36V

NEW

容量	0.8 L (800mL)
煲水時間	9 mins (10℃ -> 100℃)
煲水量	6.0Ah x 2: 1.7 L (10℃ -> 100℃)
體積（長 x 寬 x 高）	233 x 263 x 307mm (9-1/8" x 10-3/8" x 12-1/8")
淨重 (連電池)	3.4 kg (7.5 lbs.)

2

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式咖啡機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCM501Z / DCM501ZAR

可攜帶到不同地方也能品嚐美味的咖啡。

12V MAX 18V

沖調杯數 (130mL / 杯)	18V 6.0Ah: 5 杯 12V 4.0Ah: 2 杯
體積（長 x 寬 x 高）	243x187x218 mm (9-9/16"x7-3/8"x8-9/16")
淨重 (連電池)	1.9 kg (4.1 lbs)

1

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式迷你起子機

Li-ion Ah 1.5

DF001DW

－手柄可調較，視乎工作場所和操作條件
選擇直形或槍形。

3.6V



最大緊固能力	木螺絲： ø3.8mm x 32 mm
無負荷轉速	220 rpm
最大轉矩	6N.m
充電時間	3 - 5 小時
電池類型	內置鋰電池
電壓	D.C. 3.6 V
電池容量	1.5 Ah
體積 (長 x 闊 x 高)	直形：287x47x51mm (11-1/4"x1-7/8"x2") 槍形：205 x 47x51mm (8-1/8"x1-7/8"x2")
淨重	0.36 kg

81 件標準錐頭・AC 轉接器・USB 電源線・攜帶箱

DF001DW 充電式迷你起子機套裝包括：

81件標準錐頭

磁性套筒1件，套筒錐頭6件
25mm十字錐頭22件，
25mm米字錐頭6件
25mm六角錐頭12件，
25mm方形錐頭6件
25mm一字錐頭12件，
25mm星形錐頭10件
50mm十字錐頭3件，
50mm一字錐頭3件

AC轉接器 、USB電源線
及塑料攜帶箱

充電式多用途電剪刀

Li-ion Ah 4.0 2.0

CP100DSA / CP100DZ（淨機）

可切割物料：地毯、帆布、布料、紙、索帶、橡膠、
軟膠片、 CD & DVD 。

CXT

最大切割能力	6mm (1/4")
回轉數（rpm)	300
體積（長 x 寬 x 高）	291x66x121mm (11-1/2"x2-5/8"x4-3/4")
淨重 (連電池)	0.92 kg (2.0 lbs.)

CP100DSA CP100DZ
2 6

CP100DSA－快速充電器（DC10SB）• 2.0Ah 電池 1
CP100DZ－隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

刀片

充電式熱風槍

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHG181ZK

－五段溫度調節，迎合不同工作需要！

18V

NEW

容量	0.8 L (800mL)
溫度	1 / 2 / 3 / 4 / 5 段： 室溫 / 150ºC / 250ºC/ 350ºC / 450ºC / 550ºC
風量	模式 1 / 2： 120 / 200 L/min
連續使用時間(分鐘)	6.0Ah： 模式 1 / 2：30 / 21
體積（長 x 寬 x 高）	173 x 79 x 255mm (6-3/16" x 3-1/8" x 10")
淨重 (連電池)	1.4 kg (3.1 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

2

噴嘴 x 4

充電式風槍
AS001G

配件種類多　用途廣泛

充電式風槍
Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

AS001GZ02 (淨機)

- 可配合不同噴嘴，迎個不同場合需要！

40VMAX

XGT 40V max Li-ion
BL MOTOR
NEW

風量	0 - 1.1 m^3 /min
風速	0 - 200 m/sec
風力	模式 1: 0 - 1.1 N 模式 2: 0 - 1.7 N 模式 3: 0 - 2.3 N 模式 4: 0 - 2.8 N
最大密封吸力	10.3 kPa
體積（長 x 寬 x 高）	181 x 94 x 308mm (7-1/8" x 3-11/16" x 12-1/8")
淨重 (連電池)	2.3 kg (5.1 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

3

5 種噴嘴 (窄嘴，集風嘴，吹風嘴，寬嘴，充氣嘴)、軟管、排氣管 + 嘴、過濾器

USB 充電電池座 (輸出)
Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

ADP05

- 擁有兩個 USB 插口位置，可同時讓兩件產品使用。

18V
14.4V

USB 插口	2 個 (A 型)
輸出電壓 (每個插口)	5V
輸出電流	2.1A
體積（長 x 寬 x 高）	102x72x43mm (4"x2-13/16"x1-11/16")
淨重 (連電池)	BL1850B: 0.71kg (1.6lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

USB 充電電池座 (輸出)
Li-ion Ah 4.0 2.0

ADP06(衣夾式) / ADP08(掛繩式)

- 備有開關制，需要使用時才開啟。

12VMAX



CXT

USB 插口	1 個 (A 型)
輸出電壓 (每個插口)	5V
輸出電流	2.1A
體積（長 x 寬 x 高）	80x53x38mm (3-1/8"x2-1/16"x1-1/2")
淨重 (連電池)	BL1041B: 0.44kg (1.0lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

USB 充電電池座 (輸出)
Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5

ADP001G (淨機)

- 輸出電流增加至 2.4A，令電子產品充電更快！

40VMAX

XGT 40V max Li-ion

NEW

USB 插口	2 個 (A 型)
輸出電壓 (每個插口)	5V
輸出電流	2.4A
體積（長 x 寬 x 高）	133 x 83 x 94mm (5-1/4" x 3-1/4" x 3-11/16")
淨重 (連電池)	1.4 kg (3.1 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式發熱衣系列

充電式發熱背心 DCV202Y 18V/12V MAX

充電式發熱外衣 DCJ205Y 18V/12V MAX

4組發熱器
於胸前兩邊、背部及頸部都有發熱器。

	DCV202Y	DCJ205Y
標準	35h	35h
中	14h	20h
高	8.5h	10h

(使用18V 6.0Ah電池)

3段熱能調節

手機口袋
當手機使用匹配器充電時，可存放在這裡。

外衣表面採用跣水物料



5組發熱器
於胸前兩邊及背部都有發熱器。

尺寸參考表

DCV202

尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)
	A	B	C	D
S	72	47.5	114	116
M	73	49.5	120	122
L	74	51.5	126	128
XL	75	53.5	132	134

尺寸參考表

DCJ205

尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)
	A	B	C	D	E
S	68	50.5	63	108	102
M	69	52.5	64.5	118	112
L	71	54.5	66	128	122
XL	75	55.5	67	138	132

型號	電池座	USB插口	皮帶夾	電池		連續使用時間(小時) 高	中	標準
充電式 發熱背心 DCV202Y 	LXT 18V LITHIUM-ION  PE00000028	●	●	18V 	6.0Ah:	10	20	35
					2.0Ah:	3.3	6.6	11.6
				12VMAX 	4.0Ah:	4	7.5	14
					2.0Ah:	2	3.7	7
充電式 發熱外衣 DCJ205Y 	CXT 12Vmax LITHIUM-ION  PE00000037	●	●	18V 	6.0Ah:	8.5	14	35
					2.0Ah:	2.8	4.6	11.6
				12VMAX 	4.0Ah:	3.5	5.5	14
					2.0Ah:	1.7	2.7	7

充電式發熱氈

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCB200A / DCB200BX1

18V 12VMAX

- 提供三段式發熱功能（高 / 中 / 標準）。



DCB200A

DCB200BX1

連續使用 (小時)	18V 6.0Ah: 高 : 10 / 中 : 20 / 標準 : 35 12V 4.0Ah: 高 : 4 / 中 : 7.5 / 標準 : 14
體積（長 x 寬）	700x1,400 mm (27-1/2"x55")
發熱氈淨重	0.58 kg (1.28 lbs.)

購買時請註明需要那種電壓的匹配器。
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

電池盒・延長線・索繩袋

充電式風扇外套

		電池座	連續使用時間(小時)	跳水	防UV	雙層構造
DFJ212Z (有風帽) 	**雙風扇**  最大風量： 2.2m³/min	18V LITHIUM-ION  198732-2	18V LITHIUM-ION 	✓		✓
DFJ213Z (耐伸縮) 						✓
DFJ214Z (附反光帶) 		12Vmax LITHIUM-ION  198731-4	12Vmax LITHIUM-ION 	✓		✓
DFJ416Z (可拆袖) 					✓	✓

18V LITHIUM-ION

	高	中	低
6.0Ah:	13.5	24.5	33
5.0Ah:	11.5	20.5	27.5
4.0Ah:	8.5	15.5	21.5
2.0Ah:	4.5	8	11

12Vmax LITHIUM-ION

	高	中	低
4.0Ah:	5	9	13
2.0Ah:	2.5	4.5	6.5

購買時請註明需要哪種電壓的電池座。　外套不包括電池及充電器，需另行購買。

		電池座	連續使用時間(小時)	跳水	雙層構造	保冷劑口袋
DFJ216A 	**雙風扇**  最大風量： 2.7m³/min	18V LITHIUM-ION  TD00000111	18V LITHIUM-ION 	✓		✓
DFJ312A (可拆袖) 					✓	
DFV210A 		12Vmax LITHIUM-ION  TD00000110	12Vmax LITHIUM-ION 	✓	✓	
DFV214A 				✓	✓	
DFV215A (抗菌除臭) NEW 					✓	

18V LITHIUM-ION

	4	3	2	1
6.0Ah:	15.5	25	43	58.5
5.0Ah:	13	21	36	49
4.0Ah:	10.5	16.5	28.5	39
2.0Ah:	5	8	14	17.5

12Vmax LITHIUM-ION

	4	3	2	1
4.0Ah:	5.5	9	15	22
2.0Ah:	2.5	4.5	7.5	11

購買時請註明需要哪種電壓的電池座。　外套不包括電池及充電器，需另行購買。

尺寸參考表

DFJ212Z

尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)
	A	B	C	D	E
M	64	42	82	113	107
L	66	44	85	118	112
XL	68	46	88	123	117

DFJ213Z

尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)
	A	B	C	D	E
M	63	45	60	114	100–108
L	65	47	62	119	105–113
XL	67	49	64	124	110–118

DFJ214Z

尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)
	A	B	C	D	E
M	66	45	60	114	100–108
L	68	47	62	119	105–113
XL	70	49	64	124	110–118

DFJ416Z

尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)
	A	B	C	D	E
M	63	45	60	116	100–110
L	65	47	62	121	105–115
XL	67	49	64	126	110–120

DFJ216A

尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)
	A	B	C	D	E
M	65	45	60	116	86–110
L	67	47	62	121	91–115
XL	69	49	64	126	96–120

DFJ312A

尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)
	A	B	C	D	E
M	63	45	60	116	95–105
L	65	47	62	121	100–110
XL	67	49	64	126	105–115

DFV210A

尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)
	A	B	C	D	E
M	65	41	–	111	105
L	67	43	–	116	110
XL	69	45	–	121	115

DFV214A

尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)
	A	B	C	D	E
FA(S-L)	49	39	–	103–122	98–117
FB(XL-3XL)	55	42	–	112–131	107–126

DFV215A02 / 03 / 04

尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)
	A	B	C	D	E
M	65	41	–	111	105
L	67	43	–	116	110
XL	69	45	–	121	115

AC電動工具

鑽孔 / 緊固

衝擊起子機

TD0100

－緊固作業，革命來臨！

110V 220V 419A

額定輸入功率	230W
能力	機械螺絲： M4 - M8 (5/32" - 5/16") 標準螺栓： M5 - M14 (3/16" - 9/16") 高張力螺栓： M5 - M10 (3/16" - 3/8") 粗牙螺絲（長度）： 22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")
驅動軸（六角）	6.35mm (1/4")
衝擊數 (ipm)	0-3,200
回轉數 (rpm)	0-3,600
最大轉距	100N.m (885in.lbs)
體積（長x寬x高）	218x60x180mm (8-5/8"x2-3/8"x7-1/8")
淨重	0.96kg (2.1lbs)

耐扭力錐頭

衝擊起子機

TD0101F

－獨特設計，完美手感。

110V 220V 411A

額定輸入功率	230W
能力	機械螺絲： M4 - M8 (5/32" - 5/16") 標準螺栓： M5 - M14 (3/16" - 9/16") 高張力螺栓： M5 - M10 (3/16" - 3/8") 粗牙螺絲（長度）： 22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")
驅動軸（六角）	6.35mm (1/4")
衝擊數 (ipm)	0-3,200
回轉數 (rpm)	0-3,600
最大轉距	100N.m (885in.lbs)
體積（長x寬x高）	184x67x192mm (7-1/4"x2-5/8"x7-9/16")
淨重	0.99kg (2.2lbs)

耐扭力錐頭

衝擊起子機

6952

－強大扭力高達 130N.m(115in.lbs)！

110V 220V 411A

額定輸入功率	270W
能力	機械螺絲： M4 - M10 (5/32" - 3/8") 標準螺栓： M6 - M14 (7/32" - 9/16") 高張力螺栓： M6 - M10 (7/32" - 3/8")
驅動軸（六角）	6.35mm (1/4")
衝擊數 (ipm)	0-3,300
回轉數 (rpm)	0-3,300
最大轉距	130N.m (1151in.lbs)
長度	229mm (9")
淨重	1.4kg (3.1lbs)
電源線	2.5m (8.2ft)

十字改錐頭

電鑽

6412 10mm (3/8")

－流線形設計軸心更易於對準工作點！

220V 64A

額定輸入功率	450W
能力	鋼材： 10mm (3/8") 木材： 25mm(1")
回轉數 (rpm)	0-3,000
體積（長 x 寬 x 高）	228x64x183mm (9"x2-1/2"x7-1/4")
淨重	1.3kg (2.9lbs)
電源線	2.0m (6.6ft)

夾頭匙

電鑽

6413 10mm (3/8")

－無匙夾頭，更換鑽頭，快捷方便。

110V 220V 64A

額定輸入功率	450W
能力	鋼材： 10mm (3/8") 木材： 25mm(1")
回轉數 (rpm)	0-3,000
體積（長 x 寬 x 高）	234x64x183mm (9-1/4"x2-1/2"x7-1/4")
淨重	1.3kg (2.9lbs)
電源線	2.0m (6.6ft)

電鑽

DP4700 13mm (1/2")

－專業的電鑽，配合專業的需要！

220V 64A

額定輸入功率	510W
能力	鋼材： 13mm (1/2") 木材： 36mm(1-3/8")
回轉數 (rpm)	0-550
長度	275mm (10-7/8")
淨重	2.2kg (4.8lbs)
電源線	2.5m (8.2ft)

夾頭匙．側柄

高速電鑽

DP4010 13mm (1/2")

220V 419A

－高速高效！備有堅固的鋁合金齒輪箱。



額定輸入功率	720W
能力	鋼材 高速：8mm (5/16") 低速：13mm (1/2") 木材 高速：25mm (1") 低速：40mm (1-9/16")
回轉數 (rpm)	高速：0-2,900 低速：0-1,200
體積（長 x 寬 x 高）	347x70x220mm (13-5/8"x2-3/4"x8-5/8")
淨重	2.3kg (5.1lbs)
電源線	2.5m (8.2ft)

夾頭匙・側柄・深度規

電鑽

6016 16mm (5/8")

220V 51A

－堅固鋁制外殼、強大馬力，可以應付繁重工作！



額定輸入功率	480W
能力	鋼材 ：16mm (5/8") 木材 ：36mm (1-3/8")
回轉數 (rpm)	700
長度	365mm (14-3/8")
淨重	4.4kg (9.7lbs)
電源線	2.5m (8.2ft)

夾頭匙・側柄・D 形手柄・深度規

電鑽

DS4011 13mm (1/2")

110V 220V 411A

－備有 D 形手柄，可 360 度旋轉及固定於 24 個位置，方便用家依照工作內容使用不同握法。

額定輸入功率	750W
能力	鋼材 ：13mm (1/2") 木材 ：36mm (1-7/16")
回轉數 (rpm)	600
體積（長 x 寬 x 高）	340x83x401mm (13-3/8"x3-1/4"x15-3/4")
淨重	2.8kg (6.2lbs)
電源線	2.5m (8.2ft)

夾頭匙・側柄

鑽床

TB131 13mm (1/2")

220V

－五速選擇，迎合不同工作需要。



輸出功率	250W
能力	鋼材 ：13mm (1/2") 木材 ：24 mm (15/16")
最大升降距離	52mm (2-1/16")
回轉數 (rpm)	570, 890, 1,300, 1,900, 2,670
淨重	20 kg (44.1 lbs.)
電源線	1.75 m (5.7 ft)

夾頭匙・側柄

角向電鑽

DA3010 10mm (3/8")

110V 220V 419A

－機身輕巧。

額定輸入功率	450W
能力	鋼材 ：10mm (3/8") 木材 ：25mm (1")
回轉數 (rpm)	0-2,400
體積（長 x 寬 x 高）	270x79x61mm (10-5/8"x3-1/8"x2-3/8")
淨重	1.6kg (3.5lbs)
電源線	2.5m (8.2ft)

夾頭匙・側柄

角向電鑽

DA4000LR 13mm (1/2")

220V 303A

－新款角向配件，方便切換高速 (0-900rpm) 及低速模式 (0-400rpm)。



額定輸入功率	710W
能力	鋼材：13mm(1/2") 木材 (木工鑽頭)： 38mm(1-1/2") 木材 (平底鑽頭)： 高速：65mm(2-9/16") 低速：118mm (4-5/8") 木材 (穿孔鋸)： 高速：114mm(4-1/2") 低速：152mm (6")
回轉數 (rpm)	高速：0-900 低速：0-400
長度	413mm (16-1/4")
淨重	4.0kg (8.8lbs)
電源線	2.5m (8.2ft)

夾頭匙・側柄・六角扳手・角向配件

電動螺絲刀 (起子機)

FS2300

110V 220V 419A

－低噪音離合器裝置，寧靜操作。

額定輸入功率	570W
能力	石膏板螺絲 ：5mm (3/16") 自攻螺絲 ：6mm (1/4")
驅動軸 (六角)	6.35mm(1/4")
回轉數 (rpm)	0-2,500
體積（長 x 寬 x 高）	290x70x207mm (11-3/8"x2-3/4"x8-1/8")
淨重	1.6kg (3.5lbs)
電源線	2.5m (8.2ft)

十字嵌入改錐頭 2・磁性套筒

電動螺絲刀 (起子機)

FS4300

220V 419A

－低噪音離合器裝置，寧靜操作。



額定輸入功率	570W
能力	石膏板螺絲 ：5mm (3/16") 自攻螺絲 ：6mm (1/4")
驅動軸 (六角)	6.35mm(1/4")
回轉數 (rpm)	0-4,000
體積（長 x 寬 x 高）	279x65x207mm (11"x2-9/16"x8-1/8")
淨重	1.4kg (3.1lbs)
電源線	2.5m (8.2ft)

十字嵌入改錐頭 2・磁性套筒

連發式電動螺絲刀

6844

220V 411

－配備更可靠堅固的鋁製外殼配件。



額定輸入功率	470W
能力	石膏板螺絲 ： 4x45 - 75mm (5/32"x1-3/4"-2-15/16")
驅動軸 (六角)	6.35mm(1/4")
回轉數 (rpm)	3,000
體積（長 x 寬 x 高）	440x75x243mm (17-1/4"x2-15/16"x9-9/16")
淨重	2.1kg (4.5lbs)
電源線	2.5m (8.2ft)

回 3

＋－改錐頭

電動扳手

6904VH 12.7mm (1/2")

220V 415A

－多用途的衝擊扳手！可緊固螺母、螺栓、方頭螺絲！

額定輸入功率	360W
能力	標準螺栓： M10 - M16 (3/8" - 5/8") 高張力螺栓： M10 - M12 (3/8" - 1/2") 方形傳動螺杆： 12.7mm (1/2")
衝擊數 (ipm)	高速： 0-3,000 低速： 0-2,500
回轉數 (rpm)	高速： 0-2,400 低速： 0-2,100
最大轉距	高速： 196N.m (145ft.lbs) 低速： 147N.m (109ft.lbs)
長度	265mm (10-3/8")
淨重	1.8kg (4.0lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 5

套筒 3

電動扳手

6905B 12.7mm (1/2")

110V 220V 65A

－快速緊固螺母、螺栓！



額定輸入功率	220V ： 340W 110V ： 440W
能力	標準螺栓： M12 - M20 (1/2" - 3/4") 高張力螺栓： M12 - M16 (1/2" - 5/8") 方形傳動螺杆： 12.7mm (1/2")
衝擊數 (ipm)	2,000
回轉數 (rpm)	1,700
最大轉距	294N.m (220ft.lbs)
長度	270mm (10-5/8")
淨重	2.8kg (6.2lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 4

套筒 3

電動扳手

6905H 12.7mm (1/2")

220V 415A

－強大扭力 294N.m ！機身輕巧平衡 2.3kg ！

額定輸入功率	470W
能力	標準螺栓： M12 - M20 (1/2" - 3/4") 高張力螺栓： M12 - M16 (1/2" - 5/8") 方形傳動螺杆： 12.7mm (1/2")
衝擊數 (ipm)	2,600
回轉數 (rpm)	2,200
最大轉距	294N.m (220ft.lbs)
長度	275mm (10-7/8")
淨重	2.3kg (5.1lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 4

套筒 3

電動扳手

6906 19mm (3/4")

110V 220V 100A

－強大扭力 588N.m ！適合應付繁重工作！

額定輸入功率	220V ： 620W 110V ： 850W
能力	標準螺栓： M16 - M22 (5/8" - 7/8") 高張力螺栓： M16 - M20 (5/8" - 3/4") 方形傳動螺杆： 19mm (3/4")
衝擊數 (ipm)	1,600
回轉數 (rpm)	1,700
最大轉距	588N.m (441ft.lbs)
長度	327mm (12-7/8")
淨重	5.6kg (12.3lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 2

側柄・套筒

電動扳手

6910 25.4mm (1")

110V 220V 153A

－超強扭力 980N.m ！鋁質機殼，堅固耐用！



額定輸入功率	1,300W
能力	標準螺栓： M22 - M24 (7/8" - 15/16") 高張力螺栓： M22 - M24 (7/8" - 15/16") 方形傳動螺杆： 25.4mm (1")
衝擊數 (ipm)	1,500
回轉數 (rpm)	1,400
最大轉距	980N.m (722ft.lbs)
長度	389mm (15-1/4")
淨重	9.0kg (19.8lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

1

側柄・套筒

電動扳手

TW1000 25.4mm (1")

110V 220V 153A

－最新設計的衝擊電動扳手！往復式開關，換向操作更方便！

額定輸入功率	1,100W
能力	標準螺栓： M22 - M30 (7/8"-1-3/16") 高張力螺栓： M22 - M24 (7/8"-15/16") 方形傳動螺杆： 25.4mm (1")
衝擊數 (ipm)	1,500
回轉數 (rpm)	1,400
最大轉距	1,000N.m (738ft.lbs)
長度	382mm (15")
淨重	8.6kg (19.0lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 1

側柄・套筒

石工鑽孔 / 鑿鏨加工

衝擊電鑽

HP1631K 16mm (5/8")
- 額定輸入功率 710W ！

110V/220V 85

額定輸入功率	710W
能力	磚材： 16mm (5/8") 鋼材： 13mm (1/2") 木材： 30mm (1-3/16")
衝擊數 (ipm)	0-48,000
回轉數 (rpm)	0-3,200
體積（長 x 寬 x 高）	296x75x204mm (11-5/8"x2-15/16"x8")
淨重	2.0kg (4.4lbs)
電源線	2.0m(6.6ft)

側柄

衝擊電鑽

HP2050 20mm (3/4")
- 機身小巧，耐用金屬齒輪箱。

110V/220V 419A

額定輸入功率	720W
能力	磚材： 20mm (3/4") 鋼材 高速： 8mm (5/16") 低速： 13mm (1/2") 木材 高速： 25mm (1") 低速： 40mm (1-9/16")
衝擊數 (ipm)	高速： 0-58,000 低速： 0-24,000
回轉數 (rpm)	高速： 0-2,900 低速： 0-1,200
體積（長 x 寬 x 高）	362x70x220mm (14-1/4"x2-3/4"x8-5/8")
淨重	2.5kg (5.5lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

夾頭匙・側柄・深度規

電錘

HR1840 18mm (11/16")
- 機身輕巧，易於操控！

220V 459



2 功能模式：錘鑽＋平鑽

額定輸入功率	470W
能力	混凝土： 18mm (11/16") 鋼材： 13mm (1/2") 木材： 24mm (15/16")
衝擊數 (ipm)	0-4,800
回轉數 (rpm)	0-2,100
體積（長 x 寬 x 高）	285x75x208 mm (11-1/4"x3"x8-3/16")
淨重	2.4 kg (5.3 lbs.)
電源線	2.5m(8.2ft)

隨機不包括鑽頭，需另行購買。

側柄・深度規

電錘

HR1841F 18mm (11/16")
- 機身輕巧，易於操控！

220V 459

2 功能模式：錘鑽＋平鑽

額定輸入功率	470W
能力	混凝土： 18mm (11/16") 鋼材： 13mm (1/2") 木材： 24mm (15/16")
衝擊數 (ipm)	0-4,800
回轉數 (rpm)	0-2,100
體積（長 x 寬 x 高）	285x75x208mm (11-1/4"x3"x8-3/16")
淨重	2.0kg (4.5lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

隨機不包括鑽頭，需另行購買。

側柄・深度規

電錘

HR2020 20mm (3/4")
- 結構精簡，馬力強勁，性能卓越！

110V/220V 419A

2 功能模式：錘鑽＋平鑽

額定輸入功率	710W
能力	混凝土： 20mm (3/4") 鋼材： 13mm (1/2") 木材： 32mm (1-1/4")
衝擊數 (ipm)	0-4,050
回轉數 (rpm)	0-1,050
體積（長 x 寬 x 高）	352x72x204mm (13-7/8"x2-13/16"x8")
淨重	2.3kg (5.1lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

隨機不包括鑽頭，需另行購買。

側柄・深度規

電錘

HR2022 20mm (3/4")
- 結構精簡，馬力強勁，性能卓越！

110V/220V 419A

2 功能模式：錘鑽＋平鑽

額定輸入功率	710W
能力	混凝土： 20mm (3/4") 鋼材： 13mm (1/2") 木材： 32mm (1-1/4")
衝擊數 (ipm)	4,050
回轉數 (rpm)	1,050
體積（長 x 寬 x 高）	352x72x204mm (13-7/8"x2-13/16"x8")
淨重	2.6kg (5.7lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

隨機不包括鑽頭，需另行購買。

側柄・深度規

電鎚

HR2230 22mm (7/8")

220V 325

－結構精簡，馬力強勁，性能卓越！

額定輸入功率	710W
能力	混凝土： 22mm (7/8") 鋼材： 13mm (1/2") 木材： 32mm (1-1/4")
衝擊數 (ipm) 回轉數 (rpm)	0-4,050 0-1,050
體積（長 x 寬 x 高）	357x84x214mm (14"x3-5/16"x8-3/8")
淨重	2.4kg (5.3lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

2 模式 2 功能模式：錘鑽＋平鑽

隨機不包括鑽頭，需另行購買。

側柄・深度規

電鎚

HR2300 23mm (7/8")

110V 220V 325

－兩種功能模式，錘鑽平鑽同樣出色！



額定輸入功率	720W
能力	混凝土： 23mm (7/8") 鋼材： 13mm (1/2") 木材： 32mm (1-1/4")
衝擊數 (ipm) 回轉數 (rpm)	0-4,600 0-1,200
體積（長 x 寬 x 高）	356x77x209mm (14"x3"x8-1/4")
淨重	2.7kg (5.9lbs)
電源線	4m(13.1ft)

2 模式 2 功能模式：錘鑽＋平鑽

隨機不包括鑽頭，需另行購買。

側柄・深度規

電鎚

HR2442 24mm (15/16")

220V 419A

－牧田 2 公斤錘鑽小霸王！



額定輸入功率	780W
能力	混凝土： 24mm (15/16") 鋼材： 13mm (1/2") 木材： 32mm (1-1/4")
衝擊數 (ipm) 回轉數 (rpm)	4,500 1,100
長度	352mm (13-7/8")
淨重	2.6kg (5.71lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

2 模式 2 功能模式：錘鑽＋平鑽

隨機不包括鑽頭，需另行購買。

側柄・深度規

電鎚

HR2460 24mm (15/16")

110V 220V 325

－採用新式的馬達及碳刷令壽命更長。

額定輸入功率	780W
能力	混凝土： 24mm (15/16") 鋼材： 13mm (1/2") 木材： 32mm (1-1/4")
衝擊數 (ipm) 回轉數 (rpm)	0-4,500 0-1,100
體積（長 x 寬 x 高）	362x84x214mm (14-1/4"x3-5/16"x8-3/8")
淨重	2.8kg (6.1lbs)
電源線	4m(13.1ft)

2 模式 2 功能模式：錘鑽＋平鑽

隨機不包括鑽頭，需另行購買。

側柄・深度規

電鎚

HR2470X5 24mm (15/16")

110V 220V 325

－採用新式的馬達及碳刷令壽命更長！



額定輸入功率	780W
能力	混凝土： 24mm (15/16") 鋼材： 13mm (1/2") 木材： 32mm (1-1/4")
衝擊數 (ipm) 回轉數 (rpm)	0 - 4,500 0 - 1,100
體積（長 x 寬 x 高）	370x84x214mm (14-1/2"x3-5/16"x8-3/8")
淨重	2.9kg (6.4lbs)
電源線	4m(13.1ft)

3 模式 3 功能模式：錘擊＋錘鑽＋平鑽

側柄・深度規・鑽頭套裝、四坑尖鑿、電鑽索頭

電鎚

HR2432 24mm (15/16")

110V 419A

－隨機附送塵袋，確保工作環境整潔。



額定輸入功率	780W
能力	混凝土： 24mm (15/16") 鋼材： 13mm (1/2") 木材： 32mm (1-1/4")
衝擊數 (ipm) 回轉數 (rpm)	0-4,500 0-1,000
體積（長 x 寬 x 高）	407x120x220mm (16"x4-3/4"x8-3/4")
淨重	3.2kg (6.9lbs)
電源線	4m(13.1ft)

3 模式 3 功能模式：錘擊＋錘鑽＋平鑽

隨機不包括鑽頭，需另行購買。

側柄・集塵袋

電鎚

HR2600 26mm (1")

110V 220V 325

－加長夾頭，減少震動，令鑽孔更準確！



額定輸入功率	800W
能力	混凝土： 26mm (1") 鋼材： 13mm (1/2") 木材： 32mm (1-1/4")
衝擊數 (ipm) 回轉數 (rpm)	0-4,600 0-1,200
體積（長 x 寬 x 高）	361x77x209mm (14-1/4"x3"x8-1/4")
淨重	2.8kg (6.2lbs)
電源線	4m(13.1ft)

2 模式 2 功能模式：錘鑽＋平鑽

隨機不包括鑽頭，需另行購買。

側柄 ・ 深度規

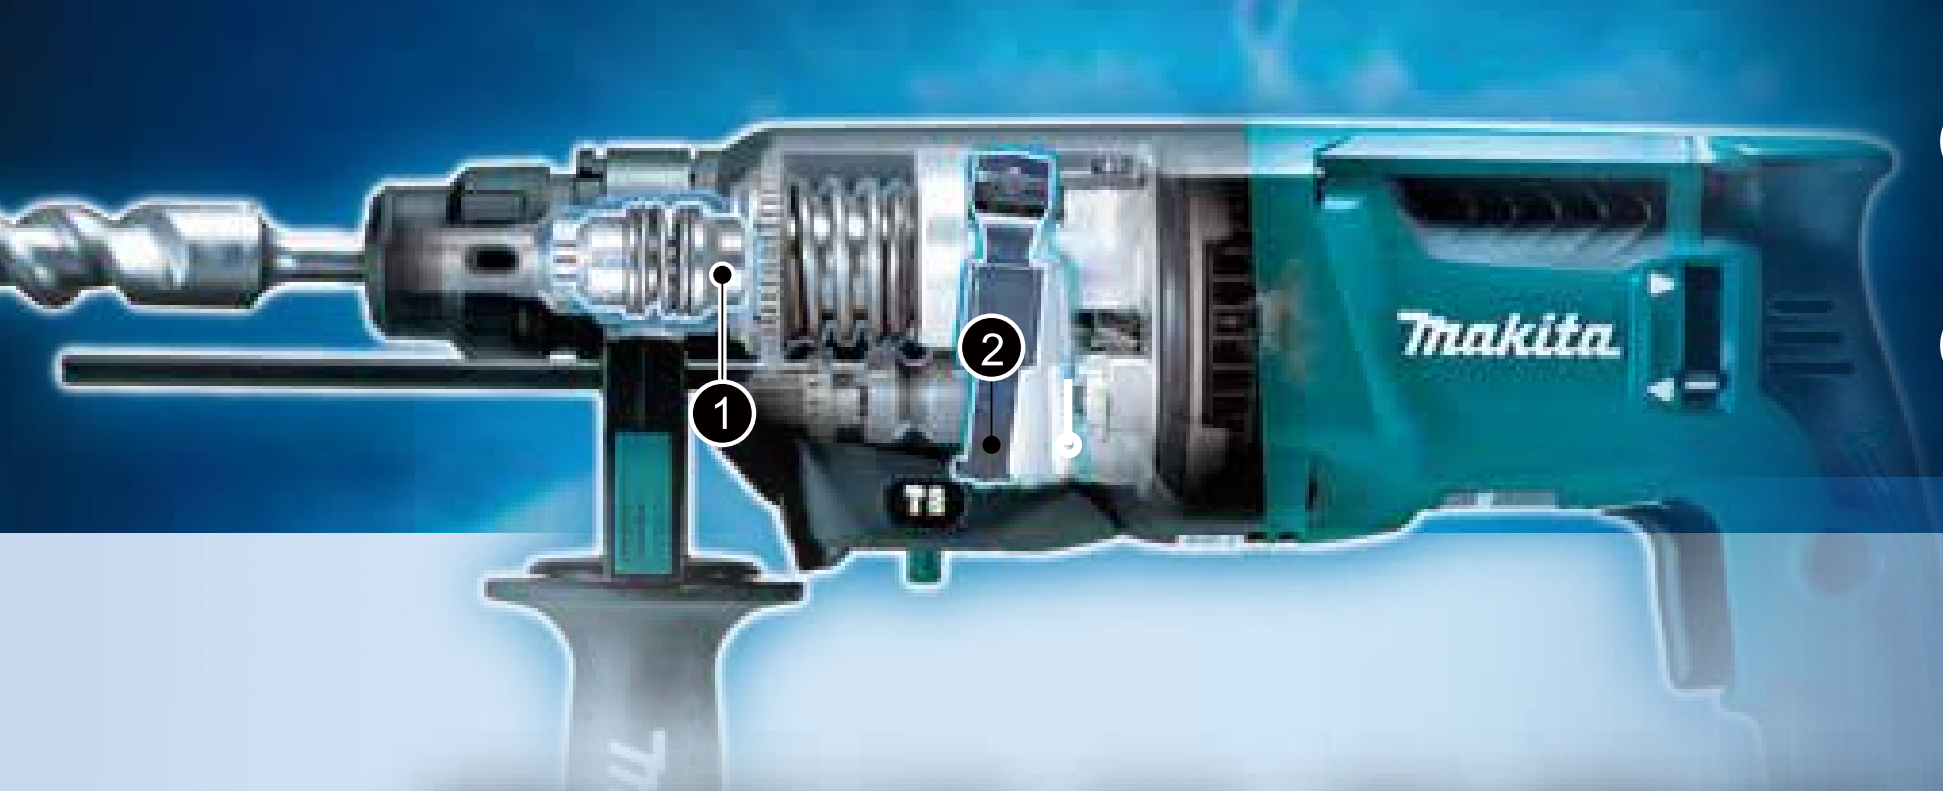

①【防震彈簧】
有效吸收鑽孔時的反作用力。

②【重量平衡系統】
作業時活塞與平衡器向相反方向移動，
抵消力量，令震動力減至最少！

壓倒性的低震動效果！


電錘
HR005G
…▶P49


電錘
HR006G
…▶P49


電鎬
HM001G
…▶P49


電鎬
HM002G
…▶P49


電錘
HR1841F
…▶P108


電錘
HR2653
…▶P111


電錘
HR2651
…▶P111


電錘
HR2631F /
HR2631FT
…▶P111


電錘
HR3011FCJ
…▶P111


電錘
HR4013C
…▶P112


電錘
HR4511C
…▶P112


電錘
HR5212C
…▶P112


電錘
HR3541FC
…▶P112


電鎬
HM0871C
…▶P112


電鎬
HM1317C
…▶P113


電鎬
HM1511
…▶P113


電鎬
HM1812
…▶P114


多功能切割打磨機
DTM52
…▶P60


往復鋸
JR3070CT
…▶P127


往復鋸
JR3070CT
…▶P113


電錘
DHR280 /
DHR282
…▶P50


電錘
HR001G /
HR003G
…▶P50


電錘
DHR400
…▶P49

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
低震動結構

Ⓐ【自動震動吸收器】
透過平衡器與彈簧吸收力量，並利用空氣壓力
進一步吸收震動力。

Ⓑ【防震手柄】
安裝在手柄上的彈簧可吸收震動力。



電子轉盤
變速



指示燈

提供通電及碳刷的指示燈，
通知通電以及需要更換碳刷。



可調整扁鑿角度

■單觸式滑動夾頭　■緩速起動　■軟膠手柄　■轉矩限制器

電錘

HR2630X6 26mm (1")

110V
220V
325

－人體工學設計手柄，容易握緊。



額定輸入功率	800W
能力	混凝土：26mm (1") 鋼材：13mm (1/2") 木材：32mm (1-1/4")
衝擊數 (ipm)	0-4,600
回轉數 (rpm)	0-1,200
體積 (長 x 寬 x 高)	361x77x209mm (14-1/4"x3"x8-1/4")
淨重	2.8kg (6.2lbs)
電源線	4m(13.1ft)

3 模式

3 功能模式：錘擊＋錘鑽＋平鑽

3

鑽頭套裝 · 側柄 · 深度規

電錘

HR2653X2 (220V) 26mm (1")
HR2651X2 (110V) 26mm (1")

110V
220V
325

－牧田首支備有 HEPA 集塵器的 AC 電錘。

額定輸入功率	800W
能力	混凝土：26mm (1") 鋼材：13mm (1/2") 木材：32mm (1-1/4")
衝擊數 (ipm)	0-4,600
回轉數 (rpm)	0-1,200
體積 (長 x 寬 x 高)	604 x 89 x 260 mm (23-3/4" x 3-1/2" x 10-1/4")
淨重	3.1 kg (6.9 lbs.)
電源線	2.5 m (8.2 ft.)

3 模式

3 功能模式：錘擊＋錘鑽＋平鑽

2

HR2651X2 / HR2653X2: 附送 HEPA 集塵器

側柄 · 深度規

電錘

HR2631FX6 / HR2631F 26mm (1")

110V
220V
325

－新設計模式轉換控制桿，更加簡單易用。



額定輸入功率	800W
能力	混凝土：26mm (1") 鋼材：13mm (1/2") 木材：32mm (1-1/4")
衝擊數 (ipm)	0-4,600
回轉數 (rpm)	0-1,200
體積 (長 x 寬 x 高)	361x77x209mm (14-1/4"x3"x8-1/4")
淨重	2.9kg (6.5lbs)
電源線	4m(13.1ft)

3 模式

3 功能模式：錘擊＋錘鑽＋平鑽

3

HR2631FX6: 只有 220V 電壓版本，附送鑽頭套裝
HR2631F: 只有 110V 電壓版本，隨機不包括鑽頭，需另行購買

側柄 · 深度規

電錘

HR2630T / HR2631FT 26mm (1")

220V
325

－可配上快速轉換鑽夾頭使用。

額定輸入功率	800W
能力	混凝土：26mm (1") 鋼材：13mm (1/2") 木材：32mm (1-1/4")
衝擊數 (ipm)	0-4,600
回轉數 (rpm)	0-1,200
體積 (長 x 寬 x 高)	385x77x209mm (15-1/8"x3"x8-1/4")
淨重	HR2630T:3.0kg (6.6lbs) HR2631FT:3.1kg (6.8lbs)
電源線	4m(13.1ft)

3 模式

3 功能模式：錘擊＋錘鑽＋平鑽

3

隨機不包括鑽頭，需另行購買。

側柄·深度規·快速轉換鑽夾頭

電錘

HR2810 28mm (1-1/8")

110V
220V
325

－具備高效率的鑽孔及鑿擊功能。



額定輸入功率	800W
能力	混凝土： 28mm (1-1/8") 鋼材： 13mm (1/2") 木材： 32mm (1-1/4")
衝擊數 (ipm)	0 - 4,500
回轉數 (rpm)	0 - 1,100
體積（長 x 寬 x 高）	314x89x225mm (12-3/8"x3-1/2"x8-7/8")
淨重	3.4kg (7.5lbs)
電源線	4m(13.1ft)

隨機不包括鑽頭，需另行購買。

3 模式

3 功能模式：錘擊＋錘鑽＋平鑽

4

側柄·深度規

電錘

HR3011FCJ 30mm (1-3/16")

110V
220V
350

－可配合專用集塵配件，減少塵埃飛揚。



專用集塵器 DX10
(選購配件)

額定輸入功率	1,050W
能力	混凝土： 30 mm (1-3/16") 鋼材： 13mm (1/2") 木材： 32mm (1-1/4")
衝擊數 (ipm)	0 - 4,500
回轉數 (rpm)	0-840
體積（長 x 寬 x 高）	369 x 98 x 242 mm (14-1/2" x 3-7/8" x 9-1/2")
淨重	4.8kg (10.6lbs)
電源線	4.0 m (13.1 ft)

隨機不包括鑽頭，專用集塵器，需另行購買。

3 模式

3 功能模式：錘擊＋錘鑽＋平鑽

1

側柄·深度規·鑽頭潤滑油

電錘

HR3210C 32mm (1-1/4")

110V
220V
350

－具有 AVT 及防震手柄，鑽鑿過程中，
震動極低！

額定輸入功率	850W
能力	混凝土： 32mm (1-1/4") 鋼材： 13mm (1/2") 木材： 32mm (1-1/4")
衝擊數 (ipm)	1,650-3,300
回轉數 (rpm)	315-630
體積（長 x 寬 x 高）	398x114x239mm (15-5/8"x4-1/2"x9-3/8")
淨重	4.8kg (10.6lbs)
電源線	5.0m(16.4ft)

隨機不包括鑽頭，需另行購買。

3 模式

3 功能模式：錘擊＋錘鑽＋平鑽

1

側柄·深度規·鑽頭潤滑油

電錘

HR3541FC 35mm (1-3/8")

110V 350

－具有 AVT 及防震手柄，鑽鑿過程中，震動極低！



AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

3模式 3 功能模式：錘擊＋錘鑽＋平鑽

額定輸入功率	850W
能力	混凝土： 35mm (1-3/8") 鋼材：13mm (1/2") 木材：32mm (1-1/4") 混凝土 (空心鑽頭) ： 90mm (3-1/4")
回轉數 (rpm)	315-630
衝擊數 (ipm)	1,650-3,300
體積 (長 x 寬 x 高)	439x114x239mm (17-1/4"x4-1/2"x9-3/8")
淨重	5.6kg (12.3lbs)
電源線	5.0m(16.4ft)

隨機不包括鑽頭，需另行購買。

側柄・深度規・鑽頭潤滑油

電錘

HR4013C 40mm (1-9/16")

110V 220V 350

－可配合專用集塵配件，減少塵埃飛揚。



AVT SOFT NO LOAD

2模式 2 功能模式：錘鑽＋錘擊

額定輸入功率	1,100W
能力	混凝土： 40 mm (1-9/16") 混凝土 (空心鑽頭) ： 105 mm (4-1/8")
衝擊數 (ipm)	1,450-2,900
回轉數 (rpm)	250-500
體積（長 x 寬 x 高）	479 x 112 x 263 mm (18-11/16" x 4-3/8" x 10-3/8")
淨重	6.9 kg (15.3 lbs.)
電源線	5.0 m (16.4 ft)

隨機不包括鑽頭，需另行購買。

側柄・深度規・鑽頭潤滑油

電錘

HR4002 40mm (1-9/16")

220V 350

－高速度！高效能！

2模式 2 功能模式：錘鑽＋錘擊

額定輸入功率	1,050W
能力	混凝土： 40mm (1-9/16") 混凝土 (空心鑽頭) ： 105mm (4-1/8")
衝擊數 (ipm)	2,500
回轉數 (rpm)	680
體積（長 x 寬 x 高）	458x114x256mm (18x4-1/2"x10-1/8")
淨重	6.6kg (14.6lbs)
電源線	5.0m(16.4ft)

隨機不包括鑽頭，需另行購買。

側柄・深度規・鑽頭潤滑油

電錘

HR4511C 45mm (1-3/4")

220V 175

－能力高！震動低！



AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

2模式 2 功能模式：錘鑽＋錘擊

額定輸入功率	1,350W
能力	混凝土： 45mm (1-3/4") 混凝土 (空心鑽頭) ： 125mm (5")
衝擊數 (ipm)	1,250-2,750
回轉數 (rpm)	130-280
體積（長 x 寬 x 高）	458x136x288mm (18"x5-3/8"x11-3/8")
淨重	9.0kg (19.8lbs)
電源線	5.0m(16.4ft)

隨機不包括鑽頭，需另行購買。

側柄・深度規・鑽頭潤滑油

電錘

HR5212C 52mm (2")

110V 220V 175

－具有 AVT 及防震手柄，鑽鑿過程中，震動極低！



AVT & SOFT NO LOAD

2模式 2 功能模式：錘鑽＋錘擊

額定輸入功率	1,510W
能力	混凝土： 52mm (2") 混凝土 (空心鑽頭) ： 160mm (6-1/4")
衝擊數 (ipm)	1,100 - 2,250
回轉數 (rpm)	150 - 310
體積（長 x 寬 x 高）	599x140x287mm (23-1/2"x5-1/2"x11-1/4")
淨重	11.9kg (26.2lbs)
電源線	5.0m(16.4ft)

隨機不包括鑽頭，需另行購買。

側柄・深度規・鑽頭潤滑油

電鎬

HM0871C

110V 220V 350

－採用 AVT 防震系統及防震手柄。
能力高！易操控！



AVT & SOFT NO LOAD

額定輸入功率	1,100W
錘擊力	8.1J
衝擊數 (ipm)	1,100-2,650
體積（長 x 寬 x 高）	466x116x230mm (18-3/8"x4-9/16"x9")
淨重	5.6kg (12.3lbs)
電源線	5.0m(16.4ft)

隨機不包括尖鑿，需另行購買。

潤滑套裝・側柄

電鎬

HM0810 17mm 六角

110V 220V 105A

－強勁功率、堅固耐用、機型小巧，
完美的皇牌產品！

額定輸入功率	900W
錘擊力	7.2J
衝擊數 (ipm)	2,900
長度	410mm (16-1/8")
淨重	6.1kg (13.4lbs)
電源線	5.0m(16.4ft)

尖鑿・六角扳手・側柄

電鎬

HM0810T 17mm 六角

110V 220V 105A

－強勁功率、堅固耐用、機型小巧，
完美的皇牌產品！



額定輸入功率	900W
錘擊力	7.2J
衝擊數 (ipm)	2,900
長度	428mm (16-7/8")
淨重	5.5kg (12.1lbs)
電源線	5.0m(16.4ft)

尖鑿・六角扳手・側柄

電鎬
HM1317C
極低震動、高效能的堅固電鎬！

抑制砲尖的擺動
準確瞄準

瞄準目標！

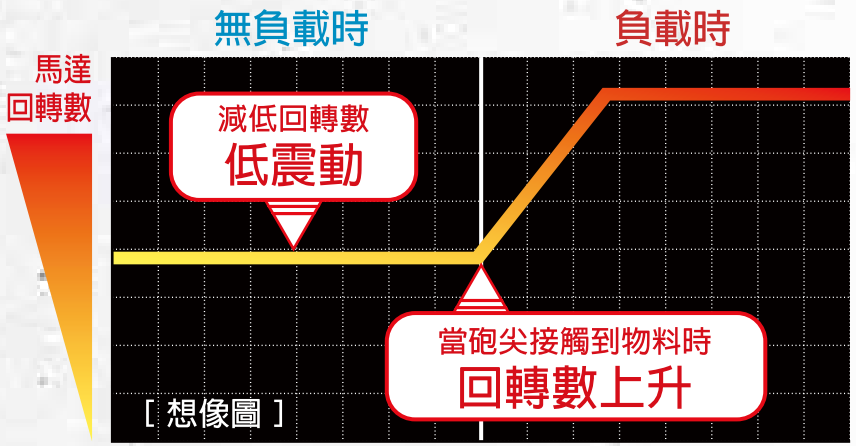

SOFT NO LOAD

緩速起動

低震動系統 AVT

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



【自動震動吸收器】

透過放出與撞錘動向成反方向的壓力，抑制機身震動。

膠箱

付有小滾輪，方便搬運



震動值 約45% 減輕※（與本公司現在型號比較）

工作效率 約15% 上升※（與本公司現在型號比較）

提升擊碎能力高效率作業

提高打擊時的力量，實現高效能作業

※數據是參考值。實際數值會依照作業條件不同而出現變化。

電鎬

HM1306 30mm 六角 110V/220V 204A

－功率強大，專業用家的首選！

額定輸入功率	1,510W
錘擊力	28.8J
衝擊數 (ipm)	1,450
體積（長 x 寬 x 高）	652x121x231mm (25-3/4"x4-3/4"x9-1/8")
淨重	15.1kg (33.3lbs)
電源線	5.0m(16.4ft)

尖鑿．扳手．側柄．機油 100mL

電鎬

HM1307C 30mm 六角 110V/220V 175

－持久耐用！錘擊力最強！



額定輸入功率	1,510W
錘擊力	33.8J
衝擊數 (ipm)	730-1,450
體積（長 x 寬 x 高）	715x129x266mm (28-1/8"x5-1/8"x10-1/2")
淨重	15.3kg (33.8lbs)
電源線	5.0m(16.4ft)

側柄．尖鑿

電鎬

HM1317C 30mm 六角 110V/220V 175

－採用 AVT 防震技術，不易疲勞。



額定輸入功率	1,510W
錘擊力	33.8J
衝擊數 (ipm)	730-1,450
體積（長 x 寬 x 高）	715x129x266mm (28-1/8"x5-1/8"x10-1/2")
淨重	17.0kg (37.5lbs)
電源線	5.0m(16.4ft)

AVT & SOFT NO LOAD

側柄．尖鑿

電鎬

HM1501 / HM1511 30mm 六角 110V/220V 218

－採用 AVT 防震技術，不易疲勞。

AVT（只限 HM1511）

NEW

額定輸入功率	220V：1,850W 110V：1,550W
錘擊力	HM1501：48.1J HM1511：48.9J
衝擊數 (ipm)	1,300
體積（長 x 寬 x 高）	781 x 130 x 266 mm (30-3/4" x 5-1/8" x 10-1/2")
淨重	HM1501：18.4kg HM1511：19.2kg
電源線	4.0 m (13.1 ft)

側柄

電鎬
HM1812

雙重防震系統

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
低震動結構



SOFT NO LOAD
無負載時抑製
馬達回轉數

新型重量平衡系統
作業時活塞與平衡器向相反方向移動，能抵銷力量，減低震動。

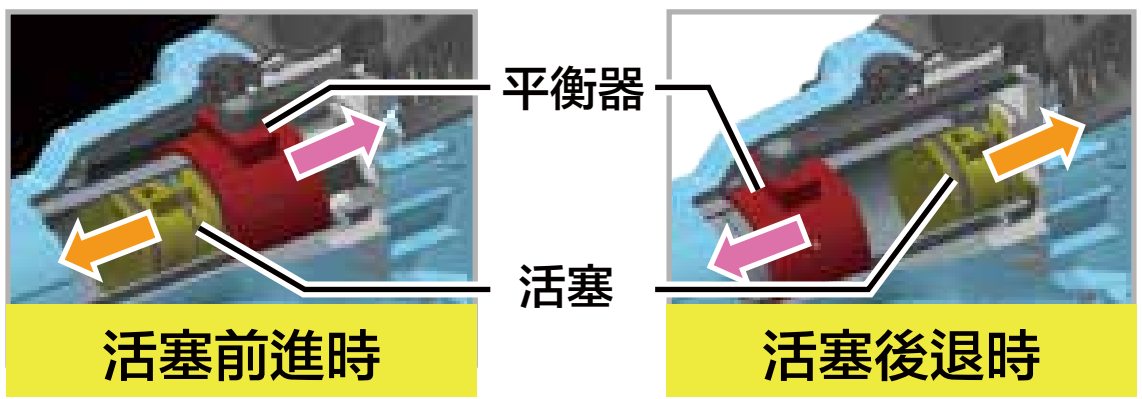


可選購集塵裝置，時刻保持工作環境清潔
零件號碼：197148-8

電鎬

HM1812 28.6mm 六角　220V　218

- 同級產品中震動力最低、錘擊力最強！

額定輸入功率	2,000W
錘擊力	72.8J
衝擊數 (ipm)	870
體積（長 x 寬 x 高）	843x210x608mm (33-1/4"x8-1/4"x24")
淨重	31.3kg (69.1lbs)
電源線	5.0m (16.4ft)

AVT & SOFT NO LOAD

1

側柄．尖鑿

刮剝機

HK1810　220V　105A

- 快速拆除瓷磚、刮剝混凝土刻度、焊接位置污跡及灰泥！



額定輸入功率	505W
錘擊力	1.8J
衝擊數 (ipm)	0 - 3,200
長度	315mm (12-3/8")
淨重	3.2kg (7.1lbs)
電源線	5.0m(16.4ft)

3

扁鑿 2．尖鑿．防塵膠片 5

刮剝機

HK1820　220V　350

- 機身輕巧，只有 3.4kg (7.5lbs) ！加上無匙夾頭功能，更換鑿頭簡單快捷！

額定輸入功率	550W
錘擊力	3.1J
衝擊數 (ipm)	0-3,200
體積（長 x 寬 x 高）	351x102x203mm (13-3/4"x4"x8")
淨重	3.4kg (7.5lbs)
電源線	5.0m(16.4ft)

4

扁鑿 2．尖鑿．掛鉤套件

研磨 / 拋光 / 砂光

角向磨光機

N9500N 100mm (4")

110V 220V 411A

－重量只有 1.6kg，方便用於狹窄空間！



＊尾部開關

額定輸入功率	570W
鈸形 / 切割砂輪片直徑	100mm (4")
磨料圓盤直徑	100mm (4")
杯形鋼絲刷直徑	75mm (3")
回轉數 (rpm)	12,000
長度	245mm (9-5/8")
淨重	1.6kg (3.5lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

4

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄・基座

角向磨光機

GA4030R 100mm (4")

110V 220V 459

－備有防止重開功能，安全可靠。



＊側面開關

額定輸入功率	720W
鈸形 / 切割砂輪片直徑	100mm (4")
磨料圓盤直徑	100mm (4")
杯形鋼絲刷直徑	75mm (3")
回轉數 (rpm)	11,000
體積（長 x 寬 x 高）	266x118x102mm (10-1/2"x4-5/8"x4")
淨重	1.7kg (3.7lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

8

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄

角向磨光機

GA4030 100mm (4")

110V 220V 459

－機身精巧，掌握容易。

＊側面開關

額定輸入功率	720W
鈸形 / 切割砂輪片直徑	100mm (4")
磨料圓盤直徑	100mm (4")
杯形鋼絲刷直徑	75mm (3")
回轉數 (rpm)	11,000
體積（長 x 寬 x 高）	266x117x95mm (10-1/2"x4-5/8"x3-3/4")
淨重	1.7kg (3.7lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

8

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手

角向磨光機

GA4031 100mm (4")

110V 220V 459

－機身精巧，掌握容易。



＊尾部開關

額定輸入功率	720W
鈸形 / 切割砂輪片直徑	100mm (4")
磨料圓盤直徑	100mm (4")
杯形鋼絲刷直徑	75mm (3")
回轉數 (rpm)	11,000
體積（長 x 寬 x 高）	259x118x104mm (10-1/4"x4-5/8"x4-1/8")
淨重	1.6kg (3.5lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

8

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手

角向磨光機

GA4034 100mm (4")

110V 220V 459

－採用大型平面扳機開關，只要鬆開手制，
就會即時停機，安全可靠！

＊底部平面扳機開關
（安全開關）

額定輸入功率	720W
鈸形 / 切割砂輪片直徑	100mm (4")
磨料圓盤直徑	100mm (4")
杯形鋼絲刷直徑	75mm (3")
回轉數 (rpm)	11,000
體積（長 x 寬 x 高）	265x117x95mm (10-3/8"x4-5/8"x3-3/4")
淨重	1.8kg (4.0lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

4

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄

角向磨光機

GA4050 100mm (4")

110V 258
220V 260

－ 1,300W 大功率馬達！強而有力。

＊底部平面扳機開關
（安全開關）

額定輸入功率	220V：1,300W 110V：1,200W
鈸形 / 切割砂輪片直徑	100mm (4")
磨料圓盤直徑	100mm (4")
杯形鋼絲刷直徑	75mm (3")
回轉數 (rpm)	11,000
體積（長 x 寬 x 高）	325 x 117 x 100 mm (12-3/4" x 4-5/8" x 4-5/16")
淨重	2.6 kg (5.7 lbs.)
電源線	2.5m(8.2ft)

4

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄

角向磨光機

9556NB 100mm (4")　220V　325

－強大功率，使用耐高溫高品質的馬達，更適用於石材加工！

* 側面開關

額定輸入功率	840W
鈸形 / 切割砂輪片直徑	100mm (4")
磨料圓盤直徑	100mm (4")
杯形鋼絲刷直徑	75mm (3")
回轉數 (rpm)	11,000
體積（長 x 寬 x 高）	271x118x97mm (10-5/8"x4-5/8"x3-13/16")
淨重	1.9kg (4.2lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 4

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄

防止重開功能

電子控制
防止重開功能

在開機後，如因事故電源突然切斷。待電源重新接上時，「防止重開功能」能使工具在「開動」的情況下，亦不會立即啟動，防止意外發生。



適用機種包括：GA4030R, GA5030R, GA5021C, GA6021C, GA7060R, GA7061R, GA9060R 及 GA9061R

角向磨光機

9556HPG 100mm (4")　110V / 220V　325

－強大功率，使用耐高溫高品質的馬達，更適用於石材加工！

* 底部平面扳機開關
（安全開關）

額定輸入功率	840W
鈸形 / 切割砂輪片直徑	100mm (4")
磨料圓盤直徑	100mm (4")
杯形鋼絲刷直徑	75mm (3")
回轉數 (rpm)	11,000
體積（長 x 寬 x 高）	273x118x97mm (10-3/4"x4-5/8"x3-13/16")
淨重	2.0kg (4.4lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 4

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄

角向磨光機

9558HPG 125mm (5")　110V / 220V　325

－備有防止重開功能，安全可靠。

* 底部平面扳機開關
（安全開關）

額定輸入功率	840W
鈸形 / 切割砂輪片直徑	125mm (5")
磨料圓盤直徑	125mm (5")
杯形鋼絲刷直徑	90 mm (3-1/2")
回轉數 (rpm)	11,000
體積（長 x 寬 x 高）	273 x 139 x 106 mm (10-3/4" x 5-1/2" x 4-3/16")
淨重	2.1 kg (4.6 lbs.)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 8

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄

角向磨光機



GA5030R 125mm (5")　110V / 220V　459

－備有防止重開功能，安全可靠。

* 側面開關

額定輸入功率	720W
鈸形 / 切割砂輪片直徑	125mm (5")
磨料圓盤直徑	125mm (5")
杯形鋼絲刷直徑	90mm (3-1/2")
回轉數 (rpm)	11,000
體積（長 x 寬 x 高）	266x140x108mm (10-1/2"x5-1/2"x4-1/4")
淨重	1.8kg (4.0lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 S 8

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄

角向磨光機

GA5030 125mm (5")　110V / 220V　459

－迷宮式密封裝置可防止塵粒對滾珠軸承的破壞。

* 側面開關

額定輸入功率	720W
鈸形 / 切割砂輪片直徑	125mm (5")
磨料圓盤直徑	125mm (5")
杯形鋼絲刷直徑	90mm (3-1/2")
回轉數 (rpm)	11,000
體積（長 x 寬 x 高）	266x138x103mm (10-1/2"x5-7/16"x4-1/16")
淨重	1.8kg (4.0lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 8

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄

角向磨光機

GA5034 125mm (5")　110V / 220V　459

－採用鋁金屬外殼及全金屬齒輪，加倍耐用！

* 底部平面扳機開關
（安全開關）

額定輸入功率	720W
鈸形 / 切割砂輪片直徑	125mm (5")
磨料圓盤直徑	125mm (5")
杯形鋼絲刷直徑	90mm (3-1/2")
回轉數 (rpm)	11,000
體積（長 x 寬 x 高）	265x139x103mm (10-3/8"x5-1/2"x4-1/16")
淨重	1.9kg (4.2lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 4

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄

角向磨光機

GA5050 100mm (4")　110V 258　220V 260

－採用大型平面扳機開關，只要鬆開手制，就會即時停機，安全可靠！

* 底部平面扳機開關
（安全開關）

額定輸入功率	220V：1,300W 110V：1,200W
鈸形 / 切割砂輪片直徑	125 mm (5")
磨料圓盤直徑	125 mm (5")
杯形鋼絲刷直徑	90mm (3-1/2")
回轉數 (rpm)	11,000
體積（長 x 寬 x 高）	325 x 140 x 117 mm (12-3/4" x 5-1/2" x 4-5/8")
淨重	2.8 kg (6.2 lbs.)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 4

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄

角向磨光機

GA5021C 125mm (5") 220V 253

－馬力強勁高達 1,450W，具備超級連接系統！



＊尾部扳機開關

額定輸入功率	1,450W
鈸形 / 切割砂輪片直徑 磨料圓盤直徑 杯形鋼絲刷直徑	125mm (5") 125mm (5") 90mm (3-1/2")
回轉數 (rpm)	10,000
體積（長 x 寬 x 高）	390x139x120mm (15-3/8"x5-1/2"x4-3/4")
淨重	2.9kg (6.4lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

SUPER JOINT SYSTEM SJS

4

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄

角向磨光機

GA6010 150mm (6") 110V 220V 303A

－人體工學手柄，易於把握。



＊尾部扳機開關

額定輸入功率	1,050W
鈸形 / 切割砂輪片直徑 磨料圓盤直徑 杯形鋼絲刷直徑	150mm (6") 150mm (6") 90mm (3-1/2")
回轉數 (rpm)	10,000
體積（長 x 寬 x 高）	356x169x112mm (14"x6-5/8"x4-3/8")
淨重	2.7kg (6.0lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

2

鈸形砂輪片・鎖緊螺母扳手・側柄

角向磨光機

GA6021C 150mm (6") 220V 253

－馬力強勁高達 1,450W，具備超級連接系統！

＊尾部扳機開關

額定輸入功率	1,450W
鈸形 / 切割砂輪片直徑 磨料圓盤直徑 杯形鋼絲刷直徑	150mm (6") 150mm (6") 90mm (3-1/2")
回轉數 (rpm)	9,000
體積（長 x 寬 x 高）	390x169x120mm (15-3/8"x6-5/8"x4-3/4")
淨重	3.0kg (6.7lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

SUPER JOINT SYSTEM SJS

4

鈸形砂輪片 ・ 鎖緊螺母扳手 ・ 側柄

角向磨光機

GA7050 180mm (7") 220V 204A

－在同類產品之中最具競爭力的型號。

＊尾部扳機開關

額定輸入功率	2,000W
鈸形 / 切割砂輪片直徑 磨料圓盤直徑 杯形鋼絲刷直徑	180mm (7") 180mm (7") 110mm (4-3/8")
回轉數 (rpm)	8,500
體積（長 x 寬 x 高）	432x200x132mm (17"x7-7/8"x5-3/16")
淨重	4.5kg (9.9lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

隨機不包括鈸形砂輪片，需另行購買。

2

鎖緊螺母扳手・側柄

角向磨光機

GA7020 180mm (7") 110V 220V 204A

－在同類產品之中最具競爭力的型號！

＊尾部扳機開關

額定輸入功率	220V：2,200W 110V：1,650W
鈸形 / 切割砂輪片直徑 磨料圓盤直徑 杯形鋼絲刷直徑	180mm (7") 180mm (7") 110mm (4-3/8")
回轉數 (rpm)	8,500
體積（長 x 寬 x 高）	473x200x140mm (18-5/8"x7-7/8"x5-1/2")
淨重	5.5kg (12.1lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

隨機不包括鈸形砂輪片，需另行購買。

2

鎖緊螺母扳手・側柄

角向磨光機

GA7060R 180mm (7") 220V 218

－備有防止重開功能，安全可靠！



＊尾部扳機開關

額定輸入功率	2,200W
鈸形 / 切割砂輪片直徑 磨料圓盤直徑 杯形鋼絲刷直徑	180mm (7") 180mm (7") 110mm (4-3/8")
回轉數 (rpm)	8,500
體積（長 x 寬 x 高）	450 x 200 x 144mm (17-3/4" x 7-7/8"x5-5/8")
淨重	5.4kg (11.9lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

隨機不包括鈸形砂輪片，需另行購買。

2

鎖緊螺母扳手・側柄

角向磨光機

GA7061R 180 mm (7") 220V 218

－備有防止重開功能，安全可靠！



＊尾部扳機開關

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

額定輸入功率	2,200W
鈸形 / 切割砂輪片直徑 磨料圓盤直徑 杯形鋼絲刷直徑	180mm (7") 180mm (7") 110mm (4-3/8")
回轉數 (rpm)	8,500
體積（長 x 寬 x 高）	450 x 200 x 145mm (17-3/4" x 7-7/8"x5-3/4")
淨重	5.5kg (12.1lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

隨機不包括鈸形砂輪片，需另行購買。

2

鎖緊螺母扳手・側柄

角向磨光機

GA7070 180 mm (7") 110V 220V 224

－備有防止回彈技術，安全可靠！

＊尾部扳機開關

NEW

額定輸入功率	2,800W
鈸形 / 切割砂輪片直徑	180 mm (7")
回轉數 (rpm)	8,500
體積（長 x 寬 x 高）	506 x 200 x 146 mm (20" x 7-7/8" x 5-3/4")
淨重	6.6 kg (14.6 lbs.)
電源線	2.5m(8.2ft)

隨機不包括鈸形砂輪片，需另行購買。

1

鎖緊螺母扳手・側柄

角向磨光機

GA9050 230mm (9")

220V 204A

- 2,000W 大功率馬達！更耐用、更防塵！



* 尾部扳機開關

額定輸入功率	2,000W
鈸形 / 切割砂輪片直徑 杯形鋼絲刷直徑	230mm (9") 110mm (4-3/8")
回轉數 (rpm)	6,600
體積（長 x 寬 x 高）	432x250x132mm (17"x9-7/8"x5-3/16")
淨重	4.7kg (10.4lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

2

隨機不包括鈸形砂輪片，需另行購買。

鎖緊螺母扳手・側柄

角向磨光機

GA9020 230mm (9")

110V 220V 204A

- 新式設計，堅固耐用！



* 尾部扳機開關

額定輸入功率	220V：2,200W 110V：1,650W
鈸形 / 切割砂輪片直徑 杯形鋼絲刷直徑	230mm (9") 110mm (4-3/8")
回轉數 (rpm)	6,600
體積（長 x 寬 x 高）	473x249x140mm (18-5/8"x9-3/4"x5-1/2")
淨重	5.8kg (12.8lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

2

隨機不包括鈸形砂輪片，需另行購買。

鎖緊螺母扳手・側柄

角向磨光機

GA9060R 230mm (9")

220V 218

- 備有防止重開功能，安全可靠！

* 尾部扳機開關

額定輸入功率	2,200W
鈸形 / 切割砂輪片直徑 杯形鋼絲刷直徑	230mm (9") 110mm (4-3/8")
回轉數 (rpm)	6,600
體積（長 x 寬 x 高）	450 x 250 x 144mm (17-3/4" x 9-7/8"x5-5/8")
淨重	5.6kg (12.4lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

2

隨機不包括鈸形砂輪片，需另行購買。

鎖緊螺母扳手・側柄

角向磨光機

GA9061R 230mm (9")

220V 218

- 備有防止重開功能，安全可靠！



* 尾部扳機開關

SJS II
SUPER JOINT SYSTEM

額定輸入功率	2,200W
鈸形 / 切割砂輪片直徑 杯形鋼絲刷直徑	230mm (9") 110mm (4-3/8")
回轉數 (rpm)	6,600
體積（長 x 寬 x 高）	450 x 250 x 145mm (17-3/4" x 9-7/8"x5-3/4")
淨重	5.7kg (12.6lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

2

隨機不包括鈸形砂輪片，需另行購買。

鎖緊螺母扳手・側柄

角向磨光機

GA9070 230mm (9")

110V 220V 224

- 備有防止回彈技術，安全可靠！



* 尾部扳機開關

AFT

額定輸入功率	2,800W
鈸形 / 切割砂輪片直徑	230mm (9")
回轉數 (rpm)	6,600
體積（長 x 寬 x 高）	506 x 250 x 146 mm (20" x 9-7/8" x 5-3/4")
淨重	8.5 kg (18.7 lbs.)
電源線	2.5m(8.2ft)

1

隨機不包括鈸形砂輪片，需另行購買。

鎖緊螺母扳手・側柄

水磨石機

PW5001C 125mm (5")

110V 220V 318

- 具備供水功能，既能有效冷卻拋光墊，更可避免灰塵積聚！

* 側面開關

額定輸入功率	900W
底墊直徑	100mm (4")
回轉數 (rpm)	2,000-4,000
長度	313mm
淨重	2.2kg (4.9lbs)
電源線	4.0m(13.1ft)

4

隨機不包括拋光墊，需另行購買。

橡膠墊・側柄・六角扳手

多功能切割打磨機 (免匙式)

TM3010CX6

220V 459

- 免匙式設計，更換配件方便快捷。



額定輸入功率	320W
擺動次數 (opm)	6,000-20,000
體積（長 x 寬 x 高）	283x68x87mm (11-1/8"x2-11/16"x3-7/16")
淨重	1.6kg (3.7lbs)
電源線	5.0m(16.4ft)

2

扇形刀片・直切刀片・砂紙墊

多功能切割打磨機

TM3000CX1

220V 459

- 高效率，多功能作業！

額定輸入功率	320W
擺動次數 (opm)	6,000-20,000
體積（長 x 寬 x 高）	275x64x92mm (10-7/8"x2-1/2"x3-5/8")
淨重	1.4kg (3.1lbs)
電源線	5.0m(16.4ft)

1

六角扳手・扇形刀片・直切刀片・砂紙墊

盤式砂光機

GV6010 150mm (6")

110V 220V 64A

－強勁馬達！

額定輸入功率	440W
底墊直徑	120mm (4-3/4")
磨料圓盤直徑	150mm (6")
回轉數 (rpm)	4,500
體積（長 x 寬 x 高）	200x74x181mm (7-7/8"x2-15/16"x7-1/8")
淨重	1.2kg (2.6lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

5

磨料圓盤・橡膠墊・側柄・墊圈・六角扳手

盤式砂光機

GV7000C 180mm (7")

220V 303A

－輕巧的機身，配合低重心設計，確保操作穩定！

額定輸入功率	900W
底墊直徑	180mm (7")
磨料圓盤直徑	180mm (7")
回轉數 (rpm)	2,500-4,700
長度	210mm (8-1/4")
淨重	2.1kg (4.6lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

4

磨料圓盤・橡膠墊・鎖緊螺母扳手・扳手・側柄

盤式拋光機

9218PB 180mm (7")

220V 100A

－適合各類型的拋光作業，容易掌握，防止疲勞！

額定輸入功率	570W
羊毛拋光球直徑	180mm (7")
回轉數 (rpm)	2,000
長度	235mm (9-1/4")
淨重	2.9kg (6.4lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

4

羊毛拋光球・橡膠墊・鎖緊螺母扳手・扳手・側柄

盤式拋光機

9218PBL 180mm (7")

220V 100A

－適合各類型的拋光作業，容易掌握，防止疲勞！

額定輸入功率	860W
羊毛拋光球直徑	180mm (7")
回轉數 (rpm)	1,400
長度	235mm (9-1/4")
淨重	2.9kg (6.4lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

4

羊毛拋光球・橡膠墊・鎖緊螺母扳手・扳手・側柄

盤式拋光機

PV7000C 180mm (7")

220V 303A

－機身輕巧，低重心設計，容易操控！

額定輸入功率	900W
羊毛拋光球直徑	180mm (7")
回轉數 (rpm)	600-2,000
長度	210mm (8-1/4")
淨重	2.1kg (4.6lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

2 H L 4

隨機不包括羊毛拋光球，需另行購買。

橡膠墊・扳手・側柄

盤式拋光機

PO6000C 150 mm (6”)

220V 318

－機身輕巧，長型機身設計令用家更易操控！

額定輸入功率	900W
羊毛拋光球直徑	150 mm (6")
回轉數 (rpm)	0-780
體積（長 x 寬 x 高）	451x148x126 mm (17-3/4"x5-7/8"x5")
淨重	2.8kg (6.2lbs)
電源線	4.0m (13.1ft)

H L 2

隨機不包括羊毛拋光球，需另行購買。

橡膠墊・扳手・側柄

盤式砂光 / 拋光機

9237CB 180mm (7")

110V 220V 303A

－電子恆速控制，操作穩定！



額定輸入功率	1,200W
羊毛拋光球直徑	180mm (7")
磨料圓盤直徑	180mm (7")
回轉數 (rpm)	0 - 3,200
體積（長 x 寬 x 高）	431x198x187mm (17"x7-3/4"x7-3/8")
淨重	3.4kg (7.5lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

2

隨機不包括磨料圓盤底墊及磨料圓盤，需另行購買。

回形手柄・六角扳手・配件套裝

直向砂輪機

GS5000 125mm (5")

220V 203A

－機身輕巧，配合大型軟手柄，可減少用家的手部疲勞。

額定輸入功率	750W
砂輪直徑	125mm (5")
孔徑	12.7mm (1/2")
回轉數 (rpm)	5,600
長度	590mm (23-1/4")
淨重	5.0kg (11.1lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

5

砂輪 1・扳手・扳手座・六角扳手

電磨

906 6mm

－輕量級電磨，適合研磨操作！

110V 64A





額定輸入功率	240W
可用筒夾尺寸	3mm，6mm， 1/8"， 1/4"
最大砂輪直徑	19mm(3/4")
回轉數 (rpm)	25,000
長度	283mm (11-1/8")
淨重	0.94kg (2.1lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 10

筒夾 6mm・尖點磨輪 2・扳手 2・修整用磨石

電磨

GD0603 6mm

－機身外殼細小，容易掌握，適合單手操作！

110V 220V 64A

額定輸入功率	240W
可用筒夾尺寸	6mm，1/4"
最大砂輪直徑	19mm (3/4")
回轉數 (rpm)	28,000
體積（長 x 寬 x 高）	289x64x67mm (11-3/8"x2-1/2"x2-5/8")
淨重	0.97kg (2.1lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 6

筒夾 6mm・尖點磨輪 2・扳手 2・修整用磨石

電磨

GD0601 6mm

－設計精巧！

110V 220V 325

額定輸入功率	400W
可用筒夾尺寸	3mm，6mm， 1/8"， 1/4"
最大砂輪直徑	38mm (1-1/2")
回轉數 (rpm)	25,000
體積（長 x 寬 x 高）	359x82x82mm (14-1/8"x3-1/4"x3-1/4")
淨重	1.7kg (3.7lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

隨機不包括尖點磨輪，需另行購買。

回 5

筒夾 6mm・扳手 2

電磨

GD0602 6mm

－設計精巧！

220V 325

額定輸入功率	400W
可用筒夾尺寸	3mm，6mm，8mm， 1/8"， 1/4"
最大砂輪直徑	38mm (1-1/2")
回轉數 (rpm)	25,000
體積（長 x 寬 x 高）	264x82x82mm (10-3/8"x3-1/4"x3-1/4")
淨重	1.4kg (3.2lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

隨機不包括尖點磨輪，需另行購買。

回 5

筒夾 6mm・扳手 2

電磨

GD0810C 6mm

－重型電磨，可使用最大筒夾 8mm ！

220V 318



額定輸入功率	750W
可用筒夾尺寸	3mm，6mm，8mm， 1/8"， 1/4"
最大砂輪直徑	50mm (2")
回轉數 (rpm)	1,800-7,000
長度	371mm (14-5/8")
淨重	1.7kg (3.7lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

隨機不包括尖點磨輪，需另行購買。

SJS

回 5

筒夾 6mm・扳手 2

砂光機（混凝土平整機）

PC5010C 125mm (5")

－功率強大，作業迅速！

110V 220V 318

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

額定輸入功率	1,400W
杯形金鋼石磨輪直徑	125mm (5")
回轉數 (rpm)	4,000 - 9,000
體積（長 x 寬 x 高）	350x231x179 mm (13-3/4"x9-1/8"x7")
淨重	3.6 kg (7.9 lbs.)
電源線	2.5m (8.2 ft)

回 1

杯形金鋼石磨輪・鎖緊螺母扳手

台式砂輪機

GB602W 150mm (6")

－特硬磨輪支架。

220V

額定輸入功率	250W
砂輪直徑	150mm (6")
孔徑	12.7mm (1/2")
H.P.	1/3
回轉數 (rpm)	2,850
體積（長 x 寬 x 高）	375x348x286mm (14-49/64"x13-45/64"x11-17/64")
淨重	9.5kg (20.9lbs)

1

火花擋片・砂輪 2・扳手 2・磨鋸片支架

台式砂輪機

GB801 205mm (8")

－燈光集中，操作過程更穩定。

220V



額定輸入功率	550W
砂輪直徑	205mm (8")
孔徑	15.88mm (5/8")
H.P.	3/4
回轉數 (rpm)	2,850
體積（長 x 寬 x 高）	395x265x333mm (15-9/16"x10-7/16"x13-7/64")
淨重	20.5kg (45.2lbs)

1

火花擋片・砂輪 2・扳手 2

帶式砂光機

9031 30 x 533mm (1-3/16"x21")

220V 411A

－機身修長，適合用於狹窄空間。



額定輸入功率	550W
砂帶尺寸	30 x 533mm (1-3/16"x21")
砂帶速度	200 - 1,000m / min. (656 - 3,280ft / min.)
長度	380mm (15")
淨重	2.1kg (4.6lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

砂帶

帶式砂光機

9032 9 x 533mm (3/8"x21")

220V 411A

－最大打磨深度達 110mm(4-5/16")。

額定輸入功率	500W
砂帶尺寸	9 x 533mm (3/8"x21")
砂帶速度	300 - 1,700m / min. (980 - 5,600ft / min.)
最大砂光深度	110mm (4-5/16")
長度	420mm (16-1/2")
淨重	1.5kg (3.3lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

砂帶

帶式砂光機

9403 100 x 610mm (4"x24")

220V 303A

－ 1,200W 大功率馬達，提供強勁動力！

額定輸入功率	1,200W
砂帶尺寸	100 x 610mm(4"x24")
砂帶速度	500m / min. (1,640ft / min.)
長度	353mm (13-7/8")
淨重	5.7kg (16.6lbs)
電源線	5.0m(16.6ft)

砂帶．集塵袋

平板軌道砂光機

BO5031 125mm(5")

110V 220V 419A

－ 300W 大馬力，耐用性強！



額定輸入功率	300W
底墊直徑	123mm (4-7/8")
砂輪圓盤直徑	125mm (5")
軌道轉數 (opm)	4000-12,000
體積（長 x 寬 x 高）	153x123x153mm (6"x4-7/8"x6")
淨重	1.3kg (2.9lbs)
電源線	2.0m(6.6ft)

砂輪圓盤．集塵袋

平板軌道砂光機

BO5041 125mm (5")

110V 220V 64A

－人體工學設計手柄，更易操控更舒適！

額定輸入功率	300W
底墊直徑	123mm (4-7/8")
砂輪圓盤直徑	125mm (5")
軌道轉數 (opm)	4,000-12,000
體積（長 x 寬 x 高）	218x123x153mm (8-5/8"x4-7/8"x6")
淨重	1.4kg (3.1lbs)
電源線	2.0m(6.6ft)

砂輪圓盤．集塵袋

平板軌道砂光機

BO6030 150mm (6")

220V 419A

－震動極低，研磨效果出色！

額定輸入功率	310W
底墊直徑	150mm (6")
砂輪圓盤直徑	150mm (6")
軌道轉數 (opm)	4,000-10,000
長度	309mm (12-1/8")
軌道直徑	3.0mm (1/8")
淨重	2.3kg (5.1lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

砂輪圓盤．集塵袋．六角扳手

平板軌道砂光機

BO6040 150mm (6")

220V 318

－一機多用：粗研磨、細緻研磨、拋光！



額定輸入功率	750W
底墊直徑	150mm (6")
砂輪圓盤直徑	150mm (6")
軌道轉數 (opm)	1,600-5,800
長度	316mm (12-3/8")
軌道直徑	5.5mm (7/32")
淨重	2.7kg (6.0lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

砂輪圓盤．六角扳手

平板軌道砂光機

9046 115mm (4-1/2") 220V 419A

－強力馬達 600W，符合專業的需要！

額定輸入功率	600W
底墊尺寸	115 x 229mm (4-1/2" x 9")
砂紙尺寸	115 x 280mm (4-1/2" x 11")
軌道轉數 (opm)	6,000
長度	283mm (11-1/8")
軌道直徑	5mm (3/16")
淨重	3.1kg (6.8lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

3

砂紙・集塵袋

平板砂光機

BO3710 93mm (3-5/8") 110V/220V 64A

－人體工學設計把手，使用舒適！

額定輸入功率	190W
底墊尺寸	92 x 185mm (3-5/8" x 7-1/4")
砂紙尺寸	93 x 228mm (3-5/8" x 9")
軌道轉數 (opm)	11,000
體積（長 x 寬 x 高）	253x92x153mm (10"x3-5/8"x6")
淨重	1.6kg (3.5lbs)
電源線	2.0m(6.6ft)

3

砂紙・集塵袋・穿孔板

平板砂光機

9045B 114mm (4-1/2") 220V 100A

－強力馬達 520W，配合特寬的砂紙，最適合用於較大面積的磨光作業！



額定輸入功率	520W
底墊尺寸	114 x 234mm (4-1/2" x 9-1/4")
砂紙尺寸	114 x 280mm (4-1/2" x 11")
軌道轉數 (opm)	10,000
長度	240mm (9-1/2")
軌道直徑	2.4mm (3/32")
淨重	2.6kg (5.7lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

4

砂紙

平板砂光機

BO4510H 110mm (4-3/8") 220V 419A

－牧田暢銷型號！

額定輸入功率	170W
底墊尺寸	110 x 100 mm (4-5/16" x 3-15/16")
砂紙尺寸	114 x 140 mm (4-1/2" x 5-1/2")
軌道轉數 (opm)	12,000
體積（長 x 寬 x 高）	116x110x129mm (4-9/16"x4-5/16"x5-1/8")
淨重	1.1kg (2.4lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

8

砂紙

平板砂光機

BO4540 110mm (4-3/8") 220V 64A

－非常輕巧，不易疲勞！

額定輸入功率	160W
底墊尺寸	110 x 100mm (4-3/8" x 4")
砂紙尺寸	114 x 140mm (4-1/2" x 5-1/2")
軌道轉數 (opm)	14,000
長度	115mm (4-1/2")
淨重	0.92kg (2.03lbs)
電源線	2.0m(6.6ft)

8

砂紙

平板砂光機

BO4555 112mm (4-3/8") 220V 419A

－馬力強！低震動！低噪音！

額定輸入功率	200W
底墊尺寸	112 x 102mm (4-3/8" x 4")
砂紙尺寸	114 x 102mm (4-1/2" x 4")
軌道轉數 (opm)	14,000
體積（長 x 寬 x 高）	131x112x142mm (5-1/8"x4-3/8"x5-9/16")
淨重	1.1kg (2.4lbs)
電源線	2.0m(6.6ft)

H L 8

砂紙・集塵袋・穿孔板

平板砂光機

BO4565 112mm (4-3/8") 220V 419A

－能使用三角形砂紙，特別適合打磨角位。

額定輸入功率	200W
底墊尺寸	112 x 190mm(4-3/8" x 7-1/2")
砂紙尺寸 (正方形) (三角形)	114 x 102mm(4-1/2" x 4") 96mm (3-3/4")
軌道轉數 (opm)	14,000
體積（長 x 寬 x 高）	219x112x139mm (8-5/8"x4-3/8"x5-1/2")
淨重	1.2kg (2.6lbs)
電源線	2.0m(6.6ft)

H L 8

砂紙・集塵袋

刀具磨床

9820-2 200mm (7-7/8") 220V

－可配合不同的磨輪，應付各種工作需要！

額定輸入功率	170W
磨輪直徑	200mm (7-7/8")
回轉數 (rpm)	560
長度	390mm (15-3/8")
淨重	11kg (24.3lbs)
電源線	2.0m (6.6ft)

1

刀片固定組件・磨輪・扳手


石工切割

切割機（雲石機）

4100NH 110mm (4-3/8")

110V 220V　303A

- 功率強大，適合切割石材、瓷磚、大理石，混凝土！

額定輸入功率	1,200W
最大切割能力	34mm (1-5/16")
鋸片直徑	110mm (4-3/8")
回轉數 (rpm)	13,000
長度	234mm (9-1/4")
淨重	2.9kg (6.4lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

隨機不包括金剛石鋸片，需另行購買。

回 2

扳手・六角扳手・出水導管

切割機（雲石機）

4100NH2 110mm (4-3/8")

110V 220V　303A

- 堅固耐用，馬力強勁，容易操控！



額定輸入功率	1,400W
最大切割能力	0 度： 32.5mm (1-1/4") 45 度： 21.5mm(7/8")
鋸片直徑	110mm (4-3/8")
回轉數 (rpm)	12,200
體積（長 x 寬 x 高）	238x211x169mm (9-3/8"x8-5/16"x6-5/8")
淨重	3.0kg (6.6lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

隨機不包括金剛石鋸片，需另行購買。

回 45 2

扳手・六角扳手・出水導管

切割機（雲石機）

4100KB 125 mm (5")

110V 220V　303A

- 可與集塵袋及集塵機連接，不用濕水切割也能防止大量塵埃飛揚！

額定輸入功率	1,400W
最大切割能力	40 mm (1-9/16")
鋸片直徑	125 mm (5")
回轉數 (rpm)	12,200
體積（長 x 寬 x 高）	231x220x179mm (9-1/8"x8-5/8"x7")
淨重	3.0kg (6.6lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 2

金剛石鋸片・扳手・套筒扳手・塵袋

切割機（雲石機）

4107R 180mm (7-1/8")

110V 220V　153A

- 快速、乾淨的切割效果！

額定輸入功率	1,400W
最大切割能力	60mm (2-3/8")
鋸片直徑	180mm (7-1/8")
回轉數 (rpm)	5,000
長度	370mm (14-1/2")
淨重	7.2kg (15.9lbs)
電源線	5.0m(16.4ft)

隨機不包括金剛石鋸片，需另行購買。

回 2

扳手・套筒扳手・出水導管

切割機（雲石機）

4112HS 305mm (12")

110V/220V 204A

－ 305mm 金剛石鋸片，切割深度可達 100mm ！

額定輸入功率	220V : 2,400W 110V : 1,570W
最大切割能力	100mm (4")
鋸片直徑	305mm (12")
回轉數 (rpm)	5,000
長度	648mm (25-1/2")
淨重	11.4kg (25.2lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

隨機不包括金剛石鋸片，需另行購買。

SUPER JOINT SYSTEM SJS

1

套筒扳手

切割機（雲石機）

4114S 355mm (14")

110V/220V 204A

－ 在 3,500rpm 的回轉速度下亦能發揮高扭力，具緩速起動裝置。

額定輸入功率	220V : 2,400W 110V : 1,570W
最大切割能力	125mm (5")
鋸片直徑	355mm (14")
孔徑	25.4mm (1")
回轉數 (rpm)	3,800
體積（長 x 寬 x 高）	675x240x329mm (26-1/2"x9-1/2"x13")
淨重	12.8kg (28.2lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

隨機不包括金剛石鋸片，需另行購買。

SUPER JOINT SYSTEM SJS

1

套筒扳手

石材開槽切割機
SG1251J

最有效率的石材開槽工具

人體工學設計前手柄

調較切割深度

改良扳機開關

- 機身連塵蓋可防止灰塵進入。
- 自鎖式特大扳機開關，方便握緊使用。

頂部軟手柄

SUPER JOINT SYSTEM SJS

超級連接系統

電子控制

- 過負荷保護裝置
- 緩速起動
- 電子恆速

鋁材鋸片座方便更換鋸片

連接集塵機，保持環境整潔

石材開槽切割機

SG1251J 125mm (5")

110V/220V 318

－ 能接駁集塵系統，令工作環境更整潔！

額定輸入功率	1,400W
最大切割能力	深度： 0-30mm (0 - 1-3/16") 闊度： 6-30mm (1/4 - 1-3/16")
鋸片直徑	125mm (5")
回轉數 (rpm)	10,000
體積（長 x 寬 x 高）	350x151x178mm (13-3/4"x5-15/16"x7")
淨重	4.5kg (9.8lbs)
電源線	5.0m(16.4ft)

SUPER JOINT SYSTEM SJS

2

金剛石鋸片・六角扳手・鎖緊螺母扳手

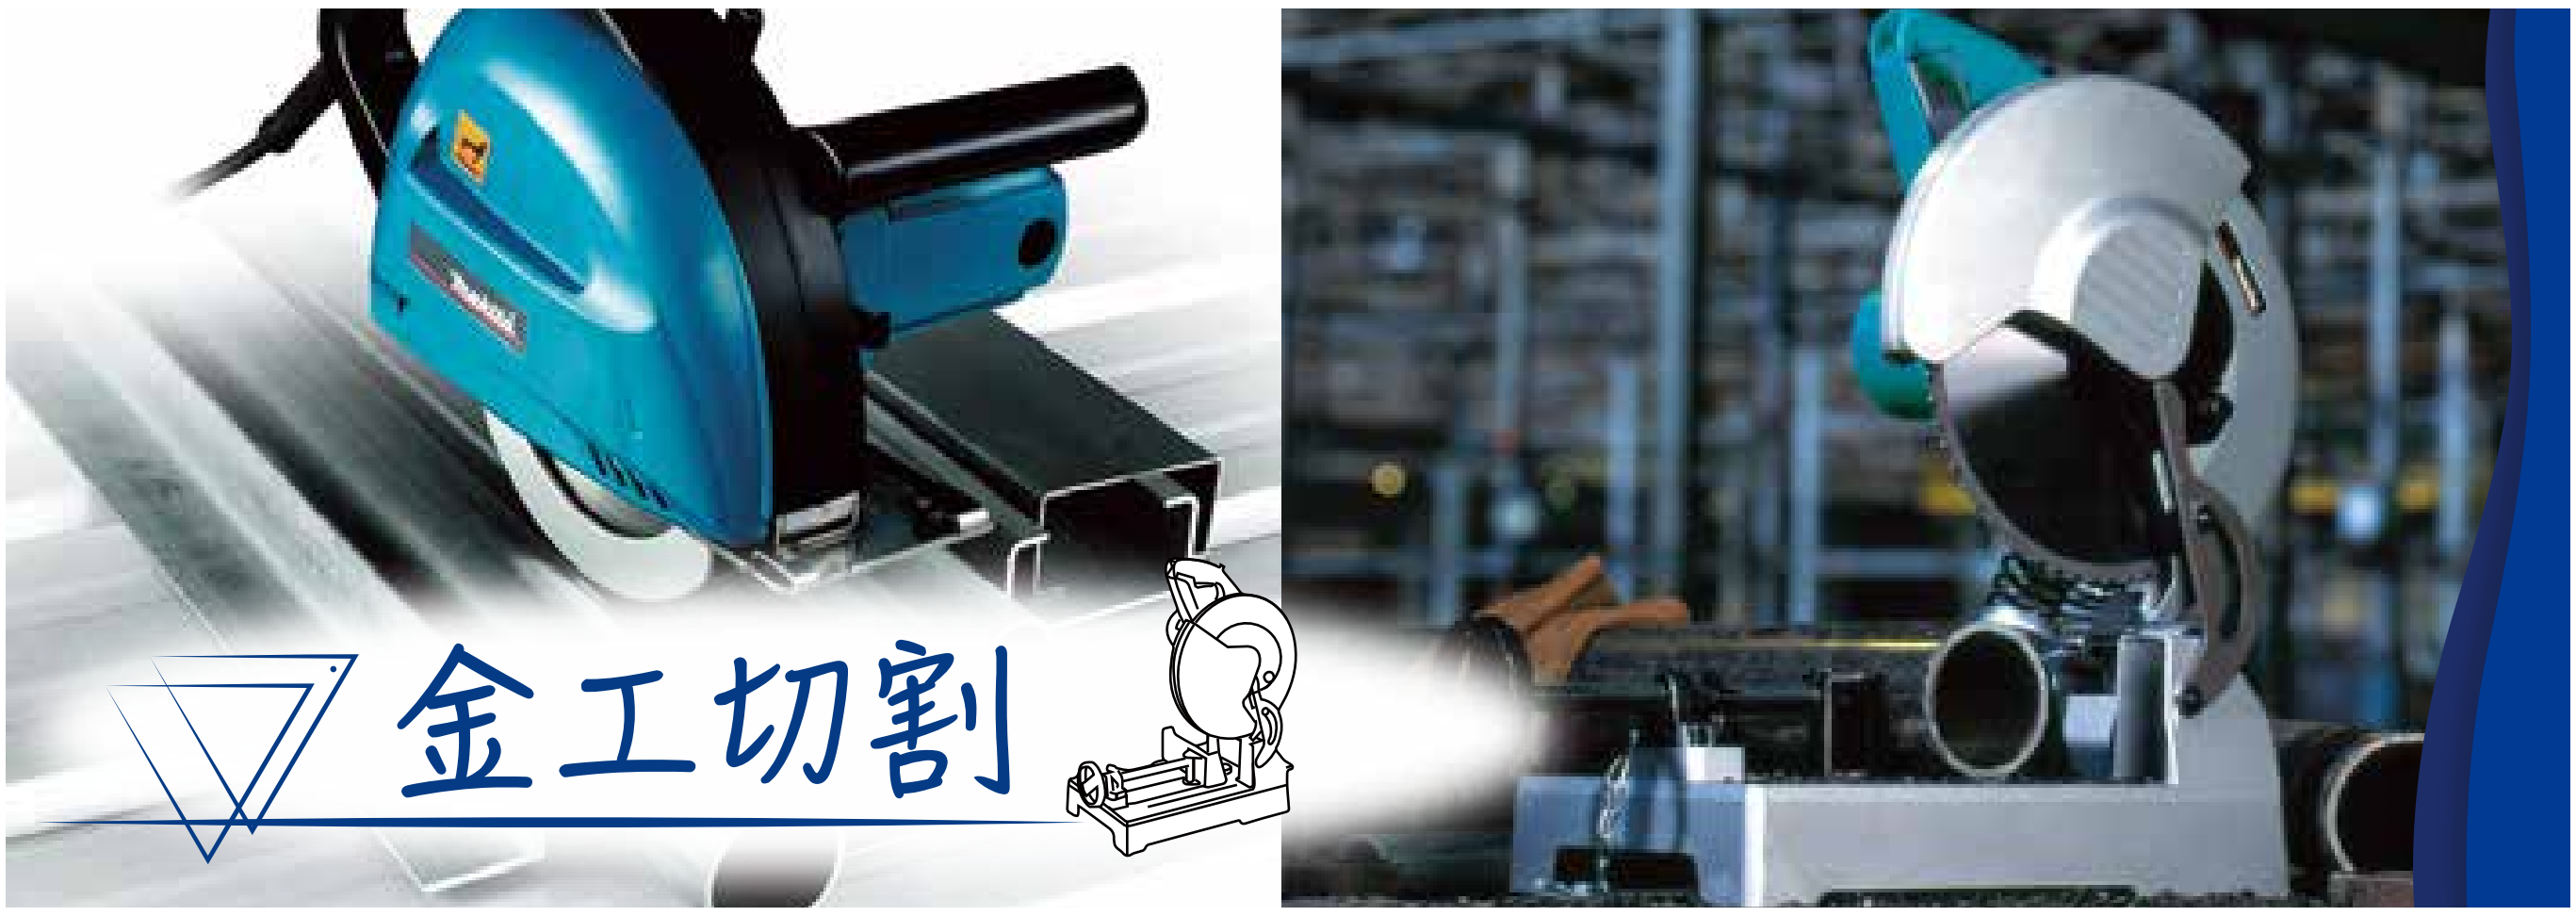

金工切割

冷切割技術

合金鋸片冷切割 VS 傳統砂輪片切割

低火花

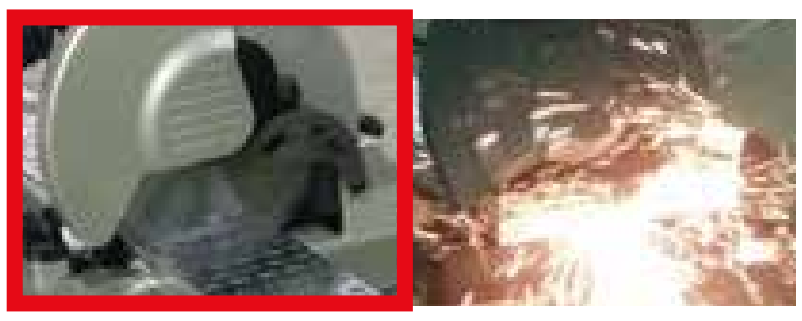

快速切割

低溫度

耐用



無披鋒



金屬型材切割機

LC1230(220V) / LC1230N(110V) 305mm (12")

－可快速切割軟鋼 (角鐵、鐵管、槽鐵)、不銹鋼材料 (角鋼，鋼管)，效率神速！

110V/220V 203A

大型D手柄＋雙動作安全開關
鬆手即停，安全可靠

外置碳刷蓋，
方便更換碳刷

可調整至45°
切割導板

全罩式保護蓋，
加強保護

快速固定鉗
容易調整位置，
方便快速夾緊及
切割工件



碎屑收集盒
當切割機進行切割時，大
部份碎屑會收集在此盒中

堅固的大型鋁座

額定輸入功率	220V : 1,750W 110V : 1,650W
鋸片直徑	305mm (12")
回轉數 (rpm)	1,300
體積（長 x 寬 x 高）	516x306x603mm (20-1/4"x12"x23-3/4")
淨重	19.3kg (42.5lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

1

硬質合金鋸片．套筒扳手．護目鏡

手提金屬切割機

4131 185mm (7-1/4")

－可以切割鋼材厚度達 6mm ！

110V/220V 303A

額定輸入功率	1,100W
鋸片直徑	185mm (7-1/4")
最大切割能力	63mm (2-1/2")
回轉數 (rpm)	3,500
長度	358mm (14-1/8")
淨重	5.1kg (11.3lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

1

硬質合金鋸片．六角扳手．護目鏡

型材切割機

2414 355mm (14")

－可攜帶式、馬力強勁，專業切割！

110V/220V 153A

額定輸入功率	1,450W
砂輪片直徑	355mm (14")
孔徑	25.4mm (1")
回轉數 (rpm)	3,800
體積（長 x 寬 x 高）	490x260x550mm (19-3/8"x10-1/4"x21-5/8")
淨重	16.5kg (36.4lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

1

切割砂輪片・套筒扳手

型材切割機

2414NB 355mm (14")

－ D 型手柄，容易掌握！

110V/220V 203A

額定輸入功率	220V : 2,000W 110V : 1,650W
砂輪片直徑	355mm (14")
孔徑	25.4mm (1")
回轉數 (rpm)	3,800
體積（長 x 寬 x 高）	500x280x600mm (19-11/16"x11"x23-5/8")
淨重	16.2kg (35.7lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

1

切割砂輪片・套筒扳手

型材切割機

2416S 405mm (16")

－ 405mm 最大規格型號！

110V/220V 153A



額定輸入功率	1,430W
砂輪片直徑	405mm (16")
孔徑	25.4mm (1")
回轉數 (rpm)	2,300
體積（長 x 寬 x 高）	610x265x535mm (24"x10-3/8"x21")
淨重	20kg (44.1lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

1

切割砂輪片・套筒扳手

型材切割機

LW1401S 355mm (14")

－鏈條式鋸頭鎖定裝置，方便安置及搬運。

110V/220V 203A

額定輸入功率	220V : 2,200W 110V : 1,650W
砂輪片直徑	355mm (14")
孔徑	25.4mm (1")
回轉數 (rpm)	3,800
體積（長 x 寬 x 高）	500x295x640mm (19-3/4"x11-5/8"x25-1/4")
淨重	18.3kg (40.3lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

1

切割砂輪片・套筒扳手

型材切割機

LW1400 355mm (14")

－免匙安裝鋸片，另外底座較一般切割機高身。

110V/220V 203



備有火花罩，
令火花集中射向地面。

額定輸入功率	220V : 2,200W 110V : 1,650W
砂輪片直徑	355mm (14")
孔徑	25.4mm (1")
回轉數 (rpm)	3,800
體積（長 x 寬 x 高）	530x295x640mm (20-7/8"x11-5/8"x25-1/4")
淨重	18.7kg (41.2lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

1

切割砂輪片・套筒扳手

最大切割能力一覽表

型號	切割角度	圓形工件	長形工件	方形工件	角鐵
LC1230	90 度	115mm	150x75mm	100mm	100mm
	45 度	90mm	85X85mm	85mm	85mm
2414	90 度	100mm	190x55mm	90mm	130mm
	45 度	100mm	80x80mm	80mm	85mm
2414NB LW1400/ LW1401S	90 度	2414NB:115mm LW1400/LW1401S:127mm	233x70mm	119mm	137mm
	45 度	2414NB:115mm LW1400/LW1401S:127mm	115x103mm	106mm	100mm
2416S	90 度	115mm	230x80mm	120mm	150mm
	45 度	115mm	110x110mm	110mm	110mm

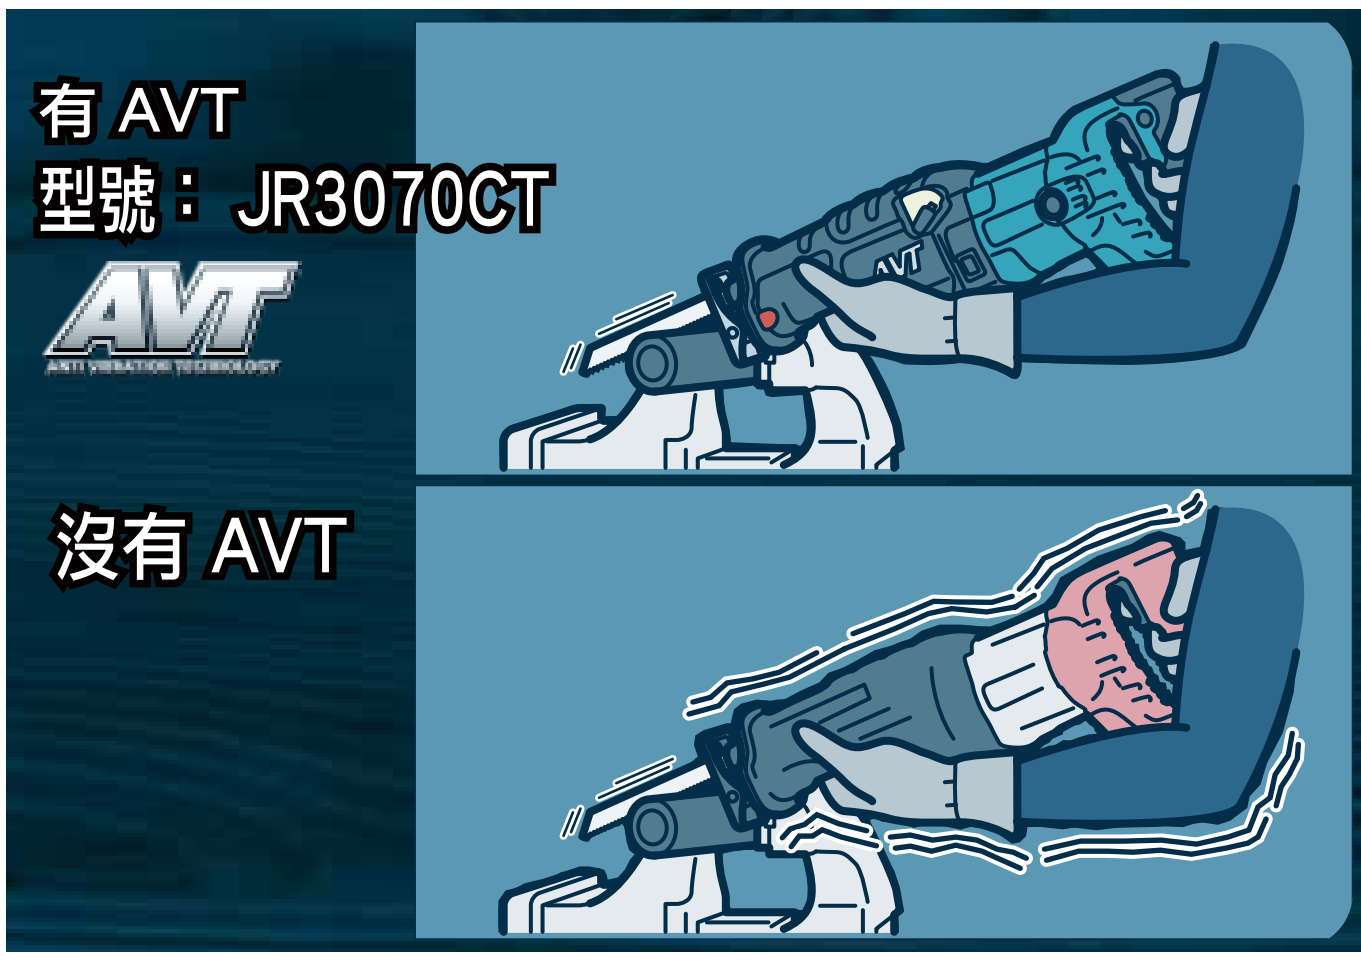

AVT優點介紹

特別低震動

＊防止職業病的產生

＊容易瞄準

防塵No.1	防塵No.2
空氣從機身內部噴出防止塵屑在墊片附近積聚	橡膠封條和金屬環保護齒輪部分防止入塵

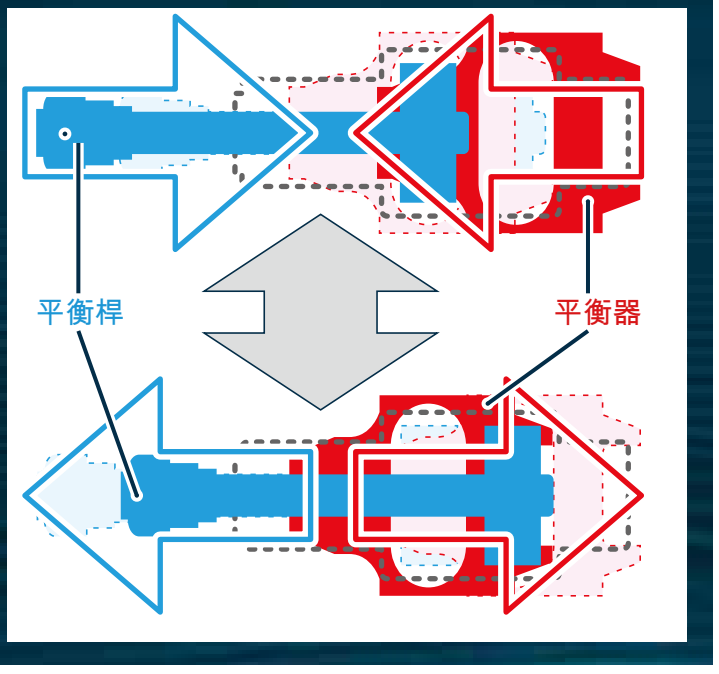

往復鋸

JR3050T

110V / 220V　303A

－優良設計、整機平衡！

額定輸入功率	220V : 1,010W 110V : 980W
能力	管道： 130mm (5-1/8") 木材： 255mm (10")
衝程長度	28mm (1-1/8")
衝程速度 (spm)	0-2,800
體積（長 x 寬 x 高）	452x97x170mm (17-3/4"x3-13/16"x6-11/16")
淨重	3.3kg (7.3lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 3

鋸片套裝

往復鋸

JR3060T

220V　303A

－機形設計短小精幹！



額定輸入功率	1,250W
能力	管道： 130mm (5-1/8") 木材： 255mm (10")
衝程長度	32mm (1-1/4")
衝程速度 (spm)	0-2,800
體積（長 x 寬 x 高）	485x99x181mm (19-1/8"x3-7/8"x7-1/8")
淨重	4.4kg (9.7lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 3

鋸片套裝

往復鋸

JR3061T

220V　303A

－馬力更大！防震效果更強！

NEW

額定輸入功率	1,250W
能力	管道： 130mm (5-1/8") 木材： 255mm (10")
衝程長度	32mm (1-1/4")
衝程速度 (spm)	0-3,000
體積（長 x 寬 x 高）	487 x 95 x 177mm (19-3/16" x 3-3/4" x 7")
淨重	3.8 kg (8.4 lbs.)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 2

鋸片套裝

往復鋸

JR3070CT

110V / 220V　303A

－馬力更大！防震效果更強！

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

額定輸入功率	1,510W
能力	管道： 130mm (5-1/8") 木材： 255mm (10")
衝程長度	32mm (1-1/4")
衝程速度 (spm)	0-2,800
體積（長 x 寬 x 高）	485x99x181mm (19-1/8"x3-7/8"x7-1/8")
淨重	4.6kg (10.1lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 3

鋸片套裝

電剪刀

JS1000　1.0mm

220V　459

－能快捷及易於切割直線和曲線的鋼材。



額定輸入功率	380W
能力	鋼材 400N/mm² : 1.0mm 鋼材 600N/mm² : 0.7mm 鋼材 800N/mm² : 0.5mm 鋁材 200N/mm² : 2.5mm
最小剪斷半徑	30mm (1-3/16")
衝程速度 (spm)	4,500
體積（長 x 寬 x 高）	322x70x78mm (12-5/8"x2-3/4"x3-1/16")
淨重	1.4kg (3.1lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 8

六角扳手

電剪刀

JS1601　1.6mm

110V / 220V　459

－精巧的設計提供了更高操作性和高機動性。

額定輸入功率	380W
能力	鋼材 400N/mm² : 1.6mm 鋼材 600N/mm² : 1.2mm 鋼材 800N/mm² : 0.8mm 鋁材 200N/mm² : 2.5mm
最小剪斷半徑	250mm (9-7/8")
衝程速度 (spm)	4,500
體積（長 x 寬 x 高）	320x70x78mm (12-5/8"x2-3/4"x3-1/16")
淨重	1.4kg (3.1lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 8

六角扳手・測厚儀

電剪刀

JS1602 1.6mm

－能快捷及易切割直線和曲線的鋼材。

110V 220V 459

額定輸入功率	380W
能力	鋼材 400N/mm² : 1.6mm 鋼材 600N/mm² : 1.2mm 鋼材 800N/mm² : 0.8mm 鋁材 200N/mm² : 2.5mm
最小剪斷半徑	30mm (1-3/16")
衝程速度 (spm)	4,000
體積（長 x 寬 x 高）	255x74x146mm (10"x2-15/16"x5-3/4")
淨重	1.6kg (3.5lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 8

六角扳手

電剪刀

JS3200 3.2mm

－馬力強勁，適合剪切軟鋼和不銹鋼！

220V 100A



額定輸入功率	660W
能力	鋼材 400N/mm² : 3.2mm 鋼材 600N/mm² : 2.5mm 鋼材 800N/mm² : 1.5mm 鋁材 200N/mm² : 4.0mm
最小剪斷半徑	50mm (2")
衝程速度 (spm)	1,600
長度	204mm (8")
淨重	3.4kg (7.5lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 5

剪切刀片・六角扳手・厚度尺

電剪刀

JS3201 3.2mm

－人體工學設計機身，令操作更舒服！

110V 303A

額定輸入功率	710W
能力	鋼材 400N/mm² : 3.2mm 鋼材 600N/mm² : 2.5mm 鋼材 800N/mm² : 1.5mm 鋁材 200N/mm² : 4.0mm
最小剪斷半徑	50mm (2")
衝程速度 (spm)	1,600
長度	213mm (8-3/8")
淨重	3.4kg (7.5lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 8

剪切刀片・六角扳手・厚度尺

電衝剪

JN1601 1.6mm

－馬力強！精確地剪切平板和波浪形金屬材料，切口平滑、沒有毛刺！

110V 220V 411A



額定輸入功率	550W
能力	鋼材 400N/mm² : 1.6mm 鋼材 600N/mm² : 1.2mm 鋼材 800N/mm² : 0.8mm 鋁材 200N/mm² : 2.5mm
最小剪斷半徑	外徑： 50mm (2") 內徑： 45mm (1-3/4")
衝程速度 (spm)	2,200
長度	261mm (10-1/4")
淨重	1.6kg (3.6lbs)
電源線	2.0m(6.6ft)

回 5

六角扳手・扳手・衝頭・衝模

電衝剪

JN3201 3.2mm

－低噪音、對他人影響減至最低。

110V 220V 303A

額定輸入功率	710W
能力	鋼材 400N/mm²: 3.2mm 鋼材 600N/mm² : 2.5mm 鋼材 800N/mm² : 1.0mm 鋁材 200N/mm² : 3.5mm
最小剪斷半徑	外徑： 128mm (5-1/16") 內徑： 120mm (4-3/4")
衝程速度 (spm)	1,300
長度	225mm (8-7/8")
淨重	3.4kg (7.5lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 8

六角扳手・扳手・衝頭・衝模・墊圈

輕便帶鋸

2107FK

－整機設計優越平衡，可切割工件達 120mm。
轉盤式速度調節，可隨意調整不同切割速度，配合各種材料！

220V 303A

額定輸入功率	710W
能力	圓形工件直徑： 120mm (4-3/4") 長形工件： 120x120mm (4-3/4"x4-3/4")
鋸片速度	60m(200ft) - 105m(350ft) / min
體積（長 x 寬 x 高）	508x188x256mm (20"x7-3/8"x10-1/8")
淨重	6.0kg (13.1lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 V ☼ 1

帶鋸條 18 齒 / 吋・六角扳手

鋁板開槽切割機
CA5000XJ

防滑橡膠手柄
操作舒適，易於掌握。

電子剎車

電子控制
· 緩速起動
· 超負載保護器
· 電子恆速
· 轉盤式速度調較

全罩式護蓋
安全可靠

重量只有 5.1kg

簡易更換鋸片
使用隨機附送的六角扳手，逆時針轉鬆六角螺栓，隨即打開鋸片蓋。並可更換鋸片。

刻度盤調節深度
· 無需輔助工具就可調較 3mm / 4mm / 6mm 的切割深度。
· 零定位十分簡單。

連接集塵器

與軌道（選購配件）連接

軌道（長度 1.4m / 1.9m / 3m）

TCT 開槽鋸片
適合切割鋁板複合材料

尺寸	槽坑的角度	可摺合的角度	零件號碼
118x20mmx6T	 90°	 90°	B-48832 （標準配件）
118x20mmx6T	 135°	 45°	B-48860 （選購配件）

鋁板開槽切割機
CA5000XJ
220V 303A
- 適合切割鋁板複合材料。



額定輸入功率	1,300W
能力	鋁材：11mm (7/16")(使用軌道) 木材：36mm (1-7/16")(使用軌道) 41mm (1-5/8")(不使用軌道)
鋸片直徑	鋁材：118mm (4-5/8") 木材：165mm (6-1/2")
回轉數 (rpm)	2,200-6,400
體積（長 x 寬 x 高）	346x250x250mm (13-5/8"x9-7/8"x9-7/8")
淨重	5.1kg (11.3lbs)
電源線	2.5m (8.2ft)

切割鋸片（鋁材用）(B-48832)‧ 六角扳手

木工切割

高度精準切割

DXT

一鍵式滑動鎖

只要輕鬆透過拉起或插入鎖桿便可隨意解鎖。

獨立激光開關

耐用的安全罩

前旋鈕可輕鬆調整角度

集成導向圍欄

LS1019L

滑動部份不會向後伸出，節省空間！

傳統型號

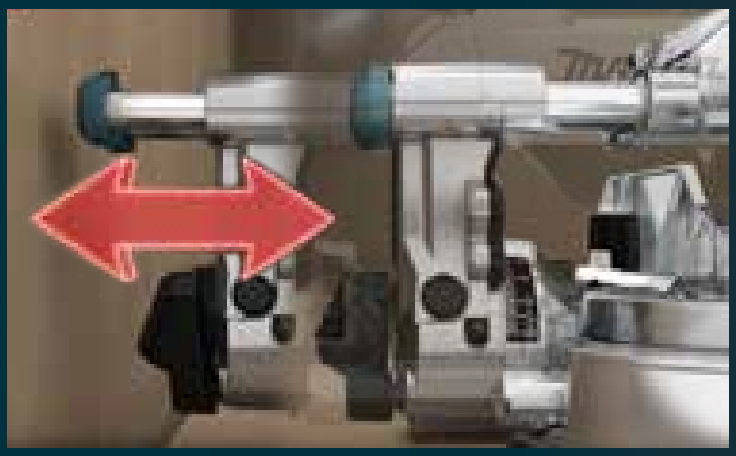

▼

DLS111 / LS1019 / LS1019L

斜斷鋸（滑動複合式）

LS1019L 260mm (10-1/4")　110V/220V　153A

- 三重齒輪裝置和活動式後鋸片護罩，方便斜切天花線和牆腳線（護壁板）。



DXT

額定輸入功率	1,510W
鋸片直徑	260mm(10-1/4")
回轉數 (rpm)	3,200
體積（長 x 寬 x 高）	805x644x660 mm (31-3/4"x25-3/8"x26")
淨重	24.2kg (53.4lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

硬質合金鋸片（木工用）・虎鉗總成（垂直式）・套筒扳手・三角規・集塵袋・工作架組合

斜斷鋸（滑動複合式）

LS1219L 305mm (12")　110V/220V　153A

- 三重齒輪裝置和活動式後鋸片護罩，令切割花線和牆腳線（護壁板）更加方便。

DXT

額定輸入功率	1,800W
鋸片直徑	305mm (12")
回轉數 (rpm)	3,200
體積（長 x 寬 x 高）	898x664x725mm (35-1/4"x26-1/8"x28-1/2")
淨重	29.5 kg (65.0 lbs.)
電源線	2.5m(8.2ft)

硬質合金鋸片（木工用）・虎鉗總成（垂直式）・套筒扳手・三角規・集塵袋・工作架組合

斜斷鋸 (滑動複合式)

LS0714 (220V) 190mm (7-1/2")
LS0714N (110V) 190mm (7-1/2")

110V 220V 303A

- 採用雙重滑動結構，切割更順滑及準確。



額定輸入功率	1,010W
鋸片直徑	190mm (7-1/2")
回轉數 (rpm)	6,000
體積（長 x 寬 x 高）	670x430x458mm (26-3/8"x17"x18")
淨重	13.1kg (28.9lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

硬質合金鋸片 (木工用)・虎鉗總成 (垂直式)・六角扳手・三角規・集塵袋・工作架組合

斜斷鋸 (滑動複合式)

LS0815FL 216mm (8-1/2")

220V JM23500117

- 採用雙重滑動結構，切割更順滑及準確。

額定輸入功率	1,400W
鋸片直徑	216mm (8-1/2")
回轉數 (rpm)	5,000
體積（長 x 寬 x 高）	750x450x483mm (29"-1/2"x17-3/4"x19")
淨重	14.1kg (31.1lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

硬質合金鋸片 (木工用)・虎鉗 (垂直式)・套筒扳手 13・三角規・集塵袋・工作架組合

斜斷鋸 (滑動複合式)

LS1018L 255mm (10")

220V JM23100183

- 具備鐳射標識功能，加強切割精確度。



額定輸入功率	1,430W
鋸片直徑	255 - 260mm (10"-10-1/4")
回轉數 (rpm)	4,300
體積（長 x 寬 x 高）	536x825x633mm (21-1/8"x32-1/2"x25")
淨重	19.8kg (43.7lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

硬質合金鋸片 (木工用)・虎鉗總成 (垂直式)・套筒扳手・三角規・集塵袋・工作架組合

		最大切割能力			
型號	底座角度	鋸片角度			
		左 45 度	0 度	右 5 度	右 45 度
LS0714	0 度	40x300mm	52x300mm	40x300mm	----
	左 / 右 45 度	40x212mm	52x212mm	----	----
	右 57 度	----	52x163mm	----	----
LS0815FL	0 度	50x305mm	65x305mm	60x305mm	----
	左 / 右 45 度	50x215mm	65x215mm	----	----
	右 60 度	----	65x150mm	----	----
LS1019L	0 度	58x279mm	91x279mm	----	43x279mm
	左 / 右 45 度	58x197mm	91x197mm	----	43x197mm
	左 / 右 60 度	----	91x139mm	----	----
LS1018L	0 度	50x305mm	91x305mm	----	31x305mm
	左 / 右 45 度	50x215mm	91x215mm	----	31x215mm
	右 60 度	----	91x150mm	----	----
LS1219L	0 度	71x363mm	107x363mm	----	54x363mm
	左 / 右 45 度	71x255mm	107x255mm	----	54x255mm
	左 / 右 60 度	----	107x178mm	----	----

斜斷鋸

LS1040(220V) 255mm (10")
LS1040N(110V) 255mm (10")
－結構堅固，切割精確。

110V 220V 153A

額定輸入功率	1,650W
鋸片直徑	255 - 260mm (10"-10-1/4")
回轉數 (rpm)	4,600
體積（長 x 寬 x 高）	530x532x476mm (20-7/8"x21"x18-3/4")
淨重	12.4kg (27.3lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

硬質合金鋸片 (鋁材用) · 虎鉗總成 (垂直式) · 套筒扳手 · 三角規 · 集塵袋 · 工件架 2

兩用平台斜切鋸

LH1040 260mm (10-1/4")
－獨特設計，集斜斷鋸及台鋸於一身。

110V 220V 153A

額定輸入功率	1,650W
鋸片直徑	255 - 260mm (10"-10-1/4")
回轉數 (rpm)	4,800
體積（長 x 寬 x 高）	530x476x535mm (20-7/8"x18-3/4"x21")
淨重	14.3kg (31.5lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

硬質合金鋸片 (木工用) · 平衡導尺 · 固定板 · 鋸片蓋 · 推動桿 · 套筒扳手 · 三角規 · 工件架組合 · 集塵袋

	最大切割能力		
型號	底座角度	鋸片角度	
		左 45 度	0 度
LS1040	0 度	48x95mm	90.5x95mm
	左右 45 度	48x67mm	90.5x67mm
LH1040	0 度	53x95mm	93x95mm
	左 45 度	49x42mm	93x67mm
	右 45 度	49x67mm	93x67mm
	台鋸模式最大切割厚度：40mm		
LH1201FL	0 度	64x155mm	95x155mm
	左 45 度	64x65mm	95x110mm
	右 45 度	40x125mm	95x110mm
	台鋸模式最大切割厚度：52mm		

兩用平台斜切鋸

LH1201FL 305mm (12")
－切割寬度達 200mm。

220V JM23000123

額定輸入功率	1,650W
鋸片直徑	305mm (12")
回轉數 (rpm)	3,800
體積（長 x 寬 x 高）	610x535x692mm (24"x21"x27-1/4")
淨重	20.9 kg (46.1 lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

硬質合金鋸片 (木工用) · 平衡導尺 · 虎鉗總成 · 固定板 · 鋸片蓋 · 推動桿 · 套筒扳手 · 三角規 · 工件架組合 · 集塵袋

帶鋸

LB1200F
－經濟實用，用途廣泛。

220V

額定輸入功率	900W
鋸片直徑	165mm (6-1/2")
孔口	305mm (12")
帶鋸條速度	高速： 800m/min 低速： 400m/min
體積（長 x 寬 x 高）	615x775x1,600mm (24-1/4"x30-1/2"x63")
淨重	81.2kg (179.0lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

導尺組件 · 角度規 · 帶鋸條 · 六角扳手 · 台架 · 推動桿

台鋸

MLT100 255mm (10")
－可滑動、經濟實用的萬能工作枱。

220V JM23000123

額定輸入功率	1,500W
能力	0 度： 90.5mm (3-9/16") 45 度： 63mm (2-1/2")
鋸片直徑	255mm (10")
回轉數 (rpm)	4,300
體積（長 x 寬 x 高）	726x984x333mm (28-1/2"x38-3/4"x13-1/8")
淨重	34.1kg (75.2lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

硬質合金鋸片 (木工用) · 擋板組件 · 角度規 · 扳手 · 推動桿 · 三角規

台鋸

2704 255mm (10")
－結構堅固，精準切割！

220V 153A



額定輸入功率	1,650W
能力	0 度： 91mm (3-5/8") 45 度： 63mm (2-1/2")
鋸片直徑	255mm (10")
回轉數 (rpm)	4,800
體積（長 x 寬 x 高）	665x766x344mm (26-1/4"x30-1/4"x13-1/2")
淨重	34.9kg (76.9lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

硬質合金鋸片 (木工用) · 擋板組件 · 角度規 · 扳手 · 推動桿

電圓鋸

5606B 160mm (6-1/4")

－新式手柄設計，掌握更舒適。

110V 220V 303A

額定輸入功率	950W
能力	0 度：55mm (2-1/8") 45 度：36mm (1-7/16")
鋸片直徑	160mm (6-1/4")
回轉數 (rpm)	5,200
長度	268mm (10-9/16")
淨重	3.1kg (6.8lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 2

硬質合金鋸片．平衡導尺．六角扳手

電圓鋸

HS6600 165mm (6-1/2")

－新式外型設計，衝擊力大、機身輕巧。

110V 220V 303A

額定輸入功率	1,010W
能力	0 度：54.5mm (2-1/8") 45 度：37.5mm (1-1/2")
鋸片直徑	165mm (6-1/2")
回轉數 (rpm)	5,200
體積 (長 x 寬 x 高)	296x230x243mm (11-5/8"x9"x9-9/16")
淨重	3.7kg (8.2lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 2

硬質合金鋸片．平衡導尺．六角扳手

電圓鋸

HS7600 185mm (7-1/4")

－鋁合金底座更堅固耐用！

110V 220V 303A



額定輸入功率	1,200W
能力	0 度：64mm (2-1/2") 45 度：42mm (1-5/8")
鋸片直徑	185mm (7-1/4")
回轉數 (rpm)	5,200
體積（長x寬x高）	309x234x255mm (12-1/8"x9-1/4"x10")
淨重	3.9kg (8.6lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 1

硬質合金鋸片．六角扳手．平衡導尺

電圓鋸

5806B 185mm (7-1/4")

－新式手柄設計，掌握更舒適。

110V 220V 303A

額定輸入功率	1,050W
能力	0 度：66mm (2-5/8") 45 度：44mm (1-23/32")
鋸片直徑	185mm (7-1/4")
回轉數 (rpm)	5,200
長度	282mm (11-1/32")
淨重	3.5kg (7.7lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 2

硬質合金鋸片．平衡導尺．六角扳手

電圓鋸

N5900B 235mm (9-1/4")

－牧田大型專業電圓鋸！

110V 220V 153A

額定輸入功率	220V：2,000W 110V：1,650W
能力	0 度：85mm (3-1/4") 45 度：60mm (2-1/4") 50 度：53mm (2")
鋸片直徑	235mm (9-1/4")
回轉數 (rpm)	4,100
長度	380mm (15")
淨重	7.2kg (15.4lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

回 2

平衡導尺．扳手．側柄

隨機不包括鋸片，需另行購買。

電圓鋸

5201N 260mm (10-1/4")

－適合切割大型直徑木材，效果精確、乾淨！

110V 220V 153A



額定輸入功率	1,750W
能力	0 度：97mm (3-3/4") 45 度：64mm (2-1/2")
鋸片直徑	260mm (10-1/4")
回轉數 (rpm)	3,700
長度	445mm (17-1/2")
淨重	8.3kg (18.3lbs)
電源線	5.0m(16.4ft)

1

複合鋸片．平衡導尺．六角扳手．扳手．側柄

電圓鋸

5103R 270mm (10-5/8")

－具備緩速起動功能，啟動無阻！

110V 220V 203A

額定輸入功率	220V：2,100W 110V：1,650W
能力	0 度：100mm (3-15/16") 45 度：73mm (2-7/8")
鋸片直徑	270mm (10-5/8")
回轉數 (rpm)	3,800
長度	442mm (17-3/8")
淨重	9.4kg (20.7lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

SUPER JOINT SYSTEM SJS

回 1

平衡導尺．六角扳手

隨機不包括鋸片，需另行購買。

電圓鋸

5103N 335mm (13-1/8")

－優越的切割性能，操作自如！

110V 220V 153A

額定輸入功率	1,750W
能力	0 度：128mm (5") 45 度：91mm (3-5/8")
鋸片直徑	335mm (13-1/8")
回轉數 (rpm)	2,900
長度	505mm (19-7/8")
淨重	10kg (22lbs)
電源線	5.0m(16.4ft)

1

平衡導尺．六角扳手．扳手．側柄

隨機不包括鋸片，需另行購買。

電圓鋸

5402 415mm (16-5/16")
－牧田最大型的手提電圓鋸！

110V/220V 153A



額定輸入功率	220V ： 1,750W 110V ： 1,570W
能力	0 度： 157mm (6-3/16") 45 度： 106mm (4-3/16")
鋸片直徑	415mm (16-5/16")
回轉數 (rpm)	2,200
長度	615mm (24-1/4")
淨重	14kg (30.8lbs)
電源線	5.0m(16.4ft)

複合鋸片・平衡導尺・六角扳手・扳手

電圓鋸

SP6000J 165mm (6-1/2")

高度精準切割

可配合軌道使用，切割直線更準確

軌道(選購)
零件號碼：
3米 (194367-7)
1.9米 (194925-9)
1.4米 (194368-5)

全罩式設計

後方排出木屑，並可接駁集塵器，令作業更暢順。

直線導尺(選購)
零件號碼：165447-6

防滑橡膠手柄

防滑橡膠手柄，令操作更舒適。

電子操控

- 緩速起動
- 超負載保護器
- 電子恆速
- 轉盤式速度調較

電子剎車

簡易更換鋸片設計

可設定更換鋸片的位置

可於鋸片蓋外直接使用扳手更換鋸片

具備存放六角扳手空間

特設淺層切割功能按鈕，確保切口乾淨整齊。

切口參差不齊

切割整齊順滑

電圓鋸

SP6000J (220V) 165mm (6-1/2")
SP6000 (110V) 165mm (6-1/2")
－配合牧田專用軌道，切割長形物料毫無難度。

110V/220V 303A

直線導尺（選購）
零件號碼：(165447-6)

額定輸入功率	1,300W
能力	0 度： 56mm (2-3/16") 45 度： 40mm (1-9/16") 48 度： 38mm (1-1/2")
鋸片直徑	165mm (6-1/2")
回轉數 (rpm)	2,000 - 5,200
體積（長 x 寬 x 高）	341x225x250mm (13-3/8"x8-7/8"x9-7/8")
淨重	4.4kg (9.7lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

硬質合金鋸片・六角扳手

隨機不包括直線導尺，需另行購買。

曲線鋸

4300BV

－牧田長期暢銷產品，專業之選！

110V 220V 51A

額定輸入功率	390W
能力	木材： 55mm (2-1/8") 鋼材： 6mm (1/4")
衝程長度	26mm (1")
衝程速度 (spm)	0 - 3,100
長度	225mm (8-7/8")
淨重	2.5kg (5.5lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

曲線鋸片・鋸片夾・導尺・圓導件・六角扳手・防塵罩

曲線鋸

4326

－ 450W 的輕作業式曲線鋸！

220V 64A

額定輸入功率	450W
能力	木材： 65mm (2-9/16") 鋼材： 6mm (1/4")
衝程長度	18mm (11/16")
衝程速度 (spm)	3,100
體積（長 x 寬 x 高）	224x77x197mm (8-7/8"x3"x7-3/4")
淨重	1.8kg (4.0lbs)
電源線	2.0m(6.6ft)

曲線鋸片・六角扳手

曲線鋸

4327

－ 450W 的輕作業式曲線鋸！同時具備無段變速裝置。

110V 220V 64A

額定輸入功率	450W
能力	木材： 65mm (2-9/16") 鋼材： 6mm (1/4")
衝程長度	18mm (11/16")
衝程速度 (spm)	500 - 3,100
體積（長 x 寬 x 高）	224x77x197mm (8-7/8"x3"x7-3/4")
淨重	1.8kg (4.0lbs)
電源線	2.0m(6.6ft)

曲線鋸片・六角扳手

曲線鋸

4328

－ 450W 的輕作業式曲線鋸！同時具備無段變速裝置及軌道切割！

220V 64A

額定輸入功率	450W
能力	木材： 65mm (2-9/16") 鋼材： 6mm (1/4")
衝程長度	18mm (11/16")
衝程速度 (spm)	500 - 3,100
體積（長 x 寬 x 高）	217x77x197mm (8-1/2"x3"x7-3/4")
淨重	1.8kg (4.0lbs)
電源線	2.0m(6.6ft)

曲線鋸片・六角扳手

曲線鋸

JV0600K

－輕型小巧的設計，同時實現大功率及高度靈活的操作性！

110V 220V 64A

額定輸入功率	650W
能力	木材： 90mm (3-1/2") 鋼材： 10mm (3/8")
衝程長度	23mm (7/8")
衝程速度 (spm)	500 - 3,100
體積（長 x 寬 x 高）	236x77x199mm (9-1/4"x3"x7-7/8")
淨重	2.4kg (5.3lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

曲線鋸片・六角扳手

曲線鋸

4350CT

－易換式更換鋸片系統，方便快捷！

110V 220V 419A



額定輸入功率	720W
能力	木材： 135mm (5-5/16") 鋼材： 10mm (3/8")
衝程長度	26mm (1")
衝程速度 (spm)	800 - 2,800
體積（長 x 寬 x 高）	236x73x207mm (9-1/4"x2-7/8"x8-1/8")
淨重	2.6kg (5.7lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

曲線鋸片・蓋板・六角扳手・護罩・防裂紋裝置

平台式線鋸機

SJ401

－斜切割角度由左 45° 至右 15°。

220V



額定輸入功率	50W
最大切割厚度	50mm (2")
孔口	406mm (16")
衝程長度	18mm (11/16")
衝程速度 (spm)	400 - 1,600
總長度	600mm (23-5/8")
淨重	14.1kg(31lbs)

鋸片 6・六角扳手・鋸片更換桿

刨削 / 雕刻

電刨

1600 80mm (3-1/8")

220V 100A

－強力馬達 750W ！採用堅固鋁質外殼！

額定輸入功率	750W
刨削寬度	80mm (3-1/8")
刨削深度	3mm (1/8")
回轉數 (rpm)	16,000
長度	375mm (14-3/4")
淨重	5kg (11.0lbs)
電源線	5.0m(16.4ft)

1

刨刀夾組件・三角規・套筒扳手・高速鋼製刨刀

電刨

KP0800X 82mm (3-1/4")

110V 220V 411A

－手柄的角度及形狀易於掌握，推動及攜帶。

額定輸入功率	620W
刨削寬度	82mm (3-1/4")
刨削深度	2.5mm (3/32")
回轉數 (rpm)	17,000
體積（長 x 寬 x 高）	285x158x158mm (11-1/4"x6-1/4"x6-1/4")
淨重	2.6kg (5.7lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

3

刨刀夾組件・刀口規・套筒扳手・導向尺・高速鋼製刨刀

電刨



1911B 110mm (4-3/8")

220V 106

－刨削寬度 110mm， 最大刨深 2mm、效率極佳！

額定輸入功率	840W
刨削寬度	110mm (4-3/8")
刨削深度	2mm (1/16")
回轉數 (rpm)	16,000
長度	355mm (14")
淨重	4.3kg (9.5lbs)
電源線	5.0m(16.4ft)

3

刨刀夾組件・刀口規・套筒扳手・高速鋼製刨刀

電刨

1805N 155mm (6-1/8")

220V 153A

－堅固鋁質外殼，容易調整刨削速度！

額定輸入功率	1,140W
刨削寬度	155mm (6-1/8")
刨削深度	2mm (1/16")
回轉數 (rpm)	15,000
長度	445mm (17-1/2")
淨重	7.9kg (47.4lbs)
電源線	5.0m(16.4ft)

1

刨刀夾組件・刀口規・套筒扳手・高速鋼製刨刀

電刨

2012NB 304mm (12")

220V 153A

－堅固而輕巧，重量 28kg，便於運輸！

額定輸入功率	1,650W
切割寬度	304mm (12")
最大切割深度	材料寬度 0-150mm ： 3mm (1/8") 材料寬度 150-240mm ： 1.5mm (1/16") 材料寬度 240-304mm ： 1.0mm (1/24")
進料速度 (每分鐘)	8.5m (27.9ft)
工作台尺寸 (寬 x 長)	304 x 771mm (12" x 30-3/8")
回轉數 (rpm)	8,500
體積（長 x 寬 x 高）	483x771x401mm (19"x30-3/8"x15-13/16")
淨重	28.1kg (61.9lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

1

刨刀・套筒扳手・六角扳手・磁性換刀器 2

木工修邊機

N3701 1/4"

－透明底板，清楚觀察加工情況！

110V 220V 51A



額定輸入功率	440W
可用筒夾尺寸	6mm ，1/4"
回轉數 (rpm)	30,000
高度	181mm (7-1/8")
淨重	1.6kg (3.5lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

4

修邊導座・直線導件・樣規導板・平直刀頭・扳手 2・筒夾 1/4"

木工修邊機

3709 1/4"

－齒輪齒條傳動裝置，調節切削深度更精密！

220V 411A



額定輸入功率	530W
可用筒夾尺寸	6mm ，1/4"
回轉數 (rpm)	30,000
體積（長 x 寬 x 高）	82x90x199mm (3-1/4"x3-1/2"x7-7/8")
淨重	1.5kg (3.3lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

4

修邊導座・直線導件・樣規導板・平直刀頭・扳手 2・蓋片・筒夾 1/4"

修邊雕刻機

RT0702C 1/4"，3/8"

－修邊雕刻兩用的萬能工具，可使用多種底座配件。

220V 411A

額定輸入功率	710W
可用筒夾尺寸	6mm ，8mm， 1/4"，3/8"
回轉數 (rpm)	10,000 - 34,000
體積（長 x 寬 x 高）	89 x 89 x 210mm (3-1/2" x 3-1/2" x 8-1/4")
淨重	1.8kg (4.0lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

2

修邊導座・直線導件・樣規導板・扳手 2・防塵蓋・筒夾 1/4"

電木銑 (雕刻機)

3601B 1/2"

－功率與重量的完美平衡！

220V 153A

額定輸入功率	930W
筒夾	1/2"
底座直徑	160mm (6-1/4")
回轉數 (rpm)	23,000
高度	190mm (7-1/2")
淨重	3.6kg (7.9lbs)
電源線	5.0m(16.4ft)

3

修邊導座・直線導件・樣規導板・平直刀頭・扳手 2・筒夾轉換器 1/4"・筒夾轉換器 3/8"

電木銑 (雕刻機)

3600H 1/2"

－高速轉數 24,000 轉 / 分，雕刻效果平滑精細！

110V 220V 153A



額定輸入功率	220V ： 1,240W 110V ： 1,500W
筒夾	1/2"
底座直徑	160mm (6-5/16")
回轉數 (rpm)	24,000
高度	210mm (8-1/4")
淨重	4.3kg (9.5lbs)
電源線	5.0m(16.4ft)

2

修邊導座・直線導件・樣規導板・平直刀頭・扳手・筒夾轉換器 1/4"・筒夾轉換器 3/8"

電木銑 (柱塞式雕刻機)

RP1801 1/2"

－精確力強！切入流暢！

220V 203A



額定輸入功率	1,650W
筒夾	1/2"
柱塞長度	0 - 70mm (0" - 2-3/4")
底座直徑	170mm (6-11/16")
回轉數 (rpm)	22,000
體積（長 x 寬 x 高）	155x294x312mm (6-1/8"x11-5/8"x12-1/4")
淨重	6.0kg (13.2lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

2

修邊導座・直線導件・樣規導板・扳手・筒夾轉換器 1/4"・筒夾轉換器 3/8"

木工接合機

PJ7000

－機身小巧，操控容易。

220V 459

木工鑲片 (100 片)
(選購配件)

額定輸入功率	701W
鋸片直徑	100mm (4")
回轉數 (rpm)	11,000
體積 (長 x 寬 x 高)	302x139x145mm (11-7/8"x5-1/2"x5-3/4")
淨重	2.5kg (5.6lbs)
電源線	2.5m(8.2ft)

3

切割鋸片・角度規・ 集塵袋・固定板・鎖緊螺母扳手

微塵分級知多少

根據歐盟 EN 60335-2-69 的規例，有害灰塵被分為三種級別 L, M, H 三級，對吸塵機要求亦有所不同。

灰塵種類	定義	適用型號	吸塵機規格要求	塵埃穿過率
H	*OEL 值 <0.1mg/m³ 包括致癌粉塵、 甲醛、黴菌、細菌	VC3211H	· 氣流感應器 · 保護濾網構造*1 · 需使用工具安裝 / 拆除濾網*2 · 清理灰塵時，需能避免使用者接觸到灰塵	小於 0.005%
M	*OEL 值 ≥0.1mg/m³ 包括硬木屑、 石屎 / 磚材粉塵	VC3211M, VC2211M, VC4210MX VC4210MX1, VC3012M	· 氣流感應器 · 濾網保護結構	小於 0.1%
L	*OEL 值 >1mg/m³ 包括軟木屑、 家居灰塵	VC2000L, VC2510L, VC3210L, VC2012L, VC2512L, VC3011L, VC001GL, VC002GL, VC003GL, VC004GL, DVC150L, DVC151L, DVC154L, DVC157L, DVC867L, DVC860L, DVC861L, DVC864L, DVC750L	· 沒有特別要求	小於 1%

*OEL:職業接觸除值(Occupation Exposure Limit)
是指某種有害物質在工作場所空氣中可接受的濃度上限，如該有害物質的濃度高於職業接觸限值，就有可能損害工人健康。為令數據準確，須計算時間加權平均值(time-weighted average)。一般計算方法為每週工作五天、每天工作八小時的情況下，工人所接觸到的有害物質平均濃度。

*1 濾網需有額外保護，避免尖銳物件損壞，例如釘子
*2 濾網不能輕易被拆除，例如須以螺絲固定

集塵機 (吸塵、吸水)

VC3211H
－ H 等級集塵機，最高級別隔塵之選。

110V/220V　173

H

額定輸入功率	1,050W
最大風量	3.5m³/min
最大密封吸力 (水柱)	22.0kPa (2,240mmH_2O)
貯箱容量	集塵： 32L (8.4gal) 儲水： 27L (7.1gal)
體積（長 x 寬 x 高）	552x398x685mm (21-3/4"x15-5/8"x27")
淨重	16.9 kg (37.3 lbs.)
電源線	5 m (16.4 ft)

* 本型號必須訂貨

集塵管 , 前管 (22, 24, 38mm), 軟管帶 , 帶鉤 , 膠塵袋

集塵機 (吸塵、吸水)

VC2211M / VC3211M
－ M 等級集塵機，更能隔走微細灰塵。

110V/220V　173

M

額定輸入功率	1,050W
最大風量	3.5m³/min
最大密封吸力 (水柱)	22.0kPa (2,240mmH_2O)
貯箱容量	**VC2211M / VC3211M** 集塵： 22L (5.8gal) / 32L (8.4gal) 儲水： 17L (4.4gal) / 27L (7.1gal)
體積（長 x 寬 x 高）	**VC2211M** 552x398x569mm (21-3/4"x15-5/8"x22-3/8") **VC3211M** 552x398x685mm (21-3/4"x15-5/8"x27")
淨重	**VC2211M / VC3211M** 16.3 kg (35.9 lbs.) / 16.9 kg (37.3 lbs.)
電源線	5.0 m (16.4 ft)

集塵管 , 前管 (22, 24, 38mm), 軟管帶 , 帶鉤 , 膠塵袋

集塵機 (吸塵、吸水)

VC3012M
－ 低噪音設計，減少對環境的影響

110V/240V

M

額定輸入功率	1,200W
最大風量	240V: 3.7 m³/min 110V: 3.5 m³/min
最大密封吸力 (水柱)	240V: 25.0kPa (2,550mmH_2O) 110V: 23.0kPa (2,345mmH_2O)
貯箱容量	集塵： 30L (7.9gal) 儲水： 19L (5.0gal)
體積（長 x 寬 x 高）	485x380x595mm
淨重	240V: 10.0 kg (22.0 lbs.) 110V: 12.0 kg (26.4 lbs.)
電源線	7.5 m (24.6 ft)

27mm 工具連接器 , 36/38mm 工具連接器 , 集塵布袋 , 集塵膠袋 , 軟管

集塵機 (吸塵、吸水)

VC4210MX(220V) / VC4210MX1(110V)
－ 低噪音設計，減少對環境的影響

110V/240V

M

額定輸入功率	240V: 1,200W 110V: 1,000W
最大風量	240V: 4.5 m³/min 110V: 4.2 m³/min
最大密封吸力 (水柱)	240V: 25.0kPa (2,550mmH_2O) 110V: 23.0kPa (2,345mmH_2O)
貯箱容量	集塵： 42L (11.0gal) 儲水： 29L (7.6gal)
體積（長 x 寬 x 高）	575x385x605mm
淨重	16.0 kg (35.3 lbs.)
電源線	7.5 m (24.6 ft)

27mm 工具連接器 , 36/38mm 工具連接器 , 集塵布袋 , 集塵膠袋 , 軟管

濾網不易阻塞的「自動落塵功能」

GYUPPA!



當電源開啟時，前過濾器會擠壓減震墊。



當停機時，減震墊會自動回彈，彈走前過濾器上的灰塵，達到「自動落塵」的效果。

自動清潔濾網

清潔前

清潔後

半自動清潔濾網

吹風功能

用途1: 吹角落位置等難以吸塵的地方

用途2: 洗地後吹乾濕滑地面

把吸塵喉插進吸塵機後部出風口，可作為吹風機使用

PET/PTFE

PTFE 濾網

PET 濾網

- 可直接水洗
- 吸水時不用更換液體過濾網，省時方便!

型號	容量	灰塵分類	清潔濾網方式	濾網種類	吹風功能	AWS 藍芽連動吸塵技術	聲壓等級
VC3211H	32L(乾塵) / 27L(液體)	H	GYUPPA! 自動	標準	✗	✗	73dB(A)
VC2211M	22L(乾塵) / 17L(液體)	M	GYUPPA! 自動	標準	✗	✗	73dB(A)
VC3211M	32L(乾塵) / 27L(液體)	M	GYUPPA! 自動	標準	✗	✗	73dB(A)
VC3012M	30L(乾塵) / 19L(液體)	M	半自動	PET	✗	✗	59dB(A) 低噪音型
VC4210MX/1	42L(乾塵) / 29L(液體)	M	自動	PTFE	✗	✗	60dB(A) 低噪音型
VC2510L	25L(乾塵) / 14L(液體)	L	GYUPPA! 自動	標準	✗	✗	73dB(A)
VC3210L	32L(乾塵) / 27L(液體)	L	GYUPPA! 自動	標準	✗	✗	73dB(A)
VC002GL >P.87	8L(乾塵專用)	L	GYUPPA! 自動	標準	✗	✓	70dB(A)
DVC867L / DVC864L >P.87	8L(乾塵專用)	L	GYUPPA! 自動	標準	✗	✓	70dB(A)
VC004GL >P.86	15L(乾塵專用)	L	GYUPPA! 自動	標準	✗	✓	70dB(A)
DVC154L / DVC157L >P.86	15L(乾塵專用)	L	GYUPPA! 自動	標準	✗	✓	70dB(A)
VC001GL >P.88	8L(乾塵) / 6L(液體)	L	拆下清潔	標準	✗	✗	70dB(A)
DVC860L >P.88	8L(乾塵) / 6L(液體)	L	拆下清潔	標準	✗	✗	75dB(A)
DVC861L >P.88	8L(乾塵專用)	L	GYUPPA! 自動	標準	✗	✗	75dB(A)
VC003GL >P.88	15L(乾塵) / 12L(液體)	L	拆下清潔	標準	✗	✗	70dB(A)
DVC150L >P.88	15L(乾塵) / 12L(液體)	L	拆下清潔	標準	✗	✗	75dB(A)
DVC151L >P.88	15L(乾塵專用)	L	GYUPPA! 自動	標準	✗	✗	75dB(A)
VC2012L	20L(乾塵) / 12L(液體)	L	半自動	PET	✓	✗	64dB(A)
VC2512L	25L(乾塵) / 18L(液體)	L	半自動	PET	✓	✗	64dB(A)
VC3011L	30L(乾塵) / 23L(液體)	L	半自動	PET	✓	✗	64dB(A)
VC2000L	20L(乾塵) / 13L(液體)	L	半自動	標準	✗	✗	N / A

集塵機（吸塵、吸水）

VC2510L / VC3210L

110V/220V　173

- 新式三層過濾器防止灰塵堵塞，容易保持清潔！
- 同步插頭，方便與其他工具一起使用。

額定輸入功率	1,050W
最大風量	3.5m^3/min
最大密封吸力（水柱）	22.0kPa (2,240mmH_2O)
貯箱容量	**VC2510L / VC3210L** 集塵： 25L (6.6gal) / 32L (8.5gal) 儲水： 14L (3.6gal) / 27L (7.1gal)
體積（長x寬x高）	**VC2510L :** 432x416x451mm (17"x16-3/8"x17-3/4") **VC3210L :** 552x398x685 mm (21-3/4"x15-5/8"x27")
淨重	**VC2510L / VC3210L** 10.5kg (23.1lbs) / 14.5 kg (32.0 lbs)
電源線	5.0m (16.4ft)

隨機不包括吸咀組件，需另行購買。

1　VC3210L

集塵管，前管 (22, 24, 38mm), 膠塵袋

集塵機（吸塵、吸水）

VC2512L

220V

- 具有吹風功能，用途更廣泛。

額定輸入功率	1,000W
最大風量	3.6m^3/min
最大密封吸力（水柱）	21.0kPa (2,140mmH_2O)
貯箱容量	集塵： 25L (6.6gal) 儲水： 18L (4.7gal)
體積（長x寬x高）	395x375x530mm
淨重	8.0 kg (17.6 lbs.)
電源線	5 m (16.4 ft)

1

軟管座，通用吸嘴，窄縫吸嘴，直吸管，工具連接器連調節閥，工具箱，地板吸嘴，軟管，集塵布袋，即棄集塵袋

集塵機（吸塵、吸水）

VC2012L / VC3011L

110V/240V

- 具有吹風功能，可將塵埃吹集在一起，方便處理。

額定輸入功率	1,000W
最大風量	3.6m^3/min
最大密封吸力（水柱）	21.0kPa (2,140mmH_2O)
貯箱容量	**VC2012L / VC3011L** 集塵： 20L (5.2gal) / 30L (7.9gal) 儲水： 12L (3.1gal) / 23L (6.0gal)
體積（長x寬x高）	**VC2012L** 395x390x505mm **VC3011L** 395x390x635 mm
淨重	**VC2012L / VC3011L** 8.5 kg (18.7 lbs.) / 10.5 kg (23.1 lbs.)
電源線	110V: 7.5m (24.6 ft) 240V: 10m (32.8 ft)

1

軟管座，通用吸嘴，窄縫吸嘴，直吸管，工具連接器連調節閥，工具箱，地板吸嘴，軟管，集塵布袋，即棄集塵袋

集塵機（吸塵、吸水）

VC2000L

110V/240V

- 具有吹風功能，可將塵埃吹集在一起，方便處理。

NEW

額定輸入功率	1,000W
最大密封吸力（水柱）	21.0kPa (2,140mmH_2O)
貯箱容量	集塵： 20L 儲水： 13L
體積（長x寬x高）	390 x 385 x 505mm
淨重	7.5 kg
電源線	5 m (16.4 ft)

1

軟管，吸嘴，直管，集塵袋

鐳射測距儀

LD030P

- 輕便！精確！功能多！

NEW

能力	0.2m-30m
誤差值	± 2.0mm
傾斜感應器	-
放樣功能	-
連續測量	有
機身保護	IP54
電源	電池 AAA ： 2 枚
淨重	0.1kg (0.22lbs)

10

鹼性電池 2・掛帶・保護套

鐳射測距儀

LD050P

- 輕便！精確！功能多！

能力	0.05m-50m
誤差值	± 2.0mm
傾斜感應器	-
記憶數量	5 個
畢氏定理	有
放樣功能	-
連續測量	有
機身保護	IP54
電源	電池 AAA ： 2 枚
淨重	0.1kg (0.22lbs)

10

鹼性電池 2・掛帶・保護套

鐳射測距儀

LD080PI

－附有 360^{O} 傾斜感應器。

能力	0.05m-80m
誤差值	± 1.5mm
傾斜感應器	360^{O}
記憶數量	20 個
畢氏定理	有
放樣功能	有
連續測量	有
機身保護	IP54
電源	電池 AAA ： 2 枚
淨重	0.14kg (0.31lbs)

10

鹼性電池 2．掛帶．保護套

鐳射測距儀

LD100P

－量度距離更長，用途更廣！



能力	0.05m-100m
誤差值	± 1.5mm
傾斜感應器	45^{O}
記憶數量	20 個
畢氏定理	有
放樣功能	有
連續測量	有
機身保護	IP54
電源	電池 AAA ： 2 枚
淨重	0.12kg (0.26lbs)

10

鹼性電池 2．掛帶．保護套．標把板

氣釘槍 (碼釘)

AT422AZ

－適用於製造木櫃、裝箱、抽屜組合、沙發組裝、
裝飾工程！

使用釘種 (J 型碼釘)	寬度： 4mm(5/32") 釘長： 10 - 22mm (13/32" - 7/8") 釘厚： 0.58mm(0.023") 線徑： 20Ga
最大壓力容量	60-100PSI (4.0-7.0kg/cm^{2})
淨重	1.3kg (2.9lbs)

10

潤滑油．六角扳手 2

氣釘槍 (針釘)

AF301Z

－適用於裝飾工程、製作相框、傢俬、造鞋、抽屜組裝！

使用釘種 (F 型針釘)	釘長： 10 - 30mm (13/32" - 1-3/16") 釘寬： 1.25mm(0.05") 釘厚： 1.05mm(0.041") 線徑： 18Ga
最大壓力容量	60-100PSI (4.0-7.0kg/cm^{2})
淨重	1.3kg (2.9lbs)

10

潤滑油．六角扳手 2

熱風槍

HG6030K

220V

－馬力更強！更耐用！



額定輸入功率	1,800W
溫度	程度 1：50^{O}C 程度 2：300^{O}C 程度 3：600^{O}C
風量 (L/min)	程度 1：250 程度 2：250 程度 3：500
體積（長 x 寬 x 高）	233x80x208 mm (9-1/8"x3-1/8"x8-3/16")
淨重	0.57 kg (1.3 lbs.)
電源線	2.0 m (6.6 ft)

3 4

噴嘴 4

熱風槍

HG6530VK

110V / 220V

－ 2,000W 強勁馬力！效率更高！

額定輸入功率	220V ： 2,000W / 110V ： 1,400W
溫度	程度 1：50^{O}C 程度 2：50^{O}C - 650^{O}C 程度 3：50^{O}C - 650^{O}C
風量 (L/min)	程度 1：220V ： 500 /110V ： 400 程度 2：220V ： 280 /110V ： 230 程度 3：220V ： 550 /110V ： 450
體積（長 x 寬 x 高）	257x85x206 mm (10-1/8"x3-3/8"x8-1/8")
淨重	0.72 kg (1.6 lbs.)
電源線	2.0 m (6.6 ft)

V 3 4

魚尾形鏟刀．噴嘴 4．鏟刀組件 (鏟刀柄 1．鏟刀 3)

電動攪拌機

UT1305

110V / 220V 303A

－ 850W 的高速強力攪拌機。

額定輸入功率	850W
最大葉片直徑	165mm (6-1/2")
回轉數 (rpm)	1,300
體積（長 x 寬 x 高）	942x87x152mm (37"x3-7/16"x6")
淨重	3.2kg (7.1lbs)
電源線	2.5m (8.2ft)

1

扳手 3．側柄．攪拌葉片 165mm

電動攪拌機

UT2204

110V / 220V 303A

－扭力強大，適合攪拌高黏度物料！

額定輸入功率	850W
最大葉片直徑	220 mm (8-5/8")
回轉數 (rpm)	550
體積（長 x 寬 x 高）	929x89x152 mm (36-1/2"x3-1/2"x6")
淨重	3.4 kg (7.5 lbs)
電源線	2.5 m (8.2 ft)

1

扳手 3．側柄．攪拌葉片 220mm

園林及戶外工具

吹風機

UB1102Z / UB1103

110V / 220V 303A

- 風量強大，碎屑瞬間清理完成！

額定輸入功率	600W
風量	4.1m³/min
風壓	UB1102Z ： 5.7kPa (580mmH$_2$O) UB1103 ： 0-5.7kPa (0-580mmH$_2$O)
回轉數 (rpm)	UB1102Z ： 16,000 UB1103 ： 0 - 16,000
體積（長 x 寬 x 高）	479x185x178mm (18-7/8"x7-1/4"x7")
淨重	2.0kg (4.4lbs)
電源線	2.5m (8.2ft)

UB1102Z: 只有 220V 電壓版本
UB1103: 只有 110V 電壓版本
淨重 / 總長度：不包括噴管

2

噴嘴

電鏈鋸

5016B

405mm (16")

220V 153A

- 體積輕巧，方便使用。





額定輸入功率	1,300W
鏈鋸速度	400m/min (1,310ft/min)
導板長度	405mm(16")
鏈條	間距： 3/8" 厚度： 0.050"
鏈目數	59
長度	750mm (29-1/2")
淨重	5.8kg (12.8lbs)
電源線	5.0m (16.4ft)

1

鏈條．鏈條潤滑油．套筒扳手．銼刀．螺絲刀

電鏈鋸

UC3541A

350mm (14")

220V 132

- 輕鬆外置調校鏈條鬆緊，另改良鏈油泵設計。

額定輸入功率	1,800W
鏈鋸速度	870m/min(2,900ft/min)
導板長度	350mm(14")
鏈條	間距： 3/8" 厚度： 0.050"
鏈目數	52
鏈油箱	0.2L
體積（長 x 寬 x 高）	455x245x200mm (17-7/8"x9-5/8"x7-7/8")
淨重	4.7kg (10.3lbs)
電源線	0.3m (0.98ft)

STOP 1

鏈條．導板護罩．掛鈎

高壓清洗機

HW102

220V

- 機身輕巧，適合家居花園使用！

額定輸入功率	1,300W
最大壓力	100bar (1,450 PSI)
最大流量	360 L/hr
喉管長度	5m
淨重	5.8kg (12.5lbs)

1

噴槍．可調式噴嘴．高壓噴嘴．清潔劑貯存箱連噴嘴

高壓清洗機

HW1300

220V 203

- 可直接於水池吸水，不一定要連接水龍頭。



額定輸入功率	1,800W
最大壓力	130 bar (1,885 PSI)
最大流量	450 L/hr
喉管長度	10m
淨重	12.7 kg (28.0 lbs.)

1

噴槍．可調式噴嘴．高壓噴嘴．清潔劑貯存箱連噴嘴．吸水組件

清洗機跟機配件

可調式噴嘴

可調較成直射式/噴射式，
方便於不同場合使用

螺旋高壓噴嘴

以螺旋噴出高壓水，
適合清洗頑固污垢

清潔劑儲存箱連噴嘴

直接混合清水及清潔劑

清潔刷子

能邊刷邊洗

清潔劑儲存箱
＋
清潔劑專用噴嘴



	零件號碼	零件號碼	零件號碼	零件號碼	零件號碼	零件號碼
HW102	3640640	3320120	3640090	×	×	×
HW1300 / DHW080 (P.31)	197876-5	197824-4	×	197886-2	×	×

噴槍連扳機開關

延長管

高壓軟喉

易插式水管連接器

吸水組件

可直接從儲水池抽水使用
(吸水高度1m)



	零件號碼	零件號碼	零件號碼	零件號碼	零件號碼
HW102	3320152	3320130	5m : 3640630	3641540	×
HW1300 / DHW080 (P.31)	197842-2	×	10m : TG00000009	197883-8	197873-1

清洗機選購配件

高壓延長軟喉

管道清洗軟喉

清潔刷 (長型)

能邊刷邊洗

旋轉清洗刷

刷子會在噴水時緩慢旋轉。
適合清潔外牆、車體、浴缸上的輕微污垢



	零件號碼	零件號碼	零件號碼	零件號碼
HW102	5m : 41179 8m : 41181	10m : 41165 16m : 41167	×	×
HW1300 / DHW080 (P.31)	10m : 197850-3	10m : 197837-5 15m : 197840-6	197828-6	197831-7

可調角度噴槍

旋轉噴嘴前端，在0度 ~ 25度
之間調整噴射寬度

防濺罩

緩慢旋轉，防止水濺
(需配合螺旋高壓噴嘴使用)

延伸管

方便進行高空清潔



適配器

可讓HW1300使用現有
型號HW102的配件

	零件號碼	零件號碼	零件號碼	零件號碼
HW102	×	×	×	×
HW1300 / DHW080 (P.31)	197822-8	197864-2	197870-7*	197853-7

*此貨品必需預先訂貨

電錘能力一覽表

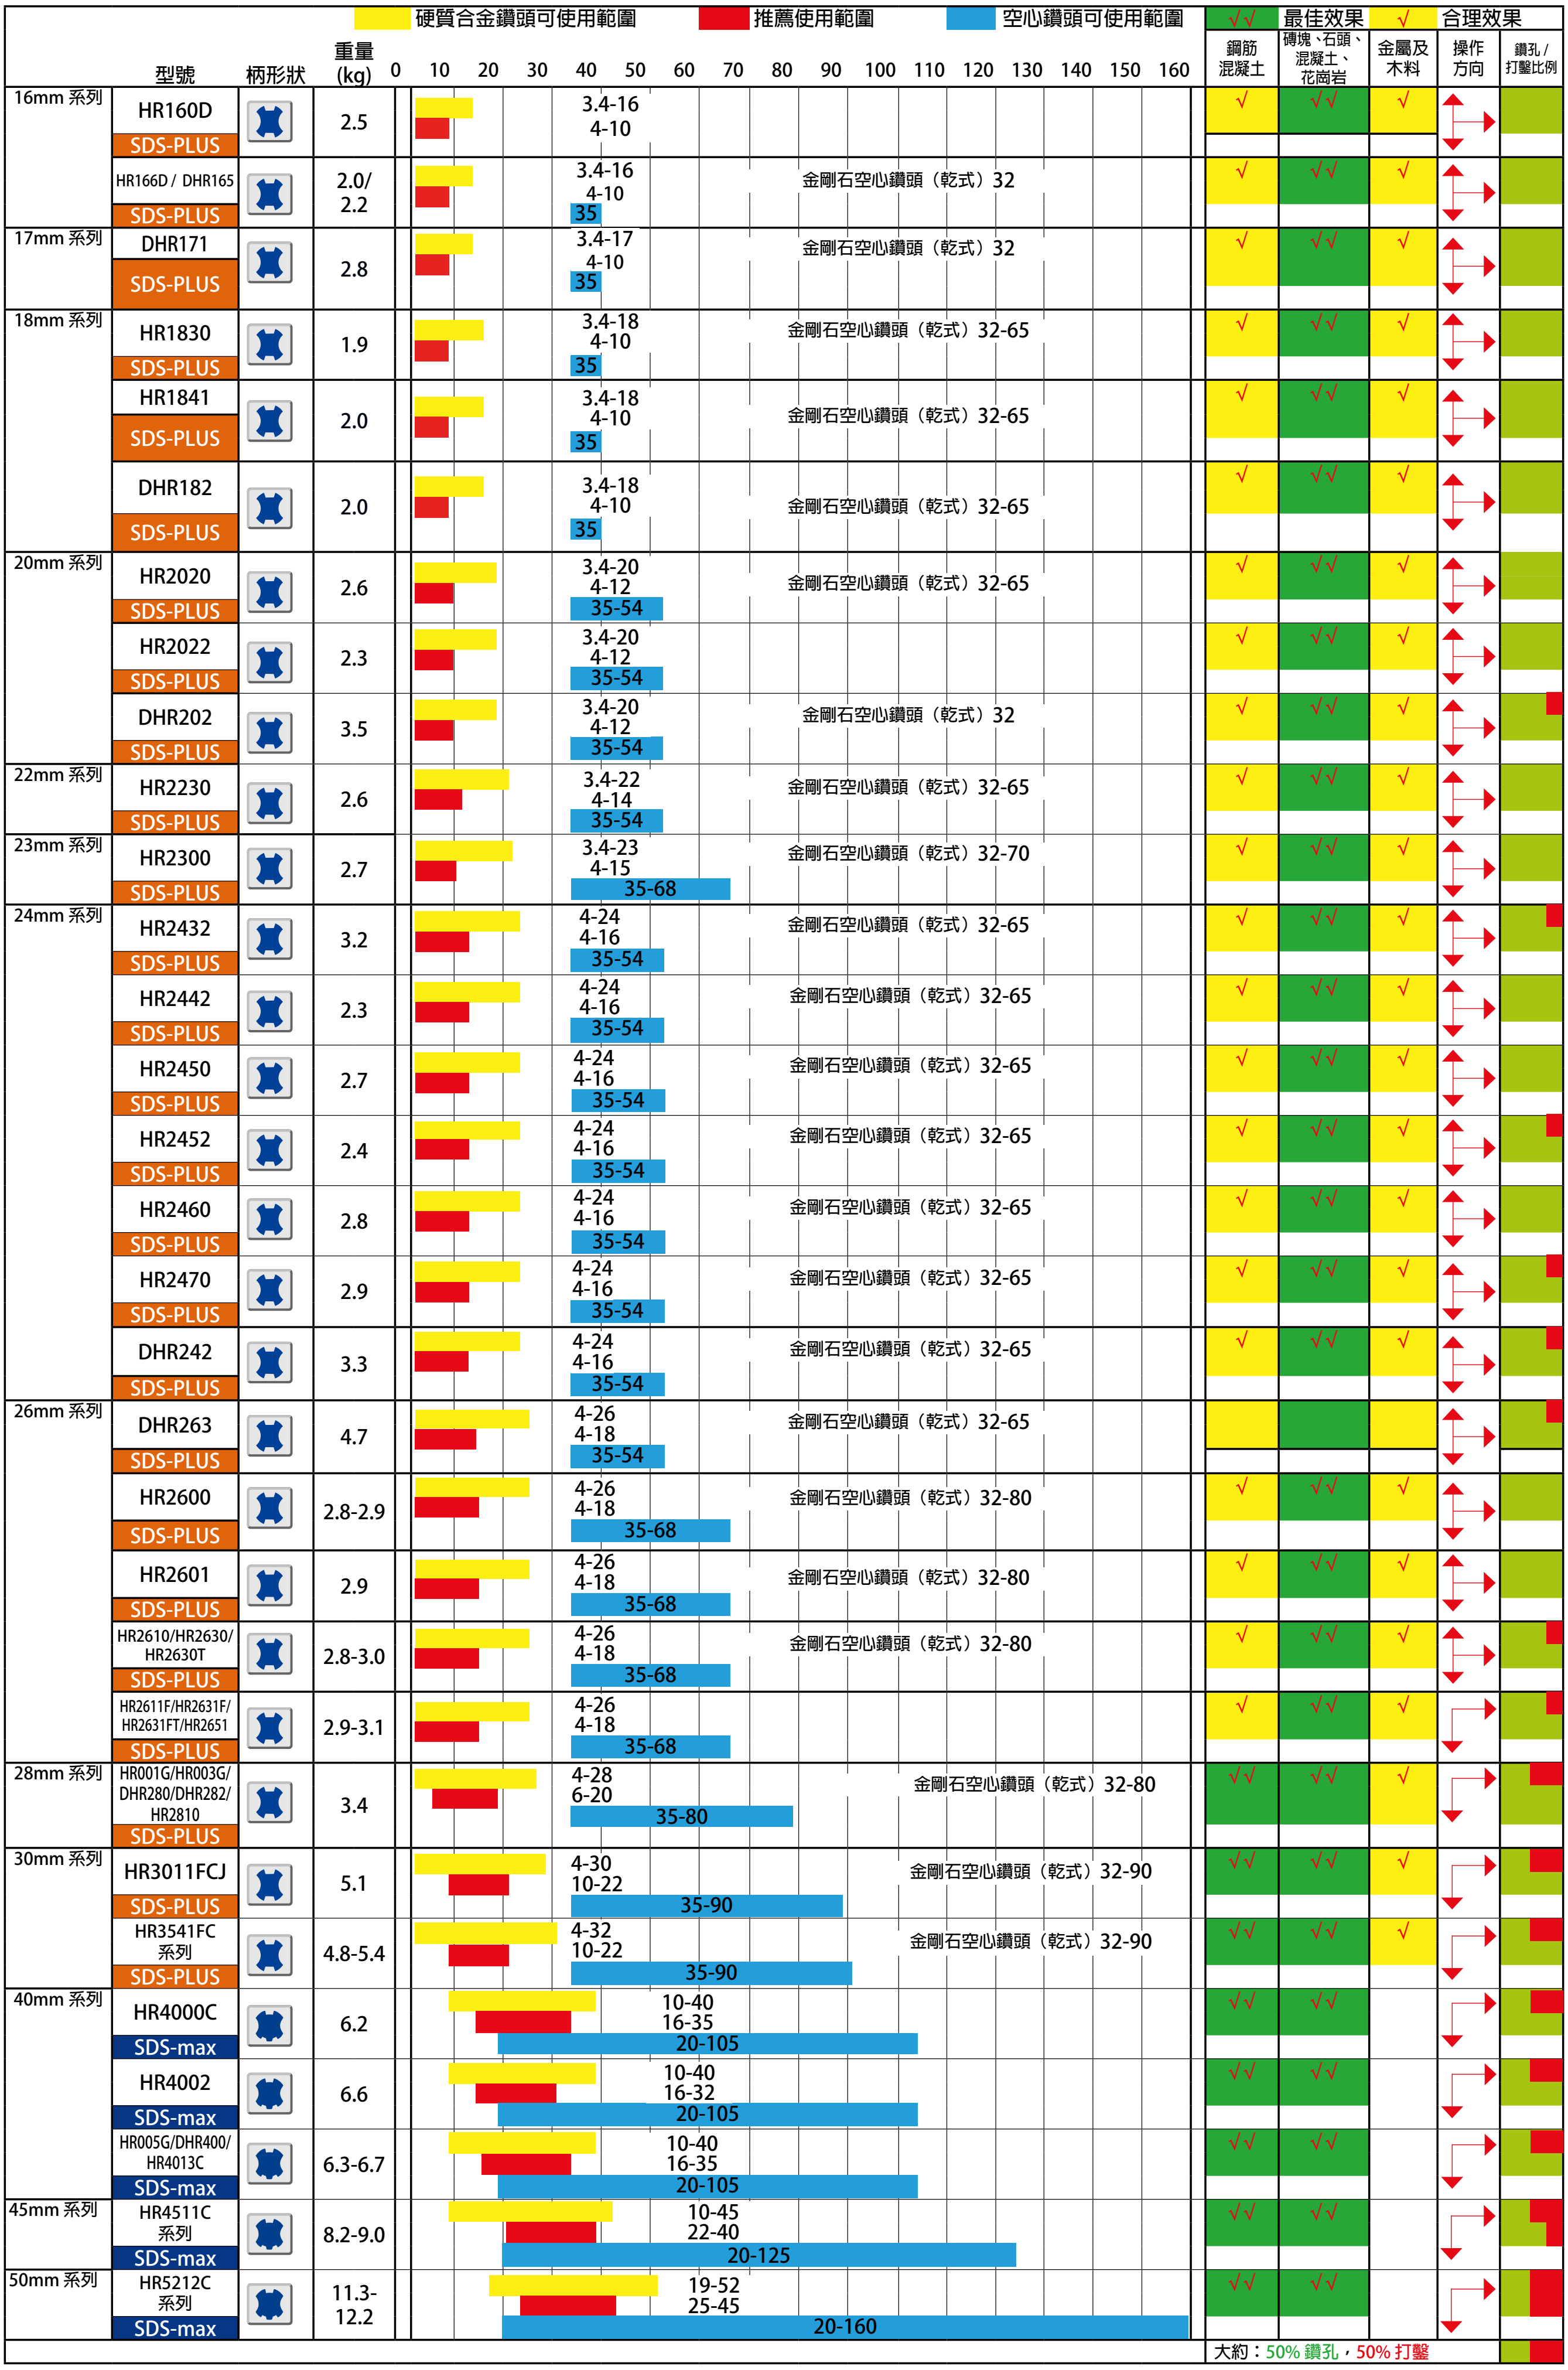

🟨 硬質合金鑽頭可使用範圍　🟥 推薦使用範圍　🟦 空心鑽頭可使用範圍　🟩 √√ 最佳效果　🟨 √ 合理效果

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

	型號	柄形狀	重量 (kg)	🟨 硬質合金鑽頭可使用範圍	🟥 推薦使用範圍	🟦 空心鑽頭可使用範圍		鋼筋混凝土	磚塊、石頭、混凝土、花崗岩	金屬及木料	操作方向	鑽孔/打鑿比例
16mm 系列	HR160D SDS-PLUS		2.5	3.4-16	4-10			√	√√	√	↑↓→	🟩
	HR166D / DHR165 SDS-PLUS		2.0/ 2.2	3.4-16	4-10	35	金剛石空心鑽頭（乾式）32	√	√√	√	↑↓→	🟩
17mm 系列	DHR171 SDS-PLUS		2.8	3.4-17	4-10	35	金剛石空心鑽頭（乾式）32	√	√√	√	↑↓→	🟩
18mm 系列	HR1830 SDS-PLUS		1.9	3.4-18	4-10	35	金剛石空心鑽頭（乾式）32-65	√	√√	√	↑↓→	🟩
	HR1841 SDS-PLUS		2.0	3.4-18	4-10	35	金剛石空心鑽頭（乾式）32-65	√	√√	√	↑↓→	🟩
	DHR182 SDS-PLUS		2.0	3.4-18	4-10	35	金剛石空心鑽頭（乾式）32-65	√	√√	√	↑↓→	🟩
20mm 系列	HR2020 SDS-PLUS		2.6	3.4-20	4-12	35-54	金剛石空心鑽頭（乾式）32-65	√	√√	√	↑↓→	🟩
	HR2022 SDS-PLUS		2.3	3.4-20	4-12	35-54		√	√√	√	↑↓→	🟩
	DHR202 SDS-PLUS		3.5	3.4-20	4-12	35-54	金剛石空心鑽頭（乾式）32	√	√√	√	↑↓→	🟩🟥
22mm 系列	HR2230 SDS-PLUS		2.6	3.4-22	4-14	35-54	金剛石空心鑽頭（乾式）32-65	√	√√	√	↑↓→	🟩
23mm 系列	HR2300 SDS-PLUS		2.7	3.4-23	4-15	35-68	金剛石空心鑽頭（乾式）32-70	√	√√	√	↑↓→	🟩
24mm 系列	HR2432 SDS-PLUS		3.2	4-24	4-16	35-54	金剛石空心鑽頭（乾式）32-65	√	√√	√	↑↓→	🟩🟥
	HR2442 SDS-PLUS		2.3	4-24	4-16	35-54	金剛石空心鑽頭（乾式）32-65	√	√√	√	↑↓→	🟩
	HR2450 SDS-PLUS		2.7	4-24	4-16	35-54	金剛石空心鑽頭（乾式）32-65	√	√√	√	↑↓→	🟩
	HR2452 SDS-PLUS		2.4	4-24	4-16	35-54	金剛石空心鑽頭（乾式）32-65	√	√√	√	↑↓→	🟩🟥
	HR2460 SDS-PLUS		2.8	4-24	4-16	35-54	金剛石空心鑽頭（乾式）32-65	√	√√	√	↑↓→	🟩
	HR2470 SDS-PLUS		2.9	4-24	4-16	35-54	金剛石空心鑽頭（乾式）32-65	√	√√	√	↑↓→	🟩🟥
	DHR242 SDS-PLUS		3.3	4-24	4-16	35-54	金剛石空心鑽頭（乾式）32-65	√	√√	√	↑↓→	🟩🟥
26mm 系列	DHR263 SDS-PLUS		4.7	4-26	4-18	35-54	金剛石空心鑽頭（乾式）32-65				↑↓→	🟩🟥
	HR2600 SDS-PLUS		2.8-2.9	4-26	4-18	35-68	金剛石空心鑽頭（乾式）32-80	√	√√	√	↑↓→	🟩
	HR2601 SDS-PLUS		2.9	4-26	4-18	35-68	金剛石空心鑽頭（乾式）32-80	√	√√	√	↑↓→	🟩
	HR2610/HR2630/ HR2630T SDS-PLUS		2.8-3.0	4-26	4-18	35-68	金剛石空心鑽頭（乾式）32-80	√	√√	√	↑↓→	🟩🟥
	HR2611F/HR2631F/ HR2631FT/HR2651 SDS-PLUS		2.9-3.1	4-26	4-18	35-68		√	√√	√	↓→	🟩🟥
28mm 系列	HR001G/HR003G/ DHR280/DHR282/ HR2810 SDS-PLUS		3.4	4-28	6-20	35-80	金剛石空心鑽頭（乾式）32-80	√√	√√	√	↓→	🟩🟥
30mm 系列	HR3011FCJ SDS-PLUS		5.1	4-30	10-22	35-90	金剛石空心鑽頭（乾式）32-90	√√	√√	√	↓→	🟩🟥
	HR3541FC 系列 SDS-PLUS		4.8-5.4	4-32	10-22	35-90	金剛石空心鑽頭（乾式）32-90	√√	√√	√	↓→	🟩🟥
40mm 系列	HR4000C SDS-max		6.2	10-40	16-35	20-105		√√	√√		↓→	🟩🟥
	HR4002 SDS-max		6.6	10-40	16-32	20-105		√√	√√		↓→	🟩🟥
	HR005G/DHR400/ HR4013C SDS-max		6.3-6.7	10-40	16-35	20-105		√√	√√		↓→	🟩🟥
45mm 系列	HR4511C 系列 SDS-max		8.2-9.0	10-45	22-40	20-125		√√	√√		↓→	🟩🟥
50mm 系列	HR5212C 系列 SDS-max		11.3- 12.2	19-52	25-45	20-160		√√	√√		↓→	🟩🟥

大約：50% 鑽孔，50% 打鑿 🟩🟥

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

碳刷表



碳刷號 (CB-)	零件號碼	適用型號														
CB-1	181019-9	903														
CB-100	181030-1	4105KB														
CB-100A	B-80298	1600	4014N	6906	9005B	9006B	9045B	9218PB	9218PBL	9218SB	9901	JN3200	JS3200	LS0810		
CB-106	181410-1	1911B	UT1301													
CB-132	191972-1	1923H	UC3541A													
CB-153A	B-80329	1804N	1805N	2012NB	2414	2416S	2704	3600H	3601B	4107R	5012B	5016B	5103N	5201N	5402	6910
		9105	9401	9402	LH1040	LS1016L	LS1019L	LS1219L	LS1040	LS1216	LS1440	N5900B	SR2600	TW1000		
CB-154	181047-4	2711	3803A													
CB-173	195483-8	VC2510L	VC3210L	VC2211M	VC3211M	VC3211H										
CB-175	195844-2	HM1307C	HM1317C	HR4511C	HR5211C	HR5212C										
CB-203A	B-80341	2414NB	3612	3612C	5103R	GS5000	LC1210	LC1230	LW1401S	RP1801	LW1400	HW1300				
CB-224	191T31-1	GA7070	GA9070													
CB-253	194547-5	GA5021C	GA6021C	PC5001C												
CB-258	191D84-4	GA4050 (110V)	GA5050 (110V)													
CB-260	191D85-2	GA4050 (220V)	GA5050 (220V)													
CB-303A	B-80379	2107FK	4100NH	4100NH2	4131	4140	5606B	5806B	6924N	9227CB	9403	DA4000LR	GA6010	GV7000C	JN3201	JR3050T
		JR3060T	JR3070CT	JS3201	LS0714	PV7000C	SP6000J	UB1100	UB1102Z	UB1103	UT1305	UT2204	HS6600	HS7600	CA5000XJ	4100KB
CB-325	194074-2	9553B	9555B	9556NB	9556HPG	9558HPG	GD0601	GD0602	HR2230	HR2300	HR2460	HR2470	HR2600	HR2601	HR2610	HR2611F
		HR2630T	HR2631FT	HR2653	HR2651	HR2810										
CB-411	191940-4	6844														
CB-411A	B-80391	3703	3709	3901	6922NB	6951	6952	9031	9032	9520B	9526B	9533B	6844	DS4011	JN1601	KP0800X
		LS0611	N9500N	RT0700C	TD0101F											
CB-415A	B-80400	6904VH	6905H													
CB-419A	B-80422	4304	4350CT	6823	6824	6827	9046	BO4555	BO4557	BO4510H	BO4565	BO5031	BO6030	DA3010	DP4010	FS2300
		FS4300	HP1621	HP2050	HR2020	HR2022	HR2432	HR2440	HR2442	HR2450	HR2452	JS1300	TD0100			
CB-430	191971-3	BDF460	BGA450	BGA452	BGD801	BHR162	BHR200	BHR240	BJN161	BJV140	BPB180	BUB360	BUC121	DCS550	DGA402	DGD800
		DHR165	DJS161	DJV180	DPJ180	DUB361	DUC122	GA400D	SC190D	DCS552						
CB-434	193466-2	6918D	6934FD	6935FD	6980FD	6990D										
CB-440	194427-5	BDA340	BDA341	BDF441	BDF442	BDF444	BDF445	BDF448	BDF451	BDF452	BDF454	BDF458	BFS441	BHP441	BHP442	BHP444
		BHP448	BHP451	BHP452	BHP454	BTD130F	BTD134	BTD135	BTD140	BTD141	BTD142	BTS130	BTW152	DTW251	DDA350	DDA351
		DDF446	DDF456	DHP456	DHP458	DTD146	TD091D	DDF458	DDF482	DHP482	DTD152					
CB-441	194435-6	BHR241	BJR141	BJR240	BLS713	BTW200	DHR202	DHS630	DJR181	DJR182	DSS611	DTW450	DJR186	DKP180		
CB-442	194928-3	BHR261	BHR262	BUC250	BUC250C	BUH550	DHR263	DHS710	DUC302	DUH551						
CB-459	194722-3	GA4030	GA4030R	GA4031	GA4034	GA5030	GA5030R	GA5034	JS1000	JS1601	JS1602	PJ7000	TM3000CX1	TM3010CX6	HR1841F	HR1840
CB-51A	B-80232	4300BA	4300BV	6013BR	6016	N1900B	N3701									
CB-64A	B-80254	4322	4323	4324	4326	4327	4328	6010B	6410	6411	6412	6413	6802BV	9035	906	BO3700
		BO3710	BO4510	BO4540	BO5041	DP4700	GD0603	GV6000	GV6010	JV0600K						
CB-65A	B-80260	6905B	DA3000R	DA3000V	JS1600	JS1660										
CB-70A	A-81212	6501														
CB-85	191998-3	HP1631K														
CB-500	JM23000123	MLT100														
	JM23300083	LH1200FL	LH1201FL													
	JM23500117	LS0815FL														
自動斷電式碳刷																
CB-105A	B-80307	HK1810	HM0810	HM0810T												
CB-155	181048-2	HR5001C														
CB-204A	B-80357	4112HS	4114S	9067	9069	GA7020	GA7050	GA9020	GA9020F	GA9050	HM1305	HM1306	HM1810			
CB-318	191978-9	9565CVL	BO6040	GD0810C	PW5001C	SG1250	SG1251J	PO6000C	PC5010C							
CB-350	194160-9	HK1820	HM0870C	HM0871C	HR3200C	HR3210C	HR3541FC	HR4002	HR3541FC							
CB-353	197208-6	DVC860L	DVC861L	DVC150L	DVC151L											
CB-218	197129-2	GA7060R	GA9060R	GA7061R	GA9061R	HM1501	HM1511	HM1812								

如何使用才能發揮鋰電池的最佳效能

為了保持電池最佳效能，請注意以下幾點，使電池得到最大壽命。

✗ 不要過度放電

當感到工具的力度變弱時，便應立即充電。千萬不要在工具力度變弱時繼續勉強使用工具。因為當單電池容量不平衡會大幅縮短電池壽命。

✗ 不要急速放電

請緊記不要超過負載地使用工具。（如用力過大過猛）

✗ 不要過度充電

剛剛充滿電後再次充電便是過度充電，這也是導致電池壽命縮短的原因之一。

> 本公司的滑動式電池具有數碼分析功能，如對充滿電的電池再次充電，電池內部分析功能會自動啟動並停止充電，防止電池劣化。

✗ 不要濕水

濕水會導致生銹、短路問題。電池短路會引致電池過熱，甚至燃燒。濕度高、溫差大時，可能會出現水珠的情況，不要把電池於以上環境保存。

✗ 不要重擊或摔落

過度震動或摔落會引致外殼破損及內部斷路。

✓ 在10°c～40°c的環境下使用

如果在10°c以下或40°c以上的環境下使用或存放電池，會使電池內部物料加速劣化，令電池受損。最適當的充電及使用溫度為10°c～40°c。剛使用後變熱的電池需要立即充電。請先從機身拆下電池，並放在充電器上進行充電，不要把電池遺留在工具上。使用牧田具備冷卻功能的充電器*，能把電池充分冷卻後才充電，防止電池因過熱而劣化。 *DC40RA,DC40RB, DC18RA,DC18RC, DC18RE, DC10SB

電池保存方法

☑ 請把電池放在10°c-40°c的環境中保存

☒ 請不要把電池放在高溫及潮濕的環境保存

鋰離子電池

需於充滿電狀態下保存

牧田（香港）有限公司於本年參加了由政府環保署、地球之友及綠色力量合辦的「回收充電池計劃」。支持電池回收循環再造，既可善用資源，又能環保。

閣下如需棄置充電池，可親臨牧田（香港）有限公司或到旺角新填地街的牧田陳列室。

多謝您支持環保。

註冊商標

上述商標已經在香港特區政府香港生產力促進局轄下的知識產權服務中心辦理註冊專利。對於任何侵犯上述商標專用權之行為，包括未經許可制造、批發或零售附有上述商標之電動工具及配件，本公司必定追究法律責任。

客戶可透過Facebook, Instagram 及 WhatsApp 與牧田緊密溝通



makitahk

：6999 3828

Makita HK

牧田陳列室

九龍旺角新填地街371−373號
（山東街口・香港康得思酒店斜對面）
電話：(852)2648 8633

牧田澳門服務中心

澳門和隆街11號和隆閣地下 A室
（荷蘭園正街行人天橋附近）
電話：(853)2835 4587
傳真：(853) 2835 4135

流動示範服務專線

電話: (852)5193 8850

牧田（香港）有限公司

香港新界沙田安平街8號偉達中心3樓
電話: (852) 2648 8734　傳真: (852) 2648 5237

www.makita.com.hk

MH-202206-01-TC