makita®

牧田 戶外園林
鋰電工具系列

更靜 · 更環保

Li-ion 鋰離子電池

參考充電時間（分鐘）

	40Vmax 鋰電	18V 鋰電	DC40RA (191E08-6) (191E05-2)(110V)	DC40RB (191N14-5) (191N05-6)(110V)	DC40RC (191M92-9)
8.0 Ah	BL4080F (191X65-8)		76 分鐘		190 分鐘
5.0 Ah	BL4050F (191L47-8)		50 分鐘		85 分鐘
4.0 Ah	BL4040 (191B26-6) / BL4040F (1910N6-8)		45 分鐘		67 分鐘
2.5 Ah	BL4025 (191B36-3)		28 分鐘		38 分鐘
2.0 Ah	BL4020 (191L29-0)		22 分鐘		30 分鐘
6.0 Ah		BL1860B (197422-4)	須另加 充電轉插座 ADP10 (191C10-7) 40 分鐘		85 分鐘
36V 鋰電 2.6 Ah	BL3626 (194873-2)		DC36RA (194864-3) BL3626專用 22 分鐘 快速充電		

	18V 鋰電	14.4V 鋰電	DC18RC (195586-8) (195593-1)(110V)	DC18RD (196934-4) (196931-0)(110V)	DC18SF (196427-1) (196423-9)(110V)	DC18SD (194534-4)	DC18SE (194621-9)
6.0 Ah	Li-ion 6.0 Ah BL1860B (197422-4)	Li-ion 6.0 Ah BL1460B (197709-4)	55分鐘 快速充電		130分鐘 1至2粒電池 260分鐘 3至4粒電池	130分鐘	
5.0 Ah	Li-ion 5.0 Ah BL1850B (197280-8)		45分鐘 快速充電		110分鐘 1至2粒電池 220分鐘 3至4粒電池	110分鐘	
4.0 Ah	Li-ion 4.0 Ah BL1840B (197265-4)	Li-ion 4.0 Ah BL1440 (196388-5)	36分鐘 快速充電		90分鐘 1至2粒電池 180分鐘 3至4粒電池	90分鐘	
3.0 Ah	Li-ion 3.0 Ah BL1830B (194204-5)	Li-ion 3.0 Ah BL1430B (197615-3)	36分鐘 快速充電		90分鐘 1至2粒電池 180分鐘 3至4粒電池	90分鐘	
2.0 Ah	Li-ion 2.0 Ah BL1820B (197254-9)		24分鐘 快速充電		45分鐘 1至2粒電池 90分鐘 3至4粒電池	45分鐘	
1.5 Ah	Li-ion 1.5 Ah BL1815N (632A54-1)	Li-ion 1.5 Ah BL1415N (196875-4)	15分鐘 快速充電		30分鐘 1至2粒電池 60分鐘 3至4粒電池	30分鐘	

12V max 鋰電		DC10SB (197370-7) (197435-5) (110V)	DC10WD (197371-5)
4.0 Ah	BL1041B (197406-2)	快速充電 60 分鐘	130 分鐘
2.0 Ah	BL1021B (197396-9)	快速充電 30 分鐘	70 分鐘

電池轉換器

18V LITHIUM-ION + 18V LITHIUM-ION → 36V LITHIUM-ION

BCV01 (選購)
(195511-9)

BCV01不適用於割草機
BBC231U / BUX360

18V x 2

BCV03 (選購)
(196809-7)

18V x 2

能轉換工具使用的電池，使電池可使用更多不同工具

BAP001G (選購)
(1913E8-9)

XGT 40V max Li-ion

40V

BAP36N (選購)
(195311-7)

BAP36N不適用於割草機
BBC231U / BUX360

36V LITHIUM-ION

36V

BAP182 (選購)
(197581-4)

18V + 18V → 36V

18VX2

BAP18 (選購)
(198590-6)

18V LITHIUM-ION

18V

能將電池與電動工具分開配置，有助減少工具的重量，並且可避免手臂的疲勞。

背包式電池

PDC01
432 Wh高電容量
裝上 BL1860B 電池四粒時

PDC1500
1,567 Wh高電容量
約為15粒 BL1860B（18V/6.0Ah）
NEW

PDC1200
1,206 Wh高電容量
約為12粒 BL1860B（18V/6.0Ah）

背包式電池

背包式電池專用工具

適配器
零件號碼：191N62-4 + XGT 40V max Li-ion

適配器
零件號碼：191J51-5 + 18V + 18V → 36V

適配器
零件號碼：191J50-7 + 18V LITHIUM-ION

PDC1500 NEW

電池組背包式電池 1,567 Wh 高電容量

電容量約為 15粒 BL1860B（18V/6.0Ah）
或
11粒 BL4040（40V/4.0Ah）

WG IPX4 WETGUARD

充電器：DC4001
充電時間：7.5小時

電線長度：
充電變壓器：1.1m (3.6ft)
轉接器方：0.6m (2.0ft)

尺寸：
369 x 312 x 131mm
(14-1/2 x 12-1/4 x 5-1/8")

重量（不計肩帶）：10.9kg (24 lbs.)

隨產品附送：背包帶、充電器

PDC1200

電池組背包式電池 1,206 Wh 高電容量

電容量約為 12粒 BL1860B（18V/6.0Ah）
或
9粒 BL4040（40V/4.0Ah）

WG IPX4 WETGUARD

充電器：DC4001
充電時間：6小時

電線長度：
充電變壓器：1.1m (3.6ft)
轉接器方：0.6m (2.0ft)

尺寸：
428 x 261 x 164mm
(16-7/8 x 10-1/4 x 6-1/2")

重量（不計肩帶）：8.8kg (19.4 lbs.)

隨產品附送：背包帶、充電器　　PDC1200A02：不包括任何適配器

肩帶 / 腰帶可調節
肩帶 / 腰帶可依據個人需要和舒適度進行調節。

可快速拆卸肩帶
只需一個簡單步驟便可從肩帶上除下或安裝上電池組。

反光物料
背包式電池外殼使用反光物料塗裝，增加識別性及使用者安全。

PDC01

18V 電池擴充座（四個插槽）

432 Wh 高電容量
插入四粒 BL1860B 電池時

WG IPX4 WETGUARD

電線長度：
1.7m (5.6ft)

尺寸：
400 x 270 x 149mm
(15-3/4 x 10-5/8 x 5-7/8")

重量（不計電池）：
2.8kg (6.1 lbs.)

隨產品附送：背包帶、18V適配器、18Vx2適配器

=

18V 6.0Ah (BL1860B) x 12pcs

或

40V 5.0Ah (BL4050F) x 7pcs

減少充電器數量	節省空間及費用	延長工具運作時間
減少充電次數 / 頻度	減少交換電池次數	適合多種高輸出園林工具

充電式工具

充電式工具只需插入電池即可使用，操作簡單

工具不會產生任何氣體排放。

不需清理油箱、換油
保養過程簡單容易。

如需長時間收藏，直接取出電池便可。

汽油工具

汽油工具需要拉繩起動引擎，費時失事

工具會產生及排放多種氣體。

使用前需要混合汽油及機油，再倒入工具才可起動。

更換引擎油

清理空氣過濾器

更換火花塞

清理鏈油箱

保養程序較多及複雜，需時較長。

更低運作成本

割草機操作：

100小時

節省**95%**

- PDC1200 + UR201C：84度電（約HK$110電費）
- 33cc 汽油割草機：75L混合油（約HK$2,400）

18v + 18v → 36v

XGT 40V max Li-ion

DUH551
充電式籬笆修剪機

DUH754S
充電式籬笆修剪機

DUC356
充電式鏈鋸

DUC302
充電式鏈鋸

DUB362
充電式吹風機

DUC353
充電式鏈鋸

DUB363
充電式吹風機

UB001G
充電式吹風機

UC015G
充電式鏈鋸

UC004G
充電式鏈鋸

DUA301
充電式高枝鏈鋸

DUA300
充電式高枝鏈鋸

UA004G
充電式高枝鏈鋸

UH006G/UH007G
充電式籬笆修剪機

UH004G/UH005G
充電式籬笆修剪機

DUR368A
充電式割草機

DUR368L
充電式割草機

DUR369A
充電式割草機

DUR369L
充電式割草機

DUN500W
充電式籬笆修剪機

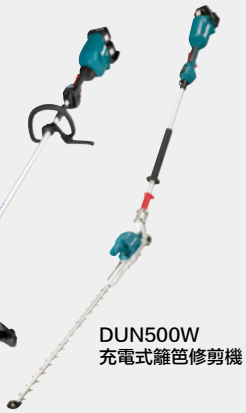

UR006G
充電式割草機

UR007G
充電式割草機

UR013G
充電式割草機

UR003G
充電式割草機

UR012G
充電式割草機

XGT X2 80V max

DUX60
充電式多功能園林工具

DDG460
充電式鑽地機

DHW080
充電式高壓清洗機

UK360D
充電式翻土機

DG001G
充電式鑽地機

UX01G
充電式多功能園林工具

DLM538
充電式剪草機

DLM539
充電式剪草機

DUP362
充電式修枝電剪

PM001G
充電式噴霧器

UV001G
充電式鬆土機

LM002G / LM003G
充電式剪草機

HW001G
充電式高壓清洗機

DCU602 / DCU603
充電式搬運車

DCU601
充電式搬運車

DCU605
充電式搬運車


18V LITHIUM-ION
12Vmax LITHIUM-ION
64Vmax Li-ion
DUM111
充電式剪草機
DUC307
充電式鏈鋸
DUC101
充電式鏈鋸
DUC254
充電式鏈鋸
DUR191L
充電式割草機(分割式)
DUR190L
充電式割草機
DUR193
充電式割草機
DUX18
充電式多功能園林工具
US053D
充電式噴霧器
UR100D
充電式割草機
UC100D
充電式鏈鋸
DUB184
充電式吹風機
DUH604S / DUH754S
充電式籬笆修剪機
DUB187
充電式吹風機
UB101D
充電式吹風機
DUH506
充電式籬笆修剪機
DVF154
充電式噴霧器
UH353D
充電式籬笆修剪機
DUH601 /DUH751
充電式籬笆修剪機
DUS054 / DUS108 / DUS158
充電式噴霧器
UM600D
充電式兩用園藝機
UN460D
充電式籬笆修剪機
背包式電池專用
UR101C
充電式割草機
UR201C
充電式割草機
DLM330
充電式剪草機
DLM160D
充電式直立剪草機
LM001C
充電式剪草機
LM004J
充電式剪草機
LM003J
充電式剪草機
UB002C
充電式吹風機
UB001C
充電式吹風機
DCU180
充電式搬運車
更寧靜 更潔靜 更環保

充電式鏈鋸 UC015G

XGT 40V max Li-ion

WG WET GUARD / IPX4

扳手開關
可控制鏈鋸轉動速度

機身一邊設計更貼地
更易到達一些難以切割的位置

充電式鏈鋸

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

UC015GT101 / UC015GZ（淨機）

力量最高可達到 42mL 汽油鏈鋸級數！

40V MAX

XGT 40V max Li-ion / BL MOTOR / WG WET GUARD

鏈鋸速度	0 - 1,530 m/min
切割長度	350 mm (14")
鏈條	間距：3/8"
厚目數	0.043"
鏈目數	52
鏈油箱	260ml
體積（長 x 寬 x 高）	766 x 234 x 275 mm (30-1/4" x 9-1/4" x 10-7/8")
淨重（連電池）	7.5 kg (16.5 lbs.)

參考工作量：
雪松木直徑 300mm
使用 5.0Ah 電池：
35 條

UC015GT101：快速充電器 (DC40RA)、5.0Ah 電池 1 顆
UC015GZ：隨機不包括電池及充電器，需另行購買

鏈條・導板護罩

充電式鏈鋸

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

UC022GZ（淨機）

力量最高可達到 35mL 汽油鏈鋸級數！

40V MAX

XGT 40V max Li-ion / BL MOTOR / WG WET GUARD / NEW

鏈鋸速度	0 - 1,530 m/min
導板長度	350 mm (14")
鏈條	間距：0.325"
厚目數	0.043"
鏈目數	59
鏈油箱	200ml
體積（長 x 寬 x 高）	752 x 225 x 271 mm (29-5/8" x 8-7/8" x 10-5/8")
淨重（連電池）	5.4 kg (11.9 lbs.)

參考工作量：
雪松木直徑300mm
使用 4.0Ah 電池：
26 條

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

導板・銼刀・鏈條・導板護罩

充電式鏈鋸

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

UC004GZ（淨機）

使用 40V 鋰電池，力量更強。

40V MAX

XGT 40V max Li-ion / BL MOTOR / WG WET GUARD

鏈鋸速度	0 - 1,490 m/min
導板長度	350 mm (14")
鏈條	間距：3/8"
厚目數	0.043"
鏈目數	52
鏈油箱	200ml
體積（長 x 寬 x 高）	600 x 194 x 243 mm (23-5/8" x 7-5/8" x 9-9/16")
淨重（連電池）	4.7 kg (10.4 lbs.)

參考工作量：
雪松木直徑200mm
使用 4.0Ah 電池：
125 條

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

銼刀・鏈條・導板護罩

AFT 防止回彈技術 / BL MOTOR 無碳刷馬達 / SOFT NO LOAD 無負載時抑制馬達回轉數 / WG 防水技術 / XPT 防塵・防水滴技術 / 自動速度調節 / 碳刷號

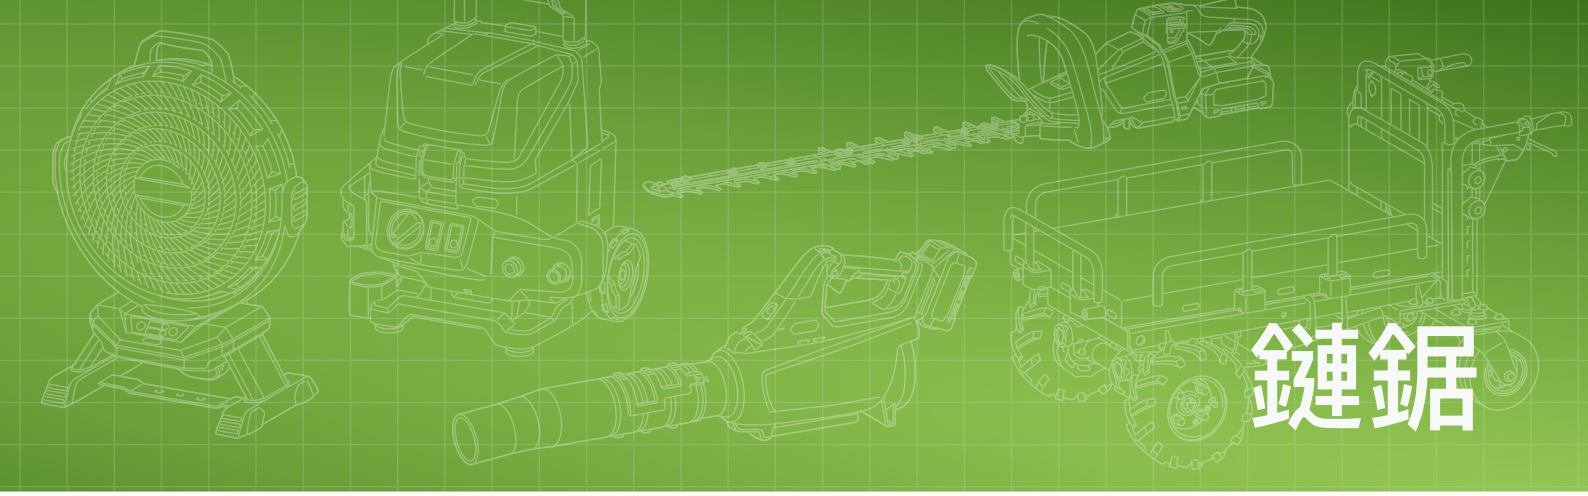

鏈鋸

充電式鏈鋸 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUC356Z（淨機） 350 mm (14")

馬達強勁！可媲美汽油鏈鋸！

18Vx2

18V + 18V → 36V

BL MOTOR

XPT

參考工作量：
杉樹桿直徑200mm
使用 6.0Ah 電池：54條

鏈鋸速度	0 - 1,200 m/min
切割長度	350 mm (14")
鏈條	間距：3/8"
厚目數	0.043"
鏈目數	52
鏈油箱	200ml
體積（長 x 寬 x 高）	612 x 205 x 232 mm (24-1/8" x 8-1/8" x 9-1/8")
淨重（連電池）	5.1 kg (11.1 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鏈條・導板護罩

充電式鏈鋸 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUC353Z（淨機） 350 mm (14")

力量最高可達到 42mL 汽油鏈鋸級數！

18Vx2

18V + 18V → 36V

BL MOTOR

XPT

參考工作量：
杉樹桿直徑200mm
使用 6.0Ah 電池：54條

鏈鋸速度	0 - 1,200 m/min
切割長度	330 mm (13")
鏈條	間距：3/8"
厚目數	0.043"
鏈目數	52
鏈油箱	200ml
體積（長 x 寬 x 高）	762 x 215 x 235 mm (30" x 8-1/2" x 9-1/4")
淨重（連電池）	5.5 kg (12.1 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鏈條・導板護罩

充電式鏈鋸 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUC307ZX1（淨機） 300 mm (12")

低噪音、零排放！

18V

BL MOTOR

XPT

NEW

參考工作量：
杉角材100 x100mm
使用 6.0Ah 電池：100 條

鏈鋸速度	7.7 m/s
切割長度	300 mm (12")
鏈條	間距：3/8"
厚目數	0.043"
鏈目數	46
鏈油箱	150ml
體積（長 x 寬 x 高）	704 x 214 x 234 mm (27-3/4" x 8-3/8" x 9-1/4")
淨重（連電池）	4.4 kg (9.7 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鏈條・導板護罩

充電式鏈鋸 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUC254Z（淨機） 250 mm (10")

無碳刷馬達，效能更高更強！

18V

BL MOTOR

XPT

* 上手柄

參考工作量：
杉樹桿直徑50mm
使用 6.0Ah 電池：190條

鏈鋸速度	0 - 1,440 m/min
切割長度	250 mm (10")
鏈條	間距：3/8"
厚目數	0.043"
鏈目數	40
鏈油箱	140ml
體積（長 x 寬 x 高）	482 x 184 x 191 mm (19" x 7-1/4" x 7-1/2")
淨重（連電池）	3.2 kg (6.9 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鏈條・導板護罩

充電式鏈鋸 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUC101RTE 100 mm (4")

切割能力強、輕巧、低噪音！

18V

BL MOTOR

XPT

NEW

鏈鋸速度	8.0 m/s
導板長度	100 mm (4")
鏈條	間距：0.325"
厚目數	0.043"
鏈目數	26
鏈油箱	55ml
體積（長 x 寬 x 高）	408 x 90 x 249 mm (16" x 3-1/2" x 9-3/4")
淨重（連電池）	2.0 kg (4.4 lbs.)

鏈條・導板・磨刀規・鋸鏈油・快速充電器 (DC18RC)・5.0Ah 電池 2 顆

充電式鏈鋸 Li-ion Ah 4.0 2.0

UC100DSA / UC100DZ（淨機）100 mm (4")

切割能力強、輕巧、低噪音！

12VMAX

BL MOTOR

XPT

NEW

鏈鋸速度	8.0 m/s
導板長度	100 mm (4")
鏈條	間距：0.325"
厚目數	0.043"
鏈目數	26
鏈油箱	55ml
體積（長 x 寬 x 高）	398 x 90 x 226 mm (15-5/8" x 3-1/2" x 8-7/8")
淨重（連電池）	1.6 kg (3.5 lbs.)

UC100DSA：快速充電器 (DC10SB)、2.0Ah 電池 1 顆
UC100DZ：隨機不包括電池及充電器，需另行購買

鏈條・導板・磨刀規・鋸鏈油

AFT 防止回彈技術 | BL MOTOR 無碳刷馬達 | SOFT NO LOAD 無負載時抑制馬達回轉數 | WG 防水技術 | XPT 防塵・防水滴技術 | 自動速度調節 | 碳刷號

充電式高枝鏈鋸 UA004G

- 透明油箱設計
- 雙重鎖設計油蓋

BL MOTOR 無碳刷馬達

充電式高枝鋸 Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

UA004GZ（淨機） 300 mm (12")

機身延伸長度可達 3.8 米！

40V MAX

鏈鋸速度	0 - 1,200 m/min
切割長度	300 mm (12")
鏈條	間距： 3/8"
厚目數	0.043"
鏈目數	46
鏈油箱	160ml
體積（長 x 寬 x 高）	2,812-4,044 x 156 x 187mm (110-1/2" - 159" x 6-1/8" x 7-3/8")
淨重（連電池）	9.1 kg (20.1 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鏈條・導板・導板護罩

充電式高枝鋸 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUA301Z（淨機） 300 mm (12")

機身延伸長度可達 3.8 米！

18V x2



鏈鋸速度	0 - 1,200 m/min
切割長度	300 mm (12")
鏈條	間距： 3/8"
厚目數	0.043"
鏈目數	46
鏈油箱	160ml
體積（長 x 寬 x 高）	2,826-4,058 x 155 x 191mm (111" - 160" x 6-1/8" x 7-1/2")
淨重（連電池）	8.5 kg (18.7 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鏈條・導板・導板護罩

充電式高枝鋸 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUA300Z（淨機） 300 mm (12")

手持離地三米也可輕易切割樹上樹枝！

18V x2

鏈鋸速度	0 - 1,200 m/min
切割長度	300 mm (12")
鏈條	間距： 3/8"
厚目數	0.043"
鏈目數	46
鏈油箱	160ml
體積（長 x 寬 x 高）	2,478 x 155 x 191 mm (97-1/2" x 6-1/8" x 7-1/2")
淨重（連電池）	6.9 kg (15.2 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鏈條・導板・導板護罩

AFT 防止回彈技術 | BL MOTOR 無碳刷馬達 | SOFT NO LOAD 無負載時抑制馬達回轉數 | WG WET GUARD 防水技術 | XPT 防塵・防水滴技術 | 自動速度調節 | 碳刷號

高枝鏈鋸 / 噴霧器

充電式噴霧器 Li-ion Ah 8.0 5.0

PM001GZ01（淨機）

適合冷噴霧法（ULV 超低量）！

40V MAX

化學品缸容量	15.0L (507oz)
體積（長 x 寬 x 高）	320 x 600 x 690 mm (12-5/8" x 23-5/8" x 27-1/4")
淨重（連電池）	13.2kg (29.1lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

標準噴嘴・ULV 噴嘴

充電式噴灑器 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUS158Z / DUS108Z（淨機）

容易控制、簡單操作。

18V

最大壓力	0.5 Mpa
化學品缸容量	DUS158：15L DUS108：10L
體積（長 x 寬 x 高）	DUS158： 317 x 237 x 517 mm (12-1/2" x 9-3/8" x 20-3/8") DUS108： 317 x 237 x 437 mm (12-1/2" x 9-3/8" x 17-1/4")
淨重（連電池）	DUS158：6.2 kg (13.7 lbs.) DUS108：5.9 kg (13.0 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

噴嘴・噴霧管固定器・背帶

充電式噴霧器 PM001GZ01

IPX4防水

噴灑距離可達 14m

三段噴灑速度

高速模式：
適合戶外遠距離使用

中/標準模式：
適合室內/省電使用

支援ULV低溫噴霧法 適用於高速模式

噴嘴種類	粒子大小
ULV噴嘴	50μm
標準噴嘴	150μm

充電式噴灑器 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUS054Z / US053DZ（淨機）

兩種噴霧模式：霧化、水柱。

18V 12V MAX

最大壓力	0.3 Mpa
化學品缸容量	5L
體積（長 x 寬 x 高）	DUS054： 343 x 182 x 368 mm (13-1/2" x 7-1/8" x 14-1/2") US053D： 343 x 182 x 343 mm (13-1/2" x 7-1/8" x 13-1/2")
淨重（連電池）	DUS054：3.5 kg (7.7 lbs.) US053D：3.0 kg (6.6 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

Y 型雙頭噴嘴・廣角式除草劑噴嘴・噴霧管固定器・背帶

充電式噴灑器 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DVF154Z（淨機）

容易控制、簡單操作。

18V

參考使用時間 (分鐘)
使用 6.0Ah 電池 : 240

最大壓力	0.3Mpa (3kgf/cm^2)
化學品缸容量	15L
體積（長 x 寬 x 高）	345 x 235 x 525 mm (13-5/8" x 9-1/4" x 20-3/4")
淨重（連電池）	4.1kg (9.0lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

Y 型雙頭噴嘴・廣角式除草劑噴嘴・噴霧管固定器・背帶

AFT 防止回彈技術 | BL MOTOR 無碳刷馬達 | SOFT NO LOAD 無負載時抑制馬達回轉數 | WG 防水技術 | XPT 防塵・防水滴技術 | 自動速度調節 | 碳刷號

充電式割草機 UR012G

XGT X2 80Vmax

多功能控制面板
設置在使用者的右邊，
方便控制及操作

逆轉功能

可把糾纏的雜草
回轉出來

自動變速功能

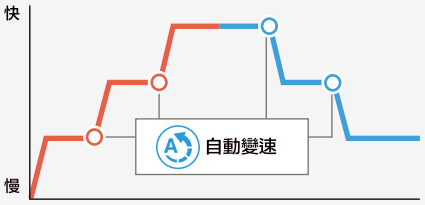

因應草叢密度自動調節打草機的速度，更有效節省能源。

最高輸出功率	低噪音
2.0 kW	<96 dB(A)
	使用 ø480mm 尼龍頭

U形手柄獨有設計
任何時候均可與使用者中心線對齊
達致最舒適的使用效果

- 減少長時間使用時產生的疲勞感覺
- 防止割草機過大幅度擺動

充電式割草機
Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

UR012GZ02（淨機）

力量最高可達到 42mL 汽油割草機級數！

40VMAX x2

XGT X2 80Vmax · WG WET GUARD · BL MOTOR · AFT · XPT

參考使用時間(分鐘)：
使用金屬刀片, 5.0Ah
(高)85, (中) 135, (標準)249

切割寬度	尼龍頭:480 mm (18-7/8") 樹脂刀片：305 mm (12") 金屬刀片：305 mm (12")
最大輸出功率	2,000W
回轉數 (rpm)	高：0 - 6,800 中：0 - 5,000 標準：0 - 3,500
主軸尺寸	M10x1.25LH
體積（長 x 寬 x 高）	1,790 x 680 x 590 mm (70-1/2" x 26-3/4" x 23-1/4")
淨重（連電池）	9.3 kg (20.5 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

尼龍頭・樹脂刀片・保護罩・肩帶・六角扳手・工具袋

充電式割草機

UR201CZ（淨機）

接駁背負式電池，電量更大，使用時間更長。

背負式電池專用

BL MOTOR · WG WET GUARD · AFT · XPT

切割寬度	尼龍頭:480 mm (18-7/8") 樹脂刀片：305 mm (12") 金屬刀片：305 mm (12")
最大輸出功率	1,000W
回轉數 (rpm)	高：0 - 6,800 中：0 - 5,000 標準：0 - 3,500
主軸尺寸	M10x1.25LH
體積（長 x 寬 x 高）	1,795 x 400 x 269 mm (70-1/2" x 15-3/4" x 10-5/8")
淨重（連電池）	4.7 kg (10.4 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

尼龍頭・樹脂刀片・保護罩・肩帶・六角扳手・工具袋

充電式割草機

UR101CZ（淨機）

接駁背負式電池，電量更大，使用時間更長。

背負式電池專用

BL MOTOR · WG WET GUARD · AFT · XPT

切割寬度	尼龍頭：430 mm (17") 樹脂刀片：305 mm (12") 金屬刀片：255 mm (10")
最大輸出功率	1,000W
回轉數 (rpm)	高：0 - 5,500 中：0 - 5,000 標準：0 - 3,500
主軸尺寸	M10x1.25LH
體積（長 x 寬 x 高）	1,760 x 628 x 550 mm (69-1/4" x 24-3/4" x 21-5/8")
淨重（連電池）	5.2 kg (11.5 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

尼龍頭・樹脂刀片・保護罩・肩帶・六角扳手・工具袋

AFT 防止回彈技術 · BL MOTOR 無碳刷馬達 · SOFT NO LOAD 無負載時抑制馬達回轉數 · WG 防水技術 · XPT 防塵・防水滴技術 · 自動速度調節 · 碳刷號

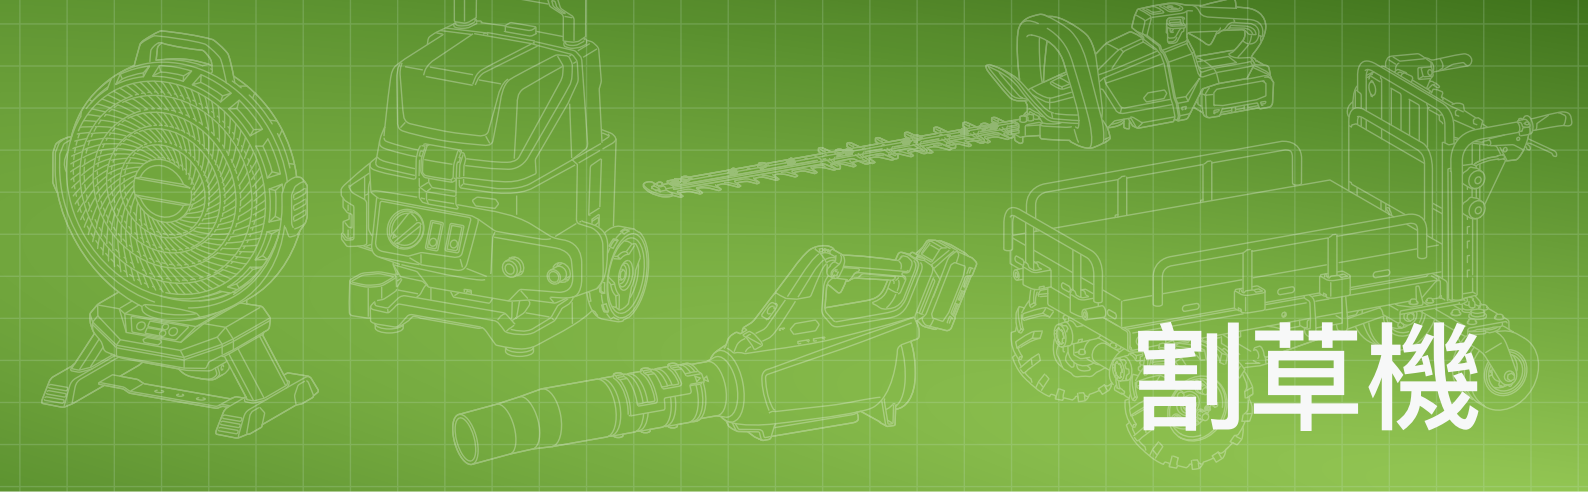

割草機

充電式割草機 Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

UR017GZ（淨機）

使用 40V 鋰電池，力量更強。

40VMAX

參考使用時間（分鐘）：
使用樹脂刀片, 4.0Ah：
(高)20, (中)35, (低)45

切割寬度	尼龍頭：330 mm (13") 樹脂刀片：255 mm (10") 金屬刀片：230 mm (9")
回轉數 (rpm)	高：6,500 中：5,300 標準：3,500
主軸尺寸	M10x1.25LH
體積（長 x 寬 x 高）	1,890 x 362 x 265 mm (74-1/2" x 14-1/4" x 10-3/8")
淨重（連電池）	4.8 kg (10.6 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

樹脂刀片・保護罩・肩帶・六角扳手・工具袋

充電式割草機 Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

UR016GZ（淨機）

使用 40V 鋰電池，力量更強。

40VMAX

參考使用時間（分鐘）：
使用樹脂刀片, 4.0Ah：
(高)20, (中)35, (低)45

切割寬度	尼龍頭：330 mm (13") 樹脂刀片：255 mm (10") 金屬刀片：230 mm (9")
回轉數 (rpm)	高：6,500 中：5,300 標準：3,500
主軸尺寸	M10x1.25LH
體積（長 x 寬 x 高）	1,890 x 625 x 537 mm (74-1/2" x 24-5/8" x 21-1/8")
淨重（連電池）	5.3 kg (11.7 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

樹脂刀片・保護罩・肩帶・六角扳手・工具袋

充電式割草機 Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

UR013GZ01（淨機）

可使用 450mm 尼龍繩切割頭！

40VMAX

參考使用時間（分鐘）：
使用金屬刀片，5.0Ah
(高)33, (低)61

切割寬度	尼龍頭:450 mm (17-3/4") 樹脂刀片：305 mm (12") 金屬刀片：255 mm (10")
回轉數 (rpm)	3,500 - 6,700
主軸尺寸	M10x1.25LH
體積（長 x 寬 x 高）	1,966 x 690 x 546 mm (77-1/2" x 27-1/4" x 21-1/2")
淨重（連電池）	7.2 kg (15.9 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

尼龍頭・樹脂刀片・保護罩・肩帶・六角扳手・工具袋

充電式割草機 Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

UR006GZ02（淨機）

使用 40V 鋰電池，力量更強。

40VMAX

參考使用時間(分鐘)：
使用 4.0Ah
(高)13,(中) 16, (低)25

切割寬度	尼龍頭：430 mm (17") 樹脂刀片：305 mm (12") 金屬刀片：255 mm (10")
回轉數 (rpm)	高：0 - 7,000 中：0 - 5,500 標準：0 - 4,600
主軸尺寸	M10x1.25LH
體積（長 x 寬 x 高）	1,815 x 677 x 540 mm (71-1/2" x 26-3/4" x 21-1/4")
淨重（連電池）	6.3 kg (13.9 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

尼龍頭・樹脂刀片・保護罩・肩帶・六角扳手・工具袋

充電式割草機 Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

UR007GZ01（淨機）

使用 40V 鋰電池，力量更強。

40VMAX

參考使用時間(分鐘)：
使用 4.0Ah
(高)13,(中) 16, (低)25

切割寬度	尼龍頭：430 mm (17") 樹脂刀片：305 mm (12") 金屬刀片：255 mm (10")
回轉數 (rpm)	高：0 - 7,000 中：0 - 5,500 標準：0 - 4,600
主軸尺寸	M10x1.25LH
體積（長 x 寬 x 高）	1,815 x 396 x 266 mm (71-1/2" x 15-5/8" x 10-1/2")
淨重（連電池）	5.9 kg (13.0 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

尼龍頭・樹脂刀片・保護罩・肩帶・六角扳手・工具袋

充電式割草機 Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

UR003GZ02（淨機）

使用 40V 鋰電池，力量更強。

40VMAX

切割寬度	尼龍頭:350 mm (13-3/4") 樹脂刀片：255 mm (10") 金屬刀片：230 mm (9")
回轉數 (rpm)	高：0 - 6,500 中：0 - 5,300 標準：0 - 3,500
主軸尺寸	M10x1.25LH
體積（長 x 寬 x 高）	1,802 x 355 x 230 mm (71" x 14" x 9")
淨重（連電池）	4.7 kg (10.4 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

尼龍頭・樹脂刀片・保護罩・肩帶・六角扳手・工具袋

AFT 防止回彈技術　BL MOTOR 無碳刷馬達　SOFT NO LOAD 無負載時抑制馬達回轉數　WG WET GUARD 防水技術　XPT 防塵・防水滴技術　自動速度調節　碳刷號

充電式割草機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUR369LZ（淨機）
DUR369AZ（淨機）

18V x2 鋰電系列，力量強大、工作效率高。

18Vx2

參考使用時間（分鐘）：
樹脂刀片：
(高)18,(中) 24,
(低) 33

切割寬度	尼龍頭：430 mm (17") 樹脂刀片：305 mm (12") 金屬刀片：255 mm (10")
回轉數 (rpm)	高：0 - 7,000 中：0 - 5,500 標準：0 - 4,600
主軸尺寸	M10x1.25LH
體積（長 x 寬 x 高）	DUR369L：1,846x400x269 mm (72-1/2" x 15-3/4" x 10-5/8") DUR369A：1,846x628x530 mm (72-1/2" x 24-3/4" x 20-7/8")
淨重（連電池）	DUR369L：6.3 kg (13.9 lbs.) DUR369A：6.5 kg (14.3 lbs.)

1

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

尼龍頭・樹脂刀片・保護罩・肩帶・六角扳手・工具袋

充電式割草機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUR368LZ（淨機）
DUR368AZ（淨機）

18V x2 鋰電系列，力量強大、工作效率高。

18Vx2

參考使用時間（分鐘）：
樹脂刀片：
(高)56,(中) 70,
(低)101

切割寬度	尼龍頭：350 mm (17") 樹脂刀片：255 mm (10") 金屬刀片：230 mm (9")
回轉數 (rpm)	高：0 - 6,500 中：0 - 5,300 標準：0 - 3,500
主軸尺寸	M10x1.25LH
體積（長 x 寬 x 高）	DUR368L：1,758 x 362 x 231 mm (69-1/4" x 14-1/4" x 9-1/8") DUR368A：1,758 x 615 x 442 mm (69-1/4" x 24-1/4" x 17-3/8)
淨重（連電池）	DUR368L：4.5 kg (10.0 lbs.) DUR368A：4.7 kg (10.5 lbs.)

1

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

尼龍頭・樹脂刀片・保護罩・肩帶・六角扳手・工具袋

充電式割草機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUR193Z（淨機）

為 DUR181 升級版本，性能方面有所提升。

18V



參考使用時間（分鐘）：
6.0Ah：45

切割寬度	尼龍頭:260 mm (10-1/4")
回轉數 (rpm)	7,800
體積（長 x 寬 x 高）	1,198 - 1,387 x 265 x 358 mm (47-1/4" - 54-1/2" x 10-3/8" x 14-1/8")
淨重（連電池）	2.6 kg (5.7 lbs.)

1

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

尼龍頭・保護罩

充電式割草機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUR191LZX6（淨機）

機身可分成兩節，更易於收藏。

18V

參考使用時間（分鐘）：
金屬刀片：
(高)81,(中)113,
(標準)243
使用 6.0Ah 電池

切割寬度	尼龍頭：300 mm (12") 樹脂刀片：255 mm (10") 金屬刀片：230 mm (9")
回轉數 (rpm)	3,500 - 6,000
主軸尺寸	M10x1.25LH
體積（長 x 寬 x 高）	1,836 x 345 x 236 mm (72-1/4" x 13-5/8" x 9-1/4")
淨重（連電池）	3.5 kg (7.7 lbs.)

1

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。
如使用尼龍頭，須另行選購專用護罩

尼龍頭・樹脂刀片・保護罩・肩帶・六角扳手・工具袋

充電式割草機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUR190LZX6（淨機）

防水滴防灰塵設計，可於天氣不佳情況下工作。

18V

參考使用時間（分鐘）：
樹脂刀片：
43-74 (高 - 低速)
使用 6.0Ah電池

切割寬度	尼龍頭：300 mm (12") 樹脂刀片：255 mm (10") 金屬刀片：230 mm (9")
回轉數 (rpm)	3,500 - 6,000
主軸尺寸	M10x1.25LH
體積（長 x 寬 x 高）	1,836 x 348 x 236 mm (72-1/4" x 13-3/4" x 9-1/4")
淨重（連電池）	3.2 kg (7.1 lbs.)

1

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

尼龍頭・樹脂刀片・保護罩・肩帶・六角扳手・工具袋

充電式割草機 Li-ion Ah 4.0 2.0

UR100DZY（淨機）

手柄可伸縮調校，方便儲存及使用。

12VMAX



參考使用時間(分鐘)：
使用 4.0Ah 電池：38

切割寬度	尼龍頭:260 mm (10-1/4")
回轉數 (rpm)	10,000
主軸尺寸	M8x1.25LH
體積（長 x 寬 x 高）	1,185 x 267 x 315 mm (46-2/3" x 10-1/2" x 12-1/3")
淨重（連電池）	2.1 kg (4.4 lbs.)

2

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

尼龍頭・保護罩・肩帶

AFT 防止回彈技術　BL MOTOR 無碳刷馬達　SOFT NO LOAD 無負載時抑制馬達回轉數　WG WET GUARD 防水技術　XPT 防塵・防水滴技術　自動速度調節　碳刷號

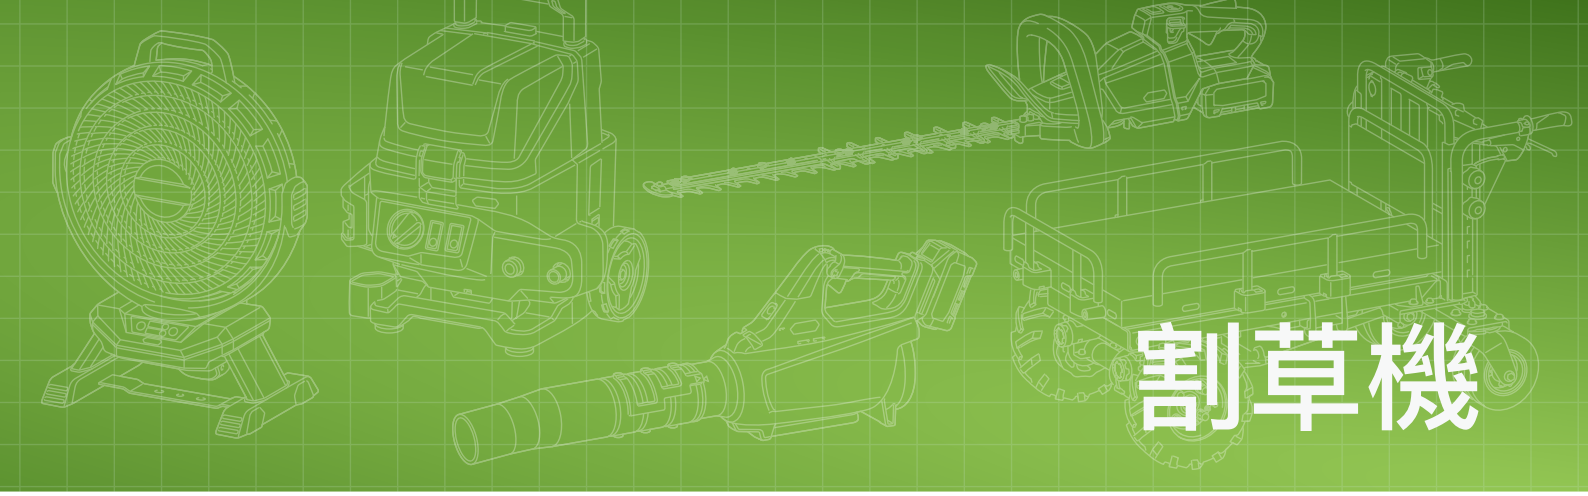

割草機

充電式直立剪草機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DLM160Z（淨機）

集草箱容量達 8.4L。

18V

XPT

切割寬度	160 mm (6-5/16")
回轉數 (rpm)	1,600
切割高度	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
集草容量	8.4L
體積（長 x 寬 x 高）	346 x 178 x 751 - 1,046 mm
淨重（連電池）	5.8 kg

參考使用時間(分鐘)：
使用 6.0Ah 電池：34

1

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

割草刀片

充電式割草機 DLM160

充電式割草機 DUM111

充電式割草機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUM111RAEX 110 mm (4-5/16")

能使用修剪刀片及剪切刀片，對應工作種類繁多！

18V

切割寬度	
(剪草機模式)	110 mm (4-5/16")
(籬笆剪模式)	200 mm (7-7/8")
衝程速度 (spm)	2,500
體積（長 x 寬 x 高）	300 x 120 x 130 mm (13" x 4-3/4" x 5-1/8")
淨重（連電池）	1.8 kg (4.0 lbs.)

參考使用時間(分鐘)：
使用 4.0Ah 電池：38

2

快速充電器 (DC18RC)・2.0Ah 電池 2 顆

刀片蓋・剪切刀片・刀片套・籬笆修剪刀片・收集組件

充電式割草機 Li-ion Ah 4.0 2.0

UM600DSAEX 160 mm (6-5/16")

纖細手柄，使用時間長，高效率。

12V MAX

CXT

參考使用時間(分鐘)
使用 2.0Ah 電池：45
使用 4.0Ah 電池：90

切割寬度 (剪草機模式)	160 mm (6-5/16")
切割長度 (籬笆剪模式)	200 mm (7-7/8")
切割高度 (剪草機模式)	15, 20, 25mm (9/16", 13/16", 1")
衝程速度 (spm)	2,500
體積（長 x 寬 x 高）	剪草機模式：329 x 177 x 131mm (13" x 7" x 5-1/8") 籬笆剪模式：504 x 120 x 131mm (19-7/8" x 4-3/4" x 5-1/8")
淨重（連電池）	1.9 kg (3.3 lbs.)

3

快速充電器 (DC10SB)・2.0Ah 電池 2 顆

刀片蓋・剪切刀片・刀片套・籬笆修剪刀片・收集組件

DUM111 / UM600D
充電式園林工具專用配件

剪草刀片

籬笆剪 - 收集組件

籬笆剪刀片

延長手柄
195187-2/
125815-5

零件編號	名稱	包裝
195267-4	割草刀片	1
195187-2 / 125815-5	延長手柄	1
198486-1	延長手柄 (附車輪)	1
195272-1	籬笆剪刀片	1
195279-7	籬笆剪收集組件	1

AFT 防止回彈技術 | BL MOTOR 無碳刷馬達 | SOFT NO LOAD 無負載時抑制馬達回轉數 | WG WET GUARD 防水技術 | XPT 防塵・防水滴技術 | 自動速度調節 | 碳刷號

鋰電多功能園林工具系列

UX01G
DUX60
DUX18

尼龍頭 EM400MP
(195659-7)
長度：907mm(35-3/4")
切割寬度：
420mm(17")

割草刀 EM402MP
(195952-9)
長度：876mm(34-1/2")
切割寬度：230mm(9")

割草組件 EM404MP
(198772-0)
長度：914mm(36")
切割寬度：
尼龍頭：420mm(16-1/2")
金屬刀片：230mm(9")(需另購)

尼龍頭 EM406MP
(198782-7)
長度：914mm(36")
切割寬度：420mm(17")

割草刀 EM407MP
(191M56-3)
長度：965mm(38")
切割寬度：230mm(9")

割草組件 EM408MP
(191N31-5)
長度：920mm(36-1/4")
切割寬度：
尼龍頭：300mm(12")
金屬刀片：230mm(9")(需另購)

尼龍頭 EM409MP
(191N49-6)
長度：920mm(36-1/4")
切割寬度：330mm(13")

延長桿 LE400MP
(191E23-0)
長度：1,080mm(42-1/2")

修邊剪 EE400MP
(196751-2)
長度：878mm(34-1/2")
刀片長度：
203mm(8")

除草組件 WA400MP
(1913P8-6)
長度：980mm(38-1/2")
切割寬度：
220mm(8-2/3")

修枝剪 EY401MP
(199927-0)
長度：1,166mm(46")
鏈板長度：
255mm(10")

修枝剪 EY403MP
(191T38-7)
長度：1,207mm(47-1/2")
鏈板長度：
300mm(12")

籬笆剪 EN401MP
(196341-1)
長度：1,624mm(64")
刀片長度：
490mm(19")

籬笆剪 EN402MP
(1912T8-8)
長度：1,444mm(57")
刀片長度：
500mm(19-3/4")

籬笆剪（經濟型）
EN410MP
(197742-6)
長度：1,104mm(43-1/2")

地面剪 EN420MP
(198061-3)
長度：1,384mm(54-1/2")
工作闊度：250mm(9-7/8")

地面剪 EN422MP
(1912T2-0)
長度：1,208mm(47-1/2")
工作闊度：250mm(9-7/8")

地面剪 EN424MP
(1913C9-3)
長度：820mm(32-1/4")
切割寬度：330mm(13")

地面掃 SW400MP
(199339-7)
長度：1,159mm(45-1/2")
清掃寬度：600mm(23-5/8")

地面刷 BR400MP
(199318-5)
長度：1,145mm(45")
清掃寬度：600mm(23-5/8")

翻土刀 KR401MP
(199181-6)
長度：937mm(37")
工作闊度：
160mm(6-3/8")

吸水組件 PF400MP
抽吸高度：0 – 13.0m (UX01G)　流量：0 – 135L/min (UX01G)
抽吸高度：0 – 11.5m (DUX60)　流量：0 – 125L/min (DUX60)
抽吸高度：0 – 8.0m (DUX18)　流量：0 – 100L/min (DUX18)

吹風組件 UB401MP
(191P72-3)
風速：65.3m/s (UX01G)　風量：16.4m^3/min (UX01G)
風速：58.1m/s (DUX60)　風量：14.6m^3/min (DUX60)
風速：49.7m/s (DUX18)　風量：12.4m^3/min (DUX18)

吹風組件 UB402MP
(1912R8-4)
風速：0 – 47.4m/s
風量：0 – 6.2m^3/min

AFT 防止回彈技術　BL MOTOR 無碳刷馬達　SOFT NO LOAD 無負載時抑制馬達回轉數　WG WET GUARD 防水技術　XPT 防塵·防水滴技術　自動速度調節　碳刷號

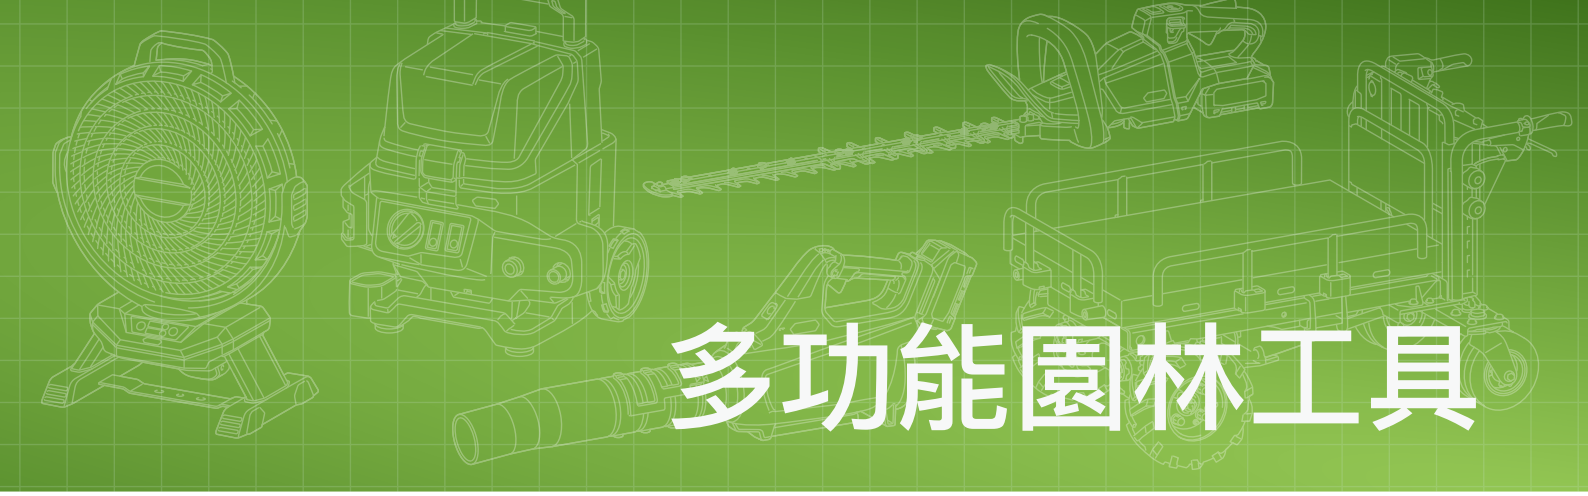

多功能園林工具

無線、多功能、應付各樣需要

一機多用　方便之選

BL MOTOR 無碳刷馬達　AFT 防止回彈技術　XPT 防水滴・防灰塵技術　*只限UX01G WG WET GUARD

充電式多功能園林工具 Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

UX01GZ（淨機）

使用 40V 鋰電池，力量更強。

40V MAX

回轉數 (rpm)	高：0 - 9,700 中：0 - 8,200 標準：0 - 5,700
最大輸出功率	1000W
體積（長 x 寬 x 高）	1,001 x 320 x 209 mm (39-1/2" x 12-5/8" x 8-1/4")
淨重（連電池）	4.8 kg (10.6 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及多功能工具，需另行購買。

肩帶・套筒扳手・工具袋

充電式多功能園林工具 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUX60Z（淨機）

使用兩顆 18V 鋰電池，既強力又環保。

18V x2

回轉數 (rpm)	高：0 - 9,700 中：0 - 8,200 標準：0 - 5,700
最大輸出功率	600W
體積（長 x 寬 x 高）	1,011 x 320 x 216 mm (39-3/4" x 12-5/8" x 8-1/2")
淨重（連電池）	4.7 kg (10.3 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及多功能工具，需另行購買。

肩帶・套筒扳手・工具袋

充電式多功能園林工具 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUX18Z（淨機）

既強力又環保。

18V



回轉數 (rpm)	高：0 - 9,700 標準：0 - 6,800
最大輸出功率	470W
體積（長 x 寬 x 高）	983 x 318 x 175 mm (38-3/4" x 12-1/2" x 6-7/8")
淨重（連電池）	3.1 kg (6.8 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及多功能工具，需另行購買。

肩帶・套筒扳手・工具袋

AFT 防止回彈技術　BL MOTOR 無碳刷馬達　SOFT NO LOAD 無負載時抑制馬達回轉數　WG WET GUARD 防水技術　XPT 防塵・防水滴技術　自動速度調節　碳刷號

makita®

	型號	切割寬度	切割高度	集草容量	淨重	自走式	建議割草面積
背包電池專用	LM001C	534mm	20-100mm	70L	49.5 kg	✓	6,900m² (PDC1200)
64V Li-ion max	LM002J	534mm	20-100mm	70L	27.6kg	✗	4,000m² (64V, 10.0Ah)
	LM004J				31.5kg	✓	3,800m² (64V, 10.0Ah)
	LM003J	480mm		62L	30.9kg	✓	3,700m² (64V, 10.0Ah)
	LM001J				26.1kg	✗	3,500m² (64V, 10.0Ah)
XGT 40V Li-ion max	LM002G	534mm	20-100mm	70L	34.7kg	✓	3,400m² (40V, 8.0Ah x2)
	LM001G	480mm		62L	33.0kg	✓	2,600m² (40V, 8.0Ah x2)
	LM003G	380mm	20-75mm	40L	17.3kg	✗	780m² (40V, 8.0Ah)
18V + 18V → 36V	DLM533	534mm	20-100mm	70L	42.8kg	✓	2,300m² (18V, 6.0Ah x4)
	DLM532				42.8kg	✓	
	DLM462	460mm		60L	39.0kg	✓	1,900m² (18V, 6.0Ah x4)
	DLM539	534mm		70L	30.4kg	✓	800m² (18V, 6.0Ah x2)
	DLM538				28.1kg	✗	
	DLM481	480mm		62L	29.3kg	✓	
	DLM480				26.8kg	✗	
	DLM460	460mm	20-75mm	60L	27.6kg	✗	
	DLM382	380mm		40L	16.9kg	✗	560m² (18V, 6.0Ah x2)
18V LITHIUM-ION	DLM330	330mm	20-75mm	30L	12.5kg	✗	405m² (18V, 6.0Ah)

AFT 防止回彈技術 | BL MOTOR 無碳刷馬達 | SOFT NO LOAD 無負載時抑制馬達回轉數 | WG WET GUARD 防水技術 | XPT 防塵·防水滴技術 | 自動速度調節 | 碳刷號

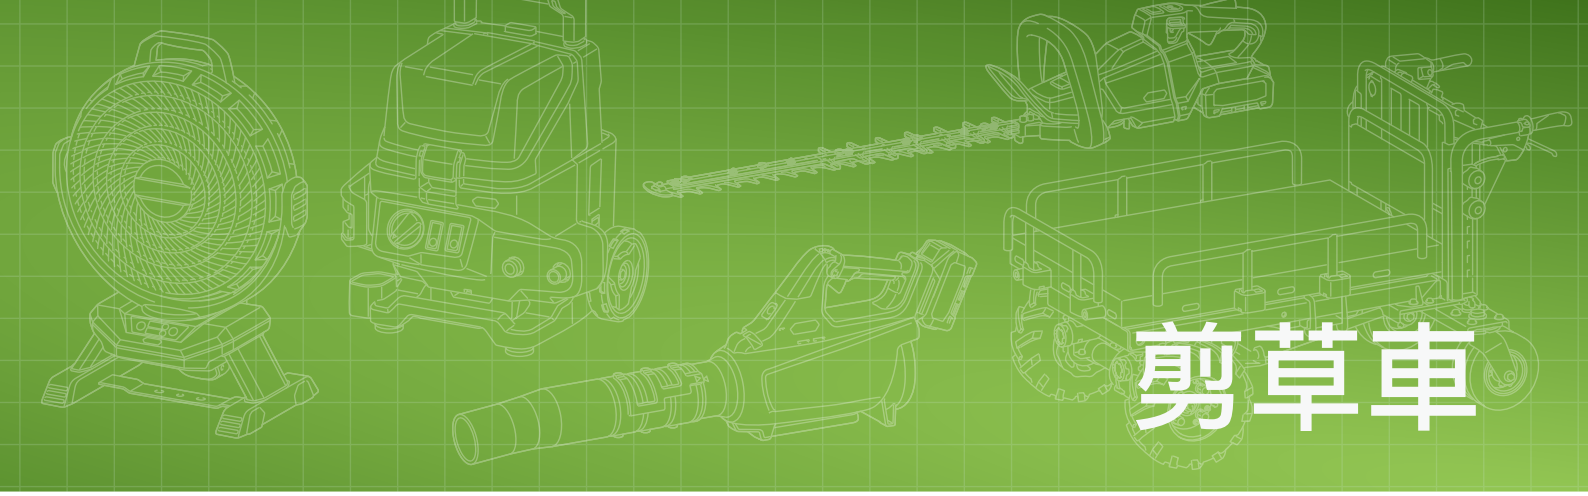

剪草車

運作時間	底盤物料	回轉數 (rpm)	WG WET GUARD / IPX4 防水	XPT 防水滴・防灰塵技術	SOFT NO LOAD	摺疊收納
150分鐘 (PDC1200)	鋼	2,300-2,800	✓	✓	✓	✗
97.5分鐘 (64V, 10.0Ah)	膠	2,300-2,800	✓	✓	✓	✓
66分鐘 (64V, 10.0Ah)	鋼		✓	✓	✓	✓
68分鐘 (64V, 10.0Ah)	鋼	2,500-3,200	✓	✓	✓	✓
85分鐘 (64V, 10.0Ah)	膠		✓	✓	✓	✓
76分鐘 (40V, 8.0Ah x2)	鋼	2,300-2,800	✓	✓	✓	✓
71分鐘 (40V, 8.0Ah x2)	鋼	2,500-3,200	✓	✓	✓	✓
48分鐘 (40V, 8.0Ah)	膠	3,800	✓	✓	✗	✓
54分鐘 (18V, 6.0Ah x4)	鋁	2,300-2,800	✓	✓	✓	✗
	鋼		✓	✓	✓	✗
51分鐘 (18V, 6.0Ah x4)	鋼	2,500-3,300	✓	✓	✓	✗
25分鐘 (18V, 6.0Ah x2)	膠	3,000	✓	✓	✓	✗
	膠		✓	✓	✓	✗
28分鐘 (18V, 6.0Ah x2)	膠	3,100	✓	✓	✓	✗
	膠		✓	✓	✓	✗
21分鐘 (18V, 6.0Ah x2)	鋼	2,500-3,300	✓	✓	✓	✓
35分鐘 (18V, 6.0Ah x2)	膠	3,700	✓	✓	✓	✓
21分鐘 (18V, 6.0Ah)	膠	4,300	✓	✓	✓	✓

LM001C

LM002G

LM003G

LM004J

AFT 防止回彈技術 | BL MOTOR 無碳刷馬達 | SOFT NO LOAD 無負載時抑制馬達回轉數 | WG 防水技術 | XPT 防塵・防水滴技術 | 自動速度調節 | 碳刷號

makita®

充電式鬆土機 UV001G

長時間使用

單/雙電運作

380mm 工作寬度

可摺疊收藏

調較深度

充電式鬆土機

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

UV001GZ（淨機）

牧田首款充電式無碳刷鬆土機！

40V MAX

XGT 40V Li-ion max

BL MOTOR

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

NEW

切割寬度	380 mm (15")
操作深度（鬆土）	-12 mm 至 5 mm (-15/32" 至 +3/16")
建議使用面積	8.0Ah x 2 垂直刀片：500m² 耙草刀片：510m²
回轉數 (rpm)	3,200
集草容量	50L
體積（長 x 寬 x 高）	1,020-1,240 x 680 x 915-1,155 mm (40-1/4-48-3/4 x 26-3/4 x 36-45-1/2")
淨重（連電池）	23.8 kg (52.5 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

垂直刀片・耙草刀片・扳手

AFT 防止回彈技術 | BL MOTOR 無碳刷馬達 | SOFT NO LOAD 無負載時抑制馬達回轉數 | WG WET GUARD 防水技術 | XPT 防塵・防水滴技術 | 自動速度調節 | 碳刷號

鬆土機 / 園藝鑽地機

充電式園藝鑽地機 DG001G / DDG460

工作量*	
XGT 40V max Li-ion 40V, 4.0Ah	18V LXT Li-ion 18V, 6.0Ah x 2
ø200mm	ø200mm
約 65 次	約 90 次

*設定為標準速度使用

用鑽土機挖坑的方法

充電式鑽地機 Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

DG001GZ09（淨機）

設有逆轉按鈕，可令鑽頭避免被泥土卡住。

40V MAX



最大鑽地直徑	粘土：150 mm 沙土：200 mm
最大扭力	高速模式：55 N.m 低速模式：136 N.m
回轉數 (rpm)	高速模式：0 - 1,500 低速模式：0 - 400
最大輸出功率	1,350W
體積（長 x 寬 x 高）	842 x 605 x 199 mm (33-1/4" x 23-3/4" x 7-7/8")
淨重（連電池）	8.1 kg (17.9 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及鑽頭，需另行購買。

工具套裝・三種鑽頭適配器

充電式鑽地機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DDG460ZX11（淨機）

可鑽直徑達 200mm 的洞。

18V x2

最大鑽地直徑	粘土：150 mm 沙土：200 mm
最大扭力	高速模式：48 N.m 低速模式：136 N.m
回轉數 (rpm)	高速模式：0 - 1,400 低速模式：0 - 350
最大輸出功率	1,350W
體積（長 x 寬 x 高）	840 x 607 x 223 mm (33" x 23-7/8" x 8-3/4")
淨重（連電池）	8.2 kg (18.1 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及鑽頭，需另行購買。

工具套裝・三種鑽頭適配器

AFT 防止回彈技術 | BL MOTOR 無碳刷馬達 | SOFT NO LOAD 無負載時抑制馬達回轉數 | WG 防水技術 | XPT 防塵・防水滴技術 | 自動速度調節 | 碳刷號

充電式籬笆修剪機 Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

UH007GZ（淨機） 750mm (29-1/2")
UH006GZ（淨機） 600mm (23-5/8")

三種修剪速度調節，配合不同工作需要。

40V MAX

XGT 40V Li-ion max
BL MOTOR
WG WET GUARD

NEW

參考使用時間（分鐘）*：
4.0Ah：
高：65；中：105；低：185
*無負載時

刀片長度	UH006G：600mm (23-5/8") UH007G：750mm (29-1/2")
衝程速度 (spm)	高：4,000 中：3,000 標準：2,000
體積（長 x 寬 x 高）	UH006G：1,123 x 223 x 191mm (44-1/2" x 8-3/4" x 7-1/2") UH007G：1,274 x 223 x 191mm (50-1/4" x 8-3/4" x 7-1/2")
淨重（連電池）	UH006G：4.4kg (9.7lbs.) UH007G：4.6kg (10.1lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

鋸片套

充電式籬笆修剪機 Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

UH005GZ（淨機） 750mm (29-1/2")
UH004GZ（淨機） 600mm (23-5/8")

防振設計，減少長時間使用時導致手部疲勞。

40V MAX

XGT 40V Li-ion max
BL MOTOR
WG WET GUARD

參考使用時間（分鐘）*：
4.0Ah：
高：80；中：155；低：365
*無負載時

刀片長度	UH004：600mm (23-5/8") UH005：750mm (29-1/2")
衝程速度 (spm)	高：5,000 中：3,600 標準：2,000
體積（長 x 寬 x 高）	UH004G：1,120 x 223 x 191mm (44" x 8-3/4" x 7-1/2") UH005G：1,263 x 223 x 191mm (49-3/4" x 8-3/4" x 7-1/2")
淨重（連電池）	UH004G：4.7kg (10.6lbs.) UH005G：5.1 kg(11.2 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

鋸片套

充電式籬笆修剪機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUH551Z（淨機） 550mm (21-5/8")

良好的平衡操作感，自由角度輕鬆作業！

442 MW

18V x2

18V + 18V → 36V
XPT

參考使用時間（分鐘）*：
6.0Ah：
高：97；低：150
*無負載時

刀片長度	550 mm (21-5/8")
衝程速度 (spm)	1,000 - 1,800
體積（長 x 寬 x 高）	1,061 x 225 x 199mm (41-3/4" x 8-7/8" x 7-7/8")
淨重（連電池）	5.0kg (11.1lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

鋸片套

充電式籬笆修剪機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUH751Z（淨機） 750mm (29-1/2")
DUH601Z（淨機） 600mm (23-5/8")

無碳刷馬達，力量更大、更輕便！

18V

BL MOTOR
XPT

參考使用時間 (分鐘)*：
使用 6.0Ah 電池
高速：45
中速：70
低速：160
* 無負載時

刀片長度	DUH601：600mm (23-5/8") DUH751：750mm (29-1/2")
衝程速度 (spm)	高：0 - 4,400 中：0 - 3,600 標準：0 - 2,000
體積（長 x 寬 x 高）	DUH601：1,121 x 225 x 192mm (44-1/8" x 8-7/8" x 7-1/2") DUH751：1,261 x 225 x 192mm (49-5/8" x 8-7/8" x 7-1/2")
淨重（連電池）	4.5 kg (9.8 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

鋸片套

充電式籬笆修剪機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUH507Z（淨機） 500 mm (19-3/4")

輕巧機身設計！

18V

XPT

NEW

參考使用時間（分鐘）*：
6.0Ah：154
*無負載時

刀片長度	500 mm (19-3/4")
衝程速度 (spm)	2,700
體積（長 x 寬 x 高）	925 x 209 x 188 mm (36-1/2" x 8-1/4" x 7-3/8")
淨重（連電池）	3.0 kg (6.6 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

鋸片套

充電式籬笆修剪機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUH506Z（淨機） 500 mm (19-3/4")

輕巧機身設計！

18V

BL MOTOR
XPT

NEW

參考使用時間（分鐘）*：
6.0Ah：150
*無負載時

刀片長度	500 mm (19-3/4")
衝程速度 (spm)	4,000
體積（長 x 寬 x 高）	897 x 207 x 185 mm (35-1/4" x 8-1/8" x 7-1/4")
淨重（連電池）	2.9 kg (6.4 lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

鋸片套

AFT 防止回彈技術 | BL MOTOR 無碳刷馬達 | SOFT NO LOAD 無負載時抑制馬達回轉數 | WG 防水技術 | XPT 防塵 · 防水滴技術 | 自動速度調節 | MW 碳刷號

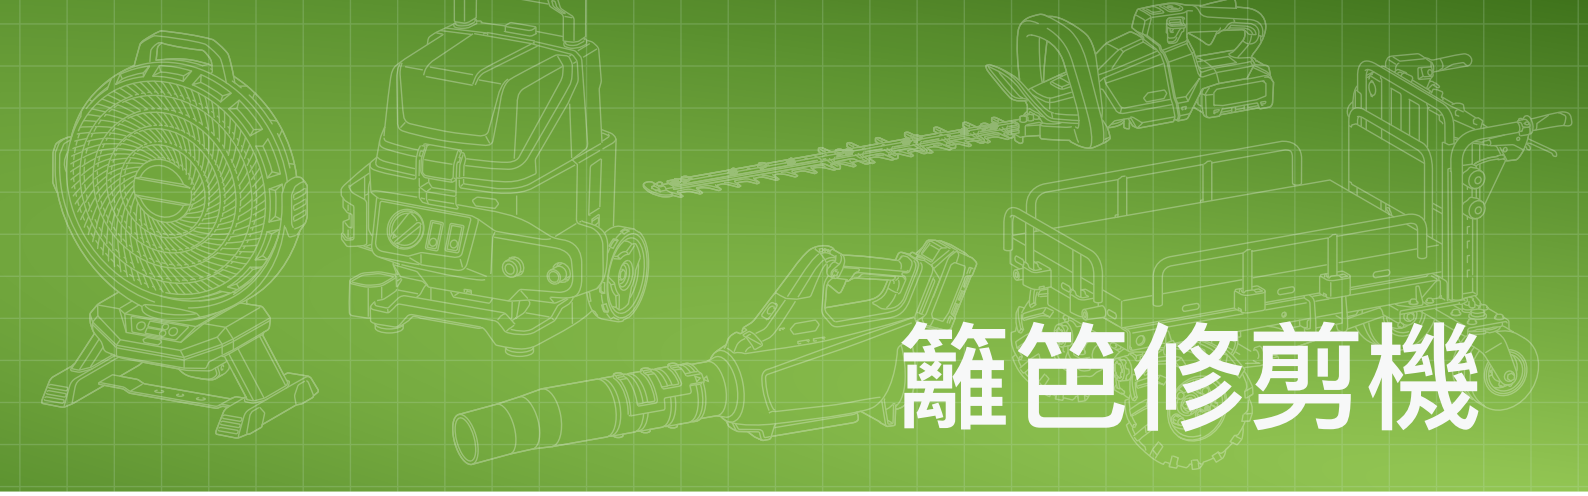

籬笆修剪機

充電式籬笆修剪機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUH754SZ（淨機） 750mm (29-1/2")
DUH604SZ（淨機） 600mm (23-5/8")
無碳刷馬達，力量更大、更輕便！

18V

BL MOTOR XPT NEW

參考使用時間（分鐘）*：
6.0Ah：
高：65；中：80；低：190
*無負載時

刀片長度	DUH604S：600mm (23-5/8") DUH754S：750mm (29-1/2")
衝程速度 (spm)	高：0 - 4,400 中：0 - 3,600 標準：0 - 2,000
體積（長 x 寬 x 高）	DUH604S：1,061 x 282 x 143mm (41-3/4" x 11-1/8" x 5-5/8") DUH754S：1,200 x 282 x 143mm (47-1/4" x 11-1/8" x 5-5/8")
淨重（連電池）	3.9 kg (8.6 lbs.)

1

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

鋸片套

充電式籬笆修剪機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUN600LZ（淨機） 600 mm (23-5/8")
三段速度調節設計！

18V

BL MOTOR XPT

參考使用時間（分鐘）*：
使用 6.0Ah 電池
高速：55
中速：80
低速：180
* 無負載時

刀片長度	600 mm (23-5/8")
齒距	35mm (1-3/8")
最大切割枝桿直徑	23.5mm (15/16")
衝程速度 (spm)	高：0 - 4,400 中：0 - 3,600 標準：0 - 2,000
體積（長 x 寬 x 高）	2,050 x 230 x 178 mm (80-1/2" x 9" x 7")
淨重（連電池）	4.1 kg (9.0 lbs.)

1

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

鋸片套

充電式籬笆修剪機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUN500WZ（淨機） 500 mm (19-3/4")
機身可屈曲，修剪轉角位無難度！

18V

BL MOTOR XPT

參考使用時間（分鐘）*：
使用 6.0Ah 電池
高速：60
中速：90
低速：190
* 無負載時

刀片長度	500 mm (19-3/4")
齒距	35mm (1-3/8")
最大切割枝桿直徑	23.5mm (15/16")
衝程速度 (spm)	高：0 - 4,400 中：0 - 3,600 標準：0 - 2,000
體積（長 x 寬 x 高）	2,115 x 97 x 137 mm (83-1/4" x 3-13/16" x 5-3/8")
淨重（連電池）	4.3 kg (9.5 lbs.)

1

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

鋸片套

充電式籬笆修剪機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUN461WZ（淨機） 460 mm (18-1/8")
機身可屈曲，10 個調節角度。

18V

XPT

參考使用時間（分鐘）*：
使用 5.0Ah 電池：122
* 無負載時

刀片長度	460 mm (18-1/8")
齒距	28 mm (1-1/8")
最大切割枝桿直徑	18 mm (11/16")
衝程速度 (spm)	3,600
體積（長 x 寬 x 高）	2,511 x 87 x 134 mm (99" x 3-7/16" x 5-1/4")
淨重（連電池）	3.3 kg (7.3 lbs.)

1

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

鋸片套

充電式籬笆修剪機 Li-ion Ah 4.0 2.0

UC460WDZ（淨機） 460 mm (18-1/8")
機身可屈曲，10 個調節角度。

12VMAX

CXT XPT

參考使用時間（分鐘）*：
使用 4.0Ah 電池：53
* 無負載時

刀片長度	460 mm (18-1/8")
齒距	28 mm (1-1/8")
最大切割枝桿直徑	18 mm (11/16")
衝程速度 (spm)	3,600
體積（長 x 寬 x 高）	2,511 x 87 x 134 mm (99" x 3-7/16" x 5-1/4")
淨重（連電池）	3.0 kg (6.6 lbs.)

1

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

鋸片套

充電式籬笆修剪機 Li-ion Ah 4.0 2.0

UH353DSA / UH353DZ（淨機） 350 mm (14")
機身輕巧，可更靈活使用。

12VMAX

CXT

刀片長度	350 mm (14")
衝程速度 (spm)	3,300
體積（長 x 寬 x 高）	693 x 174 x 160 mm (27-1/4" x 6-7/8" x 6-3/8")
淨重（連電池）	2.1kg (4.6lbs)

1

UH353DSA：快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 1 顆
UH353DZ：隨機不包括電池，充電器及攜帶箱，需另行購買。

刀片・刀套・碎屑接收器

AFT 防止回彈技術 | BL MOTOR 無碳刷馬達 | SOFT NO LOAD 無負載時抑制馬達回轉數 | WG WET GUARD 防水技術 | XPT 防塵・防水滴技術 | 自動速度調節 | 碳刷號

充電式背負吹風機

UB002CZ01（淨機）

接駁背負式電池，風力強、低噪音。

背負式電池專用

BL MOTOR　WG WET GUARD

參考使用時間（分鐘）：
使用PDC1200A電池：45 - 78
（視乎風力）

風量	0 - 19.0 m³/min
風速	0 - 71.7 m/s
回轉數 (rpm)	0 - 22,000
體積（長 x 寬 x 高）	1,368 x 694 x 715 mm (54" x 27-1/4" x 28-1/8")
淨重（連電池）	16.1 kg (35.4 lbs.)

1

隨機不包括背負式電池及充電器，需另行購買。

噴嘴

充電式背負吹風機

UB001CZ（淨機）

接駁背負式電池，電量更大、使用時間更長。

背負式電池專用

BL MOTOR　WG WET GUARD

參考使用時間（分鐘）：
使用PDC1200A電池：60 - 90
（視乎風力）

風量	0 - 15.0 m³/min
風速	高速：58 m/s
回轉數 (rpm)	0 - 21,000
體積（長 x 寬 x 高）	1,060 x 295 x 180 mm (37-3/4" x 11-1/2" x 7")
淨重（連電池）	2.9 kg (6.5 lbs)

1

隨機不包括背負式電池及充電器，需另行購買。

平噴嘴・延長噴嘴・末端噴嘴・前管・肩帶

充電式吹風機

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

UB001GZ（淨機）

使用 40V 鋰電池，風量更大。

40V MAX

XGT 40V Li-ion max　BL MOTOR　WG WET GUARD

參考使用時間 (分鐘)
使用 4.0Ah 電池 :
6 - 60 (視乎風力)

風量	15.8 m³/min
風速	一般模式：53 m/s 加強模式：64 m/s
回轉數 (rpm)	一般模式：0 - 20,000 加強模式：23,000
體積（長 x 寬 x 高）	917 - 1,017 x 167 x 297 mm (36 - 40" x 6-9/16" x 11-3/4")
淨重（連電池）	3.9 kg (8.6 lbs)

1

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

平噴嘴・延長噴嘴・末端噴嘴・前管・肩帶

AFT 防止回彈技術　BL MOTOR 無碳刷馬達　SOFT NO LOAD 無負載時抑制馬達回轉數　WG WET GUARD 防水技術　XPT 防塵・防水滴技術　自動速度調節　碳刷號

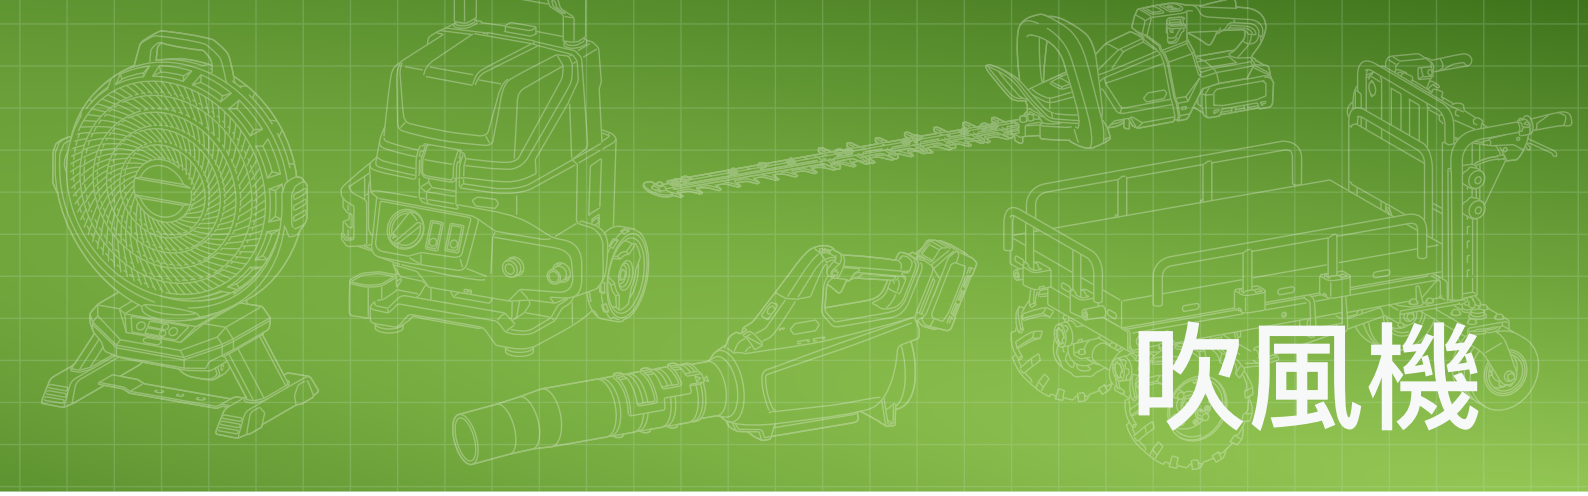

吹風機

充電式吹 / 吸葉機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUB363ZV（淨機）

吹風及吸塵二合一！

18Vx2

18V + 18V → 36V

BL MOTOR

XPT

參考使用時間 (分鐘)
使用 6.0Ah 電池 :
(高) 9.5, (低) 75

風量	13.4 m³/min
風速	65 m/s
回轉數 (rpm)	0 - 7,850
體積（長 x 寬 x 高）	吹風模式： 836 x 193 x 415 mm (33" x 7-5/8" x 16-3/8") 吸葉模式： 1,396 x 604 x 415 mm (55" x 23-3/4" x 16-3/8")
淨重（連電池）	6.6 kg (14.6 lbs.) （連吸管及收集袋）

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

集葉袋・吸管・扁噴嘴・噴嘴・彎管・肩帶・六角匙

充電式吹風機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUB362Z（淨機）

獨有雙重風量，風速控制。

18Vx2

18V + 18V → 36V

BL MOTOR

XPT

參考使用時間 (分鐘)
使用 6.0Ah 電池 :
(高)12, (低)84

風量	高速：13.3 m³/min 低速：6.7 m³/min
風速	高速：53m/s 低速：27m/s
回轉數 (rpm)	高速：21,500 低速：11,400
體積（長 x 寬 x 高）	981 x 204 x 298 mm (38-5/8" x 8" x 11-3/4")
淨重（連電池）	3.9kg (8.6lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

長噴咀・背帶

充電式吹風機 (吹 / 吸兩用) Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUB187Z（淨機）

輕鬆切換吹 / 吸 模式！

18V

BL MOTOR

XPT

NEW

參考使用時間（分鐘）：
6.0Ah電池：
吹風：8 - 20；吸葉：7 - 19

風量	4.2 m³/min
風速	64.0 m/s
回轉數 (rpm)	9,000 - 13,500
體積（長 x 寬 x 高）	1,168 x 164 x 416 mm (46" x 6-1/2" x 16-3/8")
淨重（連電池）	4.0 kg (8.8 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

集葉袋・肩帶

充電式吹風機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUB184Z（淨機）

設有定速功能，方便長時間作業。

18V

XPT

BL MOTOR

參考使用時間 (分鐘)
使用 6.0Ah 電池 : 12

風量	13.0 m³/min
風速	高速：52 m/s
回轉數 (rpm)	0 - 18,000
體積（長 x 寬 x 高）	825 x 160 x 285 mm (32-1/2" x 6-5/16" x 11-1/4")
淨重（連電池）	3.0 kg (6.7 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

長噴咀・背帶

充電式吹風機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUB186Z（淨機）

機身可豎立式操作，方便舒適。

18V

參考使用時間（分鐘）：
6.0Ah電池：
高：24；中：60；低：156

風量	3.2 m³/min
風速	68 m/s
回轉數 (rpm)	0 - 18,000
體積（長 x 寬 x 高）	861 x 156 x 210 mm (34" x 6-1/8" x 8-1/4")
淨重（連電池）	2.1 kg (4.6 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

吹葉噴咀・短噴咀

充電式吹風機 Li-ion Ah 4.0 2.0

UB101DZ（淨機）

機身輕便，設有三段調速。

12V MAX

CXT

短噴嘴

吹葉噴嘴

參考使用時間（分鐘）：
4.0Ah電池：
高：18；中：53；低：120

風量	2.6 m³/min
風速	56 m/s
回轉數 (rpm)	0 - 15,800
體積（長 x 寬 x 高）	852 x 155 x 202 mm (33-1/2 x 6-1/8 x 8")
淨重（連電池）	1.9 kg (4.2 lbs.)

* 此型號不能代替吸塵機使用，因為會被樹葉或樹枝碎片堵塞。
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

吹葉噴咀・短噴咀

AFT 防止回彈技術 | BL MOTOR 無碳刷馬達 | SOFT NO LOAD 無負載時抑制馬達回轉數 | WG WET GUARD 防水技術 | XPT 防塵・防水滴技術 | 自動速度調節 | 碳刷號

充電式搬運車

18v + 18v → 36v　BL MOTOR　WG WET GUARD

最大負重能力300公斤　最長使用時間100分鐘 (四顆6.0Ah電池)　最大上坡能力12°

DCU603 貨斗型

貨斗可直接傾斜

DCU604 貨架型

可伸縮管狀貨架
方便運送袋裝物料

DCU605 平貨斗型

可直接排放液體

電動油壓升降

DCU602 NEW

DCU601 NEW

配件

貨斗
191B69-8

貨斗/架固定裝置
191B63-0

貨架
191B67-2

平貨斗
1911B3-6



3段前進速度

IPX4防水

AFT 防止回彈技術　BL MOTOR 無碳刷馬達　SOFT NO LOAD 無負載時抑制馬達回轉數　WG WET GUARD 防水技術　XPT 防塵·防水滴技術　自動速度調節　碳刷號

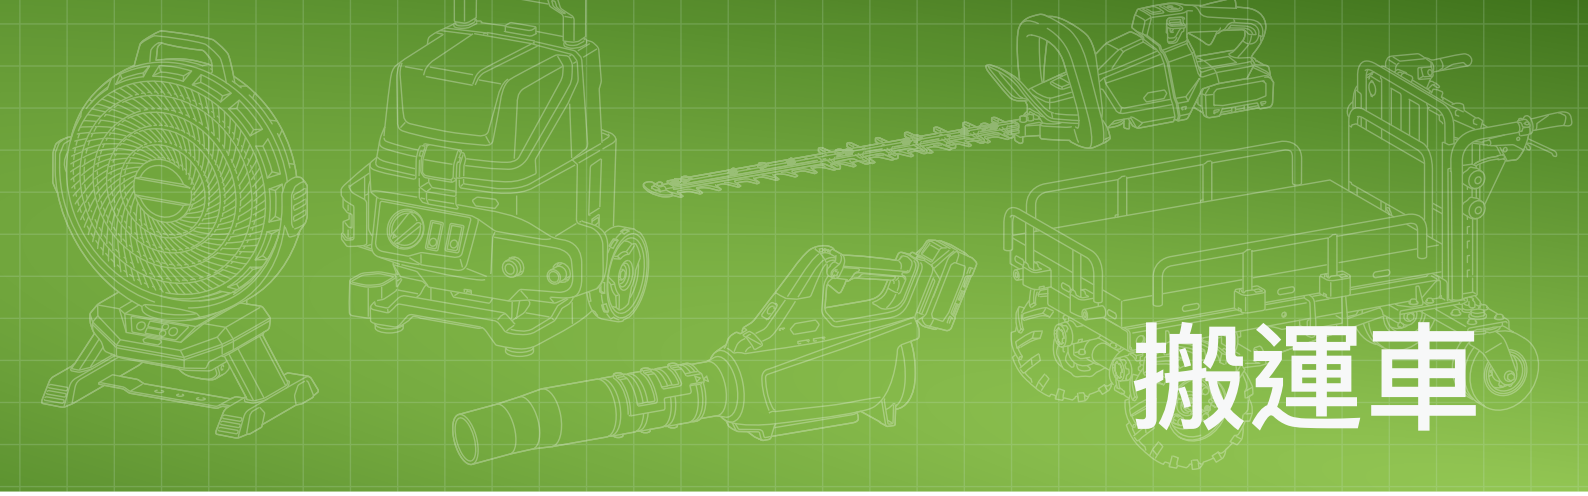

搬運車

充電式搬運車 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCU603Z（淨機）

四輪設計、前輪驅動系統，更穩定載貨！

18Vx2

連續使用時間（分鐘）	6.0Ah x4 : 100
最大載重	平地 (0 - 3 度)：300 kg (661 lbs.) 斜坡 (3 - 12 度)：180 kg (397 lbs.)
最高速度	前進：5 / 3.5 / 1.5 km/h 後退：1.0 km/h
最大上斜角度	12˚
體積（長 x 寬 x 高）	1,450 x 730 x 820 mm (57" x 28-3/4" x 32-1/4")
淨重（連電池）	124 kg (273 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式搬運車 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCU602Z（淨機）

泥斗可以電動油壓升降！

18Vx2

連續使用時間（分鐘）	6.0Ah x4 : 100
最大載重	平地 (0 - 3 度)：300 kg (661 lbs.) 斜坡 (3 - 12 度)：180 kg (397 lbs.)
最高速度	前進：5 / 3.5 / 1.5 km/h 後退：1.0 km/h
最大上斜角度	12˚
體積（長 x 寬 x 高）	1,480 x 730 x 820 mm (58-1/4" x 28-3/4" x 32-1/4")
淨重（連電池）	147 kg (324 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式搬運車 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCU604Z（淨機）

四輪設計、前輪驅動系統，更穩定載貨！

18Vx2

連續使用時間（分鐘）	6.0Ah x4 : 100
最大載重	平地 (0 - 3 度)：300 kg (661 lbs.) 斜坡 (3 - 12 度)：180 kg (397 lbs.)
最高速度	前進：5 / 3.5 / 1.5 km/h 後退：1.0 km/h
最大上斜角度	12˚
體積（長 x 寬 x 高）	1,450 x 730 x 820 mm (57" x 28-3/4" x 32-1/4")
淨重（連電池）	120 kg (265 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式搬運車 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCU601Z（淨機）

電動油壓升降貨架，更方便上下運送貨物！

18Vx2

連續使用時間（分鐘）	6.0Ah x4 : 100
最大載重	平地 (0 - 3 度)：300 kg (661 lbs.) 斜坡 (3 - 12 度)：180 kg (397 lbs.)
最高速度	前進：5 / 3.5 / 1.5 km/h 後退：1.0 km/h
最大上斜角度	12˚
體積（長 x 寬 x 高）	1,400 x 730 x 820 mm (55" x 28-3/4" x 32-1/4")
淨重（連電池）	145 kg (320 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式搬運車 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCU605Z（淨機）

四輪設計、前輪驅動系統，更穩定載貨！

18Vx2

連續使用時間（分鐘）	6.0Ah x4 : 100
最大載重	平地 (0 - 3 度)：300 kg (661 lbs.) 斜坡 (3 - 12 度)：180 kg (397 lbs.)
最高速度	前進：5 / 3.5 / 1.5 km/h 後退：1.0 km/h
最大上斜角度	12˚
體積（長 x 寬 x 高）	1,440 x 730 x 820 mm (56-3/4" x 28-3/4" x 32-1/4")
淨重（連電池）	106 kg (234 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式搬運車 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCU180Z（淨機）

最大載重達 130kg。

18V

連續使用時間（分鐘）	6.0Ah x 2：120
最大載重	130 kg (290 lbs.)
最高速度	前進（高 / 低）：0 - 3.5 / 0 - 1.5 km/h 後退：0 - 1 km/h
最大上斜角度	12˚
體積（長 x 寬 x 高）	安裝貨架：1,315 x 1,060 x 900 mm (51-3/4" x 41-3/4" x 35-1/2") 安裝泥斗：1,310 x 820 x 900mm (51-1/2" x 32-1/4" x 35-1/2")
淨重（連電池）	貨架型：44.8 kg (98.7 lbs.) 泥斗型：39.6 kg (87.2 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

鎖匙・腳撐・扳手

AFT 防止回彈技術 | BL MOTOR 無碳刷馬達 | SOFT NO LOAD 無負載時抑制馬達回轉數 | WG 防水技術 | XPT 防塵・防水滴技術 | 自動速度調節 | 碳刷號

makita®

充電式高壓清洗機 HW001G

XGT 40Vmax Li-ion
BL MOTOR
WG WET GUARD
IPX5防水

3種清洗模式

模式3 外牆、地板



模式2 汽車、工具

模式1 一般清洗



自吸功能

可於水池、大水箱等容器吸水

機背可存放配件

最高可達 115 Bar

充電式高壓清洗機 Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

HW001GZ（淨機）

牧田 40Vmax 高壓清洗機，可安裝 1 粒或 2 粒電池！

40VMAX

XGT 40Vmax Li-ion
BL MOTOR
WG WET GUARD
NEW

最大允許壓力	11.5 MPa (115 bar)
工作壓力(使用噴槍時)	3.0 - 8.5 MPa
最大水量(使用清洗刷時)	7.0 L/min
水量	3.0 - 5.5 L/min
最高水溫	40 ℃
最大抽吸高度	1m
體積（長 x 寬 x 高）	334 x 383 x 520 mm (13-1/2" x 15-1/8" x 20-1/2")
淨重（連電池）	10.3 kg (22.7 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

噴槍・高壓軟喉・可調式噴嘴・吸水組件

充電式高壓清洗機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHW080ZK（淨機）

牧田首部無線高壓清洗機。

18V x2

18V + 18V 36V
BL MOTOR
WG WET GUARD

最大允許壓力	8 MPa (80 bar)
工作壓力(使用噴槍時)	高：5.5 MPa 標準：3.0 MPa
最大水量(使用清洗刷時)	6.3 L/min
水量	高：5.5 L/min 標準：4.0 L/min
最高水溫	40 ℃
最大抽吸高度	1m
體積（長 x 寬 x 高）	438 x 218 x 269 mm (17-1/4" x 8-5/8" x 10-5/8")
淨重（連電池）	7.7 kg (17.0 lbs.)

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

噴槍・高壓軟喉・可調式噴嘴・吸水組件

充電式翻土機 Li-ion Ah 2.6

UK360DZ（淨機）

使用 36V 鋰電池，強力又環保。

36V

選購配件
BCV03
配合以上配件
可以兩個 18V
鋰電池驅動

參考使用時間 (分鐘)
使用兩個 2.6Ah 電池 : 30
使用一個 2.6Ah 電池 : 15

翻土闊度	350 / 225 mm (13-3/4"/8-7/8")
刀片直徑	245 mm (9-5/8")
體積（長 x 寬 x 高）	1,119 x 488 x 925 mm (44" x 19-1/4" x 36-1/2")
淨重（連電池）	23.3 kg (51.4 lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式修枝電剪 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUP362Z（淨機）

刀刃鋒利、操作簡單。

18V x2

18V + 18V 36V
XPT

最大修剪能力	33 mm (1-5/16")
最大刀片開口	54 mm
體積（長 x 寬 x 高）	305 x 43 x 106 mm (12" x 1-11/16" x 4-3/16")
淨重（連電池）	0.82 kg (1.8 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

扳手・挫刀・刀片

AFT 防止回彈技術 | BL MOTOR 無碳刷馬達 | SOFT NO LOAD 無負載時抑制馬達回轉數 | WG 防水技術 | XPT 防塵・防水滴技術 | 自動速度調節 | 碳刷號

其他園林工具 / 風扇

充電式風扇 CF003GZ（淨機） 450 mm (17-3/4")

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

AC

可旋扭開關及控制風量，更可連結 MAKPAC 系統！ 40VMAX 18V

NEW

扇葉直徑	450 mm (17-3/4")
最大風速	96 - 300 m/min
連續使用 (小時)	40V 4.0 Ah：1.9 - 17.1 18V 6.0 Ah：1.5 - 12.9
體積（長 x 寬 x 高）	312 x 633 x 770 mm (12-1/4" x 25" x 30-1/4")
淨重（連電池）	8.3 - 10.5 kg (18.3 - 23.1 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

AC 電源適配器

充電式風扇 CF003GZ

可連接MAKPAC系統

方便移動

扇葉直徑 ø450 mm

最大風速 300 m/min

電子面板設計



多角度送涼風

自動左右擺動 120° L/R



手動上下調節 135°

充電式風扇 CF002GZ（淨機） 330 mm (13")

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

AC 40VMAX

超靜音設計，強風時僅 52 dB(A) ！

扇葉直徑	330 mm (13")
最大風速	高：240 m/min 中：170 m/min 標準：120 m/min
連續使用 (小時)	4.0 Ah： 強：5 中：10 標準：16
體積（長 x 寬 x 高）	277 x 439 x 602 mm (10-7/8" x 17-1/4" x 23-3/4")
淨重（連電池）	5.1 kg (11.2 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

AC 電源適配器

充電式風扇 DCF301Z（淨機） 330 mm (13")

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

AC

不用工具開啟也能輕鬆清理扇葉。

18V 14.4V

扇葉直徑	330 mm (13")
最大風速	高：240 m/min 中：170 m/min 標準：120 m/min
連續使用 (小時)	18V 6.0 Ah： 強：3.5 中：7 標準：14
體積（長 x 寬 x 高）	269 x 439 x 602 mm (10-5/8" x 17-1/4" x 23-3/4")
淨重（連電池）	4.5 kg (9.9 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

AC 電源適配器

充電式風扇 CF001GZ（淨機） 235 mm (9-1/4")

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

AC 40VMAX

風扇易於拆開，方便清潔扇葉！

扇葉直徑	235 mm (9-1/4")
最大風速	高：190 m/min 中：150 m/min 標準：120 m/min
連續使用 (小時)	4.0 Ah： 強：10 中：14.6 標準：19.3
體積（長 x 寬 x 高）	143 x 333 x 463 mm (5-5/8" x 13" x 18-1/4")
淨重（連電池）	3.0 kg (6.6 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

AC 電源適配器

充電式風扇 DCF203Z（淨機） 235 mm (9-1/4")

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

AC

風扇易於拆開，方便清潔扇葉！

18V 14.4V

扇葉直徑	235 mm (9-1/4")
最大風速	高：190 m/min 中：150 m/min 標準：120 m/min
連續使用 (小時)	18V 6.0 Ah： 強：7 中：11.5 標準：19
體積（長 x 寬 x 高）	143 x 333 x 447 mm (5-5/8" x 13" x 16-1/2")
淨重（連電池）	2.6 kg (5.6 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

AC 電源適配器

AFT 防止回彈技術 | BL MOTOR 無碳刷馬達 | SOFT NO LOAD 無負載時抑制馬達回轉數 | WG WET GUARD 防水技術 | XPT 防塵 · 防水滴技術 | 自動速度調節 | 碳刷號

makita®

充電式小型氣泵 Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

MP001GZ（淨機）

新設排氣按鈕：若發現過度充氣，可按下按鈕排氣！

40V MAX

最大氣壓	1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]
排氣量	200 kPa：24 L/min 700 kPa：12 L/min 1100 kPa：7 L/min
喉管長度	65 cm (25-1/2")
體積（長 x 寬 x 高）	329 x 108 x 231 mm (13" x 4-1/4" x 9-1/8")
淨重（連電池）	3.5 kg (7.7 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

英嘴・法嘴・針嘴・錐形嘴

充電式小型氣泵 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DMP181Z（淨機）

三種充氣模式選擇，迎合不同物品需要！

18V

最大氣壓	1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]
排氣量	200 kPa：22 L/min 700 kPa：11 L/min 1100 kPa：7 L/min
喉管長度	65 cm (25-1/2")
體積（長 x 寬 x 高）	316 x 108 x 231 mm (12-1/2" x 4-1/4" x 9-1/8")
淨重（連電池）	2.8 kg (6.2 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

英嘴・法嘴・針嘴・錐形嘴

充電式小型氣泵 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DMP180Z（淨機）

可為車軚，球類及其他充氣用品充氣。

18V

最大氣壓	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
排氣量	200 kPa：12 L/min
喉管長度	65 cm (25-1/2")
體積（長 x 寬 x 高）	266 x 80 x 174 mm (10-1/2" x 3-1/8" x 6-7/8")
淨重（連電池）	1.7 kg (3.8 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

英嘴・法嘴・針嘴・錐形嘴

充電式小型氣泵 Li-ion Ah 4.0 2.0

MP100DZ（淨機）

可為車軚，球類及其他充氣用品充氣。

12V MAX

最大氣壓	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
排氣量	200 kPa：10 L/min
喉管長度	65 cm (25-1/2")
體積（長 x 寬 x 高）	255 x 74 x 173 mm (10" x 2-15/16" x 6-13/16")
淨重（連電池）	1.3 kg (3.0 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

英嘴・法嘴・針嘴・錐形嘴

充氣類型	私家車 / 電單車	休閒單車	公路單車	球類	充氣用品(例：水泡)
轉接嘴 (標準配件)	美嘴	英嘴	法嘴	針嘴	錐形嘴
最大氣壓(kPa):	250 (大約)	300 (大約)	700 (大約)	100 或以下	50 或以下
充氣量(L/ min):	10	9	4	11	11.5
	車軚(215/60R16)	車軚(26吋)	車軚(700x23c)	足球(五號)	沙灘排球(直徑30cm)
MP100D充氣次數: (4.0Ah電池)	5	86	47	97	82
DMP180充氣次數: (6.0Ah電池)	11	200	110	170	145
DMP181充氣次數: (6.0Ah電池)	14	500	110	230	120
MP001G充氣次數: (4.0Ah電池)	19	780	125	310	140

DMP181 / MP001G

AFT 防止回彈技術 | BL MOTOR 無碳刷馬達 | SOFT NO LOAD 無負載時抑制馬達回轉數 | WG WET GUARD 防水技術 | XPT 防塵・防水滴技術 | 自動速度調節 | 碳刷號

小型氣泵 / 電池逆變器

電池逆變器 BAC01

電池逆變器

BAC01（淨機）

以背包式電池供電，DC 電源轉為 AC 電源！

背負式電池專用

轉換器效能	連續功率：1,400 W (VA) 峰值功率： 2,800 W (VA)
AC 輸出電壓	220V (50/60 Hz)
插座	AC 插座 (英式)：2 USB-A：2 (5V, 2.4A) USB-C：2 (PD 30W) 點菸器變壓器：1 (12V, 10A)
體積（長 x 寬 x 高）	395 x 345 x 163 mm (15-1/2" x 13-1/2" x 6-5/16")
淨重（不連電池）	7.3 kg (16.1 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

可連接 MAKPAC 系列

AFT 防止回彈技術 | BL MOTOR 無碳刷馬達 | SOFT NO LOAD 無負載時抑制馬達回轉數 | WG 防水技術 | XPT 防塵 · 防水滴技術 | 自動速度調節 | 碳刷號

充電式冷暖保溫箱 Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

CW004GZ（淨機）

AC

備有隔板設計，可同時保溫及保冷！

40VMAX 18V

XGT 40V max Li-ion HYBRID ハイブリッド電源

NEW!!

容量	29 L (7.7 gal)
保溫範圍 最大溫差	-18℃ - 60℃ 30℃
連續使用（小時）	40V 4.0 Ah x 2： -18℃ / 5℃ / 60℃ : 10 / 24 / 9
電源線	AC 交流電變壓器：2.2 m (7.2 ft.) DC 汽車用插頭：2.5 m (8.2 ft.)
體積（長 x 寬 x 高）	676 x 345 x 471 mm (26-5/8" x 13-5/8" x 18-1/2")
淨重（連電池）	20.9 kg (46.1 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

1

汽車電源插頭・AC 電源適配器

充電式冷暖保溫箱 Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

CW003GZ01（淨機）

AC

適合全天候使用，可在戶外有效保溫！

40VMAX 18V

XGT 40V max Li-ion HYBRID ハイブリッド電源

容量 保溫範圍	7 L (1.8 gal) 低溫： -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10℃ 高溫： 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60℃
連續使用（小時）	40V 4.0 Ah x 2： -18℃ / 5℃ / 60℃ : 11 / 27 / 11
電源線	AC 交流電變壓器：2 m (6.5 ft.) DC 汽車用插頭：2.5 m (8.2 ft.)
體積（長 x 寬 x 高）	456 x 245 x 308 mm (18" x 9-5/8" x 12-1/8")
淨重（連電池）	9.4 kg (20.7 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

1

肩帶・汽車電源插頭・AC 電源適配器

充電式冷暖保溫箱 CW004G

全新設計

上蓋左、右均可打開



可移除活動式隔板
變為單一儲存格

雙儲存格、雙溫度儲存

內儲存格

內附收納籃

掛勾

USB-A 充電口

上蓋可完全打開

排水口

開瓶器

AFT 防止回彈技術 | BL MOTOR 無碳刷馬達 | SOFT NO LOAD 無負載時抑制馬達回轉數 | WG WET GUARD 防水技術 | XPT 防塵・防水滴技術 | 自動速度調節 | 碳刷號

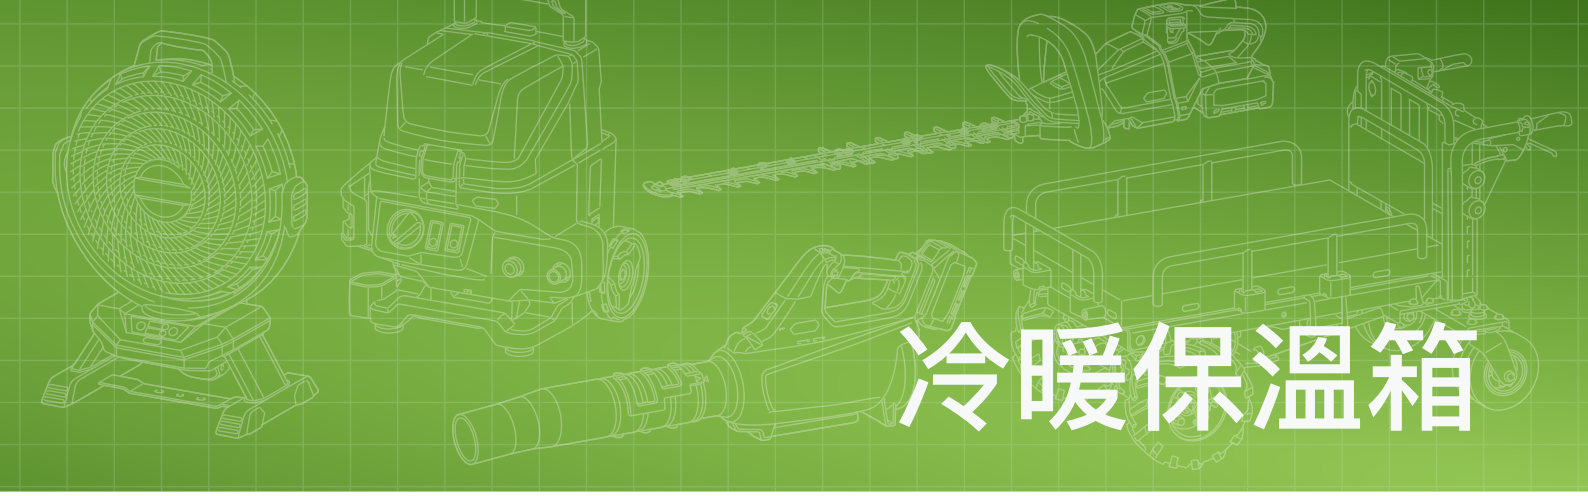

冷暖保溫箱

充電式冷暖保溫箱

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

CW002GZ01（淨機） AC

適合全天候使用，可在戶外有效保溫！ 40Vmax 18V

XGT 40V max Li-ion HYBRID

容量	50 L (13.2 gal)
保溫範圍	低溫： -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10℃ 高溫： 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60℃
連續使用（小時）	40V 4.0 Ah x 2： -18℃ / 5℃ / 60℃ : 8 / 19.5 / 4.5
電源線	AC 交流電變壓器：2 m (6.5 ft.) DC 汽車用插頭：2.5 m (8.2 ft.)
體積（長 x 寬 x 高）	867 x 465 x 476 mm (34-1/8" x 18-1/4" x 18-3/4")
淨重（連電池）	29.0 kg (63.9 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

1 汽車電源插頭・AC 電源適配器

充電式冷暖保溫箱

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

CW001GZ01（淨機） AC

適合全天候使用，可在戶外有效保溫！ 40Vmax 18V

XGT 40V max Li-ion HYBRID

容量	20 L (5.3 gal)
保溫範圍	低溫： -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10℃ 高溫： 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60℃
連續使用（小時）	40V 4.0 Ah x 2： -18℃ / 5℃ / 60℃ : 8 / 22.5 / 7
電源線	AC 交流電變壓器：2 m (6.5 ft.) DC 汽車用插頭：2.5 m (8.2 ft.)
體積（長 x 寬 x 高）	663 x 341 x 372 mm (26-1/8" x 13-3/8" x 14-5/8")
淨重（連電池）	16.1 kg (35.5 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

1 汽車電源插頭・AC 電源適配器

充電式冷暖保溫箱

CW004G / CW003G / CW002G / CW001G

XGT 40V max Li-ion　18V LITHIUM-ION　HYBRID ハイブリッド電源

IPX4 防水

USB充電輸出

附有開瓶器

CW002G
50公升 (13.2加侖) 容量

CW004G
29公升 (7.7加侖) 容量



2公升 膠瓶 x 6

CW001G
20公升 (5.3加侖) 容量

CW003G
7公升 (1.8加侖) 容量

攜行把手

電池蓋

CW004G

輪子

LED 溫度顯示屏

四種供電方式

40Vmax電池

18V電池

汽車DC 12–24V

AC電源

參考使用時間（小時） 使用2顆40V 4.0Ah電池

型號 \ 溫度	–18°C [0°F]	5°C [40°F]	60°C [140°F]
CW004G	10	24	9
CW003G	11	27	11
CW002G	8	19.5	4.5
CW001G	8	22.5	7

CW004G
溫度調節
-18°C
至
60°C

CW003G / CW002G / CW001G
7種製冷溫度調節
10 / 5 / 0 / -5 / -10 / -15 / -18°C
7種保暖溫度調節
30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C

AFT 防止回彈技術　BL MOTOR 無碳刷馬達　SOFT NO LOAD 無負載時抑制馬達回轉數　WG WET GUARD 防水技術　XPT 防塵・防水滴技術　自動速度調節　碳刷號

充電式風扇外套

	風扇種類	連續使用時間（小時）	跣水	雙層構造	特點
DFV215A	雙風扇 BL MOTOR 最大風量：2.7m³/min	18V LITHIUM-ION 適配器 TD00000111 4 / 3 / 2 / 1 6.0Ah: 15.5 / 25 / 43 / 58.5 5.0Ah: 13 / 21 / 36 / 49 4.0Ah: 10.5 / 16.5 / 28.5 / 39 2.0Ah: 5 / 8 / 14 / 17.5 NEW 專用電池 BL1055B 4 / 3 / 2 / 1 6 / 9.5 / 18.5 / 40.5 12Vmax LITHIUM-ION 適配器 TD00000110 4 / 3 / 2 / 1 4.0Ah: 5.5 / 9 / 15 / 22 2.0Ah: 2.5 / 4.5 / 7.5 / 11		✓	仿牛仔布 抗菌除臭
DFV214A			✓	✓	前扣式
DFV210A			✓	✓	可調校 鬆緊
DFJ416A （有肩墊）				✓	可拆袖 防UV
DFJ312A				✓	棉質 可拆袖
DFJ216A			✓		保冷劑 口袋
DFJ214Z	雙風扇 BL MOTOR 最大風量：2.2m³/min	18V LITHIUM-ION 適配器 198732-2 高 / 中 / 低 6.0Ah: 13.5 / 24.5 / 33 5.0Ah: 11.5 / 20.5 / 27.5 4.0Ah: 8.5 / 15.5 / 21.5 2.0Ah: 4.5 / 8 / 11 12Vmax LITHIUM-ION 適配器 198731-4 高 / 中 / 低 4.0Ah: 5 / 9 / 13 2.0Ah: 2.5 / 4.5 / 6.5	✓	✓	反光帶
DFJ213Z				✓	耐伸縮
DFJ212Z			✓	✓	有帽

購買時請註明需要哪種電壓的電池座。　外套不包括電池及充電器，需另行購買。

尺寸參考表

DFV210A

尺寸	高度(cm) A	肩寬(cm) B	袖長(cm) C	胸圍(cm) D	腰圍(cm) E
M	65	41	-	111	105
L	67	43	-	116	110
XL	69	45	-	121	115

DFV214A

尺寸	高度(cm) A	肩寬(cm) B	袖長(cm) C	胸圍(cm) D	腰圍(cm) E
FA(S-L)	49	39	-	103-122	98-117
FB(XL-3XL)	55	42	-	112-131	107-126

DFV215A

尺寸	高度(cm) A	肩寬(cm) B	袖長(cm) C	胸圍(cm) D	腰圍(cm) E
02	65	41	-	111	105
03	67	43	-	116	110
04	69	45	-	121	115

DFJ216A

尺寸	高度(cm) A	肩寬(cm) B	袖長(cm) C	胸圍(cm) D	腰圍(cm) E
M	65	45	60	116	86-110
L	67	47	62	121	91-115
XL	69	49	64	126	96-120

DFJ312A

尺寸	高度(cm) A	肩寬(cm) B	袖長(cm) C	胸圍(cm) D	腰圍(cm) E
M	63	45	60	116	95-105
L	65	47	62	121	100-110
XL	67	49	64	126	105-115

DFJ416A

尺寸	高度(cm) A	肩寬(cm) B	袖長(cm) C	胸圍(cm) D	腰圍(cm) E
M	63	45	60	116	100-110
L	65	47	62	121	105-115
XL	67	49	64	126	110-120

DFJ212Z

尺寸	高度(cm) A	肩寬(cm) B	袖長(cm) C	胸圍(cm) D	腰圍(cm) E
M	64	42	82	113	107
L	66	44	85	118	112
XL	68	46	88	123	117

DFJ213Z

尺寸	高度(cm) A	肩寬(cm) B	袖長(cm) C	胸圍(cm) D	腰圍(cm) E
M	63	45	60	114	100-108
L	65	47	62	119	105-113
XL	67	49	64	124	110-118

DFJ214Z

尺寸	高度(cm) A	肩寬(cm) B	袖長(cm) C	胸圍(cm) D	腰圍(cm) E
M	66	45	60	114	100-108
L	68	47	62	119	105-113
XL	70	49	64	124	110-118

尺寸僅供參考，歡迎客戶到牧田陳列室試穿。

充電式發熱衣及發熱氈

充電式發熱上衣
DCX201

NEW

衣領拉鏈設計

4組發熱器

胸前、背部
及左右前臂

充電式發熱外衣
DCJ205Y

外衣表面採用跳水物料

5組發熱器

胸前及背部

充電式發熱背心
DCV202Y

手機口袋
以適配器為手機充電時，可存放在此

4組發熱器

胸前兩邊
及背部 / 頸部

充電式發熱氈
DCB200AX1 (黑)
DCB200BX1 (啡)
尺寸 700 x 1400 mm

專用電池 BL1055B

NEW

USB–C插口
可為流動裝置充電

型號	轉接線	可使用電池種類	連續使用時間(小時)
充電式發熱上衣 DCX201 	轉接線  TD00000112	NEW 專用電池  BL1055B	
充電式發熱背心 DCV202Y 		18V LITHIUM-ION 適配器  TD00000111 +  18V 電池	
充電式發熱外衣 DCJ205Y 		12Vmax LITHIUM-ION 適配器  TD00000110 +  12V 電池	
充電式發熱氈 DCB200A/ DCB200BX1 			

	高	中	標準
BL1055B	5.5	11	20
18V 6.0Ah	7.5	16	33
12V 4.0Ah	3.5	7	15

	高	中	標準
BL1055B	4	7	20
18V 6.0Ah	10	20	35
12V 4.0Ah	4.0	7.5	14

	高	中	標準
BL1055B	4	7	20
18V 6.0Ah	8.5	14	35
12V 4.0Ah	3.5	5.5	14

	高	中	標準
BL1055B	4	7	20
18V 6.0Ah	10	20	35
12V 4.0Ah	4.0	7.5	14

購買時請註明需要哪種電壓的電池座。
不包括電池及充電器，需另行購買。

尺寸參考表

DCX201

尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)
	A	B	C	D	E
M	65	46.5	60	53	52
L	68	48.5	61	56	55
XL	71	51.5	62	59	58

DCJ205

尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)
	A	B	C	D	E
S	68	50.5	63	108	102
M	69	52.5	64.5	118	112
L	71	54.5	66	128	122
XL	75	55.5	67	138	132

DCV202

尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)
	A	B	C	D
S	72	47.5	114	116
M	73	49.5	120	122
L	74	51.5	126	128
XL	75	53.5	132	134

尺寸僅供參考，歡迎客戶到牧田陳列室試穿。

註冊商標

Makita　Makita　牧田　M E.W

maktec by Makita　maktec　牧科　Makita mt

上述商標已經在香港特區政府香港生產力促進局轄下的知識產權服務中心辦理註冊專利。對於任何侵犯上述商標專用權之行為，包括未經許可制造、批發或零售附有上述商標之電動工具及配件，本公司必定追究法律責任。

客戶可透過Facebook, Instagram 及WhatsApp 與牧田緊密溝通

Makita HK

makita.com.hk

Makita HK

6999 3828

牧田陳列室　牧田澳門服務中心　流動示範服務

九龍旺角新填地街373號
(山東街口．香港康得思酒店斜對面)
電話： +852 2648-8633

澳門和隆街11號和隆閣地下A室
(荷蘭園正街行人天橋附近)
電話： +853 2835-4587

流動示範服務專線
電話：+852 5193-8850

牧田（香港）有限公司

香港新界沙田安平街8號偉達中心3樓
電話: (852) 2648 8734　　傳真: (852) 2648 5237

6999 3828
Makita HK
makita.com.hk

MH-2024-07-TC